



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos
Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

2023

Licitación pública nacional presencial y/o electrónica

“Intervención del inmueble conjunto Templo de San Mateo y/o Templo de San Mateo para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca”

LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Normas de Construcción Aplicables.



Resumen

Convocatoria de Licitación pública nacional

Objeto:	"Intervención del inmueble conjunto Templo de San Mateo y/o Templo de San Mateo para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca"
Ubicación:	Calle Miguel Hidalgo, s/n, Macuilxóchitl de Artigas Carranza, San Jerónimo Tlacoahuaya, Oaxaca.
No. de oficio de la suficiencia presupuestal:	No. 401.5C.1.2023/CNRF/727, FOLIO. 2023-48-D00-622.171 de fecha 17 de abril de 2023
Número en CompraNet:	LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
Número en CNOyP:	INAH OP RDTSM 005/2023-LPN
Fecha de publicación:	Fecha en que se publica en CompraNet Jueves 4 de mayo de 2023
Plazo de la convocatoria:	Jueves 4 de mayo al Martes 16 de mayo de 2023
Visita al sitio de los trabajos:	Martes 16 de mayo de 2023 a las 10:00 Horas. "Templo de San Mateo" , ubicado en: Calle Miguel Hidalgo, s/n, Macuilxóchitl de Artigas Carranza, San Jerónimo Tlacoahuaya, Oaxaca..
Junta de aclaraciones:	Martes 16 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas. "Templo de San Mateo" , ubicado en: Av. Calle Miguel Hidalgo, s/n, Macuilxóchitl de Artigas Carranza, San Jerónimo Tlacoahuaya, Oaxaca.
Recepción y apertura de propuestas:	Lunes 22 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas
Fallo:	Miércoles 31 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas
Inicio de los trabajos:	Lunes 12 de junio de 2023
Terminación de los trabajos	Lunes 9 de octubre de 2023
Periodo de ejecución de la obra:	120 días





I n d i c e

I.	Datos generales de la Licitación pública nacional.	4
II.	Procedimiento de inscripción.	5
III.	Visita al sitio de los trabajos.	5
IV.	Junta de aclaraciones.	6
V.	Otorgamiento de anticipo.	7
VI.	Bases, forma y porcentaje que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse	7
VII.	Documentos que integran la proposición	8
VIII.	Documentación distinta al apartado técnico y económico	14
IX.	Consideraciones para la formulación y presentación de la proposición	17
X.	Presentación y apertura de proposiciones	20
XI.	Fallo de la Licitación pública nacional	21
XII.	Criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones	21
XIII.	Motivos por los cuales se desecharán las proposiciones	25
XIV.	Motivos para declarar desierta y/o para cancelar la Licitación pública nacional	26
XV.	Firma del contrato	26
XVI.	Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)	27
XVII.	Forma y termino de pago de los trabajos	30
XVIII.	Procedimiento de ajuste de costos	31
XIX.	Desavenencias durante el cumplimiento del contrato	32
XX.	Anexos	32
XXI.	Modelo de contrato	53
XXII.	Catálogo de conceptos	108
XXIII.	Especificaciones generales.	114



Convocatoria

Con fundamento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 26 fracción I, 27 fracción I, 28, 29, 30 fracción I, 31, del 33 al 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, y los artículos 34 al 48 y del 59 al 72, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y sus similares por el que se modifica el protocolo en referencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017; en la Sección II sobre las Reglas generales para el contacto con particulares, numeral 8, indica: En las comunicaciones telefónicas, reuniones, visitas y actos públicos los servidores públicos deberán grabar las primeras y video grabar las demás. En las videograbadoras se registrará la fecha y la hora de inicio y conclusión, del acto respectivo. el **Instituto Nacional de Antropología e Historia**, a través de la **Secretaría Administrativa** y por conducto de la **Coordinación Nacional de Obras y Proyectos**, emite la presente **Convocatoria** al tenor de las cuales se desarrollará la Licitación pública nacional **No. LO-48-D00-048D00004-N-17-2023; INAH OP RDTSM 005/2023-LPN**; referente a: **"Intervención del inmueble conjunto Templo de San Mateo y/o Templo de San Mateo para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca"** Ubicado en: Calle Miguel Hidalgo, s/n, Macuilxóchitl de Artigas Carranza, San Jerónimo Tlacoahuaya, Oaxaca.

I. Datos generales de la Licitación pública nacional

- I.1 Para fines de la presente Convocatoria, en lo sucesivo se denominará **"Ley"** a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, **"Reglamento"** al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, **"Instituto"** al Instituto Nacional de Antropología e Historia; **"Licitante"**, a las personas físicas y/o morales inscritas para participar en la Licitación pública nacional ; y **"Contratista"**, a la persona física y/o moral que resulte beneficiada con la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado. **"Convocante"** a la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos (CNOyP). El **"Instituto"** y los **"Licitantes"** aceptan que, para la celebración de los actos y procedimientos de la presente Licitación pública nacional, observarán estrictamente lo establecido en la presente Convocatoria, así como lo establecido por la Ley.

- I.2 Que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuenta con la suficiencia presupuestal, autorizada mediante:

Oficio No. 401.5C.1.2023/CNRF/727, FOLIO. 2023-48-D00-622.171 de fecha 17 de abril de 2023

Emitido por la Coordinación Nacional de Recursos Financieros del INAH.

- I.3 **Los diversos actos propios de la presente Licitación pública nacional se desarrollarán en forma presencial y/o electrónica.** La publicación, inscripción, adquisición de Convocatoria de la Licitación pública nacional , así como la publicación del acta de la junta o juntas de aclaraciones, apertura de propuestas, notas aclaratorias y datos relevantes del contrato, se realizaran mediante el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, lo anterior, en virtud de que el "Instituto" se encuentra autorizado por la Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica.

- I.4. **Periodo de ejecución:** La obra pública tendrá una duración de 120 días naturales, siendo la fecha estimada para el inicio de los trabajos el día lunes 12 de junio de 2023.

- I.5. **Visita al sitio de los trabajos:** martes 16 de mayo de 2023 a las 10:00 Horas

- I.6. **Junta de aclaraciones:** martes 16 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas.

- I.7. **Recepción y apertura de proposiciones:** lunes 22 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas

- I.8. **Fallo de la licitación pública nacional :** miércoles 31 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas

- I.9. No podrán participar las personas físicas y/o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.



- I.10. Para el desarrollo de los trabajos objeto de la presente Licitación pública nacional, no está permitida la subcontratación de la totalidad o parte de los trabajos.

II. Procedimiento de inscripción

Previo a la inscripción para participar en la Licitación pública nacional, los interesados deberán verificar que cumplen los requisitos siguientes:

- A. Debido a la importancia histórica y patrimonial del inmueble a intervenir, para el caso de personas morales deberán demostrar que en su objeto se encuentra la realización de obras de Restauración, liberación, consolidación, y reintegraciones, en inmuebles considerados Monumentos Históricos; para el caso de personas morales y personas físicas contar con la especialidad, experiencia y capacidad técnica para la Restauración de Monumentos Históricos, lo que deberán acreditar, mediante diversos documentos, tales como Escritura Pública o documento equivalente en el caso de personas morales y Cédula Profesional con grado mínimo de licenciatura con especialidad en Ingeniería, Arquitectura Restauración, con trabajos en: Liberación, consolidación, restitución y reintegraciones, para personas físicas. En ambos casos, Curricular Vitae, contratos de obra pública, actas de entrega recepción de contratos de obra pública, entre otros, que comprueben haber llevado a cabo satisfactoriamente trabajos de Restauración, liberación, consolidación, y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos.**
- B. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, a que se refiere el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
- C. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.
- D. No encontrarse en los supuestos del artículo 31 fracción XV, 51 y 78 de la Ley.

II.2. Los interesados podrán inscribirse (mostrar interés en CompraNet) a partir de la fecha que para tal efecto se menciona en la Convocatoria para la Licitación pública nacional No. LO-48-D00-048D00004-N-17-2023; INAH OP RDTSM 005/2023-LPN y hasta inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación de proposiciones, plazo que corresponde del día jueves 4 de mayo al martes 16 de mayo de 2023. (LAS PERSONA FÍSICAS O MORALES QUE MUESTREN INTERES EN PARTICIPAR FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS, NO PODRAN PARTICIPAR)

- II.3. La inscripción deberá realizarse de la siguiente manera:
- A. Vía Internet, a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, para lo cual deberá entrar a la página www.compranet.gob.mx.
- II.4. Se aceptarán proposiciones conjuntas, para ello, se deberán considerar los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 36 de la Ley. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los aspectos presentados en el artículo 47 del Reglamento.

III. Visita al sitio de los trabajos

Los “Licitantes” podrán visitar el sitio donde se realizarán los trabajos, para que considerando la información contenida en la Convocatoria de la Licitación pública nacional, inspeccionen el lugar, realicen valoraciones de los elementos que requieran, conozcan las condiciones ambientales, así como las condiciones referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos; será optativa la visita al sitio de los trabajos.

En ningún caso el **"Instituto"** asumirá responsabilidades por las condiciones locales, climatológicas o cualquiera otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, ni asumirá responsabilidad por las conclusiones que el **"Licitante"** obtenga al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. El hecho de que el **"Licitante"** no tome en cuenta las condiciones imperantes, no lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos establecidos en su proposición, en el caso de que el **"Instituto"** decida adjudicarle el contrato de obra pública.

El **"Instituto"** mostrará a los **"Licitantes"** el lugar donde se realizarán los trabajos el día **martes 16 de mayo de 2023 a las 10:00 Horas** por lo que deberán acudir a las instalaciones del **"Templo de San Mateo"**, ubicado en: Calle Miguel Hidalgo, s/n, Macuilxóchitl de Artigas Carranza, San Jerónimo Tlacoahuaya, Oaxaca. Para que el **"Instituto"** permita el acceso a los **"Licitantes"**. Es requisito indispensable haberse inscrito, haber adquirido la Convocatoria y presentar copia del registro generado en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** para la presente Licitación pública nacional. El **"Instituto"** designará a un representante para que guíe a los **"Licitantes"** en el recorrido. Una vez realizada la visita en compañía del representante designado se entregará la constancia de la visita a los participantes que hayan asistido.

A la visita al sitio de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares que se hayan inscrito en el procedimiento para la Licitación pública nacional, así como aquéllos a los que autorice el **"Instituto"**. Aquellas personas físicas y/o morales que se inscriban para participar en el presente procedimiento de Licitación pública nacional con posterioridad a la fecha establecida para la realización de la visita al sitio de los trabajos, el **"Instituto"** podrá permitirles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo establecido para la inscripción, no siendo obligatorio para el **"Instituto"** designar a un representante que guíe la visita.

IV. Junta de aclaraciones

El **"Instituto"** llevará a cabo la junta de aclaraciones el día **martes 16 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas**, en las instalaciones del **"Templo de San Mateo"**, ubicado en: Calle Miguel Hidalgo, s/n, Macuilxóchitl de Artigas Carranza, San Jerónimo Tlacoahuaya, Oaxaca. La asistencia a esta junta de aclaraciones es optativa para los **"Licitantes"**, sin embargo, no releva al **"Licitante"** de la aceptación de las obligaciones que de ella se deriven; será responsabilidad de cada **"Licitante"** conocer el contenido del acta o actas de la junta de aclaraciones, ya que la misma formará parte integral de la Convocatoria.

El acta o actas junto con la información que se genere en la junta de aclaraciones, estarán a disposición de todos los **"Licitantes"** para su consulta en las oficinas de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, y a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**.

Los **"Licitantes"** inscritos podrán plantear personalmente, por escrito, a través de medios electrónicos de comunicación y/o a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, sus dudas o cuestionamientos sobre la Licitación pública nacional respecto de la Convocatoria, sus anexos, las cláusulas en el modelo de contrato y/o sobre cualquier otro asunto referente a la Licitación pública nacional que consideren relevante.

Las solicitudes de aclaraciones que, en su caso, deseen formular los **"Licitantes"** deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la Convocatoria, sus anexos, las cláusulas en el modelo de contrato y/o sobre cualquier otro asunto referente a la Licitación pública nacional. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten

en la forma señalada podrán ser desechadas por el **“Instituto”**. No serán aceptadas preguntas telegráficas, enviadas por fax y/o servicio postal.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, sus anexos, las cláusulas en el modelo de contrato y/o sobre cualquier otro asunto referente a la Licitación pública nacional, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitación pública nacional por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del representante o interesado (especificado en el contenido del documento T7 anexo b). En caso de no presentar el citado documento, se podrá tener acceso a la junta de aclaraciones siempre y cuando se solicite, registre su asistencia y se abstenga de intervenir en la misma, ya que será únicamente en calidad de observador.

Las dudas y preguntas planteadas serán aclaradas y resueltas por el **“Instituto”**; para tal efecto, se encuentra disponible la dirección de correo electrónico oheredia.dombi@inah.gob.mx y a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet. Para el caso de que un **“Licitante”** no haya enviado por los medios indicados sus dudas y/o cuestionamientos y, requiera plantear algunas el mismo día de la junta de aclaraciones, deberá presentarlas de forma impresa en formato Word y en archivo electrónico en un dispositivo de almacenamiento USB, debiendo presentar el escrito que se menciona en el párrafo anterior. Lo anterior para agilizar el desarrollo del evento.

El representante del **“Instituto”** que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los **“Licitantes”** la hora y, en su caso, la fecha o lugar en la que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a todas y cada una de las solicitudes de aclaraciones, se dará inmediatamente oportunidad a los **“Licitantes”** para que, formulen nuevas preguntas que estimen pertinentes, con relación con las respuestas otorgadas a sus cuestionamientos. El representante del **“Instituto”** que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los **“Licitantes”** si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público en general, para su consulta, por un término no menor de cinco días hábiles y, se subirá al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet. Si derivado de la junta o juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva se hará constar en el acta respectiva y se publicará en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet.

V. Otorgamiento de anticipo

Para la realización de los trabajos, el **“Instituto”** otorgará un anticipo del 30% de la asignación presupuestaria aprobada para que el **“Contratista”** realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos.

Dicho anticipo se entregará con antelación a la fecha de inicio de los trabajos previa recepción por **“El Instituto”** de la póliza de fianza como garantía correspondiente.

VI. Bases, forma y porcentaje que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse

El **“Licitante”** favorecido con la adjudicación de un contrato, deberá garantizar el anticipo que en su caso reciba, el cumplimiento del contrato y además por los defectos y/o vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Las garantías en referencia las deberá otorgar el **“Licitante”** en los términos siguientes:

1.- Por la correcta inversión del anticipo, el “Contratista” constituirá garantía mediante la póliza de fianza, de acuerdo al formato proporcionado por el “Instituto” y en estricto apego a la legislación aplicable, a favor de la Tesorería de la Federación por el 100% (cien por ciento) del importe del anticipo pactado incluyendo el IVA. Dicha póliza de fianza que se emite como garantía, deberá presentarse el día de la firma del contrato, o dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que el contratista sea notificado del fallo de adjudicación en las oficinas de la CNOyP, lo que suceda primero; y el anticipo correspondiente se otorgará contra la entrega de la póliza de fianza respectiva, previa suscripción del contrato respectivo. La póliza de fianza será expedida por una institución de crédito legalmente autorizada y estará vigente hasta la total amortización o devolución del anticipo.

2.- Para el cumplimiento del contrato, el “**Contratista**” deberá de otorgar una fianza expedida por Institución Financiera legalmente autorizada, a favor de la **Tesorería de la Federación** de conformidad con la Ley de la materia, por un monto igual al 20% del importe total del monto establecido contractualmente, sin considerar el IVA. y su vigencia será igual al plazo de ejecución pactado, en su caso, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. Esta garantía se presentará el día de la firma del contrato, o dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo en las oficinas de la CNOyP, lo que suceda primero y, antes de la firma del contrato y será liberada una vez que haya sido constituida y entregada la garantía por vicios ocultos.

3.- Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el “**Contratista**” quedará obligado a responder y garantizar por los defectos y/o vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y durante un plazo de doce meses, para lo cual, previamente a la recepción de los trabajos, a su elección podrá constituir una póliza de fianza a favor de la **Tesorería de la Federación** por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin considerar el IVA.

Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomiso especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija y el “**Contratista**” en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos.

VII. Documentos que integran la proposición

De conformidad a lo establecido por la Ley, los “**Licitantes**” presenciales deberán de presentar y entregar sus proposiciones en un solo sobre cerrado y firmado, de manera tal que denote que no ha sido violado antes de su apertura.

En el caso de las proposiciones presentadas a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, los documentos serán generados mediante el uso de tecnologías que resguardan la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

Los “**Licitantes**” son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma. El Acto será presidido por el servidor público designado por el “**Instituto**”, quien será la única persona facultada para aceptar las propuestas y en general para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo.

El “**Instituto**”, para la mejor conducción del acto de presentación y apertura de las proposiciones, sugiere que los documentos que contenga el sobre de la proposición se presenten en forma progresiva, después de cada hoja índice similar a las proporcionadas en los anexos de la presente Convocatoria, foliados y de ser posible en una carpeta de argollas para cada apartado de la proposición.



Los “**Licitantes**” entregarán junto con el sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

El sobre contendrá los documentos que corresponden al apartado técnico, económico y distinto al técnico y económico de la proposición, mismos que se integran de la siguiente forma:

Apartado técnico

Documento T1

La Convocatoria de la Licitación pública nacional firmada en forma autógrafa y foliada en todas y cada una de sus fojas, como constancia del pleno conocimiento de lo estipulado en ellas por parte de los “**Licitantes**”. En las proposiciones electrónicas, se emplearán medios de identificación electrónica.

Documento T2

Documentos que acrediten la especialidad, experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de **Restauración de Monumentos Históricos**, considerando para efecto de evaluación un mínimo de 5 años anexando:

- a). - Copias de carátulas de contratos de obra pública y /o servicios relacionados con las misma, hoja donde aparezca la cláusula con la descripción de los trabajos o servicios ejecutados, mismos que deberán ser de **Restauración, liberación, consolidación, y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**.
- b). - Actas de entrega-recepción y actas de finiquito de dichos contratos.
- c). - Curriculum de la empresa o persona física, entre otros, con la identificación de los trabajos realizados por el “**Licitante**” y su personal, en los que sea comprobable su ejecución en los trabajos de **Restauración, liberación, consolidación, y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**.
- d). - Escrito mediante el cual manifieste que, de haber formalizado contratos de obra pública, o servicios relacionados con las mismas, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no existen antecedentes de trabajos de mala calidad o incumplimientos técnicos o administrativos relativos a los mismos.
- e). - Relación de contratos de obra pública, relativos Impermeabilización, albañilería, acabados. que contenga el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales é importes ejercidos. [Copia de registro de la empresa en el padrón de contratistas de la CNOyP del INAH, en caso de contar con él; sin embargo, la omisión del mencionado registro no será causal de descalificación.]
- f). - Relación de contratos de obras en vigor con la Administración Pública, anotando el nombre de la contratante, descripción, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según el caso, a la fecha de la formulación de las propuestas.
- g). - En el supuesto de que el “**Licitante**” no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito, bajo protesta de decir verdad.

Documento T3

Curriculum de todos los profesionales técnicos que estando al servicio del “**Licitante**” los proponga para que sean responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán de tener experiencia comprobada en obras de trabajos de **Restauración, liberación, consolidación, y**

reintegraciones, en inmuebles considerados Monumentos Históricos. con características técnicas y magnitud similar a la obra que se licita. Integrando organigrama de dicho personal, y documento firmado por cada uno de los profesionales, manifestando que conocen los alcances de los trabajos objeto de la convocatoria y su interés en desarrollar las actividades profesionales relativas al puesto para el cual se le propone según el organigrama presentado por el licitante.

Deberán anexarse copias de la Cédulas Profesionales y del certificado de la firma electrónica avanzada FIEL para el uso de bitácora electrónica del superintendente responsable de la obra y sus originales para cotejo; la designación del superintendente deberá hacerse por oficio, el cual deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de **Restauración, liberación, consolidación, y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos.**

Nota: La falta de la cédula original para su cotejo, certificado de la firma electrónica avanzada FIEL y la designación del superintendente y los documentos de manifestación de los profesionales propuestos por el licitante es motivo de descalificación. (La persona o profesional designado para fungir como superintendente responsable de la obra, deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de Restauración, Liberación, consolidación, y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos.

Las proposiciones, presenciales deberán de presentar, la documentación original para su cotejo solicitada en los documentos T3 y E3 deberán presentarse en el acto de recepción y apertura, de tal forma que no se tomarán como válidas las copias certificadas de dichos documentos.

En el caso de Licitaciones Electrónicas, no será causa de descalificación la omisión de presentación de los documentos originales solicitados en el Documento T3 para su cotejo. En ese sentido la empresa que participe vía electrónica en caso de que su propuesta sea susceptible de adjudicación de contrato, el Instituto solicitara presentar los documentos originales de la persona designada como superintendente, para cotejo, con la información presentada en la propuesta.

Documento T4

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados o no de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas. En el caso de empresas de nueva creación deberán presentar una manifestación de ser de nueva creación y los estados financieros más actualizados a la fecha de la presentación de proposiciones.

Documento T5

Descripción de la planeación integral del **“Licitante”** para la realización de los trabajos; así como el procedimiento constructivo detallado de la ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y en su caso, a las que establezca el **“Instituto”**.

Documento T6

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el **“Instituto”** proporcionó, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente y manifestación escrita de estar conforme en ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, a los términos de la Convocatoria de la Licitación pública nacional, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería. En caso de haber asistido, anexar comprobante de asistencia a la visita de obra.

Documento T7

Minuta de la junta de aclaraciones, así como circulares, adendas, planos y demás documentos que como aclaración a la Convocatoria de Licitación pública nacional haya emitido el “Instituto”.

Documento T8

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, debidamente firmada, relacionando todo el equipo y/o maquinaria. En caso de ser de su propiedad anexar copia de todas las facturas.

Documento T9

Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta señalando los materiales, y equipos, mano de obra, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición. Sin considerar costos o importes:

- a) Materiales más significativos y equipo de instalación permanente que intervengan en la Licitación pública nacional.
- b) Mano de obra que empleará en la ejecución de la obra. Se considerará en base al tipo y magnitud de la obra, así como de la localidad donde se ejecutarán los trabajos (En atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016).
- c) Maquinaria y equipo de construcción.

Documento T10

Modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado.

Documento T11

Manifestación escrita en la que señale bajo protesta de decir verdad que no subcontratara la totalidad o parte de los trabajos.

Siendo una Licitación Pública Nacional, es necesario presentar el apartado técnico en formato digital PDF, del documento T1 al T11 de manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamaño de cada anexo sea menor a 150 MB por documento). Deberán firmarse todas las hojas de la propuesta técnica, documentos T1 al T11. Toda la propuesta deberá foliarse. NOTA: El no presentar la propuesta en formato PDF es motivo de descalificación.

Apartado económico

Documento E1

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos y de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; en estricto apego a lo previsto por el Reglamento. Deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de los trabajos, con los programas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos; sin considerar el impuesto al Valor Agregado de conformidad con el artículo 187 del Reglamento.



Documento E2

Relaciones y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, así como los de mano de obra (cuadrillas) que se hayan considerado en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo. **En este documento se incluirán todos los análisis básicos o auxiliares utilizados en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el Documento E1, tales como: concretos, morteros, cimbras, etc.**

El costo básico unitario del material puesto en obra se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los fletes, los de acarreo, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

Documento E3

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando la tabla de integración de salarios reales, el tabulador de salarios base de mano de obra del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponde a los costos indirectos, incluirá y deberán mostrarse los porcentajes de todas las percepciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (incluyendo SAR), Ley del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor; anexando copia de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo actualizada y derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad y El Original para cotejo, para el caso de empresas de nueva creación deberá presentarse dicha manifestación y copia de la inscripción al Seguro Social con su original para cotejo.

Se deberá entender al factor de salario real como la relación de los días realmente pagados en un período anual de enero a diciembre divididos entre los días laborados durante el mismo período (Artículo 191 del Reglamento).

Para realizar el cálculo del Factor de Salario Real el método de medida a utilizar será la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

- A. Aquellos de carácter general referente a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamento, instalaciones deportivas y recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical.
- B. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares.
- C. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores.
- D. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despendas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros.
- E. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimiento de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo.
- F. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Documento E4

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupados por materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios y las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y sus montos totales.



Nota: Deberá de considerar el 30% (treinta por ciento) de mano de obra local en atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016.

Documento E5

Análisis, cálculo e integración del costo indirecto y demás cargos que inciden en la integración de los precios unitarios propuestos por el “**Licitante**”, análisis mismos que deberán de integrarse y estructurarse en estricto apego a lo previsto en el Reglamento.

- a) Análisis cálculo e integración de los costos indirectos correspondientes a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista tanto en sus oficinas centrales como en la obra y corresponden entre otros a los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación se deberá de considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de la contratista encargada directamente de los trabajos.

En el caso de los costos indirectos de oficina de campo se deberá considerar todos los conceptos que de él deriven. Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra;

- b) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento debiendo adjuntar la copia del indicador económico que sirvió de base para determinar la tasa de interés (C.P.P., TIIE, CETES, etc.). Deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por períodos

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo de financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- 1) Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista.
- 2) Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.
- 3) Que se integre por los siguientes ingresos:
 - 3.1) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato.
 - 3.2) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos
- 4) Que se integre por los siguientes egresos:
 - 4.1) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos
 - 4.2) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran
- 5) En general cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.



- c) El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio **"Licitante"** y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. No se requiere desglosar (artículos 45 apartado A, fracción VII y 219 del Reglamento). Las demás erogaciones que el **"Licitante"** debe realizar, corresponden a los cargos adicionales. y no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.
- d) Cargos adicionales.

Documento E6

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos, para efecto de evaluación, costos y rendimientos de maquinaria y equipo nuevo. Deberán anexar copia del indicador económico utilizado para él cálculo.

Documento E7

Programas con diagramas de barras, calendarizados por periodos semanales, para los siguientes rubros:

- a) Programa de la ejecución general de los trabajos, con expresión de montos y cantidades de obra, considerando la totalidad de los conceptos de trabajo y dividido en partidas y subpartidas conforme al catálogo de conceptos.
- b) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de mano de obra.
- c) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.
- d) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.
- e) Programa con erogaciones a costo directo de la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, expresando las unidades convencionales y los volúmenes requeridos de cada uno. y con expresión de montos.

Documento E8

Presupuesto de la obra, mismo que deriva del catálogo de conceptos y que deberá de contener la descripción completa de los conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto, subpartida, partida y del total de la proposición con número y letra.

El importe de la proposición no deberá de considerar el impuesto al valor agregado y necesariamente el importe con letra deberá de incluir la Leyenda importe sin incluir IVA.,

Documento E9

Deberá entregarse el Presupuesto de la obra completo de forma digital en CD.; En formato "Excel"

Nota: La falta del CD o en el formato solicitado es causa de descalificación.

Documento E10

Carta compromiso de la proposición. Deberá presentarse en papel membretado del Licitante.

Documento E11

Alcances y especificaciones

Documento E12

Planos y relación de Planos



Siendo una Licitación Pública Nacional, es necesario presentar el apartado económico en formato digital PDF, del documento E1 al E12 de manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamaño de cada anexo sea menor a 150 MB por documento). Deberán firmarse todas las hojas de la propuesta económica, documentos E1 al E12. Toda la propuesta deberá foliarse. NOTA: El no presentar la propuesta en formato PDF es motivo de descalificación.

VIII. Documentación distinta al apartado técnico y económico

Documentación distinta del apartado técnico y económico

Para la proposición referida en la sección VII. **“Documentos que integran la proposición”**, se complementa con documentos distintos a los referidos en dicha sección y que los **“Licitantes”**, a su elección, podrán entregarlos dentro o fuera del sobre relativo, siendo estos los que se refieren a continuación:

Documento L1

Copia simple del comprobante de inscripción generado por el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** a la presente Licitación pública nacional.

Documento L2

Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica del **“Licitante”**:

- a) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía y acta de nacimiento, tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición
- b) Únicamente para el caso de personas morales, escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

De la persona moral: Denominación o razón social, clave de registro federal de contribuyentes, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, números y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y capital contable.

Del representante del “Contratista”: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Documento L3

Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación. Anexando copia del comprobante de domicilio; el cual debe ser el mismo señalado en la proposición.

Documento L4

a).- **Copia simple de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (2022)**, con el que se acredite que el capital contable del **“Licitante”** cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado: En el caso de empresas de nueva creación copia de la declaración parcial más próxima a la fecha de la presentación de las proposiciones. **Para el caso de personas físicas, también deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad del capital con el que cuentan a la fecha de la recepción de las propuestas.**

b). - **Documento que emite el SAT de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en apego al Art. 32D del Código Fiscal de la Federación.**

c). - **Cédula fiscal (R.F.C.).**

d). - Componentes del domicilio del licitante basados en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010

Documento L5

Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social del contratista, emitido por el IMSS, en el que se emita la opinión en el sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones;

Documento L6

Escrito en el que se manifieste la **Dirección de Correo Electrónico** para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación

Documento L7

Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT,

NOTA: Las fechas de expedición, de las opiniones de **SAT, INFONAVIT y Domicilio Geográfico**, deberán ser de un día antes de la fecha de presentación de la propuesta y hasta la firma del contrato, es decir su vigencia deberá de ser de por lo menos de 30 días. La vigencia de la **opinión del IMSS**, deberá de ser de igual manera, pero deberá de presentar un nuevo comprobante con la fecha de la firma del contrato.

Documento L8

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Documento L9

Escrito mediante el cual el **"Licitante"** declare bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

Documento 10

Declaración de integridad, mediante la cual el **"Licitante"** manifieste que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del **"Instituto"**, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Documento L11

Escrito mediante el cual los **"Licitantes"** manifiesten bajo protesta de decir verdad de encontrarse o no en los supuestos del artículo 31 fracción XV de la Ley, de acuerdo a lo señalado en el artículo 61 fracción IX inciso b) del Reglamento.

Documento L12

Escrito mediante el cual los **"Licitantes"** manifiesten que en su planta laboral cuentan, o en su caso, no cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del **"Instituto"**, en caso de empate técnico.



Documento L13

Escrito mediante el cual el **“Licitante”** manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de verse favorecido con la adjudicación del contrato, tomará las medidas necesarias para asegurarse que cualquier extranjero que sea contratado por éste, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento, y que además se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene.

Documento L14

Las MIPyMES deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana Empresa o bien, escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter (En apego a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento).

Documento L15 (Únicamente para propuestas electrónicas)

Aceptación que se tendrá como no presentada la proposición presentada a través de medios electrónicos de comunicación (CompraNet) y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan la misma y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante

Siendo una Licitación Pública Nacional, es necesario presentar el apartado documentación distinta al apartado técnico y económico en formato digital PDF, del documento L1 al L15 de manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamaño de cada anexo sea menor a 150 MB por documento). Deberán firmarse todas las hojas de la propuesta legal, documentos L1 al L15. Toda la propuesta deberá foliarse. NOTA: El no presentar la propuesta en formato PDF es motivo de descalificación.

IX. Consideraciones para la formulación y presentación de la proposición

Con base a los múltiples errores encontrados frecuentemente en las licitaciones y con el ánimo de evitar se sigan presentando, por ser motivo para desechar la proposición, se recomienda a los **“Licitantes”** que al formular su proposición, deben tomar en cuenta las consideraciones siguientes:

1. La proposición se entregará en un solo sobre, cerrado totalmente y claramente identificado en su parte exterior, anotando el nombre de la empresa, el número de la Licitación pública nacional y el nombre de los trabajos a desarrollar.
2. El idioma oficial para la presentación de la proposición de la presente Licitación pública nacional será el español.
3. La proposición de la presente Licitación pública nacional será cotizada en moneda nacional.
4. Previamente al llenado de los documentos el **“Licitante”** deberá examinar todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que figuran en la Convocatoria de la Licitación pública nacional.
5. La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, o en forma electrónica para las proposiciones presentadas a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales



CompraNet por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del presupuesto de obra y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja.

6. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el **"Licitante"**.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados anteriormente carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición.

7. Que, para la integración de la proposición, el **"Licitante"** observó todas las instrucciones, formularios, especificaciones y comunicados que forman parte de la Convocatoria de Licitación pública nacional, toda vez que el presentar parte de la información requerida o esta no se ajuste substancialmente en todos sus aspectos a lo requerido, implica el desechamiento de la proposición.
8. Que ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria de la Licitación pública nacional, así como en las proposiciones presentadas por los **"Licitantes"**, podrán ser negociadas.
9. Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción al proyecto arquitectónico; las normas y especificaciones que tiene en vigor el **"Instituto"**; la Ley y, su Reglamento; el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, las Normas Técnicas Complementarias vigentes en la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables en materia de construcción para el correcto desarrollo de la obra; en el caso de obras en los Estados de la República aplicara las Normas de construcción vigentes en el Estado, así como la Ley y, su Reglamento, el programa general de ejecución de los trabajos; el precio unitario anotado en el presupuesto de obra; conforme a las cláusulas del modelo del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado; y a los requisitos establecidos en la Convocatoria y sus anexos.
10. Que se tomaron en consideración las condiciones climatológicas y topográficas, la disponibilidad de las áreas de trabajo, así como las vías de comunicación existentes y los horarios de trabajo, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar específico donde se realizarán los trabajos y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato y del programa general de ejecución de los trabajos, o para solicitar bonificaciones al precio unitario consignado en la proposición.
11. Que se tomaron en cuenta todas las variables que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del cargo indirecto, de la utilidad, del financiamiento y los cargos adicionales.
12. Que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario propuesto por el **"Licitante"** y que se establece en el presupuesto de obra, por el concepto de obra que haya sido ejecutado a satisfacción del **"Instituto"**.
13. Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajo anotadas por el **"Instituto"** en el **CATALOGO DE CONCEPTOS**, durante la ejecución de los trabajos ya sean aumentos o reducciones, no justificarán reclamación alguna por parte del **"Contratista"**, en relación con el precio unitario pactado en el presupuesto de obra integrado en la proposición presentada y que como anexo forma parte integral del contrato respectivo.



14. Que los precios unitarios propuestos derivados del análisis respectivo, corresponden a los conceptos de trabajo solicitados por el **"Instituto"**, y que los mismos no proponen alternativas que modifiquen en forma alguna lo establecido en esta Convocatoria, ni los alcances y especificaciones referidas en la descripción del concepto de trabajo.
15. Que en ningún caso se considerará que las modificaciones a los plazos programados y solicitados en la Convocatoria de la Licitación pública nacional y formulados por el **"Licitante"**, motivadas por causas ajenas al **"Instituto"** o derivadas de la correcta y eficiente operación de sus equipos e instalaciones, implicará cambio alguno en el precio unitario cotizado por el **"Contratista"**, para el concepto contenido en el presupuesto de obra correspondiente.
16. Que la formulación del presupuesto de obra deberá atender las recomendaciones siguientes:
 - a) Se elaborará preferentemente a máquina, y de ser a mano, se usará tinta negra, escribiendo con letra de molde fácilmente legible, en ambos casos, dicho presupuesto deberá presentarse sin raspaduras ni enmendaduras.
 - b) Se anotará el precio unitario con número y letra, expresándolo en moneda nacional.
 - c) Deberá anotarse con número y letra los importes subtotales de los trabajos, así como el **MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**, la que deberá anotarse con número y letra al final del presupuesto de obra.
 - d) Al monto de la proposición no deberá agregarse el importe del "Impuesto al Valor Agregado (IVA)", debiéndose anotar la Leyenda: Monto sin Incluir IVA.
17. La minuta de la junta de aclaraciones, circulares, adendas y planos, que en su caso sean expedidas por el **"Instituto"**, deberán regresarse debidamente firmadas en todas sus hojas por el **"Licitante"** dentro del documento **T7** del apartado técnico de su proposición, y las disposiciones que contengan deberán ser consideradas al elaborar su proposición y serán obligatorias durante la vigencia del contrato respectivo.
18. Los **"Licitantes"** deberán firmar autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma.
19. Para satisfacer los requerimientos de este pliego, además de los anexos que se solicitan y que serán proporcionados por cada uno de los **"Licitantes"**, se deberán apegar estrictamente a lo establecido en la presente Convocatoria, la Ley y su Reglamento, así como en la demás normatividad vigente aplicable en la materia.
20. Todos los análisis elaborados por el **"Licitante"** y que se integran en la proposición, deberán ajustarse y estructurarse de acuerdo con lo previsto en el Reglamento.
21. Dentro de la proposición en su aspecto económico, el **"Licitante"** deberá considerar con especial cuidado que el análisis, cálculo e integración del factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.
22. Dentro de la proposición en su aspecto económico el **"Licitante"** deberá considerar con especial cuidado lo siguiente:
 - a) Es requisito que el factor de indirecto, financiamiento y utilidad analizado, coincida con el aplicado en las matrices de los precios unitarios.
 - b) Es necesario que las matrices de análisis de conceptos presentadas en la proposición, consideren el precio unitario con número y letra.



- c) Las matrices de análisis de precios unitarios deberán de considerar como cargo adicional el Cinco al millar, por concepto de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, así como los derechos e impuestos locales que deriven de ordenamientos legales aplicables.

Nota: La falta de aplicación de estos impuestos es motivo de descalificación.

A efecto de facilitar y agilizar la presentación de las proposiciones se incluye un formato para la verificación de la recepción de los documentos que el **"Licitante"** entregue en dicho acto, en relación con los documentos requeridos en la Convocatoria a la Licitación pública nacional. Doc. T1 anexo a). Dicho formato deberá de incluir los datos del **"Licitante"** que presenta la propuesta, así como los folios de cada Apartado.

X. Presentación y apertura de proposiciones

El **"Instituto"** celebrará junta pública para realizar el acto de recepción y apertura de proposiciones, exactamente **a las 11:00 Horas del día lunes 22 de mayo de 2023**, en la sala de usos múltiples de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, ubicadas en: Hamburgo No. 135, Piso 9 Col. Juárez, C.P. 06600 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y será presidida por el funcionario que para tal efecto designe el **"Instituto"**, quien de inmediato iniciará el acto y sólo permitirá la participación de los **"Licitantes"** que se encuentren presentes a la hora citada y hayan firmado la lista de asistencia. El **"Instituto"** se abstendrá de recibir proposiciones de los **"Licitantes"**, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá a los **"Licitantes"**, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar su proposición, una vez que está haya sido presentada en este acto.

En dicha junta el representante del **"Instituto"** recibirá el sobre cerrado totalmente que contenga la proposición, así como la documentación requerida distinta al apartado técnico y económico, de los **"Licitantes"** que se hayan presentado puntualmente a la cita, **recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, estas no podrán ser retiradas o dejadas sin efecto por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión**. Acto seguido, el representante del **"Instituto"** procederá a realizar la apertura de las proposiciones presenciales, para registrar en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** la documentación de los distintos apartados de cada una de ellas, posteriormente llevara a cabo la apertura y registro de aquellas que se hallan recibido de manera electrónica.

Posteriormente se llevar a cabo la revisión de las proposiciones, elaborando el formato de recepción de los documentos que integran la proposición, que al efecto se recabe por cada uno de ellos, los documentos faltantes se señalaran en dicho formato. La omisión de un documento de forma digital no será motivo de observación, siempre que éste se haya presentado de manera presencial dentro de su apartado.

Las proposiciones, presenciales deberán de presentar, la documentación original para su cotejo solicitada en los documentos T3 y E3 deberán presentarse en el acto de recepción y apertura, de tal forma que no se tomarán como válidas las copias certificadas de dichos documentos.

En el caso de Licitaciones Electrónicas, no será causa de descalificación la omisión de presentación de los documentos originales solicitados en el Documento T3 para su cotejo. En ese sentido la empresa que participe vía electrónica en caso de que su propuesta sea susceptible de adjudicación de contrato, el Instituto solicitara presentar los documentos originales de la persona designada como superintendente, para cotejo, con la información presentada en la propuesta

De entre los **"Licitantes"** presentes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto rubricarán el **documento E8** "Presupuesto de la obra", en el cual se consignan los precios unitarios y el importe total de los trabajos objeto de la Licitación pública nacional. Después de haber abierto todos los sobres de las proposiciones presentadas por los **"Licitantes"**, el representante del **"Instituto"** dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas por los **"Licitantes"**.

Al concluir el acto de presentación y apertura de las proposiciones, se levantará un acta en la que se hará constar, las proposiciones presentadas para su posterior evaluación, así como el importe total de cada una de ellas y en su caso las faltas u omisiones de documentos de las mismas; el acta será firmada por los asistentes, entregándose copia de la misma y poniéndose a disposición de los interesados en las oficinas de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, y en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**. La falta de firma de algún **"Licitante"** no invalidará el contenido y efectos del acta. Se señalarán fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación pública nacional. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, para su consulta, por un término no menor de cinco días hábiles.

XI. Fallo de la Licitación pública nacional

En junta pública con fecha **miércoles 31 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas**, en la sala de usos múltiples de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, ubicadas en Hamburgo No. 135, Piso 9 Col. Juárez, C.P. 06600 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, se dará a conocer el fallo de la Licitación pública nacional, a la que libremente podrán asistir los **"Licitantes"** que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, que firmaran los asistentes. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** el mismo día en que se emita. La falta de firma de algún **"Licitante"** no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a su disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación, en las oficinas de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos y en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**.

Cuando sea notificado el fallo, el **"Licitante"** adjudicado podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorización del **"Instituto"**, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, para su consulta, por un término no menor de cinco días hábiles.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero, de la Ley; el **"Instituto"** podrá diferir la comunicación del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de conformidad con el artículo 37, fracción III, de la Ley; con la notificación del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Los **"Licitantes"** podrán presentar sus inconformidades directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en: **Insurgentes Sur Núm. 1731, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020, Tel. (55) 2000-3000**, o a través de medios electrónicos por el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**, o en su caso en las oficinas del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ubicadas en Hamburgo No. 135, Piso 3 Col. Juárez, C.P. 06600 Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, **en los términos del artículo 84 de la Ley, tal y como lo indica el artículo 31 fracción XXXI de la Ley.**

XII. Criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones

Para determinar la solvencia técnica, económica y legal de los **"Licitantes"**, el **"Instituto"** hará la evaluación de las proposiciones atendiendo a las consideraciones establecidas en los artículos 63 fracción I, inciso b), 64 apartado A y 65 apartado A del Reglamento, verificando que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en esta Convocatoria; que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el **"Licitante"** y, que las



características, especificaciones y calidad de los materiales sean de las requeridas por el **"Instituto"**, es decir, el **"Instituto"** hará el análisis detallado de las proposiciones aceptadas, atendiendo el aspecto cualitativo de los apartados técnicos y económicos, así como de la documentación distinta a dichos apartados, para estar en condiciones de emitir el fallo correspondiente. La realización de la evaluación referida, atenderá, entre otros, la verificación de los siguientes aspectos:

A. En términos generales, la documentación que integra la proposición, deberá de cumplir con lo siguiente:

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.
2. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos, considerando principalmente el grado académico de preparación profesional y la experiencia laboral específica en obras similares.
3. Que los **"Licitantes"** cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuada, suficiente y necesaria, sea o no propia, para desarrollar los trabajos que se licitan.
4. Que la planeación integral propuesta por el **"Licitante"** para el desarrollo y organización de los trabajos sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
5. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable por que demuestra que el **"Licitante"** conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.
6. Que los precios a costo directo propuestos por el **"Licitante"** sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Que sean acordes a las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos.
7. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el **"Licitante"** con el **"Instituto"** y otras dependencias y/o entidades.
8. Que el capital contable del **"Licitante"** cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.
9. Que el **"Licitante"** tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
10. El grado en que el **"Licitante"** depende del endeudamiento, así como la rentabilidad de la empresa.

B. El "Instituto" verificará, de la documentación que integra el aspecto técnico de la proposición, lo siguiente:

1. De los programas:

- 1.1. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el **"Instituto"**.
- 1.2. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.
- 1.3. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el **"Licitante"** y en el procedimiento constructivo a realizar.
- 1.4. Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente.
- 1.5. Que los insumos propuestos por el **"Licitante"** correspondan a los periodos presentados en los programas.

2. De la maquinaria y equipo:

- 2.1. Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la Licitación pública nacional, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el **"Licitante"**.



- 2.2. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerados por el **"Licitante"**, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el **"Licitante"**.
- 2.3. Que, en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

3. De los materiales:

- 3.1. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el **"Licitante"** para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.
- 3.2. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, establecidas en la Convocatoria.

4. De la mano de obra:

- 4.1. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
- 4.2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el **"Licitante"**, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
- 4.3. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos

C. El **"Instituto"** verificará, de la documentación que integra el aspecto económico de la proposición, lo siguiente:

1. Del presupuesto de obra:

- 1.1. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.
- 1.2. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.
- 1.3. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

2. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, debiendo revisar:

- 2.1. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
- 2.2. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.
- 2.3. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.
- 2.4. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento.



- 2.5. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido.
- 2.6. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo.
- 2.7. Que el cargo por el uso de equipo de seguridad; que corresponde al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo, se encuentre incluido.
3. **Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:**
 - 3.1. Que los costos de los materiales considerados por el **"Licitante"**, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la Convocatoria de la Licitación pública nacional.
 - 3.2. Que los costos de la mano de obra considerados por el **"Licitante"**, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.
 - 3.3. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos.
4. **Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:**
 - 4.1. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
 - 4.2. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del **"Licitante"**, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.
 - 4.3. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la Convocatoria de la Licitación pública nacional, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.
5. **Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:**
 - 5.1. Que los ingresos por concepto del anticipo que le será otorgado al **"Contratista"**, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.
 - 5.2. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
 - 5.3. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.
 - 5.4. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución, valorizado con montos mensuales.
 - 5.5. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el **"Licitante"** sea congruente con lo que se establece en la presente Convocatoria.
6. **Verificar que el cargo por utilidad fijado por el "Licitante" se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento.**
7. **Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.**
8. **Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.**



Cuando el **“Instituto”** tenga necesidad de solicitar al **“Licitante”** las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a el **“Licitante”** cuyo importe de la proposición sea más bajo de entre las solventes por reunir, conforme a los criterios de evaluación que se establece en la presente convocatoria de Licitación pública nacional, de conformidad con la Ley y, su Reglamento, las condiciones técnicas, económicas y distintas a las legales requeridas por el **“Instituto”**, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas; y que será la que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos motivo de la presente Licitación pública nacional, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El resultado del análisis comparativo de precios ofertados en más o en menos 10% comparado contra el presupuesto base, será determinante para resolver sobre la solvencia de una propuesta, siempre y cuando el presupuesto presentado no sea superior a la suficiencia presupuestal autorizada.

En caso de empate entre los **“Licitantes”** cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del **“Licitante”** que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada **“Licitante”** empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del **“Licitante”** ganador y, posteriormente, los demás boletos de los **“Licitantes”** que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

XIII. Motivos por los cuales se desecharán las proposiciones

El **“Instituto”** desechará posteriormente al acto de apertura y durante su análisis detallado, las proposiciones de las personas físicas y/o morales que no cumplan con los siguientes requisitos:

1. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.
2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el **“Instituto”**.
3. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los **“Licitantes”** es falsa.
4. Se compruebe que algún **“Licitante”** ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga con el fin de obtener una ventaja sobre los demás **“Licitantes”**.
5. La ubicación del **“Licitante”** en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XV, 51 y 78 de la Ley.
6. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento.
7. Que los datos básicos de materiales, uso de maquinaria y equipo (análisis de costos horarios) y de mano de obra se omitan o se presenten incompletos dentro de los términos solicitados por el **“Instituto”**.
8. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el **“Instituto”** en esta Convocatoria y conforme a las cuales se desarrollará la Licitación pública nacional.
9. La omisión de alguna firma en la documentación señalada en la presente Convocatoria.
10. Que se detecte alguna incongruencia en los programas presentados por el **“Licitante”**, y que implique que no sea factible de realizar con los recursos, y personal considerado por él mismo en el plazo solicitado por el **“Instituto”**.



11. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban utilizar, considerados en el listado que para tal efecto presenta el **"Licitante"**, no sean de las requeridas por **"Instituto"**.
12. Cuando no se hayan considerado para la integración de los precios unitarios presentados por el **"Licitante"**, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o región donde se realizarán los trabajos.
13. Cuando el **"Licitante"**, en el análisis de costo horario de la maquinaria y equipo a utilizar, no tome como base el precio y rendimiento de estos considerados como nuevos, y el cargo correspondiente no sea acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo.
14. Cuando el desglose de costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga, que se encuentran establecidos en el Reglamento.
15. Cuando existan irregularidades en los datos asentados en el presupuesto de obra, como el omitir la cotización con letra y/o número del concepto; que proponga el **"Licitante"** el precio unitario no remunerativo; que haga intervenir destajos o lotes en materiales, mano de obra y equipos; que omita la entrega de la matriz del precio unitario solicitado por el **"Instituto"**.
16. La omisión en el Doc. E9 del archivo digital (CD) o en el formato solicitado.
17. Cuando el importe total de la propuesta presentada por el licitante, no pueda ser pagado por el Instituto, al exceder la suficiencia presupuestal autorizada.
18. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante no sean aceptables, es decir, que sean mayores, o rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante.
19. En general, el **"Instituto"** procederá a desechar la proposición correspondiente cuando no satisfagan los documentos de fondo, determinado en la Convocatoria y sus apéndices y/o si derivado de la evaluación de la proposición, se determina la existencia de observaciones, omisiones, incongruencias y/o cualquier otra circunstancia que emane de revisión cualitativa a la documentación que integra los apartados técnicos, económicos y legales, como resultado de la verificación de los aspectos señalados en el **apartado XII (Criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones)**.

XIV. Motivos para declarar desierta y/o para cancelar la licitación

1. El **"Instituto"** procederá a declarar desierta la Licitación pública nacional, de presentarse los supuestos siguientes:
 - a. Cuando ninguna persona se registre y adquiera la Convocatoria
 - b. Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones
 - c. Cuando todas las proposiciones presentadas fueren desechadas por no reunir o cumplir los requisitos de la Convocatoria de la Licitación pública nacional.
 - d. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante no sean aceptables, es decir, que sean mayores, o rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.
2. El **"Instituto"** procederá a cancelar la Licitación pública nacional, de presentarse los supuestos siguientes:
 - a. Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor
 - b. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño al **"Instituto"**.
 - c. Cuando la Secretaría de la Función Pública determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables al **"Instituto"**.

XV. Firma del contrato



El **“Licitante”** favorecido con la adjudicación, deberá formalizar el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida para tal efecto en el acta realizada con motivo de la comunicación del fallo, fecha misma que deberá establecerse dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación del fallo, **la firma del contrato se efectuará de forma electrónica, a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.**

Nota Importante: El licitante favorecido deberá de ingresar al Sistema CompraNet, para lo cual deberá de contar con la firma electrónica (FIEL), ingresar a módulos de CompraNet y tomar el curso de Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, Ingresar en la liga de Material de Apoyo para Proveedores, su contenido tiene como propósito orientar a los proveedores para la gestión y uso del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos. Es indispensable para poder firmar el contrato. La liga es la siguiente <https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos>

Si no firmare el contrato por causas imputables a él mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley. Es requisito indispensable que con antelación a la formalización del contrato respectivo, el **“Contratista”** presente copias y originales para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el documento correspondiente: Acta Constitutiva y sus modificaciones o protocolizaciones, Poder Notarial del Representante Legal, identificación oficial vigente del representante legal quien suscribe el contrato; y en el caso de personas físicas identificación oficial vigente, acta de nacimiento certificada o carta de naturalización expedida por autoridad competente y documento que acredite que tiene su domicilio en el territorio nacional.

Así mismo, previamente a la formalización del contrato, el **“Contratista”** deberá de presentar las garantías correspondientes, mismas que se señalan en el **apartado VI de este documento.**

Igualmente, para dar cumplimiento a lo establecido en el **oficio No. 112.CI/042/2015 de fecha 11 de marzo 2015**, suscrito por el Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública, respecto de verificar que el **“Contratista”** con quien se vaya a formalizar el contrato, cumpla cabalmente con la obligación de afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de todo el personal a su cargo. El **“Contratista”** deberá de presentar previo a la formalización del contrato correspondiente **el alta ante el citado Instituto del personal que ejecutará los trabajos encomendados, documento que será registrado en la Bitácora de Obra** previo al inicio de la ejecución de los trabajos por el Superintendente del **“Contratista”**.

Igualmente, para dar cabal cumplimiento a la Autoevaluación del protocolo de Seguridad Sanitaria, elaborado de conformidad con los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las actividades Económicas dados a conocer el 29 de mayo de 2020. Presentar Carta Compromiso del Protocolo de Seguridad Sanitaria en el entorno laboral, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los pagos que se deriven del contrato a celebrar, se realizarán mediante transferencia electrónica, para lo cual se hará la incorporación de la información bancaria del **“Contratista”** en el catálogo de beneficiarios y cuentas bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El **“Contratista”** deberá presentar previo a la formalización del instrumento legal:

- **Constancia de la institución financiera** sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del **“Contratista”**, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave bancaria estandarizada (**CLABE**) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago.
- **Solicitud de Alta o Baja de Beneficiario**, debidamente requisitada, firmada y sellada en original.

En caso de que el **“Contratista”** ya se encuentre registrado, deberá de proporcionar el código que le fue proporcionado por el sistema.

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetarán el **“Instituto”** y el **“Contratista”**, obedece al modelo de contrato que como anexo T10 se integra a la Convocatoria de Licitación pública nacional, mismo que el contratista presentará dentro de su proposición, debidamente firmado en cada una de sus fojas como constancia del conocimiento de los términos y condiciones que en él se establecen.

XVI. Nota informativa para participantes de países miembros de la (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)** y firmante de la **Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales**, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la **Convención** cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en **noviembre de 2004** una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención;
- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención;
- El resultado de esta evaluación **impactará** el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inicio en 1999;
- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento;
- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- **Las Empresas:** adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa;
- **Los Contadores Públicos:** realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales;
- **Los Abogados:** promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.



- **Las sanciones** impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención. Independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222”

Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

“Artículo 222 bis”. - Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

XVII. Forma y termino de pago de los trabajos

Las estimaciones de trabajos ejecutados, se presentarán por el **“Contratista”** al **“Instituto”** por periodos máximos **mensuales**, (Dependiendo de la magnitud de la obra se ajustará el plazo de la presentación de estimaciones), acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del **“Instituto”** bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

El importe de las estimaciones autorizadas será pagado por el **“Instituto”**, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el **“Contratista”** designe en el catálogo de beneficiarios y cuentas bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El contratista deberá presentar las estimaciones a la residencia de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.



La documentación mediante la cual el **“Contratista”** acreditará la procedencia de pago, estará integrada principalmente por lo siguiente:

1. Factura original por el importe de la estimación, en la cual se deberán de expresar el importe por los trabajos ejecutados incluyendo el impuesto al valor agregado, así como las deducciones correspondientes tales como, amortización del anticipo otorgado incluyendo el impuesto al valor agregado, retención del 5 al millar por concepto de inspección y vigilancia por parte de la Secretaría de la Función Pública, en su caso, retenciones y sanciones por atraso en la ejecución de los trabajos, y demás deducciones que por voluntad expresa del contratista sean procedentes.
2. Cuerpo de la estimación en el cual se hagan constar los conceptos de trabajo ejecutados con su respectiva unidad, precio unitario, cantidad e importe, así como un resumen en el cual se visualice el acumulado de los trabajos ejecutados y los pendientes por ejecutar.
3. Números generadores por cada concepto de trabajo ejecutado, con su respectivo croquis de ubicación y Registro fotográfico
4. Resultado de las pruebas de laboratorio según sea el caso.
5. Notas de bitácora, redactadas durante el periodo de la estimación; de igual forma en el caso de que se trate de trabajos extraordinarios y volúmenes adicionales.

XVIII. Procedimiento de ajuste de costos

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo contrato de obra pública. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

El Procedimiento que se aplicará para determinar el factor de ajuste de costos por el **“Instituto”** es el descrito en el Artículo 57 Fracción I de Ley, referente a la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato.

El ajuste de costos se sujetará a lo siguiente:

- A. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;
- B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México
- C. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y
- D. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.



Para que el “**Instituto**” proceda al estudio de ajuste de costos, el “**Contratista**” deberá presentar en papel membretado la Solicitud por escrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, mencionando los datos de la Licitación pública nacional y el número de contrato correspondiente, lo que deberá acompañar con los siguientes documentos:

1. Programa vigente o de contrato, en apego al artículo 58 fracción I de la Ley, avalado por el área de Supervisión indicando volúmenes de trabajo faltantes por ejecutar a partir de la fecha en que se solicita el ajuste de costos;
2. Presupuesto del concepto con volúmenes faltantes por ejecutar;
3. De cada uno de los insumos que intervienen en el análisis del precio unitario del concepto de trabajo del presupuesto anterior, el porcentaje de decremento o incremento aplicando los índices que haya publicado el Banco de México;
4. Matriz del precio unitario ajustado con los insumos ajustados en el punto anterior;
5. Presupuesto del concepto con volúmenes de trabajo faltantes por ejecutar ajustado con el precio en el punto anterior, con cuyo importe se determinará el porcentaje a aplicar en las estimaciones correspondientes;
6. El análisis de la determinación del factor de ajuste;
7. Soportes adicionales.
8. Índice Nacional de Precios Productor con servicios que determine el Banco de México
9. Tasa de interés (% captación, Banco de México).

XIX. Desavenencias durante el cumplimiento del contrato

El “**Contratista**” o el “**Instituto**” podrán presentar solicitud de conciliación ante la Secretaría de Función Pública por desavenencias surgidas durante el cumplimiento del contrato, la cual deberá precisar nombre, denominación, razón social, de quien lo promueva o de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión, hacer referencia al objeto, vigencia y monto el contrato y en su caso a los convenios modificatorios debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos. Dicha solicitud deberá estar debidamente firmada, para lo cual se estará en lo dispuesto en los artículos 95, 96, 97 de la Ley y artículos 284 al 294 de su Reglamento. **Sin el cumplimiento de cualquiera de los documentos anteriores, no será recibida la solicitud, de acuerdo a la cláusula de ajuste de costos.**

XX. Anexos

Documentación técnica



Documento T1

La convocatoria de la Licitación pública nacional firmada en forma autógrafa y foliada en todas y cada una de sus fojas, como constancia del pleno conocimiento de lo estipulado en ellas por parte de los **“Licitantes”**.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Anexo a)

Formato para la verificación de la recepción de los documentos

Documentación del apartado técnico		
Documento	Descripción del documento	Presentado
Doc. T1	La Convocatoria de la Licitación pública nacional, firmada y foliada en cada una de sus fojas.	
Doc. T2	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.	
a).-	Copias de contratos de obra pública	
b).-	Actas de entrega-recepción y actas de finiquito	
c).-	Curriculum de la empresa o persona física	
d).-	Escrito en el cual manifieste que, de haber formalizado, no existen antecedentes de trabajos de mala calidad y/o	
e).-	Relación de contratos de obra pública de RMH	
f).-	Relación de contratos de obras o servicios en vigor	
g).-	Escrito que el "Licitante" no haya formalizado contratos	
Doc. T3	Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del Licitante.	
Doc. T4	Documentos que acrediten la capacidad financiera, Estados Financieros de los dos años anteriores.	
Doc. T5	Descripción de la planeación integral del Licitante.	
Doc. T6	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables.	
Doc. T7	Minuta de la junta de aclaraciones, así como circulares, adendas, planos y demás documentos que como aclaración a la Convocatoria de Licitación haya emitido el Instituto.	
Doc. T8	Relación de maquinaria y equipo de construcción indicando si son de su propiedad.	
Doc. T9	Listado de insumos que intervienen en la propuesta.	
a)	Materiales	
b)	Mano de Obra	
c)	Maquinaria y Equipo	
Doc. T10	Modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado.	
Doc. T11	Manifestación escrita en la que señale que no subcontratara la totalidad o parte de los trabajos.	
		Del folio ____ al folio ____



Documentación del apartado económico		
Documento	Descripción del documento	Presentado
Doc. E1	Análisis de P. U., con costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.	
Doc. E2	Relación y análisis de los costos básicos de los materiales y mano de obra.	
Doc. E3	Análisis, cálculo e integración del F.S.R, anexando copia de la prima en el seguro de riesgo de trabajo actualizada.	
Doc. E4	Listado de insumos que intervienen en la proposición.	
a)	Materiales	
b)	Mano de Obra	
c)	Maquinaria y Equipo	
Doc. E5	Análisis, cálculo e integración del Costo Indirecto y demás cargos que inciden en la integración de los P.U., en estricto apego al Reglamento de la LOPySRM.	
a)	Costos indirectos	
b)	Costo por financiamiento	
c)	Utilidad propuesta por el Licitante	
d)	Cargos adicionales	
Doc. E6	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.	
Doc. E7	Programas calendarizados por periodos semanales.	
a)	De la ejecución general de los trabajos, con expresión de montos y cantidades.	
b)	De la utilización de mano de obra.	
c)	De la utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, administración.	
d)	De la utilización de maquinaria y equipo de construcción.	
e)	De la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.	
Doc. E8	Presupuesto de la obra, deberá contener descripción de los conceptos, unidades de medición, cantidades, P.U., con número y letra e importes por concepto.	
Doc. E9	Presupuesto de la obra completo de forma digital en CD formato Excel.	
Doc. E10	Carta compromiso de la proposición.	
Doc. E11	Alcances y especificaciones.	
Doc. E12	Relación de planos y planos.	
Del folio _____		al folio _____
Monto total de la propuesta		



Documentación distinta del apartado técnico y económico		
Documento	Descripción del documento	Presentado
Doc. L1	Copia simple del comprobante de inscripción a la presente Licitación pública nacional	
Doc. L2	Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica del Licitante.	
a)	Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía.	
b)	Escrito para señalar que se cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada.	
Doc. L3	Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones .	
Doc. L4	Copia simple de la declaración fiscal al ejercicio fiscal inmediato anterior (2022). SAT. RFC. Domicilio del licitante basados en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos.	
Doc. L5	Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitido por el IMSS, en el que se emita la opinión positivo.	
Doc. L6	Escrito en el que se manifieste la Dirección de Correo Electrónico para recibir todo tipo de notificaciones.	
Doc. L7	Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT.	
Doc. L8	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LOPySRM.	
Doc. L9	Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.	
Doc. L10	Declaración de integridad, mediante el cual el Licitante se abstendrá de adoptar conductas para que los SP del INAH, alteren las evaluaciones.	
Doc. L11	Escrito en el que se manifieste de encontrarse o no en los supuestos del artículo 31 fracción XV de la LOPySRM.	
Doc. L12	Manifestación de contar o no dentro de su planta laboral cuando menos con un 5% de personas con discapacidad.	
Doc. L13	Manifestación para en el caso de verse favorecido, el Licitante tomará las medidas para que el extranjero que sea contratado, contará con la autorización migratoria .	
Doc. L14	Las MIPyMES deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación	
Doc. L15 (Únicamente para propuestas electrónicas)	(Únicamente para propuestas electrónicas) Aceptación que se tendrá como no presentada la proposición presentada a través de medios electrónicos de comunicación (CompraNet) y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico no pueda abrirse.	
Del folio _____ al folio _____		

Razón social de la Empresa o persona física

Nombre y firma del representante

Documento T2

Documentos que acrediten la especialidad, experiencia y capacidad técnica en trabajos de **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**:

- a). - Copias de carátulas de contratos y hoja donde aparezca la cláusula con la descripción de los trabajos ejecutados, mismos que deberán ser de **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**.
- b). - Actas de entrega-recepción y actas de finiquito de **contratos de obra pública**, relativos a dichos objetos.
- c). - Curriculum de la empresa o persona física, entre otros, con la identificación de los trabajos realizados por el "Licitante" y su personal, en los que sea comprobable su ejecución en los trabajos de **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**.
- d). - Escrito mediante el cual manifieste que, de haber formalizado contratos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no deberán existir antecedentes de trabajos de mala calidad o incumplimientos técnicos o administrativos relativos a los mismos.
- e). - Relación de contratos relativos a **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**, que contenga el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales é importes ejercidos. Copia de registro de la empresa en el padrón de contratistas de la CNOyP del INAH, en caso de contar con él; sin embargo, la omisión del mencionado registro no será causal de descalificación.
- f). - Relación de contratos de obras en vigor con la Administración Pública o particulares, anotando el nombre de la contratante, descripción, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según el caso, a la fecha de la formulación de las propuestas.
- g). - Relación de contratos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el "Licitante" no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Formato de relación de contratos de obras o servicios en vigor

1. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Egresos							
Parcial							
Acumulado							

2. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Egresos							
Parcial							
Acumulado							



Formato de relación de contratos de obras o servicios similares

1. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Egresos							
Parcial							
Acumulado							

2. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Egresos							
Parcial							
Acumulado							



Documento T3

Curriculum de todos los profesionales técnicos que estando al servicio del **“Licitante”** los proponga para que sean responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán de tener experiencia comprobada en trabajos de: **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**. Integrando organigrama de dicho personal y documento firmado por cada uno de los profesionales, manifestando que conocen los alcances de los trabajos objeto de la convocatoria y su interés en desarrollar las actividades profesionales relativas al puesto para el cual se le propone según el organigrama presentado por el licitante. Deberán anexarse copias de la cédula profesional y del certificado de la firma electrónica avanzada fiel para el uso de bitácora electrónica del superintendente responsable de la obra y sus originales para cotejo; la designación del superintendente deberá hacerse por oficio, el cual deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**.

Nota: La falta de la cédula original para su cotejo, certificado de la firma electrónica avanzada FIEL y la designación del superintendente y los documentos de manifestación de los profesionales propuestos por el licitante es motivo de descalificación. (La persona o profesional designado para fungir como superintendente responsable de la obra, deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de Liberación, consolidación, restitución y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos.

Las proposiciones, presenciales deberán de presentar, la documentación original para su cotejo solicitada en los documentos T3 y E3 deberán presentarse en el acto de recepción y apertura, de tal forma que no se tomarán como válidas las copias certificadas de dichos documentos.

En el caso de Licitaciones Electrónicas, no será causa de descalificación la omisión de presentación de los documentos originales solicitados en el Documento T3 para su cotejo. En ese sentido la empresa que participe vía electrónica en caso de que su propuesta sea susceptible de adjudicación de contrato, el Instituto solicitará presentar los documentos originales de la persona designada como superintendente, para cotejo, con la información presentada en la propuesta

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T4

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados o no de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas. En el caso de empresas de nueva creación deberán presentar una manifestación de ser de nueva creación y los estados financieros más actualizados a la fecha de la presentación de proposiciones.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T5

Descripción de la planeación integral del **“Licitante”** para la realización de los trabajos; así como el procedimiento constructivo detallado de la ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y en su caso, a las que establezca el **“Instituto”**.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T6

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el **"Instituto"** proporcionó, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

Y manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria de la Licitación pública nacional, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.

En caso de haber asistido, anexar comprobante de asistencia a la visita de obra.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T7

Minuta de la junta de aclaraciones, así como circulares, adendas, planos y demás documentos que como aclaración a la convocatoria de Licitación pública nacional haya emitido el **“Instituto”**.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Anexo b)

Ciudad de México, a ____ de ____ de 2023

Urbanista Iris Infante Cosío

Coordinadora Nacional de Obras y Proyectos en el INAH

Presente.

Con relación a la Licitación pública nacional **LO-48-D00-048D00004-N-17-2023 INAH OP RDTSM 005/2023-LPN**, consistente en **“Descripción de los trabajos a realizar objeto de la convocatoria** _____”, ubicada en: _____ Colonia _____ Delegación _____ C.P. _____; hago de su conocimiento mi interés para participar en la presente Licitación, de igual forma declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos generales que anexo corresponden a mí representada:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

R.F.C.:

Principales actividades de la empresa:

Nº de Escritura Pública en la que conste el Acta Constitutiva:

Reformas o Modificaciones:

Nombre del Representante:

Domicilio:

Nº de escritura donde se le otorga el poder para firmar la proposición:

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración o duda.

Atentamente.

Representante Legal o Administrador Único



Documento T8

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, debidamente firmada, relacionando todo el equipo y/o maquinaria. En caso de ser de su propiedad anexar copia de todas las facturas.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Maquinaria y equipo que se empleará en la obra

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Número de unidades	Modelo	Usos actuales	Fecha disposición, sitio de los trabajos	Ubicación física	Arrendada		
					Propia	Con opción a compra	Sin opción a compra

Nota: En caso de no requerir maquinaria manifestarlo por escrito

Nombre del licitante



Documento T9

Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta señalando los materiales, y equipos, mano de obra, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición. Sin considerar costos o importes:

- A. Materiales más significativos y equipo de instalación permanente que intervengan en la Licitación pública nacional.
- B. Mano de obra que empleará en la ejecución de la obra. Se considerará en base al tipo y magnitud de la obra, así como de la localidad donde se ejecutarán los trabajos (En atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016)
- C. Maquinaria y equipo de construcción.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

A. Materiales más significativos y equipo de instalación permanente que intervengan

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Descripción y especificación	Cantidad	Unidad

Nombre del licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

B. Mano de obra que empleará en la ejecución de la obra

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Categoría	Cantidad	Unidad

Nombre del licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

C. Maquinaria y equipo de construcción

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Descripción	Unidad	Cantidad

Nombre del licitante



Documento T10

Modelo de contrato

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



XXI. Modelo de contrato

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, **1** ANUAL/PLURIANUAL CON CARÁCTER **2** NACIONAL PARA ELABORAR **3** (COLOCAR TÍTULO Y OBJETO DEL CONTRATO), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **4** (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL (LA) **5** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU CARÁCTER DE **6** (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE); **SI SE SELECCIONO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FIDEICOMISO 7** EN SU CASO FIDUCIARIO (NOMBRE DEL FIDUCIARIO) Y POR LA OTRA PARTE **8** (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL **9** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARÁCTER DE (señalar el carácter del representante de la empresa), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

• ANTECEDENTES

(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a la contratación de Obra Pública y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias)).

Que para dar cumplimiento en su caso a lo señalado en el artículo ____ de los Lineamientos que regulan la operación del Programa _____ “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, deberá _____.

Mediante oficio N° _____, el Titular de “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, autorizó _____.

• DECLARACIONES

DECLARACIONES

I. “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” declara que:

I.1 **10** Es una “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” de la Administración Pública Federal, de conformidad con ____ (ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia, cuya



competencia y atribuciones se señalan en ____ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias)____,

- I.2 **11** Conforme a lo dispuesto por ____ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades), el C. **12** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), **13** (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), con R.F.C **14** (Colocar RFC) es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más servidores públicos, se deberá agregar la siguiente declaración tantas veces firmantes sean añadidos.

- I.X **15** De conformidad con ____ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)____ suscribe el presente instrumento el C. **16** (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), **17** (SEÑALAR CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C **18** (Colocar RFC), **19** facultado para ____ (colocar facultades y participación en el contrato)____.

- I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **20** (TIPO DE PROCEDIMIENTO) **21** (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter **22** (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos **23** (FUNDAMENTO) (FUNDAMENTO ADICIONAL) de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “**LOPSRM**”, y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “**RLOPSRM**”.

- I.4 “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número **24** (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA) con folio de autorización **25** (FOLIO AUTORIZACIÓN SP), de fecha ____ de ____ de ____, emitido por la _____.

- I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de



Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el acuerdo **26** [NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE CARTERA] de fecha **27** [COLOCAR FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACION].

En caso de plurianualidad La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizo la plurianualidad mediante el oficio **28** NumeroOficio

I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° **29** (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.7 Tiene establecido su domicilio en **30** mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.8 Que los datos personales proporcionados por “**EL CONTRATISTA**” a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

En caso de ser necesario insertar más contratistas, insertar la sección de II.1 a II.10 tantas veces como sea necesaria por cada contratista.

II. “EL CONTRATISTA” declara que:

II.1 Es una persona **31** (FISICA O MORAL) **32** legalmente constituida mediante (Describir aquellos instrumentos públicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran realizado), denominada **33** (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, **34** (OBJETO SOCIAL).

II.2 **35** C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de , cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante (acta constitutiva o poder entregado al representante legal) , mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta

36 En el caso de personas con nacionalidad extranjera, presentan la documentación correspondiente debidamente apostillada.



- II.3** Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
- II.4** Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “**LOPSRM**” y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.
- II.5** Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
- II.6** Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.
- II.7** Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **37** **(RFC CONTRATISTA)**.
- II.8** Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.
- II.9** Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en **38** **(DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA)**.
- II.10** Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la “**LOPSRM**” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.



II.11 En caso de carácter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad **39** Mexicana.

En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que cuenta con la nacionalidad de un país que es parte del Tratado de Libre Comercio **40** que contiene un título o capítulo vigente en materia de compras del Sector Público.

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitación pública. **“EL CONTRATISTA”** deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

III. “LAS PARTES” declaran que:

III.1.- La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a **“LAS PARTES”** en sus derechos y obligaciones.

Anexos: (esta lista crecería dependiendo del número de anexos que se tengan)
. Proyecto Ejecutivo (en el caso de obra)

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da origen.

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a **“EL CONTRATISTA”** la realización de trabajos consistentes en **3** (COLOCAR OBJETO DEL CONTRATO) y **“EL CONTRATISTA”** se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y



particulares, normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral III.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo definido, según se describe a continuación:

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” encomienda a “**EL CONTRATISTA**”, bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización de los trabajos establecidos en el “**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.

Si se indicó Si, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

40.1 [INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS]

Si se indicó No, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

40.2 Ver anexo Nombre anexo

En términos de lo anterior, “**EL CONTRATISTA**” deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos.

“**EL CONTRATISTA**” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “**EL CONTRATISTA**”, la ejecución y los trabajos finalizadas se sujetarán a:

- La Legislación Mexicana;
- Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y
- Los documentos que conforman el presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

(Colocar particularidades del proyecto ejecutivo)

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de **41** \$ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NÚMERO) **42** (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado, conforme al “**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**” del presente contrato.

El contrato es en moneda **43** (moneda)

En caso de plurianualidad incluir los siguientes 2 párrafos y la tabla

El pago de los montos establecidos en este Contrato se llevará a cabo con base en la



asignación presupuestal plurianual que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

44 (COLOCAR TABLA DE CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PLURIANUALIDAD)

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer año del presente contrato, los trabajos quedarán sujetos a las asignaciones presupuestales correspondientes para los fines de ejecución y pago de los años subsecuentes.

El “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y el **45** (colocar anexo del Presupuesto de Obra), establecen cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizarán en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

“**EI CONTRATISTA**” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **46** (COLOCAR DÍAS DE PLAZO) **47** [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Días naturales. El inicio de la ejecución de los trabajos será el día **48** (Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se concluirá a más tardar el día **49** (Colocar fecha de fin de los trabajos) (el “**Plazo de Ejecución**”), de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

- a) De la mano de obra;
- b) De la maquinaria y equipo de construcción.
- c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
- d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” se obliga a poner a disposición de “**EL CONTRATISTA**” por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de **50** (Colocar fecha de entrega del inmueble y documentos) El



incumplimiento por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de **“EL CONTRATISTA”**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a **“EL CONTRATISTA”** de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones **51** (Colocar periodos de corte o verificación), mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **“RLOPSRM”**, las que serán presentadas por **“EL CONTRATISTA”** al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en **52** (Colocar la dirección de entrega de las estimaciones), y serán pagadas por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que **“EL CONTRATISTA”** haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **“EL CONTRATISTA”** que notifique oportunamente a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

El tiempo que **“EL CONTRATISTA”** utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la **“LOPSRM”**.

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del **“RLOPSRM”**, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la **“LOPSRM”**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas

que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **“EL CONTRATISTA”**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **“EL CONTRATISTA”** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que **“EL CONTRATISTA”** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **“EL CONTRATISTA”**.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, esta, a solicitud de **“EL CONTRATISTA”**, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la **“LOPSRM”**, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la **“LOPSRM”**. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **“LAS PARTES”** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL CONTRATISTA”**.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

53 La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción (PONER LA FRACCIÓN DEL ARTICULO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA) de la **“LOPSRM”**, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **“RLOPSRM”**.



Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que **“EL CONTRATISTA”** haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **“EL CONTRATISTA”** el que lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, será **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que **“EL CONTRATISTA”** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en términos de lo dispuesto por el **“RLOPSRM”**, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los sesenta días naturales siguientes a que **“EL CONTRATISTA”** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** apercibirá por escrito a que **“EL CONTRATISTA”** para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que **“EL CONTRATISTA”** diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **“EL CONTRATISTA”**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

- a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;
- b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y



- c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **“EL CONTRATISTA”** proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

- I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;
- II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;
- III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;
- IV. **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** debe establecer junto con **“EL CONTRATISTA”** los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;
- V. Con base en las diferencias detectadas, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** junto con **“EL CONTRATISTA”**, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;
- VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que **“EL CONTRATISTA”** requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y
- VII. La autorización de los ajustes por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusión.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **“EL CONTRATISTA”** haya considerado en su proposición, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá considerar lo siguiente:

- I. **“EL CONTRATISTA”** deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la



baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición de **“EL CONTRATISTA”** con respecto al mes que se efectúe su revisión;

- II. **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por **“EL CONTRATISTA”**, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III. **“EL CONTRATISTA”** presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por **“EL CONTRATISTA”**, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante” deberá considerar lo siguiente:

- a. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por **“EL CONTRATISTA”**, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,
- b. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

En caso de que la moneda no sea MXN 7.5 Ajuste de costo por moneda extranjera.

Tratándose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se celebren en moneda extranjera en términos de la fracción VI del artículo 31 de la LOPSRM, el mecanismo de ajuste de costos se sujetará a las siguientes reglas:

- I. El procedimiento de ajuste será el que establece el artículo 57, fracción XX de la LOPSRM.
- II. Tratándose de insumos y mano de obra nacionales deberá reconocerse el diferencial que resulte entre el índice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio de la moneda extranjera que corresponda;
- III. La revisión y ajuste podrá resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato;



- IV. La revisión del ajuste de los precios pactados se realizará de acuerdo con la periodicidad en que se publiquen los índices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste de costos por moneda extranjera se realizará en la siguientes la forma y términos **54xxxxxxx** y se emitirá la resolución **que proceda**;
- IV. La fecha base o inicial que servirá para el cálculo de los ajustes de costos será la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones;
- VIII. El porcentaje máximo de ajuste será aplicado en la revisión que se realice y será el límite para el ajuste tanto a la alza como a la baja;
- IX. El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo y el porcentaje máximo de ajuste a que se refiere la fracción anterior.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos **bajo la condición de pago a Precios Unitarios**, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **“LOPSRM”**, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por **“EL CONTRATISTA”**, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **“LOPSRM”**.

En términos del artículo 59 de la **“LOPSRM”**, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del

Reglamento, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”**, deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para **“EL CONTRATISTA”** y **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Solo se muestra si se dará anticipos DÉCIMA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará a **“EL CONTRATISTA”** los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:

55 [COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS) DE CADA ANTICIPO ESTABLECIDO]

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de **“EL CONTRATISTA”** por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la **“LOPSRM”** y 140 de su Reglamento.

Solo se muestran los siguientes 4 parrafos y tabla, si se solicita garantía de anticipo

Para que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** inicie los trámites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente **“EL CONTRATISTA”** deberá entregar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la(s) Garantía(s) de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, **“EL CONTRATISTA”** entregará una Garantía por el anticipo a recibir. La fianza se deberá otorgar a favor de la **56 Tesorería de la Federación**, por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a **“EL CONTRATISTA”**, más el I.V.A. La fianza estará vigente hasta la total amortización de los anticipos. La garantía de anticipos deberá entregarse a más tardar:

57 [COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTÍA]

#parcialidades en su caso	Fecha de entrega de garantía
---------------------------	------------------------------

Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si **“EL CONTRATISTA”** no entrega la Garantía de Anticipos dentro del plazo señalado, **“EL CONTRATISTA”** no tendrá derecho al diferimiento del inicio de la construcción de los trabajos a que se hace referencia en la CLÁUSULA CUARTA del Presente Contrato.

Termina sección variable de garantía de anticipo

El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 138 y 143 del **“RLOPSRM”** y demás normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortización de los anticipos se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos prestados que formule **“EL CONTRATISTA”**, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimación final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en un plazo de **58** (colocar plazo en días) días naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinación de la estimación final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a **“EL CONTRATISTA”** se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado. En caso de rescisión del presente contrato por incumplimiento de **“EL CONTRATISTA”**, éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a **“EL CONTRATISTA”** la determinación de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta **“LOPSRM”**.

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo señalado en los artículos 50 y 55 de la **“LOPSRM”**.

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**Solo se muestra si se solicito garantía de cumplimiento 11.1 Garantía de cumplimiento**



Si no es plurianual

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, **“EL CONTRATISTA”** entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al **59** (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la **56** Tesorería de la Federación.

“EI CONTRATISTA” entregará a la **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la Garantía de Cumplimiento antes del día **60** (colocar fecha de entrega de garantía de cumplimiento).

Si es plurianual

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato durante el primer ejercicio del proyecto, **“EI CONTRATISTA”** entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al **59** (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la **56** Tesorería de la Federación.

“EI CONTRATISTA” entregará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la Garantía de Cumplimiento por el primer ejercicio, antes del día **60** (colocar fecha de entrega de garantía de cumplimiento).

Para cada ejercicio subsecuente **“EI CONTRATISTA”** se obliga de igual forma a sustituir la Garantía de Cumplimiento correspondiente, por otra fianza por el equivalente al **59** (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando el importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales, si las hubiere. Dichas garantías deberán entregarse 15 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en la que **“EL CONTRATISTA”** hubiere recibido la notificación por escrito por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** respecto del monto de la inversión autorizada de cada ejercicio fiscal que cubra el Plazo de Ejecución de los trabajos.

11.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra



responsabilidad en que hubiere incurrido **“EL CONTRATISTA”** durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de **“EL CONTRATISTA”**, la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **“LOPSRM”**.

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La recepción de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de la **“LOPSRM”** y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga **“EL CONTRATISTA”** a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de **61** (colocar plazo), verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos prestados, **“EL CONTRATISTA”** y **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberán elaborar en un término de no mayor a 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre **“LAS PARTES”** respecto al finiquito, o bien, **“EL CONTRATISTA”** no acuda con **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **“EL CONTRATISTA”** dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **“EL CONTRATISTA”** éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** pondrá a disposición de **“EL CONTRATISTA”** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos un **“SUPERINTENDENTE”**, el cual fungirá como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El **“SUPERINTENDENTE”** deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del **“SUPERINTENDENTE”** de los trabajos, y **“EL CONTRATISTA”** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear **“EL CONTRATISTA”** ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto **“EL CONTRATISTA”** como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **“EL CONTRATISTA”** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, **“EL CONTRATISTA”** la reintegrará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en igual término.

En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta

62 El contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal extranjero que haya contratado o proveedores relacionados con los servicios, cuenten con las autorizaciones y permisos migratorios de internación y legal-estancia para laboral en el país, así como las demás disposiciones legales aplicables en materia de impuestos, de seguridad social en términos de la normatividad aplicable.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de **“LAS PARTES”** de los trabajos se efectúen de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por **“LAS PARTES”** en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de **“EL CONTRATISTA”**.



Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga **“EL CONTRATISTA”** a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en los términos de la **“LOPSRM”** y su Reglamento

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por **“EL CONTRATISTA”** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo. 55 de la **“LOPSRM”**.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicación del contrato, **“EL CONTRATISTA”** tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, **“EL CONTRATISTA”** se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de **“EL CONTRATISTA”** contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá solicitar que **“EL CONTRATISTA”** retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

- i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
- ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
- iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
- iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, **“EL CONTRATISTA”** deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de **“EL CONTRATISTA”** y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por **“EL CONTRATISTA”** conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** comparará periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución.

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** procederá a:

- Realizar una retención económica que será por un porcentaje del **63** (Colocar %), de los trabajos.
- Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **“EL CONTRATISTA”** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de **“EL CONTRATISTA”** mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la **“DEPENDENCIA O ENTIDAD”**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **“EL CONTRATISTA”**, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos.

- El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de **64** (Colocar % de penas)

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá aplicar a **“EL CONTRATISTA”** las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a **“EL CONTRATISTA”** correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por **“LAS PARTES”**.



Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por **"EL CONTRATISTA"**.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de **"EL CONTRATISTA"**, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la notificará por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del **"RLOPSRM"**.

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de **"EL CONTRATISTA"** de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.



En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la **65** Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

En estos supuestos, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a **“EL CONTRATISTA”** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **“EL CONTRATISTA”** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que **“EL CONTRATISTA”** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** no produzca contestación a la solicitud de **“EL CONTRATISTA”** dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de **“EL CONTRATISTA”**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado **“EL CONTRATISTA”** a devolver a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**



levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del **“RLOPSRM”**.

Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX **“DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL RLOPSRM”**, debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando **“EL CONTRATISTA”** incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a **“EL CONTRATISTA”**:

- i. Si **“EL CONTRATISTA”**, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **“LOPSRM”** y su Reglamento;
- ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o por sus representantes;
- iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas justificadamente;
- iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

- v. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga;
- vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**;
- vii. Si **“EL CONTRATISTA”** cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos



de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorización por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**;

- viii. Si **“EL CONTRATISTA”** no da a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los trabajos;
- ix. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato;
- x. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacionalidad determinada;
- xi. Si **“EL CONTRATISTA”** incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** para la ejecución de los trabajos; y
- xii. En general, por el incumplimiento por parte de **“EL CONTRATISTA”** a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la **“LOPSRM”**, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por **“EL CONTRATISTA”** en el plazo establecido por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la **“LOPSRM”** y en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por **“EL CONTRATISTA”** para el cumplimiento del mismo, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a **“EL CONTRATISTA”** la resolución de la rescisión administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de **“EL CONTRATISTA”**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** reprogramarán la ejecución de los

trabajos una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a **“EL CONTRATISTA”**.

Asimismo, **“EL CONTRATISTA”** estará obligado a devolver a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en un término de 10 días naturales, siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere entregado para realización de los trabajos.

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a **“EL CONTRATISTA”**, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a **“EL CONTRATISTA”**.

En el finiquito, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de los trabajos será determinado por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de conformidad con lo establecido en los artículos 62 fracción II de la **“LOPSRM”** y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por medio del Residente de Obra se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos en específico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes correspondientes

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **“LAS PARTES”** que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del **“RLOPSRM”**.



En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del “**RLOPSRM**”.

En el caso de la Bitácora convencional “**EL CONTRATISTA**” deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitácora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberán presentarse ante “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” de forma mensual, hasta en tanto “**EL CONTRATISTA**” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, “**EL CONTRATISTA**” deberá entregar a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” haya recibido dichos documentos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” y “**EL CONTRATISTA**” en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” deberá notificar por oficio a “**EL CONTRATISTA**”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; “**EL CONTRATISTA**” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Días hábiles, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del “**RLOPSRM**”.

El finiquito deberá ser elaborado por “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” y “**EL CONTRATISTA**” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “**LAS PARTES**” respecto al finiquito, o bien, “**EL CONTRATISTA**” no acuda con “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “**EL CONTRATISTA**” dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “**EL CONTRATISTA**”, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **“EL CONTRATISTA”**, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la **“LOPSRM”**. Si resulta que existen saldos a favor de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la **“LOPSRM”**, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **“LAS PARTES”** tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**. En caso de no obtenerse el reintegro, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** en este Contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo con los requisitos señalados por el artículo 172 del **“RLOPSRM”**.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** en este Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y **“EL CONTRATISTA”** se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la **“LOPSRM”**, el Reglamento y la Legislación Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de **“LAS PARTES”** estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en los trabajos, **“EL CONTRATISTA”** deberá: (i) notificarlo de inmediato



a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la medida que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente.

Si **“EL CONTRATISTA”** sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, **“EL CONTRATISTA”** deberá enviar una notificación adicional a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la **“LOPSRM”** y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por **“EL CONTRATISTA”** derivado de lo anterior.

VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner días) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias técnicas o administrativas **“EL CONTRATISTA”** presentará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de (poner días) hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **“LAS PARTES”**, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **“LAS PARTES”** dejen a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que **“LAS PARTES”** puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **“LOPSRM”**.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, **“LAS PARTES”** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que **“LAS PARTES”** renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que **“LAS PARTES”** a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES



“**LAS PARTES**” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “**LOPSRM**” su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” como “**EL CONTRATISTA**”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por “**EL CONTRATISTA**” y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “**LAS PARTES**”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del “**LOPSRM**”.

POR:
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
12 <u>(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)</u>	13 <u>(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)</u>	14 <u>(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)</u>
16 EN CASO DE QUE SE HAYA CONFIGURADO OTRO SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL	17 CARGO SERVIDOR PUBLICO	18 R.F.C DEL SERVIDOR PUBLICO

POR:
“EL CONTRATISTA”

NOMBRE	R.F.C.
--------	--------



8 <u>(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)</u>	37 <u>(R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)</u>



Documento T11

Manifestación escrita en la que señale bajo protesta de decir verdad que no subcontratara la totalidad o parte de los trabajos.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documentación económica

Documento E1

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos y de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; en estricto apego a lo previsto por el Reglamento. Deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de los trabajos, con los programas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos; sin considerar el impuesto al valor agregado de conformidad con el artículo 187 del Reglamento.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Esquematzación de cedula de precios unitarios

Descripción del concepto:	Fecha:	Concurso:

Materiales

Clave	Materiales	U	Cantidad	Costo unitario	Importe
Subtotal:					

Mano de obra

Clave	Descripción	U	Cantidad	Costo unitario	Importe
Subtotal:					

Herramienta, maquinaria y equipo

Clave	Materiales	U	Cantidad	Costo unitario	Importe
Subtotal:					

Costo directo	Suma	
Indirectos	%	
	Subtotal	
Financiamiento	%	
	Subtotal	
Utilidad	%	
	Subtotal	
Cargos adicionales	CA1%	
	CA2%	
	Precio unitario:	\$
Precio unitario con letra		



Documento E2

Relaciones y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, así como los de mano de obra (cuadrillas) que se hayan considerado en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo.

En este documento se incluirán todos los análisis básicos o auxiliares utilizados en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el Documento E1, tales como: concretos, morteros, cimbras, etc.

El costo básico unitario del material puesto en obra se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los fletes, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento E3

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando la tabla de integración de salarios reales, el tabulador de salarios base de mano de obra del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponde a los costos indirectos, incluirá y deberán mostrarse los porcentajes de todas las percepciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (incluyendo SAR, Ley del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor; anexando copia de la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo actualizada y derivada de la revisión anual de la siniestralidad y el original para cotejo, para el caso de empresas de nueva creación deberá presentarse dicha manifestación y copia de la inscripción al Seguro Social con su original para cotejo.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Cálculo del factor de salario real

NOTA: ESTE FORMATO SOLO ES EJEMPLIFICATIVO.

DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO.		
Salario mínimo en el D.F. (SMGDF)		\$43.65
Riesgo de Trabajo:	7.58875%	
Fecha de cálculo	Sep. 2003	
Límites de cotización en veces del SMGDF:		
Seguro de Invalidez y Vida y Cesantía.	21	\$ 916.65
Para los demás ramos.	25	\$ 1,091.25
Para cuota adicional Enfermedad y Maternidad	3	\$ 130.95

- 1- El factor de riesgo es particular de cada empresa, debe calcularse en febrero de cada año para aplicarse a partir del 1° de marzo.
- 2- Para la cuota adicional aplicable a los superiores a 3 SMGDF, debe compararse con el salario base de cotización.
- 3- El impuesto sobre nóminas no debe incluirse en el Factor de Salario real (FSAR)
- 4- El SAR e INFONAVIT se integran dentro del FSAR.

Concepto				Rangos de salario.				
				Minimo.	Menor a 3 SMGDF *		Mayor a 3 SMGDF *	
Cálculo del Salario Base de Cotización.				\$	\$	\$	\$	\$
				Factor.	Factor.	Factor.	Factor.	Factor.
I.- Días de Percepción al año:				\$43.65	\$ 130.00	\$ 131.00		
Días del calendario.		365.00						
Días aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)		15.00						
Días por prima vacacional. (Art. 80 L.F.T.)		1.50						
(A) Total días pagados al año. TP		381.5	TP					
Factor de Salario Base de cotización: A/Días calendario.		1.045205		1.045205		1.045205		1.045205
II.- Días no trabajados al año.								
Domingos (Art. 69 L.F.T.)		52.00						
Vacaciones (Art. 76 L.F.T.)		6.00						
Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.)		7.00						
Días no trabajados.		65.00						
(B) Días efectivos laborados: 365-65 = TL		300	TL					
C) Sobrecosto Salario diario A/B		1.27166		1.27166		1.27166		1.27166
III.- Prestaciones Obligatorias IMSS								
A partir del 1° de julio de 1997.								
Ramo de Seguro	Mínimo	Mayores al mínimo						
Enfermedades y Maternidad								
En especie (Art. 25)	1.42500%	1.05000%		0.0200119		0.01335		0.01335
En dinero (Art. 107)	0.95000%	0.70000%		0.0139716		0.00890		0.00890
Riesgos de Trabajo (Arts. 71 y 72)	7.58875%	7.58875%		0.09839.13		0.09650		0.09650
Invalidez y Vida (Art. 147)	2.37500%	1.75000%		0.03209		0.02225		0.02225
Cesantía y Vejez (Art. 168)	4.27500%	3.15000%		0.0562533		0.04006		0.04006
Suma.	16.61375%	14.23875%						
Cuota fija Enfermedad y Maternidad. sobre el SMGDF (\$43.65)(Art. 106) (43.65 x 0.152)	17.15000%	17.15000%		0.208657		0.0878759		0.052727
Cuota fija Enfermedad y Maternidad. Para salarios superiores a 3 SMGDF Respecto al Salario Base de Cotización. En el presente ejemplo solo uno lo rebasa.		3.55000%						0.0124
Guarderías.	1.00000%	1.00000%		0.012716		0.012716		0.012716
D) Por prestaciones sociales				0.4420914		0.28165		0.25890
IV.- Impuesto s/nóminas (cargos adicionales)	0.00000%	0.00000%		0.000000		0.000000		0.000000
V.- (E) SAR.	2.00000%	2.00000%		0.02543		0.02543		0.02543
VI.- (F) INFONAVIT.	5.00000%	5.00000%		0.06358		0.06358		0.06358
FACTOR DE SALARIO REAL = C+D+E+F				0.521650		0.370660		0.347913
III + IV + VI = PS	41.76375	42.93875		1.8027614		1.64232		1.619579

DEL FORMATO PS x C = FSR = 1.4176375 x 1.27166 =

1.8028

(DE LA FÓRMULA DEL ART. 160 DEL RLOPSRM)

FSR = Ps x (TP/TL) + (TP/TL)

FSR = 0.4176375 x (1.271666) + 1.271666 = FSR

FSR = 0.5310954 + 1.27166 =

1.80276

FSR = FACTOR DE SALARIO REAL

PS = FRACCIÓN DECIMAL, DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

TP = DÍAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL.

TL = DÍAS LABORADOS DURANTE EL MISMO PERIODO ANUAL.



Documento E4

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupados por materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios y las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y sus montos totales.

Nota: Deberá de considerar el 30% (treinta por ciento) de mano de obra local en atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Relación de materiales más significativos y equipo de instalación permanente

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Descripción y especificaciones	Unidad	Cantidad a utilizar	Costo	Importes

Nombre del licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Relación de mano de obra que se utilizará en la ejecución de la obra

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Categoría	Unidad	Cantidad a utilizar	Costo	Importes

Nombre del licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Relación de maquinaria y equipo de construcción

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Descripción y especificaciones	Unidad	Cantidad	Costo	Importes

Nombre del licitante



Documento E5

Análisis, cálculo e integración del costo indirecto y demás cargos que inciden en la integración de los precios unitarios propuestos por el **"Licitante"**, análisis mismos que deberán de integrarse y estructurarse en estricto apego a lo previsto en el Reglamento.

- A) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;
- B) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;
- C) Utilidad propuesta por el **"Licitante"**.
- D) Cargos adicionales.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Desglose de costos indirectos

Hoja 1 de 2.....

1.	Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
1.1	Personal directivo		%		%
1.2	Personal técnico		%		%
1.3	Personal administrativo		%		%
1.4	Cuota del seguro social y del Instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores		%		%
1.5	Prestaciones a que obliga la Ley federal del trabajo para el enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3.		%		%
1.6	Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3		%		%
1.7	Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3		%		%
2.	Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
2.1	Edificios y locales		%		%
2.2	Locales de mantenimiento y guarda		%		%
2.3	Bodegas		%		%
2.4	Instalaciones generales		%		%
2.5	Equipos, muebles y enseres		%		%
2.6	Depreciación o renta y operación de vehículos		%		%
2.7	Campamentos		%		%
3	Servicios de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
3.1	CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS.				
3.2	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN				
4.	Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
4.1	Campamentos		%		%
4.2	Equipos de construcción		%		%
4.3	Plantas y elementos para instalaciones		%		%
4.4	Mobiliario		%		%



sglose de costos indirectos

Hoja 2 de 2.....

5	Gastos de oficina de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
5.1	Papelería y útiles de escritorio		%		%
5.2	Correos, fax, teléfonos, telégrafos		%		%
5.3	Equipos de computación		%		%
5.4	Luz gas y otros consumos		%		%
5.5	Gastos de la licitación		%		%

6	Capacitación y adiestramiento		%		%
---	-------------------------------	--	---	--	---

7	Seguridad e higiene		%		%
---	---------------------	--	---	--	---

8	Seguros y fianzas		%		%
---	-------------------	--	---	--	---

9	Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
9.1	Construcción y conservación de caminos y accesos		%		%
9.2	Montajes y desmantelamiento de equipo		%		%
9.3	Construcción de instalaciones generales		%		%
9.3.1	Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:		%		%
9.3.2	Campamentos		%		%
9.3.3	Equipos de construcción		%		%

Subtotal	\$	%	\$	%
----------	----	---	----	---

Administración central	%	Costo directo	X 100	=	%
------------------------	---	---------------	-------	---	---

Administración campo	%	Costo directo	X 100	=	%
----------------------	---	---------------	-------	---	---



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Financiamiento

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Conceptos		Periodos							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Avance programado en \$ con relación al programa de ejecución general de los trabajos								
2	Avance acumulado \$								
3	Anticipo para inicio de los trabajos								
4	Estimación parcial presentada								
5	Estimación parcial cobrada								
6	Amortización del anticipo %								
7	Ingresos parciales. (anticipos, cobros de estimaciones)								
8	Ingresos acumulados								
9	Egresos parciales: costos directos más costos indirectos								
10	Egresos acumulados:								
11	Diferencia: (ingr. Acum. – egr. Acum.) (8)-(10).								
12	Intereses por diferencia %								
13	Acumulado intereses								

0
Costo directo de la obra: Factor de Costo de financiamiento X 100 =
financiamiento=

% Indirectos anexo 15 Costo directo + costos indirectos

Suma c. Directo + indirecto

Importe total de la obra:

Anticipo (%)

La tasa de interés será la que elija el Licitante, debiendo adjuntar copia del indicador económico de referencia (c.p.p. tiie, cetes, etc.).

Tasa de Interés del Periodo % (Semanal, Quincenal, Mensual).



Cargos Adicionales

Notas: Quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Se tendrán dos cargos adicionales uno por concepto de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública y otro por concepto de impuestos sobre nómina del estado donde se realizan los trabajos.

1. DERECHOS:

- a. Para efectos del cálculo por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública se deberá aplicar la fórmula siguiente:

$$CA1 = \frac{(CD+CI+CF+CU)}{0.995} - (CD+CI+CF+CU)$$

CA1= CARGO ADICIONAL.

CD= COSTO DIRECTO.

CI= COSTO INDIRECTO.

CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO.

CU= COSTO DE UTILIDAD.

El cargo adicional 1 (CA1) deberá incluirse al precio unitario después de la utilidad como un porcentaje sobre la suma del costo directo, más costo indirecto, más financiamiento más utilidad.

2. IMPUESTOS:

- b. Para el cálculo de Impuesto Sobre Nómina (ISN), se deberá obtener el importe total por mano de obra gravable (MO) de los trabajos a realizar, afectado por el porcentaje de Impuesto Sobre Nómina del Estado donde realizarán los trabajos y dividido entre el costo directo de la obra.

Ver el cuadro y fórmula siguientes:

Datos tomados de los documentos de la Propuesta económica.

CATEGORIA	SALARIO NOMINAL Sn (A)	FACTOR DE SALARIO INTEGRADO TP/DICAL (B)	CANTIDAD DE JORNALES (C)	IMPORTE (A*B*C)
1				
2				
N...				
			IMPORTE DE MANO DE OBRA	



GRAVABLE :

Nota1: El porcentaje del Impuesto Sobre Nómina a aplicar es el vigente en el Estado donde se llevarán a cabo los trabajos. (No es el mismo en toda la Republica), anexar soporte documental en su propuesta.

IMPORTE DE IMPUESTO SOBRE NOMINA= (IMPORTE DE MANO DE OBRA GRAVABLE) (% LOCAL EN DECIMALES)

CA2=
$$\frac{(\text{Importe del impuesto sobre nómina} + \text{otros impuestos}) * 100}{\text{Costo directo}}$$

CA2= Cargos adicionales por impuestos en %

El cargo adicional 2 (CA2) se aplicará como un porcentaje sobre el costo directo.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos
Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Documento E6

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos, para efecto de evaluación, costos y rendimientos de maquinaria y equipo nuevo. Deberán anexar copia del indicador económico utilizado para el cálculo

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento E7

Programas con diagramas de barras, calendarizados por periodos semanales, para los siguientes rubros:

- A) Programa de la ejecución general de los trabajos, con expresión de montos y cantidades de obra, considerando la totalidad de los conceptos de trabajo y dividido en partidas y subpartidas conforme al catálogo de conceptos.
- B) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de mano de obra.
- C) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.
- D) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.
- E) Programa con erogaciones a costo directo de la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, expresando las unidades convencionales y los volúmenes requeridos de cada uno.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

**Programa de Erogaciones calendarizado de la ejecución general
de los trabajos por concepto**

Empresa:	
Licitación No.	
Obra:	
Ubicación:	

Fecha de inicio:	
Fecha de terminación:	

[illegible]

Nota: Este formato es únicamente ejemplificativo

Nombre del Contratista

Firma del Representante

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Programa de Erogaciones de utilización de mano de obra

Empresa:	
Licitación No.	
Obra:	
Ubicación:	

Fecha de inicio:	
Fecha de terminación:	

[illegible]

Nota: Este formato es únicamente ejemplificativo

Nombre del Contratista

Firma del Representante



Documento E8

Presupuesto de la obra, mismo que deriva del catálogo de conceptos y que deberá de contener la descripción completa de los conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto, subpartida, partida y del total de la proposición con número y letra. El importe de la proposición no deberá de considerar el impuesto al valor agregado y necesariamente el importe con letra deberá de incluir la Leyenda importe sin incluir IVA.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

XXII. Catálogo de conceptos

Obra:	“Intervención del inmueble conjunto Templo de San Mateo y/o Templo de San Mateo para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca”
Ubicación:	Calle Miguel Hidalgo, s/n, Macuilxóchitl de Artigas Carranza, San Jerónimo Tlacoahuaya, Oaxaca.

Catálogo de conceptos

(Se anexa al final de la convocatoria)

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Fecha:	
Obra:	"Trabajos a Realizar"
Ubicación:	XX

Presupuesto de obra

Clave	Descripción del concepto	UN	Cantidad	Precio unitario (con letra)	P.U. (con numero)	Importe
				MONTO PARCIAL		
				MONTO ACUMULADO		

Nota: Este formato es únicamente ejemplificativo

Nombre del Contratista

Firma del Representante



Documento E9

Presupuesto de la obra, mismo que deriva del catálogo de conceptos completo de forma digital en CD.; En
formato "Excel"

Nota: La falta del CD o en el formato solicitado es causa de descalificación.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento E10

Carta compromiso de la proposición. Deberá presentarse en papel membretado de la empresa.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Carta compromiso de la proposición

Ciudad de México, a ____ de _____ de 2023.

Urbanista Iris Infante Cosío

Coordinadora Nacional de Obras y Proyectos en el INAH

Presente.

Me refiero a la Licitación pública nacional **No. LO-48-D00-048D00004-N-17-2023 INAH OP RDTSM 005/2023-LPN** relativa a _____; ubicado en _____. Sobre el particular (nombre del representante legal), por mi propio derecho, como representante legal de (nombre de la empresa o persona física).

Manifiesto que: Oportunamente se recogió el pliego de requisitos relativo al concurso de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará éste, y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito.

Igualmente, manifiesto que (nombre de la empresa o persona física) conoce la Ley y la Normatividad vigente; así como los Alcances y Especificaciones generales entregados por el Instituto y que acepta que tales documentos rigen en lo conducente respecto al concurso indicado y demás actos que de él deriven. De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva con un importe de:

\$ (cantidad)	(con letra)
Más 16% de IVA.	(con letra)
Total \$ (cantidad)	(con letra)

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

El representante legal de la Empresa

(Nombre, Firma y cargo)

Nota: Deberá presentarse en papel membretado de la empresa



Documento E11

Alcances y especificaciones

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos
Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

XXIII. Especificaciones generales

Especificaciones

(Se anexa al final de la convocatoria)



Documento E12

PLANOS Y RELACIÓN DE PLANOS

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documentación distinta de la técnica y económica

Documento L1

Copia simple del comprobante de inscripción generado por el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** a la presente Licitación pública nacional.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L2

Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica del **"Licitante"**:

- A) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía y acta de nacimiento, tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
- B) Únicamente para el caso de personas morales, escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

De la persona moral: Denominación o razón social, clave de Registro Federal de Contribuyentes, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, números y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y capital contable.

Del representante del contratista: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



**Documentación distinta al apartado técnico y económico
Documento L2**

Formato para acreditar la personalidad del Licitante

(Nombre). Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la presente proposición a nombre y representación de (Persona moral)

Licitación pública nacional No.: LO-48-D00-048D00004-N-17-2023 INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Domicilio:		
Calle y número:	Delegación o Municipio:	
Colonia:	Fax:	
Código Postal:	email:	
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:	Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma		
Relación de accionistas.-		
Apellido Paterno	Apellido Materno:	Nombre(s):
R.F.C.:		
Descripción del objeto social:		Capital Contable:
Reformas al acta constitutiva:		
Nombre del apoderado o representante:		
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:		
Escritura pública número:	Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:		

(Lugar y Fecha)

Protesto lo necesario.

(Firma)

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.



Documento L3

Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación. Anexando copia del comprobante de domicilio; el cual debe ser el mismo señalado en la proposición.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L4

- a).- **Copia simple de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (2022)**, con el que se acredite que el capital contable del **"Licitante"** cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado: En el caso de empresas de nueva creación copia de la declaración parcial más próxima a la fecha de la presentación de las proposiciones. **Para el caso de personas físicas, también deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad del capital con el que cuentan a la fecha de la recepción de las propuestas.**
- b). - **Documento que emite el SAT de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en apego al Art. 32D del Código Fiscal de la Federación.**
- c). - **Cédula fiscal (R.F.C.).**
- d). - **Componentes del domicilio del licitante basados en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010.**

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos
Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Documento L5

Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social del contratista, emitido por el IMSS, en el que se emita la opinión en el sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones;

**Invitación a cuando menos tres personas, nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH RDTSM 005/2023-LPN**

Nombre y firma del Licitante



Documento L6

Escrito en el que se manifieste la **Dirección de Correo Electrónico** para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación

Invitación a cuando menos tres personas, nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-ITP

Nombre y firma del Licitante



Documento L7

Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT,

Nota: Las fechas de expedición, de las opiniones de **SAT, INFONAVIT y Domicilio Geográfico**, deberán ser de un día antes de la fecha de presentación de la propuesta y hasta la firma del contrato, es decir su vigencia deberá de ser de por lo menos de 30 días. La vigencia de la **opinión del IMSS**, deberá de ser de igual manera, pero deberá de presentar un nuevo comprobante con la fecha de la firma del contrato.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L8

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la secretaría de la función pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L9

Escrito mediante el cual el **"Licitante"** declare bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Documento L10

Declaración de integridad, mediante la cual los **“Licitantes”** manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del **“Instituto”**, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L11

Escrito mediante el cual los **“Licitantes”** manifiesten bajo protesta de decir verdad de encontrarse o no en los supuestos del artículo 31 fracción XV de la Ley, de acuerdo a lo señalado en el artículo 61 fracción IX inciso b) del Reglamento.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L12

Escrito mediante el cual los **“Licitantes”** manifiesten que en su planta laboral cuentan, o en su caso, no cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto mexicano del seguro social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del **“Instituto”**, en caso de empate técnico.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L13

Escrito mediante el cual el **"Licitante"** manifieste bajo protesta de decir verdad, que en el caso de verse favorecido con la adjudicación del contrato, tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento, y que además se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L14

Las MIPyMES deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana Empresa o bien, el **"Licitante"** manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter (En apego a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento).

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L15
Únicamente para propuestas vía electrónica

Aceptación que se tendrá como no presentada la proposición a través de medios electrónicos de comunicación (CompraNet) y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan la misma y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante.

Licitación pública nacional, presencial y/o electrónica
LO-48-D00-048D00004-N-17-2023
INAH OP RDTSM 005/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO		
A01	FACHADAS		
A0101	PRELIMINARES		
PRE-001	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE 15 MM DE MADERA DE 3ERA. INCLUYE: RETIRO DE LA PROTECCION AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, RECORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	65.0000
PRE-002	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCION DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CAL. 600 Y PLASTICO BAJOALFOMBRA FIJADO CON CINTA GRIS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	32.0000
PRE-003-14	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PLATAFORMA COLOCADA SOBRE ANDAMIOS METÁLICOS Y POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' A CADA 40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, EMPALMES CON DUELAS DE 4" X 1" X 8.25' Y HOJAS DE TRIPLAY DE 16 MM, ESQUINA CON POLINES VERTICALES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' Y DUELA DE 4" X 1" X 8.25' PARA FORMAR ÁREA DE PROTECCIÓN, CON MADERA DE PINO DE 3RA. A UNA ALTURA MAXIMA DE 14.00 MTS. INCLUYE: DESHABILITADO AL FINALIZAR DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, BARANDAL DE PROTECCIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, PUNTALES EN CADA CALZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.0000
A0101	TOTAL PRELIMINARES		
A0102	LIBERACIONES		
LIB-001-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS, DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	42.0000
LIB-002-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN MUROS, DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.7000
LIB-003-14X70	LIBERACIÓN DE CORNISA Y MATERIAL DISGREGADO EN UN ANCHO DE 70.00 CMS. PROMEDIO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CMS. PROMEDIO ASENTADO CON MORTERO DE CAL-ARENA DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.0000
LIB-004-14	LIBERACIÓN DE ENLADRILLADO EN CORONA DE MURO DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA DE 2.50 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	46.0000

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-005-14	LIBERACIÓN DE INYECCIONES DE CEMENTO EN MUROS POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4.8000
A0102	TOTAL LIBERACIONES		
A0103	CONSOLIDACIONES		
CONS-001-14	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA DE LA REGION, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y PIEDRAS DE LA REGION DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15.0000
CONS-001-CT14	CONSOLIDACIÓN DE CONTRAFUERTE MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA DE LA REGION, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y PIEDRAS DE LA REGION DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE EN LAS ESQUINAS SE ACOMODARAN CON DOS CARAS , ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5.5000
CONS-002-14	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.5000



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONS-003-14	CONSOLIDACIÓN EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.0000
A0103	TOTAL CONSOLIDACIONES		
A0104	INTEGRACIONES		
INT-001-14	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.0000
INT-002-14	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.0000
INT-003-14X45	INTEGRACIÓN DE CORNISA EN CORONA DE MURO DE ANCHO PROMEDIO DE 45.00 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.5000
INT-004	INTEGRACION DE ENLADRILLADO EN CORONA DE MURO CON ACABADO APARENTE, CON CEJA DE 2.00 A 3.00CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 5 % DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO. INCLUYE: LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	26.0000
INT-005-14	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.0000
INT-015-14	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE JABÓN Y ALUMBRE, APLICADO CAPAS ALTERNADAS (4 CAPAS DE JABÓN Y 4 DE ALUMBRE), APLICANDO LAS MEZCLAS EN CALIENTE CON BROCHA Y/O CHULO, DEJANDO SECAR PERFECTAMENTE ENTRE CADA CAPA DE APLICACIÓN MINIMO DE 24 HRS.; A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 14.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	26.0000
A0104	TOTAL INTEGRACIONES		

ANTROPÓLOGO JOEL OMAR VÁZQUEZ HERRERA
DIRECTOR DEL CENTRO INAH-OAXACA



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A0105	PROCESO DE ENTREGA		
PROE-001	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA A 7 KMS. DE DISTANCIA. INCLUYE: CARGA MANUAL Y DESCARGA, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	20.3300
PROE-002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES A SEGUNDA ESTACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN BOTE O CARRETILLA A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	20.3300
PROE-003	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	85.0000
A0105	TOTAL PROCESO DE ENTREGA		
A01	TOTAL FACHADAS		
A02	CAMPANARIOS		
A0201	PRELIMINARES		
PRE-003-18	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PLATAFORMA COLOCADA SOBRE ANDAMIOS METÁLICOS Y POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' A CADA 40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, EMPALMES CON DUELAS DE 4" X 1" X 8.25' Y HOJAS DE TRIPLAY DE 15 MM, ESQUINA CON POLINES VERTICALES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' Y DUELA DE 4" X 1" X 8.25' PARA FORMAR ÁREA DE PROTECCIÓN, CON MADERA DE PINO DE 3RA. A UNA ALTURA MAXIMA DE 18.00 MTS. INCLUYE: DESHABILITADO AL FINALIZAR DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, BARANDAL DE PROTECCIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, PUNTALES EN CADA CALZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	51.0000
PRE-004	HABILITADO Y DESHABILITADO DE DUCTO PARA DESCARGUE Y ALMACENAMIENTO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES A BASE DE TAMBOS DE FIERRO EMPALMADOS ENTRE SI CON TORSALES DE ALAMBRE RECOCIDO, DANDO ESTABILIDAD CON LARGUEROS DE POLINES DE 3.5" x 3.5", EMPALMADOS Y ENCACHETADOS CON DUELAS DE 3/4" x 4" DE PINO DE 3A HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 14.00 MTS. INCLUYE: DESHABILITADO DEL DUCTO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000
PRE-005	HABILITADO Y DESHABILITADO DE TAPIAL PROVISIONAL DE UNA ALTURA DE 2.44 MTS. CON MADERA DE PINO DE 3RA EN ÁREAS A INTERVENIR POR EXTERIOR DEL TEMPLO CON PUNTALES, ARRASTRES, MADRINA, CONTRAVENTEOS Y TRAVESAÑOS DE POLINES DE 3.5"X3.5"X8.25", ENCACHETADOS DE DUELA DE 3/4"X3.5"X8.25' Y TRIPLAY DE 12 MM. INCLUYE: DESHABILITADO DEL TAPIAL AL FINAL DE LOS TRABAJOS, RECORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	24.0000
PRE-R001	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE CAMPANA CON UNA CAPA DE PELLÓN Y POSTERIORMENTE CON PLASTICO BURBUJA O PLASTICO CAL 600 A UNA ALTURA MAXIMA DE 16.00 MTS, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS SE PROCEDE A RETIRAR LA PROTECCIÓN Y SE ELIMINARAN TIERRA, POLVO Y OTROS MATERIALES DEPOSITADOS EN LA SUPERFICIE TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR DE LA CAMPANA. INCLUYE: REGISTRO FOTOGRAFICO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.0400
A0201	TOTAL PRELIMINARES		



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMIOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A0202	LIBERACIONES		
LIB-001-18	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS, DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 18.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.2000
LIB-002-16	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN MUROS, DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 16.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.7000
LIB-003-18X45	LIBERACIÓN DE CORNISA Y MATERIAL DISGREGADO EN UN ANCHO DE 45.00 CMS. PROMEDIO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CMS. PROMEDIO ASENTADO CON MORTERO DE CAL-ARENA DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 18.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	8.0000
LIB-005-18	LIBERACIÓN DE INYECCIONES DE CEMENTO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 18.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4.8000
LIB-006	LIBERACIÓN DE BASE DE CUPULIN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15.00 CMS. DE ALTURA PROMEDIO ASENTADO CON MORTERO DE CAL - ARENA POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 20.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.2000
A0202	TOTAL LIBERACIONES		
A0203	CONSOLIDACIONES		
CONS-001-18	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA DE LA REGION, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y PIEDRAS DE LA REGION DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 18.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.7500



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONS-003-18	CONSOLIDACIÓN EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 18.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.5000
A0203	TOTAL CONSOLIDACIONES		
A0204	INTEGRACIONES		
INT-001-18	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 18.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.0000
INT-002-18	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 18.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.0000
INT-003-18X70	INTEGRACIÓN DE CORNISA EN CORONA DE MURO DE ANCHO PROMEDIO DE 70.00 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 18.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.0000
INT-005-18	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 18.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.0000
INT-006	INTEGRACIÓN DE CUPULIN OCTAGONAL DE 0.70 CM DE ANCHO POR 1.10 MTS DE ALTURA PROMEDIO FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X 14X 28 CMS. PROMEDIO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOL DE CAL. , FORJADO DE MOLDURAS, APLANANDO BASE CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10 % DE CEMENTO POR VOL DE CAL Y ACABADO CON APLANADO FINO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP 1: 1 +10 % DE CEMENTO POR VOL DE CAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 18.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
INT-015-14	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE JABÓN Y ALUMBRE, APLICADO CAPAS ALTERNADAS (4 CAPAS DE JABÓN Y 4 DE ALUMBRE), APLICANDO LAS MEZCLAS EN CALIENTE CON BROCHA Y/O CHULO, DEJANDO SECAR PERFECTAMENTE ENTRE CADA CAPA DE APLICACIÓN MINIMO DE 24 HRS.; A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 14.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.0000
A0204	TOTAL INTEGRACIONES		



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A0205	PROCESO DE ENTREGA		
PROE-001	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA A 7 KMS. DE DISTANCIA. INCLUYE: CARGA MANUAL Y DESCARGA, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.8000
PROE-003	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	85.0000
A0205	TOTAL PROCESO DE ENTREGA		
A02	TOTAL CAMPANARIOS		
A03	CORO		
A0301	PRELIMINARES		
PRE-001	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE 15 MM DE MADERA DE 3ERA. INCLUYE: RETIRO DE LA PROTECCION AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, RECORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.0000
PRE-003-8	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PLATAFORMA COLOCADA SOBRE ANDAMIOS METÁLICOS Y POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' A CADA 40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, EMPALMES CON DUELAS DE 4" X 1" X 8.25' Y HOJAS DE TRIPLAY DE 16 MM, CON MADERA DE PINO DE 3RA. A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: DESHABILITADO AL FINALIZAR DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, BARANDAL DE PROTECCIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, PUNTALES EN CADA CALZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.0000
A0301	TOTAL PRELIMINARES		
A0302	LIBERACIONES		
LIB-001-10	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	57.0000
LIB-002-10	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN MUROS DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.7000
LIB-005-8	LIBERACIÓN DE INYECCIONES DE CEMENTO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4.8000
LIB-007	LIBERACIÓN DE APLANADOS EN CORNISA CON UN DESARROLLO DE 45.00 CMS. PROMEDIO DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	8.0000



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-008-12	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADOS DE CUPULA DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	36.0000
LIB-009-12	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.0000
LIB-010-14	LIBERACION DE RELLENO DE MORTERO DE CAL-ARENA-PEDACERIA DE PIEDRA EN CUBIERTA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE. PARA LA EXPLORACION DE GRIETAS EN EXTRADOS DE CUBIERTAS, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 M. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.7600
LIB-011-CA14	LIBERACIÓN DE ENTORTADO DE 6.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO DE MORTERO DE CAL-ARENA EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36.0000
LIB-012-CE14	LIBERACIÓN DE ENTORTADO DE 6.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO DE CEMENTO-ARENA EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.5000
LIB-013-14	LIMPIEZA DE ENLADRILLADO EN EXTRADOS DE BOVEDA/CUPULA CON PRESENCIA DE VEGETACIÓN, HONGOS Y MOHO. POR MEDIO MANUALES CON CEPILLO, AGUA, JABON NEUTRO CUIDANDO DE NO DAÑAR EL MATERIAL. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36.0000
LIB-014-14	LIBERACIÓN DE FLORA PARÁSITA DE TALLA MEDIANA SE REALIZARÁ RETIRANDO A MANO TODA LA FLORA EXISTENTE TRATANDO QUE LA RAÍZ SALGA LIMPIA, POSTERIORMENTE SE APLICARÁ HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% EN AGUA DESTILADA PARA SU ERRADICACIÓN TOTAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000
LIB-015-14	LIBERACION DE CHAFLAN FABRICADO CON MORTERO DE CAL-ARENA CON RECUBRIMIENTO CON TAPA DE TABIQUE ROJO, COLOCADO EN 45° CON UN ANCHO PROMEDIO DE 0.15 M., EN PERIMETRO DE CUBIERTA EL CUAL PRESENTA GRIETAS, EJECUTANDO EL TRABAJO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LOS ELEMENTOS ALEDAÑOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL LIBERACIONES	ML	57.0000
A0302	TOTAL LIBERACIONES		



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A0303	CONSOLIDACIONES		
CONS-001-8	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA DE LA REGION, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y PIEDRAS DE LA REGION DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22.0000
CONS-002-8	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	11.4000
CONS-003-12	CONSOLIDACIÓN EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.9000
CONS-003-PE12	CONSOLIDACIÓN DE PECHINAS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.4500



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONS-004-12	CONSOLIDACIÓN EN INTRADÓS DE BÓVEDAS/CÚPULAS MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 Y 5.00 X 14.00 X 28.00 CMS. MEDIDAS PROMEDIO ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.6000
CONS-005-8	CONSOLIDACIÓN DE ARCOS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.00 X 14.00 X 28.00 CMS.Y MEDIA TABLA DE 2.50 X 13.00 X 26.00 CMS. MEDIDAS PROMEDIO MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.4500
A0303	TOTAL CONSOLIDACIONES		
A0304	INTEGRACIONES		
INT-001-12	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.0000
INT-002-12	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.0000
INT-005-10	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.0000
INT-007-8X45	INTEGRACIÓN DE APLANADO CORNISA CON UN DESARROLLO DE 45.00 CMS.A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.0000
INT-008-12	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36.0000



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-009-12	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36.0000
INT-010-10	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 10.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36.0000
INT-011-14	INTEGRACIÓN DE RELLENOS EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA, DE MORTERO DE CAL- ARENA +PEDACERIA DE PIEDRA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.7600
INT-012-14	INTEGRACIÓN DE ENTORTADO PARA UNIFORMIZAR GEOMETRÍA DEL EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA Y RENIVELADO DE SUPERFICIE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2 A 5 CMS. A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA POR. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4 % DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOL. DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MAXMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.4000
INT-013-14	INTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA A BASE DE TABIQUE TIPO MEDIA TABLA APARENTE DE 2.5 X 14 X 28 CMS, COLOCADO EN FORMA DE PETATILLO A 45 GRADOS Y JUNTAS DE 12.5MM, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA. Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.7000
INT-014-14	INTEGRACIÓN DE CHAFLAN DE 14.00 CM DE ANCHO EN BÓVEDA, A BASE DE LADRILLO TIPO MEDIA TABLA APARENTE DE 2.5 X 14 X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL+MUCILAGO DE NOPAL AL 30% POR EL VOLUMEN DE AGUA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: RECORTES Y DESPERDICIOS, ARTESA PARA MEZCLA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	35.0000
INT-015-14	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE JABÓN Y ALUMBRE, APLICADO CAPAS ALTERNADAS (4 CAPAS DE JABÓN Y 4 DE ALUMBRE), APLICANDO LAS MEZCLAS EN CALIENTE CON BROCHA Y/O CHULO, DEJANDO SECAR PERFECTAMENTE ENTRE CADA CAPA DE APLICACIÓN MINIMO DE 24 HRS.; A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 14.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.7600



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-016-20	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA A BASE DE HIDROFUGANTE LIFETIME DE LA MARCA IMPERQUIMIA APLICADO A UNA MANO CON BROCHA DE CERDAS A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 20.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	35.0000
INT-017-14	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.7500
A0304	TOTAL INTEGRACIONES		
A0305	PROCESO DE ENTREGA		
PROE-001	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA A 7 KMS. DE DISTANCIA. INCLUYE: CARGA MANUAL Y DESCARGA, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	37.0600
PROE-003	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	85.0000
A0305	TOTAL PROCESO DE ENTREGA		
A03	TOTAL CORO		
A04	SOTOCORO		
A0401	PRELIMINARES		
PRE-001	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE 15 MM DE MADERA DE 3ERA. INCLUYE: RETIRO DE LA PROTECCION AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, RECORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.0000
PRE-003-6	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PLATAFORMA COLOCADA SOBRE ANDAMIOS METÁLICOS Y POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' A CADA 40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, EMPALMES CON DUELAS DE 4" X 1" X 8.25' Y HOJAS DE TRIPLAY DE 16 MM, CON MADERA DE PINO DE 3RA. A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 MTS. INCLUYE: DESHABILITADO AL FINALIZAR DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, BARANDAL DE PROTECCIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, PUNTALES EN CADA CALZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.0000
A0401	TOTAL PRELIMINARES		
A0402	LIBERACIONES		
LIB-001-6	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.0000
LIB-002-6	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN MUROS DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.7000



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-005-6	LIBERACIÓN DE INYECCIONES DE CEMENTO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.2000
LIB-008-6	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADOS DE BOVEDA/ CUPULA DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.0000
A0402	TOTAL LIBERACIONES		
A0403	CONSOLIDACIONES		
CONS-001-6	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA DE LA REGION, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y PIEDRAS DE LA REGION DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.5000
CONS-003-6	CONSOLIDACIÓN EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.4800
CONS-004-6	CONSOLIDACIÓN EN INTRADÓS DE BÓVEDAS/CÚPULAS MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 Y 5.00 X 14.00 X 28.00 CMS. MEDIDAS PROMEDIO ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.2000



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONS-005-6	CONSOLIDACIÓN DE ARCOS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.00 X 14.00 X 28.00 CMS.Y MEDIA TABLA DE 2.50 X 13.00 X 26.00 CMS. MEDIDAS PROMEDIO MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.3200
A0403	TOTAL CONSOLIDACIONES		
A0404	INTEGRACIONES		
INT-001-6	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.5000
INT-002-6	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.5000
INT-005-6	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.5000
INT-008-6	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.5000
INT-009-6	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.5000
INT-010-6	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.5000
A0404	TOTAL INTEGRACIONES		



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A0405	PROCESO DE ENTREGA		
PROE-001	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA A 7 KMS. DE DISTANCIA. INCLUYE: CARGA MANUAL Y DESCARGA, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5.9700
PROE-003	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.0000
A0405	TOTAL PROCESO DE ENTREGA		
A04	TOTAL SOTOCORO		
A05	NAVE		
A0501	PRELIMINARES		
PRE-001	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE 15 MM DE MADERA DE 3ERA. INCLUYE: RETIRO DE LA PROTECCION AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, RECORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	125.0000
PRE-002	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCION DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CAL. 600 Y PLASTICO BAJOALFOMBRA FIJADO CON CINTA GRIS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.0000
PRE-003-14	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PLATAFORMA COLOCADA SOBRE ANDAMIOS METÁLICOS Y POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' A CADA 40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, EMPALMES CON DUELAS DE 4" X 1" X 8.25' Y HOJAS DE TRIPLAY DE 16 MM, ESQUINA CON POLINES VERTICALES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' Y DUELA DE 4" X 1" X 8.25' PARA FORMAR ÁREA DE PROTECCIÓN, CON MADERA DE PINO DE 3RA. A UNA ALTURA MAXIMA DE 14.00 MTS. INCLUYE: DESHABILITADO AL FINALIZAR DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, BARANDAL DE PROTECCIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, PUNTALES EN CADA CALZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	48.0000
PRE-006	HABILITADO DE CUBIERTA PROVISIONAL PARA TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS, CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3RA A BASE DE POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25', TRAVESAÑOS Y CACHETES DE DUELA DE 4" X 1" Y LONA DE POLIETILENO REFORZADA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 16.00 MTS. INCLUYE: DESHABILITADO DE LA CUBIERTA AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CONTRAVENTEOS, AMARRES, RECORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	264.0000
PRE-R005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PROTECCIÓN DE LOS PISOS DEL ÁREA DE TRABAJO, UTILIZANDO PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 600. INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.2000
PRE-R009	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA BIENES MUEBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TEMPLO, PARA EVITAR LA COLOCACIÓN DE PARTICULAS DE POLVO EN LA SUPERFICIE, COLOCANDO PLASTICO CALIBRE GRUESO 600, AJUSTANDOLO CON CINTA PARA DUCTOS, PARA SEPARAR ELÁREA DE LA NAVE PRINCIPAL Y EL ÁREA DE TRANSEPTO Y PRESBITERIO, DURANTE LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..	M2	99.2000



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-R010	SEMI-ENCOFRADO DE BIEN MUEBLE, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA TAPA DE TRIPLAY DE 16MM SOSTENIDA SOBRE ESTRUCTURA DE POLINES Y DUELAS DE MADERA DE PINO, COLOCANDO EN PAREDES LATERALES DE LA ESTRUCTURA PLÁSTICO TRANSPARENTE CALIBRE 600 SUJETA CON GRAPAS, CLAVOS Y CINTA ADHESIVA, VERIFICANDO SU CORRECTA FUNCIONALIDAD DURANTE TODA LA OBRA, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, COLOCACIÓN Y RETIRO DE ENCOFRADO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.3200
A0501	TOTAL PRELIMINARES		
A0502	LIBERACIONES		
LIB-001-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS, DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	64.0000
LIB-002-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN MUROS, DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.0000
LIB-004-14	LIBERACIÓN DE ENLADRILLADO EN CORONA DE MURO DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA DE 2.50 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.0000
LIB-005-14	LIBERACIÓN DE INYECCIONES DE CEMENTO EN MUROS POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.4000
LIB-005-BC14	LIBERACIÓN DE INYECCIONES DE CEMENTO EN BOVEDAS/CUPULAS POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.6000
LIB-007	LIBERACIÓN DE APLANADOS EN CORNISA CON UN DESARROLLO DE 45.00 CMS. PROMEDIO DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	8.0000



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-008-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADOS DE CUPULA DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	33.0000
LIB-009-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.0000
LIB-010-14	LIBERACION DE RELLENO DE MORTERO DE CAL-ARENA-PEDACERIA DE PIEDRA EN CUBIERTA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE. PARA LA EXPLORACION DE GRIETAS EN EXTRADOS DE CUBIERTAS, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 M. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.8700
LIB-011-CA14	LIBERACIÓN DE ENTORTADO DE 6.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO DE MORTERO DE CAL-ARENA EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	30.0000
LIB-012-CE14	LIBERACIÓN DE ENTORTADO DE 6.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO DE CEMENTO-ARENA EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.8000
LIB-013-14	LIMPIEZA DE ENLADRILLADO EN EXTRADOS DE BOVEDA/CUPULA CON PRESENCIA DE VEGETACIÓN, HONGOS Y MOHO. POR MEDIO MANUALES CON CEPILLO, AGUA, JABON NEUTRO CUIDANDO DE NO DAÑAR EL MATERIAL. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33.0000
LIB-014-14	LIBERACIÓN DE FLORA PARÁSITA DE TALLA MEDIANA SE REALIZARÁ RETIRANDO A MANO TODA LA FLORA EXISTENTE TRATANDO QUE LA RAÍZ SALGA LIMPIA, POSTERIORMENTE SE APLICARÁ HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% EN AGUA DESTILADA PARA SU ERRADICACIÓN TOTAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.0000
LIB-015-14	LIBERACION DE CHAFLAN FABRICADO CON MORTERO DE CAL-ARENA CON RECUBRIMIENTO CON TAPA DE TABIQUE ROJO, COLOCADO EN 45° CON UN ANCHO PROMEDIO DE 0.15 M., EN PERIMETRO DE CUBIERTA EL CUAL PRESENTA GRIETAS, EJECUTANDO EL TRABAJO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LOS ELEMENTOS ALEDAÑOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL LIBERACIONES	ML	9.0000
A0502	TOTAL LIBERACIONES		



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A0503	CONSOLIDACIONES		
CONS-001-8	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA DE LA REGION, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y PIEDRAS DE LA REGION DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.5000
CONS-002-8	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.1000
CONS-003-12	CONSOLIDACIÓN EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.2000
CONS-003-PE12	CONSOLIDACIÓN DE PECHINAS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.3000



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMIOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONS-004-12	CONSOLIDACIÓN EN INTRADÓS DE BÓVEDAS/CÚPULAS MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 Y 5.00 X 14.00 X 28.00 CMS. MEDIDAS PROMEDIO ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	9.6000
CONS-005-14	CONSOLIDACIÓN DE ARCOS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.00 X 14.00 X 28.00 CMS.Y MEDIA TABLA DE 2.50 X 13.00 X 26.00 CMS. MEDIDAS PROMEDIO MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.4000
A0503	TOTAL CONSOLIDACIONES		
A0504	INTEGRACIONES		
INT-001-14	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	97.0000
INT-002-14	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	97.0000
INT-005-14	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	97.0000
INT-007-8X45	INTEGRACIÓN DE APLANADO CORNISA CON UN DESARROLLO DE 45.00 CMS.A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.7900
INT-008-16	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 16.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33.0000



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-009-16	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 16.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33.0000
INT-010-16	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 16.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33.0000
INT-011-14	INTEGRACIÓN DE RELLENOS EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA, DE MORTERO DE CAL- ARENA +PEDACERIA DE PIEDRA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.8700
INT-012-14	INTEGRACIÓN DE ENTORTADO PARA UNIFORMIZAR GEOMETRÍA DEL EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA Y RENIVELADO DE SUPERFICIE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2 A 5 CMS. A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA POR. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4 % DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOL. DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MAXMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.8000
INT-013-14	INTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA A BASE DE TABIQUE TIPO MEDIA TABLA APARENTE DE 2.5 X 14 X 28 CMS, COLOCADO EN FORMA DE PETATILLO A 45 GRADOS Y JUNTAS DE 12.5MM, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA. Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.0000
INT-014-14	INTEGRACIÓN DE CHAFLAN DE 14.00 CM DE ANCHO EN BÓVEDA, A BASE DE LADRILLO TIPO MEDIA TABLA APARENTE DE 2.5 X 14 X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL+MUCILAGO DE NOPAL AL 30% POR EL VOLUMEN DE AGUA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: RECORTES Y DESPERDICIOS, ARTESA PARA MEZCLA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	9.0000
INT-015-14	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE JABÓN Y ALUMBRE, APLICADO CAPAS ALTERNADAS (4 CAPAS DE JABÓN Y 4 DE ALUMBRE), APLICANDO LAS MEZCLAS EN CALIENTE CON BROCHA Y/O CHULO, DEJANDO SECAR PERFECTAMENTE ENTRE CADA CAPA DE APLICACIÓN MINIMO DE 24 HRS.; A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 14.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.0000



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-016-20	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA A BASE DE HIDROFUGANTE LIFETIME DE LA MARCA IMPERQUIMIA APLICADO A UNA MANO CON BROCHA DE CERDAS A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 20.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	48.0000
INT-017-14	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.2500
A0504	TOTAL INTEGRACIONES		
A0505	PROCESO DE ENTREGA		
PROE-001	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA A 7 KMS. DE DISTANCIA. INCLUYE: CARGA MANUAL Y DESCARGA, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	11.0000
PROE-003	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.0000
A0505	TOTAL PROCESO DE ENTREGA		
A05	TOTAL NAVE		
A06	PRESBITERIO		
A0601	PRELIMINARES		
PRE-001	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE 15 MM DE MADERA DE 3RA. INCLUYE: RETIRO DE LA PROTECCION AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, RECORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	34.0000
PRE-002	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCION DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CAL. 600 Y PLASTICO BAJOALFOMBRA FIJADO CON CINTA GRIS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.0000
PRE-003-14	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PLATAFORMA COLOCADA SOBRE ANDAMIOS METÁLICOS Y POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' A CADA 40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, EMPALMES CON DUELAS DE 4" X 1" X 8.25' Y HOJAS DE TRIPLAY DE 16 MM, ESQUINA CON POLINES VERTICALES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' Y DUELA DE 4" X 1" X 8.25' PARA FORMAR ÁREA DE PROTECCIÓN, CON MADERA DE PINO DE 3RA. A UNA ALTURA MAXIMA DE 14.00 MTS. INCLUYE: DESHABILITADO AL FINALIZAR DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, BARANDAL DE PROTECCIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, PUNTALES EN CADA CALZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	34.0000
PRE-006	HABILITADO DE CUBIERTA PROVISIONAL PARA TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS, CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3RA A BASE DE POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25', TRAVESAÑOS Y CACHETES DE DUELA DE 4" X 1" Y LONA DE POLIETILENO REFORZADA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 16.00 MTS. INCLUYE: DESHABILITADO DE LA CUBIERTA AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CONTRAVENTEOS, AMARRES, RECORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	64.0000
PRE-R005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PROTECCIÓN DE LOS PISOS DEL ÁREA DE TRABAJO, UTILIZANDO PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 600. INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.0000

ANTROPÓLOGO JOEL OMAR VÁZQUEZ HERRERA
DIRECTOR DEL CENTRO INAH-OAXACA



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-R009	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA BIENES MUEBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TEMPLO, PARA EVITAR LA COLOCACIÓN DE PARTICULAS DE POLVO EN LA SUPERFICIE, COLOCANDO PLASTICO CALIBRE GRUESO 600, AJUSTANDOLO CON CINTA PARA DUCTOS, PARA SEPARAR ELÁREA DE LA NAVE PRINCIPAL Y EL ÁREA DE TRANSEPTO Y PRESBITERIO, DURANTE LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..	M2	80.0000
PRE-R010	SEMI-ENCOFRADO DE BIEN MUEBLE, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA TAPA DE TRIPLAY DE 16MM SOSTENIDA SOBRE ESTRUCTURA DE POLINES Y DUELAS DE MADERA DE PINO, COLOCANDO EN PAREDES LATERALES DE LA ESTRUCTURA PLÁSTICO TRANSPARENTE CALIBRE 600 SUJETA CON GRAPAS, CLAVOS Y CINTA ADHESIVA, VERIFICANDO SU CORRECTA FUNCIONALIDAD DURANTE TODA LA OBRA, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, COLOCACIÓN Y RETIRO DE ENCOFRADO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.0000
A0601	TOTAL PRELIMINARES		
A0602	LIBERACIONES		
LIB-001-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS, DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	47.0000
LIB-002-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN MUROS, DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.5000
LIB-004-14	LIBERACIÓN DE ENLADRILLADO EN CORONA DE MURO DE TABIQUE ROJO MEDIA TABLA DE 2.50 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.0000
LIB-005-14	LIBERACIÓN DE INYECCIONES DE CEMENTO EN MUROS POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.4100
LIB-005-BC14	LIBERACIÓN DE INYECCIONES DE CEMENTO EN BOVEDAS/CUPULAS POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.7800



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-007-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS EN CORNISA CON UN DESARROLLO DE 45.00 CMS. PROMEDIO DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.0000
LIB-008-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADOS DE CUPULA DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.0000
LIB-009-14	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.5400
LIB-010-14	LIBERACION DE RELLENO DE MORTERO DE CAL-ARENA-PEDACERIA DE PIEDRA EN CUBIERTA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE. PARA LA EXPLORACION DE GRIETAS EN EXTRADOS DE CUBIERTAS, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 M. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.3600
LIB-011-CA14	LIBERACIÓN DE ENTORTADO DE 6.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO DE MORTERO DE CAL-ARENA EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.0000
LIB-013-14	LIMPIEZA DE ENLADRILLADO EN EXTRADOS DE BOVEDA/CUPULA CON PRESENCIA DE VEGETACIÓN, HONGOS Y MOHO. POR MEDIO MANUALES CON CEPILLO, AGUA, JABON NEUTRO CUIDANDO DE NO DAÑAR EL MATERIAL. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.0000
LIB-014-14	LIBERACIÓN DE FLORA PARÁSITA DE TALLA MEDIANA SE REALIZARÁ RETIRANDO A MANO TODA LA FLORA EXISTENTE TRATANDO QUE LA RAÍZ SALGA LIMPIA, POSTERIORMENTE SE APLICARÁ HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% EN AGUA DESTILADA PARA SU ERRADICACIÓN TOTAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000
LIB-015-14	LIBERACION DE CHAFLAN FABRICADO CON MORTERO DE CAL-ARENA CON RECUBRIMIENTO CON TAPA DE TABIQUE ROJO, COLOCADO EN 45° CON UN ANCHO PROMEDIO DE 0.15 M., EN PERIMETRO DE CUBIERTA EL CUAL PRESENTA GRIETAS, EJECUTANDO EL TRABAJO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LOS ELEMENTOS ALEDAÑOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TOTAL LIBERACIONES	ML	4.5000
A0602	TOTAL LIBERACIONES		

ANTROPÓLOGO JOEL OMAR VÁZQUEZ HERRERA
DIRECTOR DEL CENTRO INAH-OAXACA



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A0603	CONSOLIDACIONES		
CONS-001-8	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA DE LA REGION, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y PIEDRAS DE LA REGION DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.4800
CONS-002-8	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.8000
CONS-003-12	CONSOLIDACIÓN EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.6000
CONS-004-12	CONSOLIDACIÓN EN INTRADÓS DE BÓVEDAS/CÚPULAS MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 Y 5.00 X 14.00 X 28.00 CMS. MEDIDAS PROMEDIO ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.2000



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONS-005-14	CONSOLIDACIÓN DE ARCOS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.00 X 14.00 X 28.00 CMS.Y MEDIA TABLA DE 2.50 X 13.00 X 26.00 CMS. MEDIDAS PROMEDIO MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.4700
A0603	TOTAL CONSOLIDACIONES		
A0604	INTEGRACIONES		
INT-001-14	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.5000
INT-002-14	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.5000
INT-005-14	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.5000
INT-007-8X45	INTEGRACIÓN DE APLANADO CORNISA CON UN DESARROLLO DE 45.00 CMS.A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.0000
INT-008-16	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 16.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.3400
INT-009-16	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 16.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.3400
INT-010-16	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 16.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.3400

ANTROPÓLOGO JOEL OMAR VÁZQUEZ HERRERA
DIRECTOR DEL CENTRO INAH-OAXACA



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-011-14	INTEGRACIÓN DE RELLENOS EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA, DE MORTERO DE CAL- ARENA +PEDACERIA DE PIEDRA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 5% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CEMENTO A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.3600
INT-012-14	INTEGRACIÓN DE ENTORTADO PARA UNIFORMIZAR GEOMETRÍA DEL EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA Y RENIVELADO DE SUPERFICIE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2 A 5 CMS. A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA POR. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4 % DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOL. DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MAXMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.0000
INT-013-14	INTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA A BASE DE TABIQUE TIPO MEDIA TABLA APARENTE DE 2.5 X 14 X 28 CMS, COLOCADO EN FORMA DE PETATILLO A 45 GRADOS Y JUNTAS DE 12.5MM, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA. Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.0000
INT-014-14	INTEGRACIÓN DE CHAFLAN DE 14.00 CM DE ANCHO EN BÓVEDA, A BASE DE LADRILLO TIPO MEDIA TABLA APARENTE DE 2.5 X 14 X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL+MUCILAGO DE NOPAL AL 30% POR EL VOLUMEN DE AGUA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: RECORTES Y DESPERDICIOS, ARTESA PARA MEZCLA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.0000
INT-015-14	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE JABÓN Y ALUMBRE, APLICADO CAPAS ALTERNADAS (4 CAPAS DE JABÓN Y 4 DE ALUMBRE), APLICANDO LAS MEZCLAS EN CALIENTE CON BROCHA Y/O CHULO, DEJANDO SECAR PERFECTAMENTE ENTRE CADA CAPA DE APLICACIÓN MINIMO DE 24 HRS.; A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 14.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.0000
INT-017-14	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.5000
A0604	TOTAL INTEGRACIONES		
A0605	PROCESO DE ENTREGA		
PROE-001	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA A 7 KMS. DE DISTANCIA. INCLUYE: CARGA MANUAL Y DESCARGA, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.7400



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PROE-003	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.0000
A0605	TOTAL PROCESO DE ENTREGA		
A06	TOTAL PRESBITERIO		
A07	SACRISTIA Y CURATO		
A0701	PRELIMINARES		
PRE-001	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE 15 MM DE MADERA DE 3ERA. INCLUYE: RETIRO DE LA PROTECCION AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, RECORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.0000
PRE-003-6	HABILITADO Y DESHABILITADO DE PLATAFORMA COLOCADA SOBRE ANDAMIOS METÁLICOS Y POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8.25' A CADA 40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, EMPALMES CON DUELAS DE 4" X 1" X 8.25' Y HOJAS DE TRIPLAY DE 16 MM, CON MADERA DE PINO DE 3RA. A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 MTS. INCLUYE: DESHABILITADO AL FINALIZAR DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, BARANDAL DE PROTECCIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, PUNTALES EN CADA CALZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.0000
PRE-R011	TRASLADO DE ESCULTURAS POLICROMADAS DE FORMATO MEDIANO UBICADAS A 4.00 MTS DE ALTURA PROMEDIO A LUGAR DE ORIGEN EN EL INTERIOR DEL TEMPLO A 50.00 MTS DE DISTANCIA PROMEDIO. INCLUYE: TRASLADO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN, LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE CERDA SUAVE, MATERIALES, REGISTRO FOTOGRÁFICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16.0000
PRE-R012	TRASLADO DE ESCULTURAS POLICROMADAS DE GRAN FORMATO UBICADAS A 4.00 MTS DE ALTURA PROMEDIO A LUGAR DE ORIGEN EN EL INTERIOR DEL TEMPLO A 50.00 MTS DE DISTANCIA PROMEDIO. INCLUYE: TRASLADO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN, LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE CERDA SUAVE, MATERIALES, REGISTRO FOTOGRÁFICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16.0000
A0701	TOTAL PRELIMINARES		
A0702	LIBERACIONES		
LIB-001-6	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.5000
LIB-002-6	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN MUROS DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.3000
LIB-005-6	LIBERACIÓN DE INYECCIONES DE CEMENTO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.2500



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-008-6	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN INTRADOS DE BOVEDA/ CUPULA DE 2.00 A 3.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ARTESA DE APILE, PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.6000
A0702	TOTAL LIBERACIONES		
A0703	CONSOLIDACIONES		
CONS-001-6	CONSOLIDACIÓN EN MUROS MIXTOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PIEDRA DE LA REGION, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO Y PIEDRAS DE LA REGION DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.7000
CONS-003-6	CONSOLIDACIÓN EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y TODO EL MATERIAL SUELTO SUSTITUYENDO POR TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 MEDIDAS PROMEDIO DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES CON MAYOR CAPACIDAD PORTANTE, ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS Y RAJUELEADOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.1700
CONS-004-6	CONSOLIDACIÓN EN INTRADÓS DE BÓVEDAS/CÚPULAS MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 Y 5.00 X 14.00 X 28.00 CMS. MEDIDAS PROMEDIO ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.5800
CONS-005-6	CONSOLIDACIÓN DE ARCOS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.00 X 14.00 X 28.00 CMS.Y MEDIA TABLA DE 2.50 X 13.00 X 26.00 CMS. MEDIDAS PROMEDIO MEDIANTE EL RETIRO DE PIEZAS FRACTURADAS Y LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS FRACTURADAS ASENTADOS Y JUNTEADOS CON MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: LIBERACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS Y/O CON PERDIDA DE ADHERENCIA POR MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA DE RESTOS DE MATERIAL, HUMECTACIÓN DE LA ZONA CON AGUA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIONES DE PIEZAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ARTESA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.2400



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONS-006-6	CONSOLIDACIÓN EN MUROS DE ADOBE LIBERANDO MANUALMENTE CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE CUIDANDO DE NO DAÑAR LAS ZONAS ALEDAÑAS; SUSTITUYENDO CON ADOBES DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, ASENTADO Y JUNTEANDO CON CON MEZCLA DE ARCILLA Y REFORZADO CON FIBRA VEGETALES CONRAJUELO DE PIEDRA, COSTURANDO ESTRUCTURALMENTE CON ADOBES PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE LA FABRICA DEL MURO EXISTENTE A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1A ESTACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6.8000
A0703	TOTAL CONSOLIDACIONES		
A0704	INTEGRACIONES		
INT-001-6	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.8000
INT-002-6	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN MUROS A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.8000
INT-005-6	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.8000
INT-008-6	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE DE 3.00 CMS. DE ESPESOR EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.4000
INT-009-6	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO DE DE 0.50 CMS. DE ESPESOR EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A BASE DE MORTERO DE CAL-ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, SIGUIENDO LOS ALABEOS DE LA SUPERFICIE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.4000
INT-010-6	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN INTRADOS DE BOVEDA/CUPULA A TRES MANOS, A BASE DE 19 LT DE AGUA, CAL, MUCILAGO DE NOPAL Y PIGMENTO MINERAL A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE CON PLÁSTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.4000



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-013-6	INTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO EN EXTRADÓS DE BÓVEDA/CUPULA A BASE DE TABIQUE TIPO MEDIA TABLA APARENTE DE 2.5 X 14 X 28 CMS, COLOCADO EN FORMA DE PETATILLO A 45 GRADOS Y JUNTAS DE 12.5MM, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA. Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ARTESA PARA MEZCLA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	67.0000
INT-014-6	INTEGRACIÓN DE CHAFLAN DE 14.00 CM DE ANCHO EN BÓVEDA, A BASE DE LADRILLO TIPO MEDIA TABLA APARENTE DE 2.5 X 14 X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL+MUCILAGO DE NOPAL AL 30% POR EL VOLUMEN DE AGUA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA CERNIDA PROPORCIÓN 1:1 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE CAL + 4% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL POR VOLUMEN DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL AL 30% SOBRE VOLUMEN DE AGUA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: RECORTES Y DESPERDICIOS, ARTESA PARA MEZCLA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.0000
INT-015-6	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE JABÓN Y ALUMBRE, APLICADO CAPAS ALTERNADAS (4 CAPAS DE JABÓN Y 4 DE ALUMBRE), APLICANDO LAS MEZCLAS EN CALIENTE CON BROCHA Y/O CHULO, DEJANDO SECAR PERFECTAMENTE ENTRE CADA CAPA DE APLICACIÓN MÍNIMO DE 24 HRS.; A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.6000
INT-017-6	INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 10 AÑOS DE DURABILIDAD, A DOS MANOS APLICADO CON RODILLO. A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	67.0000
A0704	TOTAL INTEGRACIONES		
A0705	PROCESO DE ENTREGA		
PROE-001	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA A 7 KMS. DE DISTANCIA. INCLUYE: CARGA MANUAL Y DESCARGA, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.7200
PROE-003	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.0300
A0705	TOTAL PROCESO DE ENTREGA		
A07	TOTAL SACRISTIA Y CURATO		
A08	PROCESOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION A BIENES MUEBLES Y BIENES ASOCIADOS AL INMUEBLE		
A0801	PINTURA MURAL		
PRE-R002	LIMPIEZA SUPERFICIAL, LA CUAL ES NECESARIA PARA RETIRAR EL MATERIAL DEPOSITADO DURANTE EL SINIESTRO Y GARANTIZAR LOS TRATAMIENTOS SUBSECUENTES. SE HARÁ LIMPIEZA MECÁNICA DE POLVO ACUMULADO Y DE MATERIALES AJENOS ADHERIDOS A LA SUPERFICIE, CUIDANDO DE NO DAÑAR LOS ESTRATOS PICTÓRICOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	174.6900

ANTROPÓLOGO JOEL OMAR VÁZQUEZ HERRERA
DIRECTOR DEL CENTRO INAH-OAXACA



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-R003	VELADO DE PROTECCIÓN DE PINTURA MURAL, PARA PREVENIR DE POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DURANTE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE, EN ÁREAS VULNERABLES DE LA PINTURA MURAL DEL LADO LATERAL IZQUIERDO DE LA NAVE PRINCIPAL Y MUROS SUR Y NORTE DEL PRESBITERIO. SE REALIZARÁ APLICANDO PELLÓN DELGADO ADHERIENDOLO CON CMC AL 5% EN AGUA DESTILADA, MEDIANTE PINCEL O BROCHA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJOS DE 14.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VELADOS AL FINAL DE LOS TRABAJOS, REGISTRO FOTOGRAFICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	64.4600
PRE-R004	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE LA PINTURA MURAL Y/O ACABADOS DECORATIVOS MEDIANTE ACUARELAS WINDSOR & NEWTON CON EL FIN DE ELIMINAR LAGUNAS QUE INTERFIERAN CON LA IMAGEN, Y RECUPERAR LA UNIDAD VISUAL DE LA OBRA, SE REALIZARÁN PREVIAS PRUEBAS PARA DETERMINAR EL SISTEMA OPERATIVO, SE APLICARÁ CON PINCELES DE PELO SUAVE, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 14.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, REGISTRO FOTOGRÁFICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	22.1000
CONS-R006	CONSOLIDACIÓN DE GRIETA PRESENTE EN LA PINTURA DE LOS SIETE ANGELES, A CONSECUENCIA DEL MOVIMIENTO DE LA MATERIALIDAD DEL MURO POR EL SISMO DEL 2017, ESTA SE ENCUENTA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4 M; TIENE UNA LONGITUD DE 4 M Y UN ANCHO PROMEDIO DE 15 CM. SE REALIZARÁ CON LECHADA DE CAL Y CARGA DE ARENA FINA A UNA PROPORCIÓN 1:3, CON PREVIO INYECTADO DE AGUA ALCÓHOL PORPORCIÓN 1:1 PARA ROMPER LA TENSIÓN SUPERFICIAL, LA CUAL SE APLICARÁ POR LA SEPARACIÓN DE LA GRIETA POR MÉTODO DE GOTE O INYECTADO DEJANDO TIEMPOS DE SECADO PARA NO SATURAR EL MURO DE HUMEDAD, Y DE MANERA CONTROLADA PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS EN LA PINTURA. INCLUYE: ANDAMIOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.4800
CONS-R007	CONSOLIDACIÓN DEL APLANADOS DE CAL-ARENA ORIGINAL QUE PRESENTA OQUEDAD A CONSECUENCIA DEL MOVIMIENTO DE LA MATERIALIDAD DEL MURO POR EL SISMO DEL 2017, EN EL ÁREA DE MUROS SUR Y NORTE Y MURO LATERAL IZQUIERDO DE LA NAVE PRINCIPAL; SE REALIZARÁ CON LECHADA DE CAL Y CARGA DE TALCO DE MÁRMOL O ARENA FINA A UNA PROPORCIÓN 1:1, CON PREVIO INYECTADO DE AGUA ALCÓHOL PORPORCIÓN 1:1 PARA ROMPER LA TENSIÓN SUPERFICIAL, LA CUAL SE APLICARÁ POR LOS PUERTOS DE INYECCIÓN REALIZADOS PREVIAMENTE POR MÉTODO DE GOTE O INYECTADO DEJANDO TIEMPOS DE SECADO PARA NO SATURAR EL MURO DE HUMEDAD, A UNA ALTURA MAXIMA DE 14.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	46.6500




UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
Dirección	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONS-R008	COLOCACIÓN DE APLANADO DE CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 2:1 Y APLANADO FINO PROPORCIÓN 1:1 SOBRE GRIETA A UNA PROFUNDIDAD NO MAYOR A 10 CM, Y EN ÁREAS CON FALTANTES DE APLANADO DE LOS MUROS DEL PRESBITERIO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 14.00 M, A UNA PROFUNDIDAD NO MAYOR DE 6 MM EN ENLUCIDO MEDIO, Y 4MM EN ENLUCIDO FINO PARA RECUPERAR LA CONTINUIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA PINTURA MURAL Y PROPORCIONAR ESTABILIDAD, ADEMÁS DE COMPLETAR Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN Y LEGIBILIDAD DEL COMPLEJO. SE HUMECTARÁ PREVIAMENTE CON LECHADA PARA PREPARAR UNA CORRECTA ADHESIÓN DE LA PASTA AL APLANADO, SE COLOCARÁ CON ESPÁTULA DE ESCULTOR Y/O LLANAS PARA ESPARCIR LA PASTA POR TODA EL ÁREA, CUIDANDO DE NO INVADIR LAS ÁREAS ALEDAÑAS; AL FRAGUARSE EL APLANADO MEDIO, SE COLOCARÁ EL APLANADO FINO, PARA DAR UN ACABADO LISO Y A NIVEL DEL ORIGINAL, TAMBIÉN SE REPONDRÁ ENLUCIDO FINO, EN ZONAS DONDE SE PRESENTA PÉRDIDA DE CAPA DE POLICROMÍA. SE EMPLEARÁ ESPÁTULA DE DENTISTA Y/O DE ESCULTOR PARA LAS ZONAS DETALLADAS DEJANDO A NIVEL DE LA SUPERFICIE. A UNA ALTURA MAXIMA DE 14.00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LA AUTORIZACIÓN Y RESPONSIVA DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL TRAMITE INAH 06-001 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.4000
A0801	TOTAL PINTURA MURAL		
A08	TOTAL PROCESOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION A BIENES MUEBLES Y BIENES ASOCIADOS AL INMUEBLE		
A	TOTAL CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO		

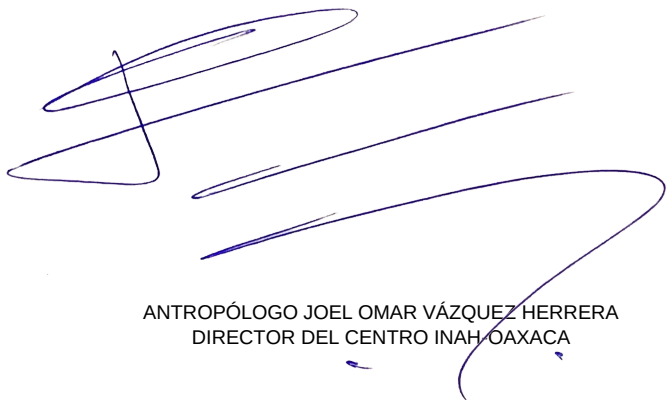

ANTROPÓLOGO JOEL OMAR VÁZQUEZ HERRERA
DIRECTOR DEL CENTRO INAH OAXACA



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

ESPECIFICACIONES GENERALES

1. Alcances.

Las especificaciones y todos los trabajos que se relacionan en el catálogo de conceptos comprenden el conjunto completo de las operaciones necesarias para la correcta realización de cada una de las especialidades que incluyen los trabajos de suministro de materiales, mano de obra, equipo, transportación, almacenamiento, acarreo, obtención de muestras, coordinación y limpieza del área como se requiera.

2. Validez del proyecto de intervención.

En todos los casos, el responsable Técnico que designe el contratista atenderá expresamente lo señalado en los planos del Proyecto de Intervención aprobados por el INAH.

3. Calidad de los materiales.

En todos los trabajos se usarán exclusivamente materiales de primera calidad que cumplan todas las normas aplicables. Los materiales que tengan procesos industriales previos deberán ser de primera calidad, nuevos, artesanalmente cuidando la calidad del proceso y/o de marca reconocida y completamente exentos de defectos. Antes de proceder a su colocación o utilización, el INAH dará la aprobación oportuna de estos a través de muestras físicas que se convengan en sitio.

4. Procedimientos de ejecución.

Será responsabilidad exclusiva responsable técnico que designe el contratista, que en cada caso se usen los procedimientos y métodos de ejecución más adecuados al tipo de trabajo a realizar, contando con todos los equipos, herramienta, materiales que solicite el INAH. La ejecución de cada trabajo o grupo de trabajos deberá contar con la aprobación previa de la supervisión del Instituto a través de la bitácora de obra, libro blanco, nota del día o cualquier documento firmado por todas las partes dentro del calendario que se haya señalado. El contratista será el responsable de la protección de los distintos elementos de la Obra durante los procesos naturales de su ejecución.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

5. Tolerancias y normas

Todos los trabajos deberán ejecutarse de modo que cumplan con las normas que se señalan en las secciones que forman parte de este cuerpo de especificaciones y reglamentos vigentes en la Entidad donde se desarrollen los trabajos, así como las normas que sean aplicables para cada especialidad, de acuerdo con las mejores prácticas constructivas. En caso de haber de existir la necesidad de realizar alguna atención mediante algún procedimiento que no se encuentre señalado en el presente documento, los mismos procedimientos se someterán a la previa autorización del INAH, y serán convenidos y asentados en la bitácora de obra.

6. Mano de obra.

El Responsable Técnico será el único responsable de que los distintos tipos de trabajo sean ejecutados exclusivamente por personal capacitado y experimentado en la especialidad correspondiente, considerando la participación de corresponsables técnicos en tareas especializadas. En todo momento, el INAH podrá solicitar la sustitución del personal que no cumpla con esa condición.

7. Protección del personal.

El Contratista será el único responsable de tomar las medidas preventivas y de seguridad necesarias para la protección de su personal, a su vez del resto del personal de la obra y cualquier visitante a ella. También será responsable de la señalética e instrumento de emergencia como el botiquín, cascos, chalecos, extintores y la protección visual a los transeúntes, todo ello durante la ejecución de los trabajos.

8. Limpieza de operación.

El Contratista deberá considerar dentro de sus costos indirectos el proporcionar limpieza constante en la herrería, carpintería, vidrios y pisos cercanos al área de trabajos, contar con las bodegas y almacenes que sean necesarios, disponer de sanitarios portátiles para su personal y de todas aquellas operaciones que





CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

aseguren, la seguridad del personal y fomentar el aspecto correcto, ordenado y limpio de la obra.

9. Protección del sitio.

El Contratista se abstendrá expresamente de dañar de cualquier forma elementos existentes que no sean objeto de los trabajos que tiene autorizados.

10. Documentación.

El Contratista será responsable de conservar continuamente en la Obra, en buenas condiciones y actualizada, la siguiente documentación.

- Los Planos del Proyecto de Intervención.
- El Programa General de Ejecución.
- Este cuerpo de especificaciones.
- La bitácora de obra.
- Los planos, croquis y actas donde se vayan asentando las modificaciones o aclaraciones aprobadas por el INAH.
- Los documentos que la Ley y los reglamentos vigentes exige.
- Los resultados de todas las pruebas y ensayos que indican estas especificaciones y aquellas que solicite el INAH.
- Las protecciones que se requieran a base de plástico, madera y cartón corrugado en las zonas de trabajo y circulaciones.
- Las muestras de materiales que señalan estas especificaciones y las que solicite el INAH.
- Otros documentos que el Contratista o la Dirección de Obra estimen convenientes.

11. Aprobación.

Todos los trabajos que no cumplan con lo que se indica en este cuerpo de especificaciones, con lo que señala en el proyecto de intervención o con lo que acuerde el INAH con el Responsable Técnico del contratista a través de la bitácora de obra, serán rechazados y repuestos por cuenta del Contratista.

Especificaciones técnicas Conjunto Templo de San Mateo y/o Templo de San Mateo

J.M. Pino Suárez 715 Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oax.
Tels. (951) 515 0400, 515 0002 delegación_oaxaca@inah.gob.mx





CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

A TEMPO DE SAN MATEO

A01 FACHADAS

A0101PRELIMINARES

PRE-001 Protección de piso en áreas a intervenir con hoja de triplay para evitar daños por el polvo o golpes durante el proceso de obra. Cabe señalar que esta protección no se fijará por medio de clavos, grapas o adhesivos que puedan dañar la superficie a proteger.

PRE-002 Habilitado de protección de puertas y ventanas a base de plástico transparente y plástico bajo alfombra con el fin de proteger las superficies y evitando el deterioro o rompimiento de los elementos tanto estructurales como ornamentales que las conforman a una altura máxima de 8 mts. Entre las actividades que se realizarán son: Suministro de materiales, deshabilitado de la protección al final de los trabajos, recortes, acarreo horizontales y verticales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

PRE-003-14 Se realizará el habilitado de una plataforma de trabajo, colocando torres conformadas por módulos de andamios metálicos, y polines a cada 40 cms en sentido transversal, empalmes con duelas y hojas de triplay de 16 mm, esquina con polines verticales y duela a una altura máxima de 14.00 mts. formando una superficie de acuerdo a la forma del andamio y al diseño propuesto y presentado ante la supervisión de obra del INAH. se deberá prever el aseguramiento de todos los elementos utilizados para la conformación tanto de la estructura de soporte como de la misma plataforma con la intención de que esta sea lo suficientemente segura y estable para realizar los trabajos. Así mismo los apoyos de los andamios deberán desplantarse sobre pedacería de madera para asegurar que estos no lastimen la superficie sobre la que se desplantan, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, deshabilitado de la protección al final de los trabajos, recortes, deshabilitado al finalizar de los trabajos, acarreo, barandal de protección, suministro de materiales.

A0102 LIBERACIONES

J.M. Pino Suárez 715 Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oax.
Tels. (951) 515 0400, 515 0002 delegación_oaxaca@inah.gob.mx





CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

LIB-001-14 Liberación de aplanados de cal- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-002-14 Liberación de aplanados de cemento- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-003-14X70 Liberación de cornisa y material disgregado en ancho de 70 cms promedio de tabique rojo en mal estado asentado y junteado con mortero cal-arena, este proceso se hará con herramienta menor como cincel fino y marro), a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. mediante golpe rasante, así como contemplar la protección de los elementos circundantes, para evitar daños físicos a estos y la acumulación de polvo en los mismos.

LIB-004-14 Liberación de enladrillado en corona de muro de tabique rojo media tabla de 2.50 cms. de espesor este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor como cincel fino, a una altura máxima 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo

LIB-005-14 Liberación de inyecciones de cemento en muros, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar cuidando de no dañar las zonas aledañas y se hará con herramienta menor como cincel fino, alambra y "maceta" (marro de 2 lb) acarreo el producto de las



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCALUAY, OAXACA

liberaciones al lugar de apile indicado por la supervisión, a una altura máxima 14.00 mts. Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación.

A0103 CONSOLIDACIONES

CONS-001-14 Consolidación de muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra de la región, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y piedras de la región de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-001-CT14 Consolidación de contrafuerte mixtos de tabique rojo recocido y piedra de la región, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y piedras de la región de características similares a las existentes con mayor capacidad portante en las esquinas se acomodarán con dos caras, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-002-14 Consolidación en muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra sillarejos de piedra cantera, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y sillarejos de piedra cantera de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-003-14 Consolidación en muros de tabique rojo recocido, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

A0104 INTEGRACIONES

INT-001-14 Integración de aplanado base en muros de 3.00 cm de espesor, a base de mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir "apretando" las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 14.00m

INT-002-14 Integración de aplanado fino en muros de 0.5cm. de mortero de cal arena cernida en prop. 1:1 + 5% de cemento por vol. de cal + 30% mucilago de nopal sobre vol. de agua. Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el "curado" diario de los aplanados hasta controlar su secado haciendo uso de una solución de agua y mucilago de nopal diluido al 10%. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 14.00m

INT-003-14X45 Integración de cornisa en corona de muro de ancho promedio de 45.00 cms. asentado y junteado con mortero de cal-arena cernida prop. 1:1 + 5% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, siguiendo los alabeos de la superficie a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios.

INT-004 Integración de enladrillado en corona de muro con acabado aparente, con ceja de 2.00 a 3.00cms. de espesor promedio, asentado y junteado con mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 5 % de impermeabilizante integral por volumen de cemento, entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

INT-005-14 Aplicación de pintura a la cal en muros a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza del



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

INT-015-14 Integración de impermeabilizante a base de jabón y alumbre, aplicado capas alternadas (4 capas de jabón y 4 de alumbre), aplicando las mezclas en caliente con brocha y/o chulo, dejando secar perfectamente entre cada capa de aplicación mínimo de 24 hrs.; a una altura promedio de trabajo de 14.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado de andamios

A0105 PROCESO DE ENTREGA

PROE-001 Retiro de escombros en camión en horario nocturno, fuera de la obra a una distancia promedio de 7km, entre las actividades que se realizarán son: traspaleos, carga manual y descarga del camión volteo.

PROE-002 Acarreo de escombros a mano a 2a. estación en bote y/o carretilla a una distancia máx. Entre las actividades que se realizarán son: traspaleos, carga manual y descarga.

PROE-003 Limpieza fina de la obra para entrega, franela húmeda en muros y escoba y mechudo en pisos.

A02 CAMPANARIOS

A0201 PRELIMINARES

PRE-003-18 Se realizará el habilitado de una plataforma de trabajo, colocando torres conformadas por módulos de andamios metálicos, y polines a cada 40 cms en sentido transversal, empalmes con duelas y hojas de triplay de 16 mm, esquina con polines verticales y duela a una altura máxima de 18.00 mts. formando una superficie de acuerdo a la forma del andamio y al diseño propuesto y presentado



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAA, OAXACA

ante la supervisión de obra del INAH. se deberá prever el aseguramiento de todos los elementos utilizados para la conformación tanto de la estructura de soporte como de la misma plataforma con la intención de que esta sea lo suficientemente segura y estable para realizar los trabajos. Así mismo los apoyos de los andamios deberán desplantarse sobre pedacería de madera para asegurar que estos no lastimen la superficie sobre la que se desplantan, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, deshabilitado de la protección al final de los trabajos, recortes, deshabilitado al finalizar de los trabajos, acarreo, barandal de protección, suministro de materiales.

PRE-004 Habilitado y deshabilitado de ducto para descargue y almacenamiento de escombros producto de las liberaciones a base de tambos de fierro empalmados entre si con torsales de alambre recocido, dando estabilidad largueros de polines de 3.5" x 3.5", empalmados y encachetados con duelas de 3/4" x 4" de pino de 3ª. Entre las actividades que se realizarán son: Suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontal y vertical, limpieza del área de trabajo.

PRE-005 Habilitado tapial provisional con madera de pino de 3ra en áreas a intervenir por exterior del templo con puntales, arrastres, madrina, contraventeos y travesaños de polines, encachetados de duela y entarimado a una altura máxima de trabajo de 2.44 mt. Entre las actividades que se realizarán son: Suministro de materiales, deshabilitado del tapial al final de los trabajos, recortes, desperdicio, herramienta, equipo, acarreo horizontal y vertical, limpieza del área de trabajo.

PRE-R001 Se realizará el embalaje y desembalaje de campana para su protección con una capa de pellón y posteriormente plástico burbuja o plástico de calibre grueso y cinta adhesiva a una altura promedio de 16.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: una vez concluidos los trabajos se procede a retirar la protección y se eliminan tierra, polvo y otros materiales depositados en la superficie tanto interior como exterior de la campana, registro fotográfico, andamios, acarreo horizontal y vertical, limpieza del área de trabajo.

A0202 LIBERACIONES

J.M. Pino Suárez 715 Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oax.
Tels. (951) 515 0400, 515 0002 delegación_oaxaca@inah.gob.mx





CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAYA, OAXACA

LIB-001-18 Liberación de aplanados de cal- arena en muros de 2.00 a 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 18.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-002-16 Liberación de aplanados de cemento- arena en muros de entre 2.00 a 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 16.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-003-18X45 Liberación de cornisa y material disgregado en ancho de 45 cms promedio de tabique rojo en mal estado asentado y junteado con mortero cal-arena, este proceso se hará con herramienta menor como cincel fino y marro), a una altura máxima de trabajo de 18.00 mts. mediante golpe rasante, así como contemplar la protección de los elementos circundantes, para evitar daños físicos a estos y la acumulación de polvo en los mismos.

LIB-005-18 Liberación de inyecciones de cemento en muros, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar cuidando de no dañar las zonas aledañas y se hará con herramienta menor como cincel fino, alambión y "maceta" (marro de 2 lb) acarreando el producto de las liberaciones al lugar de apile indicado por la supervisión, a una altura máxima 18.00 mts. Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación.

LIB-006 Liberación de base de cupulin de tabique rojo recocido de 15.00 cms. de altura promedio asentado con mortero de cal - arena por medios manuales, con



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 20.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontal y vertical a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

A0203 CONSOLIDACIONES

CONS-001-18 Consolidación de muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra de la región, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y piedras de la región de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y juntados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 18.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueados, acarreo horizontal y vertical de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-003-18 Consolidación en muros de tabique rojo recocido, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y juntados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 18.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueados, acarreo horizontal y vertical de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

A0204 INTEGRACIONES



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAA, OAXACA

INT-001-18 Integración de aplanado base en muros de 3.00 cm de espesor, a base de mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 18.00m.

INT-002-18 Integración de aplanado fino en muros de 0.5cm. de mortero de cal arena cernida en prop. 1:1 + 5% de cemento por vol. de cal + 30% mucilago de nopal sobre vol. de agua. Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el “curado” diario de los aplanados hasta controlar su secado haciendo uso de una solución de agua y mucilago de nopal diluido al 10%. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 18.00m

INT-003-18X70 Integración de cornisa en corona de muro de ancho promedio de 70.00 cms. asentado y junteado con mortero de cal-arena cernida prop. 1:1 + 5% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, siguiendo los alabeos de la superficie a una altura máxima de trabajo de 18.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios.

INT-005-18 Aplicación de pintura a la cal en muros a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

de trabajo de 18.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

INT-006 Integración de cupulin octagonal de 0.70 cm de ancho por 1.10 mts de altura promedio forjado con tabique rojo recocido de 7x 14x 28 cms. promedio, asentado y junteado con mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento por vol. de cal., forjado de molduras, aplanando base con mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10 % de cemento por vol. de cal y acabado con aplanado fino con mortero de cal-arena prop 1: 1 +10 % de cemento por vol. de cal a una altura máxima de trabajo de 18.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado de andamios.

INT-015-14 Integración de impermeabilizante a base de jabón y alumbre, aplicado capas alternadas (4 capas de jabón y 4 de alumbre), aplicando las mezclas en caliente con brocha y/o chulo, dejando secar perfectamente entre cada capa de aplicación mínimo de 24 hrs.; a una altura promedio de trabajo de 14.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado de andamios

A0205 PROCESO DE ENTREGA

PROE-001 Retiro de escombros en camión en horario nocturno, fuera de la obra a una distancia promedio de 7km, entre las actividades que se realizarán son: traspaleos, carga manual y descarga del camión volteo.

PROE-003 Limpieza fina de la obra para entrega, franela húmeda en muros y escoba y mechudo en pisos.

A03 CORO

A0301 PRELIMINARES

PRE-001 Protección de piso en áreas a intervenir con hoja de triplay para evitar



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

daños por el polvo o golpes durante el proceso de obra. Cabe señalar que esta protección no se fijará por medio de clavos, grapas o adhesivos que puedan dañar la superficie a proteger.

PRE-003-8 Se realizará el habilitado de una plataforma de trabajo, colocando torres conformadas por módulos de andamios metálicos, y polines a cada 40 cms en sentido transversal, empalmes con duelas y hojas de triplay de 16 mm, esquina con polines verticales y duela a una altura máxima de 8.00 mts. formando una superficie de acuerdo a la forma del andamio y al diseño propuesto y presentado ante la supervisión de obra del INAH. se deberá prever el aseguramiento de todos los elementos utilizados para la conformación tanto de la estructura de soporte como de la misma plataforma con la intención de que esta sea lo suficientemente segura y estable para realizar los trabajos. Así mismo los apoyos de los andamios deberán desplantarse sobre pedacería de madera para asegurar que estos no lastimen la superficie sobre la que se desplantan, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, deshabilitado de la protección al final de los trabajos, recortes, deshabilitado al finalizar de los trabajos, acarreos, barandal de protección, suministro de materiales.

A0302 LIBERACIONES

LIB-001-10 Liberación de aplanados de cal- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 10.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreos horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-002-10 Liberación de aplanados de cemento- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 10.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

andamios, maniobras, acarreos horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-005-8 Liberación de inyecciones de cemento en muros, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar cuidando de no dañar las zonas aledañas y se hará con herramienta menor como cincel fino, alambión y “maceta” (marro de 2 lb) acarreando el producto de las liberaciones al lugar de apile indicado por la supervisión, a una altura máxima 8.00 mts . Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación.

LIB-007 Liberación de aplanados en cornisa con un desarrollo de 45.00 cms. promedio de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreos horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-008-12 liberación de aplanados de cal-arena en intradós de cúpula de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 12.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreos horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-009-12 Liberación de aplanados de cemento-arena en intradós de bóveda/cúpula de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 12.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreos horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

LIB-010-14 Liberación de relleno de mortero de cal-arena-pedacearía de piedra en cubierta, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante. para la exploración de grietas en extradós de cubiertas, a una altura máxima de trabajo de 14.00 m. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-011-CA14 Liberación de entortado de 6.00 cms de espesor promedio de mortero de cal-arena en extradós de bóveda/cúpula por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-012-CE14 Liberación de entortado de 6.00 cms de espesor promedio de cemento-arena en extradós de bóveda/cúpula por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-013-14 Limpieza de enladrillado en extradós de bóveda/cúpula con presencia de vegetación, hongos y moho. por medio manuales con cepillo, agua, jabón neutro cuidando de no dañar el material. entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo.

LIB-014-14 Liberación de flora parásita de talla mediana se realizará retirando a mano toda la flora existente tratando que la raíz salga limpia, posteriormente se aplicará hipoclorito de sodio al 5% en agua destilada para su erradicación total a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: andamios, materiales, limpieza de áreas de trabajo.

LIB-015-14 Liberación de chaflan fabricado con mortero de cal-arena con recubrimiento con tapa de tabique rojo, colocado en 45° con un ancho promedio de



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

0.15 m., en perímetro de cubierta el cual presenta grietas, ejecutando el trabajo por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante cuidando de no dañar los elementos aledaños. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

A0303 CONSOLIDACIONES

CONS-001-8 Consolidación de muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra de la región, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y piedras de la región de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y juntados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-002-8 Consolidación en muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra sillarejos de piedra cantera, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y sillarejos de piedra cantera de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y juntados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-003-12 Consolidación en muros de tabique rojo recocido, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

7 x 14 x 28 medidas promedio de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-003-PE12 Consolidación de pechinas de tabique rojo recocido, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-004-12 Consolidación en intradós de bóvedas/cúpulas mediante el retiro de piezas fracturadas y la sustitución de piezas fracturadas de tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 y 5.00 x 14.00 x 28.00 cms. medidas promedio asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 12.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-005-8 Consolidación de arcos de tabique de barro rojo recocido de 5.00 x 14.00 x 28.00 cms. y media tabla de 2.50 x 13.00 x 26.00 cms. medidas promedio



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

mediante el retiro de piezas fracturadas y la sustitución de piezas fracturadas asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos y/o con pérdida de adherencia por medios manuales, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas, acarreos horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, andamios.

A0304 INTEGRACIONES

INT-001-12 Integración de aplanado base en muros de 3.00 cm de espesor, a base de mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreos verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 12.00m

INT-002-12 Integración de aplanado fino en muros de 0.5cm. de mortero de cal arena cernida en prop. 1:1 + 5% de cemento por vol. de cal + 30% mucilago de nopal sobre vol. de agua. Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el “curado” diario de los aplanados hasta controlar su secado haciendo uso de una solución de agua y mucilago de nopal diluido al 10%. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo,



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 12.00m.

INT-005-10 Aplicación de pintura a la cal en muros a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 10.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

INT-007-8X45 Integración de aplanado cornisa con un desarrollo de 45.00 cms. a base de mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, siguiendo los alabeos de la superficie a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: acarreo, retiro de material sobrante, artesa para mezcla, limpieza y preparación del área de trabajo, materiales, herramienta, andamios.

INT-008-12 Integración de aplanado base de 3.00 cms. de espesor en intradós de bóveda/cúpula a base de mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 12.00m

INT-009-12 Integración de aplanado fino de de 0.50 cms. de espesor en intrados



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

de bóveda/cúpula a base de mortero de cal-arena cernida prop. 1:1 + 5% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 12.00m

INT-010-10 Aplicación de pintura a la cal en intradós de bóveda/cúpula a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 10.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

INT-011-14 Integración de relleno en cubierta, a base de mezcla de cal- arena +pedacearía de piedra prop. 1:3 + 10% de cemento por volumen de cal + 5% de impermeabilizante integral festergral por volumen de cemento a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. para la integración de dicha capa se cuidará que toda la superficie a intervenir este perfectamente limpia de polvo y saturada de agua. Se deberá dejar secar la capa durante 3 semanas asegurándose de revisar diariamente la superficie para que las áreas que vayan “reventándose” durante el secado se aprieten mediante una solución de agua más mucilago de nopal al 10%, ejerciendo presión con llana de madera hasta lograr desaparecer las fisuras y asegurar la adherencia del material a la fábrica del elemento. Durante el proceso del secado se deberá proteger de la intemperie la superficie intervenida.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

INT-012-14 Integración de entortado a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts para para uniformizar la geometría del extradós de la bóveda y el nivelado de la superficie horizontal, esto se realizará siguiendo la geometría original que tiene el elemento por su extradós siguiendo incluso los alabeos naturales que presenta el elemento, para esto se deberá considerar la colocación de maestras e hilos de trazo necesarios, la capa deberá tener un espesor promedio de 2-5 cm, estará hecha de mortero de cal-arena por. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4 % de impermeabilizante integral por vol. de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua. previo a la integración de esta se deberá preparar la superficie limpiándola de polvo con aspiradora industrial primero, haciendo uso controlado de agua limpia posteriormente. una vez puesta la capa de geometrización se deberá dejar secar durante 3 semanas asegurándose de revisar diariamente la superficie para que las áreas que vayan “reventándose” durante el secado se aprieten, mediante una solución de agua más mucilago de nopal al 10%, ejerciendo presión con llana de madera hasta lograr desaparecer las fisuras y asegurar la adherencia del material a la fábrica del elemento. durante el proceso del secado se deberá proteger de la intemperie la superficie intervenida. se deberá considerar que el acabado de esta sea lo suficientemente rugosa para recibir la capa de enladrillado que se dispondrá encima de esta.

INT-013-14 Integración de enladrillado en extradós de bóveda/cúpula a base de tabique tipo media tabla aparente de 2.5 x 14 x 28 cms, colocado en forma de petatillo a 45 grados y juntas de 12.5mm, asentado con mortero cal-arena proporción 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua. y junteado con mortero cal-arena cernida proporción 1:1 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. Asegurándose de “apretar” el mortero en las juntas con una media caña fabricada en madera y humedeciendo con una solución de agua y mucilago de nopal diluida al 5%. Se procurará dejar 4 cm de volado en ambos lados, con pendiente del 2% hacia el interior, se procurará un gotero hecho manualmente con disco a 2 cm del extremo más lejano.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

INT-014-14 Integración de chaflán de 14 cm de ancho en bóveda, hecho con ladrillo media tabla de primera calidad, medidas de 2.5 X 14 X 28 cms, provocando cortes a cuarenta y cinco grados en los vértices altos y bajos del mismo chaflán, asegurándose de asentar el material con la cara porosa viendo hacia la superficie de contacto, previo saturamiento de agua del material y junteado con al - arena proporción 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal+mucilago de nopal al 30% por el volumen de agua y junteado con mortero cal-arena cernida proporción 1:1 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de 14.00 mts.

INT-015-14 Integración de impermeabilizante a base de jabón y alumbre, aplicado capas alternadas (4 capas de jabón y 4 de alumbre), aplicando las mezclas en caliente con brocha y/o chulo, dejando secar perfectamente entre cada capa de aplicación mínimo de 24 hrs.; a una altura promedio de trabajo de 14.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado de andamios

INT-016-20 Aplicación de hidrofugante en extradós de bóveda/cúpula a base de hidrofugante lifetime aplicado a una sola mano con brocha en de cerdas a una altura máxima de trabajo de 20.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área de trabajo.

INT-017-14 Integración de impermeabilizante elastomérico de 10 años de durabilidad, aplicado a dos manos con rodillo, según lo especifique la marca del fabricante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área de trabajo.

A0305 PROCESO DE ENTREGA

PROE-001 Retiro de escombros en camión en horario nocturno, fuera de la obra a

J.M. Pino Suárez 715 Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oax.
Tels. (951) 515 0400, 515 0002 delegación_oaxaca@inah.gob.mx





CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA, OAXACA

una distancia promedio de 7km, entre las actividades que se realizarán son: traspaleos, carga manual y descarga del camión volteo.

PROE-003 Limpieza fina de la obra para entrega, franela húmeda en muros y escoba y mechudo en pisos.

A04 SOTOCORO

A0401 PRELIMINARES

PRE-001 Protección de piso en áreas a intervenir con hoja de triplay para evitar daños por el polvo o golpes durante el proceso de obra. Cabe señalar que esta protección no se fijará por medio de clavos, grapas o adhesivos que puedan dañar la superficie a proteger.

PRE-003-6 Se realizará el habilitado de una plataforma de trabajo, colocando torres conformadas por módulos de andamios metálicos, y polines a cada 40 cms en sentido transversal, empalmes con duelas y hojas de triplay de 16 mm, esquina con polines verticales y duela a una altura máxima de 6.00 mts. formando una superficie de acuerdo a la forma del andamio y al diseño propuesto y presentado ante la supervisión de obra del INAH. se deberá prever el aseguramiento de todos los elementos utilizados para la conformación tanto de la estructura de soporte como de la misma plataforma con la intención de que esta sea lo suficientemente segura y estable para realizar los trabajos. Así mismo los apoyos de los andamios deberán desplantarse sobre pedacería de madera para asegurar que estos no lastimen la superficie sobre la que se desplantan, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, deshabilitado de la protección al final de los trabajos, recortes, deshabilitado al finalizar de los trabajos, acarreos, barandal de protección, suministro de materiales.

A0402 LIBERACIONES

LIB-001-6 Liberación de aplanados de cal- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 6.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-002-6 Liberación de aplanados de cemento- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 6.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-005-6 Liberación de inyecciones de cemento en muros, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar cuidando de no dañar las zonas aledañas y se hará con herramienta menor como cincel fino, alambión y “maceta” (marro de 2 lb) acarreo el producto de las liberaciones al lugar de apile indicado por la supervisión, a una altura máxima 6.00 mts . Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación.

LIB-008-6 Liberación de aplanados de cal-arena en intradós de bóveda/ cúpula de de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

A0403 CONSOLIDACIONES

CONS-001-6 Consolidación de muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra de la región, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y piedras de la región de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-003-6 Consolidación en muros de tabique rojo recocido, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-004-6 Consolidación en intradós de bóvedas/cúpulas mediante el retiro de piezas fracturadas y la sustitución de piezas fracturadas de tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 y 5.00 x 14.00 x 28.00 cms. medidas promedio asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-005-6 Consolidación de arcos de tabique de barro rojo recocido de 5.00 x 14.00 x 28.00 cms. y media tabla de 2.50 x 13.00 x 26.00 cms. medidas promedio mediante el retiro de piezas fracturadas y la sustitución de piezas fracturadas



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos y/o con pérdida de adherencia por medios manuales, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, andamios.

A0404 INTEGRACIONES

INT-001-6 Integración de aplanado base en muros de 3.00 cm de espesor, a base de mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 6.00m

INT-002-6 Integración de aplanado fino en muros de 0.5cm. de mortero de cal arena cernida en prop. 1:1 + 5% de cemento por vol. de cal + 30% mucilago de nopal sobre vol. de agua. Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el “curado” diario de los aplanados hasta controlar su secado haciendo uso de una solución de agua y mucilago de nopal diluido al 10%. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 6.00m



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

INT-005-6 Aplicación de pintura a la cal en muros a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 6.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

INT-008-6 Integración de aplanado base de 3.00 cms. de espesor en intradós de bóveda/cúpula a base de mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreos verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 6.00m

INT-009-6 Integración de aplanado fino de de 0.50 cms. de espesor en intrados de boveda/cupula a base de mortero de cal-arena cernida prop. 1:1 + 5% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 6.00m

INT-010-6 Aplicación de pintura a la cal en intradós de bóveda/cúpula a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 6.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

A0405 PROCESO ENTREGA

PROE-001 Retiro de escombro en camión en horario nocturno, fuera de la obra a una distancia promedio de 7km, entre las actividades que se realizarán son: traspaleos, carga manual y descarga del camión volteo.

PROE-003 Limpieza fina de la obra para entrega, franela húmeda en muros y escoba y mechudo en pisos.

A05 NAVE

A0501 PRELIMINARES

PRE-001 Protección de piso en áreas a intervenir con hoja de triplay para evitar daños por el polvo o golpes durante el proceso de obra. Cabe señalar que esta protección no se fijará por medio de clavos, grapas o adhesivos que puedan dañar la superficie a proteger.

PRE-002 Habilitado de protección de puertas y ventanas a base de plástico transparente y plástico bajo alfombra con el fin de proteger las superficies y evitando el deterioro o rompimiento de los elementos tanto estructurales como ornamentales



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

que las conforman a una altura máxima de 8 mts. Entre las actividades que se realizarán son: Suministro de materiales, deshabilitado de la protección al final de los trabajos, recortes, acarreo horizontales y verticales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

PRE-003-14 Se realizará el habilitado de una plataforma de trabajo, colocando torres conformadas por módulos de andamios metálicos, y polines a cada 40 cms en sentido transversal, empalmes con duelas y hojas de triplay de 16 mm, esquina con polines verticales y duela a una altura máxima de 14.00 mts. formando una superficie de acuerdo a la forma del andamio y al diseño propuesto y presentado ante la supervisión de obra del INAH. se deberá prever el aseguramiento de todos los elementos utilizados para la conformación tanto de la estructura de soporte como de la misma plataforma con la intención de que esta sea lo suficientemente segura y estable para realizar los trabajos. Así mismo los apoyos de los andamios deberán desplantarse sobre pedacería de madera para asegurar que estos no lastimen la superficie sobre la que se desplantan, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, deshabilitado de la protección al final de los trabajos, recortes, deshabilitado al finalizar de los trabajos, acarreo, barandal de protección, suministro de materiales.

PRE-006 Habilitado de cubierta provisional para trabajos de intervención en cubiertas, con estructura de madera de pino de 3ra a base de polines de 3 1/2" x 3 1/2" x 8.25', travesaños y cachetes de duela de 4" x 1" y lona de polietileno reforzada, a una altura promedio de 16.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: habilitado y deshabilitado de la cubierta al final de los trabajos, suministro de materiales, acarreo horizontales y verticales y limpieza del área de trabajo

PRE-R005 Suministro y colocación protección de los pisos del área de trabajo, utilizando plástico negro calibre 600. Entre las actividades que se realizarán son: registro fotográfico, andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área de trabajo.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

PRE-R009 Colocación de protección para bienes muebles asociados al inmueble, que se encuentran dentro del templo, para evitar la colocación de partículas de polvo en la superficie, colocando plástico calibre grueso 600, ajustándolo con cinta para ductos, para separar el área de la nave principal y el área de transepto y presbiterio, durante los trabajos de intervención arquitectónica. Entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, colocación y retiro de la protección, registro fotográfico, andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área de trabajo.

PRE-R010 Semi-encofrado de bien mueble, mediante la colocación de una tapa de triplay de 16mm sostenida sobre estructura de polines y duelas de madera de pino, colocando en paredes laterales de la estructura plástico transparente calibre 600 sujeta con grapas, clavos y cinta adhesiva, verificando su correcta funcionalidad durante toda la obra, trabajos realizados a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, colocación y retiro del encofrado, registro fotográfico, andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área de trabajo.

A0502 LIBERACIONES

LIB-001-14 Liberación de aplanados de cal- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-002-14 Liberación de aplanados de cemento- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYÁ, OAXACA

área de trabajo.

LIB-004-14 Liberación de enladrillado en corona de muro de tabique rojo media tabla de 2.50 cms. de espesor este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor como cincel fino, a una altura máxima 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontal y vertical a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-005-14 Liberación de inyecciones de cemento en muros, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar cuidando de no dañar las zonas aledañas y se hará con herramienta menor como cincel fino, alambión y "maceta" (marro de 2 lb) acarreo el producto de las liberaciones al lugar de apile indicado por la supervisión, a una altura máxima 14.00 mts. Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación.

LIB-005-BC14 Liberación de inyecciones de cemento en bóvedas/cupulas, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar cuidando de no dañar las zonas aledañas y se hará con herramienta menor como cincel fino, alambión y "maceta" (marro de 2 lb) acarreo el producto de las liberaciones al lugar de apile indicado por la supervisión, a una altura máxima 14.00 mts. Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación.

LIB-007 Liberación de aplanados en cornisa con un desarrollo de 45.00 cms. promedio de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontal y vertical a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

LIB-008-14 Liberación de aplanados de cal-arena en intradós de cúpula de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-009-14 Liberación de aplanados de cemento-arena en intradós de bóveda/cúpula de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-010-14 Liberación de relleno de mortero de cal-arena-pedacearía de piedra en cubierta, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante. para la exploración de grietas en extradós de cubiertas, a una altura máxima de trabajo de 14.00 m. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-011-CA14 Liberación de entortado de 6.00 cms de espesor promedio de mortero de cal-arena en extradós de bóveda/cúpula por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-012-CE14 Liberación de entortado de 6.00 cms de espesor promedio de cemento-arena en extradós de bóveda/cúpula por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA, OAXACA

LIB-013-14 Limpieza de enladrillado en extradós de bóveda/cúpula con presencia de vegetación, hongos y moho. por medio manuales con cepillo, agua, jabón neutro cuidando de no dañar el material. entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo.

LIB-014-14 Liberación de flora parásita de talla mediana se realizará retirando a mano toda la flora existente tratando que la raíz salga limpia, posteriormente se aplicará hipoclorito de sodio al 5% en agua destilada para su erradicación total a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: andamios, materiales, limpieza de áreas de trabajo.

LIB-015-14 Liberación de chaflan fabricado con mortero de cal-arena con recubrimiento con tapa de tabique rojo, colocado en 45° con un ancho promedio de 0.15 m., en perímetro de cubierta el cual presenta grietas, ejecutando el trabajo por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante cuidando de no dañar los elementos aledaños. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

A0503 CONSOLIDACIONES

CONS-001-8 Consolidación de muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra de la región, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y piedras de la región de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAY, OAXACA

CONS-002-8 Consolidación en muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra sillarejos de piedra cantera, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y sillarejos de piedra cantera de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-003-12 Consolidación en muros de tabique rojo recocido, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-003-PE12 Consolidación de pechinas de tabique rojo recocido, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos,



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAYA, OAXACA

sustituciones de piezas, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-004-12 Consolidación en intradós de bóvedas/cúpulas mediante el retiro de piezas fracturadas y la sustitución de piezas fracturadas de tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 y 5.00 x 14.00 x 28.00 cms. medidas promedio asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 12.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-005-14 Consolidación de arcos de tabique de barro rojo recocido de 5.00 x 14.00 x 28.00 cms. y media tabla de 2.50 x 13.00 x 26.00 cms. medidas promedio mediante el retiro de piezas fracturadas y la sustitución de piezas fracturadas asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos y/o con pérdida de adherencia por medios manuales, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, andamios.

A0504 INTEGRACIONES

INT-001-14 Integración de aplanado base en muros de 3.00 cm de espesor, a base de mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucílago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 14.00m

INT-002-14 Integración de aplanado fino en muros de 0.5cm. de mortero de cal arena cernida en prop. 1:1 + 5% de cemento por vol. de cal + 30% mucilago de nopal sobre vol. de agua. Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el “curado” diario de los aplanados hasta controlar su secado haciendo uso de una solución de agua y mucílago de nopal diluido al 10%. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 14.00m.

INT-005-14 Aplicación de pintura a la cal en muros a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

INT-007-8X45 Integración de aplanado cornisa con un desarrollo de 45.00 cms.a base de mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, siguiendo los alabeos de la superficie a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: acarreo, retiro de material sobrante, artesa para mezcla, limpieza y preparación del área de trabajo, materiales, herramienta, andamios.

INT-008-16 Integración de aplanado base de 3.00 cms. de espesor en intradós de



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

bóveda/cúpula a base de mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 16.00m

INT-009-16 Integración de aplanado fino de de 0.50 cms. de espesor en intrados de boveda/cupula a base de mortero de cal-arena cernida prop. 1:1 + 5% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 16.00m

INT-010-16 Aplicación de pintura a la cal en intradós de bóveda/cúpula a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 16.00 mts. entre las actividades que se



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

INT-011-14 Integración de relleno en cubierta, a base de mezcla de cal- arena +pedaceria de piedra prop. 1:3 + 10% de cemento por volumen de cal + 5% de impermeabilizante integral festergral por volumen de cemento a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. Para la integración de dicha capa se cuidará que toda la superficie a intervenir este perfectamente limpia de polvo y saturada de agua. Se deberá dejar secar la capa durante 3 semanas asegurándose de revisar diariamente la superficie para que las áreas que vayan “reventándose” durante el secado se aprieten mediante una solución de agua más mucílago de nopal al 10%, ejerciendo presión con llana de madera hasta lograr desaparecer las fisuras y asegurar la adherencia del material a la fábrica del elemento. Durante el proceso del secado se deberá proteger de la intemperie la superficie intervenida.

INT-012-14 Integración de entortado a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts para para uniformizar la geometría del extradós de la bóveda y el nivelado de la superficie horizontal, esto se realizará siguiendo la geometría original que tiene el elemento por su extradós siguiendo incluso los alabeos naturales que presenta el elemento, para esto se deberá considerar la colocación de maestras e hilos de trazo necesarios, la capa deberá tener un espesor promedio de 2-5 cm, estará hecha de mortero de cal-arena por. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4 % de impermeabilizante integral por vol. de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua. previo a la integración de esta se deberá preparar la superficie limpiándola de polvo con aspiradora industrial primero, haciendo uso controlado de agua limpia posteriormente. una vez puesta la capa de geometrización se deberá dejar secar durante 3 semanas asegurándose de revisar diariamente la superficie para que las áreas que vayan “reventándose” durante el secado se aprieten, mediante una solución de agua más mucílago de nopal al 10%, ejerciendo presión con llana de madera hasta lograr desaparecer las fisuras y asegurar la adherencia del material a la fábrica del elemento. durante el proceso del secado se deberá proteger de la intemperie la superficie intervenida. se deberá considerar que el acabado de esta sea lo suficientemente rugosa para recibir la capa de enladrillado que se dispondrá



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

encima de esta.

INT-013-14 Integración de enladrillado en extradós de bóveda/cúpula a base de tabique tipo media tabla aparente de 2.5 x 14 x 28 cms, colocado en forma de petatillo a 45 grados y juntas de 12.5mm, asentado con mortero cal-arena proporción 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua. y junteado con mortero cal-arena cernida proporción 1:1 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. Asegurándose de “apretar” el mortero en las juntas con una media caña fabricada en madera y humedeciendo con una solución de agua y mucilago de nopal diluida al 5%. Se procurará dejar 4 cm de volado en ambos lados, con pendiente del 2% hacia el interior, se procurará un gotero hecho manualmente con disco a 2 cm del extremo más lejano.

INT-014-14 Integración de chaflán de 14 cm de ancho en bóveda, hecho con ladrillo media tabla de primera calidad, medidas de 2.5 X 14 X 28 cms, provocando cortes a cuarenta y cinco grados en los vértices altos y bajos del mismo chaflán, asegurándose de asentar el material con la cara porosa viendo hacia la superficie de contacto, previo saturamiento de agua del material y junteado con al - arena proporción 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal+mucilago de nopal al 30% por el volumen de agua y junteado con mortero cal-arena cernida proporción 1:1 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de 14.00 mts.

INT-015-14 Integración de impermeabilizante a base de jabón y alumbre, aplicado capas alternadas (4 capas de jabón y 4 de alumbre), aplicando las mezclas en caliente con brocha y/o chulo, dejando secar perfectamente entre cada capa de aplicación mínimo de 24 hrs.; a una altura promedio de trabajo de 14.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado de andamios.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

INT-016-20 Aplicación de hidrofugante en extradós de bóveda/cúpula a base de hidrofugante lifetime aplicado a una sola mano con brocha en de cerdas a una altura máxima de trabajo de 20.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área de trabajo.

INT-017-14 Integración de impermeabilizante elastomérico de 10 años de durabilidad, aplicado a dos manos con rodillo, según lo especifique la marca del fabricante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área de trabajo.

A0605 PROCESO DE ENTREGA

PROE-001 Retiro de escombro en camión en horario nocturno, fuera de la obra a una distancia promedio de 7km, entre las actividades que se realizarán son: traspaleos, carga manual y descarga del camión volteo.

PROE-003 Limpieza fina de la obra para entrega, franela húmeda en muros y escoba y mechudo en pisos.

A06 PRESBITERIO A0601PRELIMINARES

PRE-001 Protección de piso en áreas a intervenir con hoja de triplay para evitar daños por el polvo o golpes durante el proceso de obra. Cabe señalar que esta protección no se fijará por medio de clavos, grapas o adhesivos que puedan dañar la superficie a proteger.

PRE-002 Habilitado de protección de puertas y ventanas a base de plástico transparente y plástico bajo alfombra con el fin de proteger las superficies y evitando el deterioro o rompimiento de los elementos tanto estructurales como ornamentales



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

que las conforman a una altura máxima de 8 mts. Entre las actividades que se realizarán son: Suministro de materiales, deshabilitado de la protección al final de los trabajos, recortes, acarreo horizontales y verticales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

PRE-003-14 Se realizará el habilitado de una plataforma de trabajo, colocando torres conformadas por módulos de andamios metálicos, y polines a cada 40 cms en sentido transversal, empalmes con duelas y hojas de triplay de 16 mm, esquina con polines verticales y duela a una altura máxima de 14.00 mts. formando una superficie de acuerdo a la forma del andamio y al diseño propuesto y presentado ante la supervisión de obra del INAH. se deberá prever el aseguramiento de todos los elementos utilizados para la conformación tanto de la estructura de soporte como de la misma plataforma con la intención de que esta sea lo suficientemente segura y estable para realizar los trabajos. Así mismo los apoyos de los andamios deberán desplantarse sobre pedacería de madera para asegurar que estos no lastimen la superficie sobre la que se desplantan, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, deshabilitado de la protección al final de los trabajos, recortes, deshabilitado al finalizar de los trabajos, acarreo, barandal de protección, suministro de materiales.

PRE-006 Habilitado de cubierta provisional para trabajos de intervención en cubiertas, con estructura de madera de pino de 3ra a base de polines de 3 1/2" x 3 1/2" x 8.25', travesaños y cachetes de duela de 4" x 1" y lona de polietileno reforzada, a una altura promedio de 16.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: habilitado y deshabilitado de la cubierta al final de los trabajos, suministro de materiales, acarreo horizontales y verticales y limpieza del área de trabajo

PRE-R005 Suministro y colocación protección de los pisos del área de trabajo, utilizando plástico negro calibre 600. Entre las actividades que se realizarán son: registro fotográfico, andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área de trabajo.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

PRE-R009 Colocación de protección para bienes muebles asociados al inmueble, que se encuentran dentro del templo, para evitar la colocación de partículas de polvo en la superficie, colocando plástico calibre grueso 600, ajustándolo con cinta para ductos, para separar el área de la nave principal y el área de transepto y presbiterio, durante los trabajos de intervención arquitectónica. Entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, colocación y retiro de la protección, registro fotográfico, andamios, acarreo horizontal y vertical, limpieza del área de trabajo.

PRE-R010 Semi-encofrado de bien mueble, mediante la colocación de una tapa de triplay de 16mm sostenida sobre estructura de polines y duelas de madera de pino, colocando en paredes laterales de la estructura plástico transparente calibre 600 sujeta con grapas, clavos y cinta adhesiva, verificando su correcta funcionalidad durante toda la obra, trabajos realizados a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, colocación y retiro del encofrado, registro fotográfico, andamios, acarreo horizontal y vertical, limpieza del área de trabajo.

A0602LIBERACIONES

LIB-001-14 Liberación de aplanados de cal- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontal y vertical a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-002-14 Liberación de aplanados de cemento- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontal y vertical a 1a estación, limpieza del área de trabajo.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

LIB-004-14 Liberación de enladrillado en corona de muro de tabique rojo media tabla de 2.50 cms. de espesor este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor como cincel fino, a una altura máxima 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontal y vertical a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-005-14 Liberación de inyecciones de cemento en muros, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar cuidando de no dañar las zonas aledañas y se hará con herramienta menor como cincel fino, alambra y "maceta" (marro de 2 lb) acarreo el producto de las liberaciones al lugar de aple indicado por la supervisión, a una altura máxima 14.00 mts. Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación.

LIB-005-BC14 Liberación de inyecciones de cemento en bóvedas/cupulas, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar cuidando de no dañar las zonas aledañas y se hará con herramienta menor como cincel fino, alambra y "maceta" (marro de 2 lb) acarreo el producto de las liberaciones al lugar de aple indicado por la supervisión, a una altura máxima 14.00 mts. Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación.

LIB-007-14 Liberación de aplanados en cornisa con un desarrollo de 45.00 cms. promedio de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontal y vertical a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA, OAXACA

LIB-008-14 liberación de aplanados de cal-arena en intradós de cúpula de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-009-14 Liberación de aplanados de cemento-arena en intradós de bóveda/cúpula de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-010-14 Liberación de relleno de mortero de cal-arena-pedacearía de piedra en cubierta, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante. para la exploración de grietas en extradós de cubiertas, a una altura máxima de trabajo de 14.00 m. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-011-CA14 Liberación de entortado de 6.00 cms de espesor promedio de mortero de cal-arena en extradós de bóveda/cúpula por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-012-CE14 Liberación de entortado de 6.00 cms de espesor promedio de cemento-arena en extradós de bóveda/cúpula por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA, OAXACA

LIB-013-14 Limpieza de enladrillado en extradós de bóveda/cúpula con presencia de vegetación, hongos y moho. por medio manuales con cepillo, agua, jabón neutro cuidando de no dañar el material. entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo.

LIB-014-14 Liberación de flora parásita de talla mediana se realizará retirando a mano toda la flora existente tratando que la raíz salga limpia, posteriormente se aplicará hipoclorito de sodio al 5% en agua destilada para su erradicación total a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: andamios, materiales, limpieza de áreas de trabajo.

LIB-015-14 Liberación de chaflan fabricado con mortero de cal-arena con recubrimiento con tapa de tabique rojo, colocado en 45° con un ancho promedio de 0.15 m., en perímetro de cubierta el cual presenta grietas, ejecutando el trabajo por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante cuidando de no dañar los elementos aledaños. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

A0603 CONSOLIDACIONES

CONS-001-8 Consolidación de muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra de la región, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y piedras de la región de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

CONS-002-8 Consolidación en muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra sillarejos de piedra cantera, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y sillarejos de piedra cantera de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreos horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-003-12 Consolidación en muros de tabique rojo recocido, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreos horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-004-12 Consolidación en intradós de bóvedas/cúpulas mediante el retiro de piezas fracturadas y la sustitución de piezas fracturadas de tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 y 5.00 x 14.00 x 28.00 cms. medidas promedio asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 12.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreos horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA

CONS-005-14 Consolidación de arcos de tabique de barro rojo recocido de 5.00 x 14.00 x 28.00 cms. y media tabla de 2.50 x 13.00 x 26.00 cms. medidas promedio mediante el retiro de piezas fracturadas y la sustitución de piezas fracturadas asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos y/o con pérdida de adherencia por medios manuales, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, andamios.

A0604 INTEGRACIONES

INT-001-14 Integración de aplanado base en muros de 3.00 cm de espesor, a base de mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir "apretando" las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo verticales y horizontales de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 14.00m

INT-002-14 Integración de aplanado fino en muros de 0.5cm. de mortero de cal arena cernida en prop. 1:1 + 5% de cemento por vol. de cal + 30% mucilago de nopal sobre vol. de agua. Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el "curado" diario de los aplanados hasta controlar su secado haciendo uso de una solución de agua y mucilago de nopal diluido al 10%. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo,



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 14.00m.

INT-005-14 Aplicación de pintura a la cal en muros a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 14.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

INT-007-8X45 Integración de aplanado cornisa con un desarrollo de 45.00 cms. a base de mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, siguiendo los alabeos de la superficie a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: acarreo, retiro de material sobrante, artesa para mezcla, limpieza y preparación del área de trabajo, materiales, herramienta, andamios.

INT-008-16 Integración de aplanado base de 3.00 cms. de espesor en intradós de bóveda/cúpula a base de mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir "apretando" las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 16.00m

INT-009-16 Integración de aplanado fino de de 0.50 cms. de espesor en intrados



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

de bóveda/cúpula a base de mortero de cal-arena cernida prop. 1:1 + 5% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 16.00m

INT-010-16 Aplicación de pintura a la cal en intradós de bóveda/cúpula a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 16.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

INT-011-14 Integración de relleno en cubierta, a base de mezcla de cal- arena +pedacería de piedra prop. 1:3 + 10% de cemento por volumen de cal + 5% de impermeabilizante integral festergral por volumen de cemento a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. Para la integración de dicha capa se cuidará que toda la superficie a intervenir este perfectamente limpia de polvo y saturada de agua. Se deberá dejar secar la capa durante 3 semanas asegurándose de revisar diariamente la superficie para que las áreas que vayan “reventándose” durante el secado se aprieten mediante una solución de agua más mucilago de nopal al 10%, ejerciendo presión con llana de madera hasta lograr desaparecer las fisuras y asegurar la adherencia del material a la fábrica del elemento. Durante el proceso del secado se deberá proteger de la intemperie la superficie intervenida.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

INT-012-14 Integración de entortado a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts para para uniformizar la geometría del extradós de la bóveda y el nivelado de la superficie horizontal, esto se realizará siguiendo la geometría original que tiene el elemento por su extradós siguiendo incluso los alabeos naturales que presenta el elemento, para esto se deberá considerar la colocación de maestras e hilos de trazo necesarios, la capa deberá tener un espesor promedio de 2-5 cm, estará hecha de mortero de cal-arena por. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4 % de impermeabilizante integral por vol. de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua. previo a la integración de esta se deberá preparar la superficie limpiándola de polvo con aspiradora industrial primero, haciendo uso controlado de agua limpia posteriormente. una vez puesta la capa de geometrización se deberá dejar secar durante 3 semanas asegurándose de revisar diariamente la superficie para que las áreas que vayan “reventándose” durante el secado se aprieten, mediante una solución de agua más mucilago de nopal al 10%, ejerciendo presión con llana de madera hasta lograr desaparecer las fisuras y asegurar la adherencia del material a la fábrica del elemento. durante el proceso del secado se deberá proteger de la intemperie la superficie intervenida. se deberá considerar que el acabado de esta sea lo suficientemente rugosa para recibir la capa de enladrillado que se dispondrá encima de esta.

INT-013-14 Integración de enladrillado en extradós de bóveda/cúpula a base de tabique tipo media tabla aparente de 2.5 x 14 x 28 cms, colocado en forma de petatillo a 45 grados y juntas de 12.5mm, asentado con mortero cal-arena proporción 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua. y junteado con mortero cal-arena cernida proporción 1:1 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. Asegurándose de “apretar” el mortero en las juntas con una media caña fabricada en madera y humedeciendo con una solución de agua y mucilago de nopal diluida al 5%. Se procurará dejar 4 cm de volado en ambos lados, con pendiente del 2% hacia el interior, se procurará un gotero hecho manualmente con disco a 2 cm del extremo más lejano.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

INT-014-14 Integración de chaflán de 14 cm de ancho en bóveda, hecho con ladrillo media tabla de primera calidad, medidas de 2.5 X 14 X 28 cms, provocando cortes a cuarenta y cinco grados en los vértices altos y bajos del mismo chaflán, asegurándose de asentar el material con la cara porosa viendo hacia la superficie de contacto, previo saturamiento de agua del material y junteado con al - arena proporción 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal+mucilago de nopal al 30% por el volumen de agua y junteado con mortero cal-arena cernida proporción 1:1 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de 14.00 mts.

INT-015-14 Integración de impermeabilizante a base de jabón y alumbre, aplicado capas alternadas (4 capas de jabón y 4 de alumbre), aplicando las mezclas en caliente con brocha y/o chulo, dejando secar perfectamente entre cada capa de aplicación mínimo de 24 hrs.; a una altura promedio de trabajo de 14.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado de andamios.

INT-017-14 Integración de impermeabilizante elastomérico de 10 años de durabilidad, aplicado a dos manos con rodillo, según lo especifique la marca del fabricante a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área de trabajo.

A0605 PROCESO DE ENTREGA

PROE-001 Retiro de escombros en camión en horario nocturno, fuera de la obra a una distancia promedio de 7km, entre las actividades que se realizarán son: traspaleos, carga manual y descarga del camión volteo.

PROE-003 Limpieza fina de la obra para entrega, franela húmeda en muros y escoba y mechudo en pisos.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

A07 SACRISTIA Y CURATO

A0701 PRELIMINARES

PRE-001 Protección de piso en áreas a intervenir con hoja de triplay para evitar daños por el polvo o golpes durante el proceso de obra. Cabe señalar que esta protección no se fijará por medio de clavos, grapas o adhesivos que puedan dañar la superficie a proteger.

PRE-003-6 Se realizará el habilitado de una plataforma de trabajo, colocando torres conformadas por módulos de andamios metálicos, y polines a cada 40 cms en sentido transversal, empalmes con duelas y hojas de triplay de 16 mm, esquina con polines verticales y duela a una altura máxima de 6.00 mts. formando una superficie de acuerdo a la forma del andamio y al diseño propuesto y presentado ante la supervisión de obra del INAH. se deberá prever el aseguramiento de todos los elementos utilizados para la conformación tanto de la estructura de soporte como de la misma plataforma con la intención de que esta sea lo suficientemente segura y estable para realizar los trabajos. Así mismo los apoyos de los andamios deberán desplantarse sobre pedacería de madera para asegurar que estos no lastimen la superficie sobre la que se desplantan, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, deshabilitado de la protección al final de los trabajos, recortes, deshabilitado al finalizar de los trabajos, acarreo, barandal de protección, suministro de materiales.

PRE-R011 Traslado de esculturas policromadas de formato mediano ubicadas a 4.00 mts de altura promedio a lugar de origen en el interior del templo a 50.00 mts de distancia promedio. entre las actividades que se realizarán son: traslado y colocación en su lugar de origen, colocación y retiro del encofrado, registro fotográfico, suministro de materiales, limpieza del área de trabajo.

PRE-R012 Traslado de esculturas policromadas de gran formato ubicadas a 4.00 mts de altura promedio a lugar de origen en el interior del templo a 50.00 mts de distancia promedio. entre las actividades que se realizarán son: traslado y



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

colocación en su lugar de origen, colocación y retiro del encofrado, registro fotográfico, suministro de materiales, limpieza del área de trabajo.

A0702 LIBERACIONES

LIB-001-6 Liberación de aplanados de cal- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 6.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-002-6 Liberación de aplanados de cemento- arena en muros de entre 2.00 y 3.00 cm, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor con marro y cincel fino, a una altura máxima de 6.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, habilitado y deshabilitado de andamios, maniobras, acarreo horizontales y verticales a 1a estación, limpieza del área de trabajo.

LIB-005-6 Liberación de inyecciones de cemento en muros, este proceso se hará mediante golpe rasante nunca en sentido perpendicular a la superficie a tratar cuidando de no dañar las zonas aledañas y se hará con herramienta menor como cincel fino, alambión y "maceta" (marro de 2 lb) acarreando el producto de las liberaciones al lugar de apile indicado por la supervisión, a una altura máxima 6.00 mts . Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación.

LIB-008-6 Liberación de aplanados de cal-arena en intradós de bóveda/ cúpula de de 2.00 a 3.00 cms. de espesor promedio por medios manuales, con marro y cincel a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: protección de zonas aledañas, malacate, acarreo



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

horizontales y verticales a 1a estación, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

A0703 CONSOLIDACIONES

CONS-001-6 Consolidación de muros mixtos de tabique rojo recocido y piedra de la región, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio y piedras de la región de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y juntados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-003-6 Consolidación en muros de tabique rojo recocido, mediante el retiro de piezas fracturadas y todo el material suelto sustituyendo por tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 medidas promedio de características similares a las existentes con mayor capacidad portante, asentados y juntados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-004-6 Consolidación en intradós de bóvedas/cúpulas mediante el retiro de piezas fracturadas y la sustitución de piezas fracturadas de tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 y 5.00 x 14.00 x 28.00 cms. medidas promedio asentados y juntados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAYA, OAXACA

trabajo de 6.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas y rajueleados, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado andamios.

CONS-005-6 Consolidación de arcos de tabique de barro rojo recocido de 5.00 x 14.00 x 28.00 cms. y media tabla de 2.50 x 13.00 x 26.00 cms. medidas promedio mediante el retiro de piezas fracturadas y la sustitución de piezas fracturadas asentados y junteados con mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos y/o con pérdida de adherencia por medios manuales, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, andamios.

CONS-006-6 Consolidación en muros de adobe liberando manualmente con marro y cincel a golpe rasante cuidando de no dañar las zonas aledañas; sustituyendo con adobes de características similares a las existentes, asentado y junteando con mezcla de arcilla y reforzado con fibra vegetales con rajueleo de piedra, costurando estructuralmente con adobes provocando cuatrapeos entre la fábrica del muro existente a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: liberación de elementos sueltos y/o con pérdida de adherencia por medios manuales, limpieza de restos de material, humectación de la zona con agua previo al inicio de los trabajos, sustituciones de piezas, acarreo horizontales y verticales de escombros a 1a estación, limpieza del área de trabajo, andamios.

A0704 INTEGRACIONES

INT-001-6 Integración de aplanado base en muros de 3.00 cm de espesor, a base de mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro,



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA, OAXACA

evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucílago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 6.00m

INT-002-6 Integración de aplanado fino en muros de 0.5cm. de mortero de cal arena cernida en prop. 1:1 + 5% de cemento por vol. de cal + 30% mucilago de nopal sobre vol. de agua. Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el “curado” diario de los aplanados hasta controlar su secado haciendo uso de una solución de agua y mucílago de nopal diluido al 10%. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 6.00m

INT-005-6 Aplicación de pintura a la cal en muros a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucilago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 6.00 mts. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.

INT-008-5 Integración de aplanado base de 3.00 cms. de espesor en intradós de bóveda/cúpula a base de mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAY, OAXACA

manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucílago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 6.00m

INT-009-6 Integración de aplanado fino de de 0.50 cms. de espesor en intrados de bóveda/cúpula a base de mortero de cal-arena cernida prop. 1:1 + 5% de cemento gris por volumen de cal + mucílago de nopal al 30% sobre volumen de agua siguiendo el alabeo natural del muro, evitando el uso de regla y escuadra, previa impregnación de agua cal en tres baños en intervalos de 24 hrs. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir “apretando” las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucílago de nopal diluido al 10% (opcional) y tallando la superficie con llana de madera. Se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana. Entre las actividades que se realizarán son: limpieza y preparación del área de trabajo, acarreo vertical y horizontal de materiales, maniobras, habilitado y deshabilitado de andamios a una altura máxima de 6.00m

INT-010-6 Aplicación de pintura a la cal en intradós de bóveda/cúpula a tres manos, a base de 19 lt de agua, cal hidratada, mucílago de nopal, sal en grano y pigmento mineral a una altura de trabajo de 6.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área posteriormente se aplicará la pintura con brocha de cerdas suaves, acarreo de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, elevaciones, protección de las zonas aledañas, limpieza del área de trabajo.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOHUAYAY, OAXACA

INT-013-6 Integración de enladrillado en extradós de bóveda/cúpula a base de tabique tipo media tabla aparente de 2.5 x 14 x 28 cms, colocado en forma de petatillo a 45 grados y juntas de 12.5mm, asentado con mortero cal-arena proporción 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua. y junteado con mortero cal-arena cernida proporción 1:1 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua, a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts. Asegurándose de “apretar” el mortero en las juntas con una media caña fabricada en madera y humedeciendo con una solución de agua y mucilago de nopal diluida al 5%. Se procurará dejar 4 cm de volado en ambos lados, con pendiente del 2% hacia el interior, se procurará un gotero hecho manualmente con disco a 2 cm del extremo más lejano.

INT-014-6 Integración de chaflán de 14 cm de ancho en bóveda, hecho con ladrillo media tabla de primera calidad, medidas de 2.5 X 14 X 28 cms, provocando cortes a cuarenta y cinco grados en los vértices altos y bajos del mismo chaflán, asegurándose de asentar el material con la cara porosa viendo hacia la superficie de contacto, previo saturamiento de agua del material y junteado con al - arena proporción 1:3 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal+mucilago de nopal al 30% por el volumen de agua y junteado con mortero cal-arena cernida proporción 1:1 + 10% de cemento gris por volumen de cal + 4% de impermeabilizante integral por volumen de cal + mucilago de nopal al 30% sobre volumen de agua a una altura máxima de 6.00 mts.

INT-015-6 Integración de impermeabilizante a base de jabón y alumbre, aplicado capas alternadas (4 capas de jabón y 4 de alumbre), aplicando las mezclas en caliente con brocha y/o chulo, dejando secar perfectamente entre cada capa de aplicación mínimo de 24 hrs.; a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: limpieza del área de trabajo, habilitado y deshabilitado de andamios



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUYA, OAXACA

INT-017-6 Integración de impermeabilizante elastomérico de 10 años de durabilidad, aplicado a dos manos con rodillo, según lo especifique la marca del fabricante a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts, entre las actividades que se realizarán son: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontal y vertical, limpieza del área de trabajo.

A0705 PROCESO DE ENTREGA

PROE-001 Retiro de escombros en camión en horario nocturno, fuera de la obra a una distancia promedio de 7km, entre las actividades que se realizarán son: traspaleos, carga manual y descarga del camión volteo.

PROE-003 Limpieza fina de la obra para entrega, franela húmeda en muros y escoba y mechudo en pisos.

A08 PROCESOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION A BIENES MUEBLES Y BIENES ASOCIADOS AL INMUEBLE

A0801 PINTURA MURAL

PRE-R002 Limpieza superficial, para retirar el material depositado durante el siniestro y garantizar los tratamientos subsecuentes. se hará limpieza mecánica de polvo acumulado y de materiales ajenos adheridos a la superficie, cuidando de no dañar los estratos pictóricos a una altura máxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: la autorización y responsiva de los trabajos referente a la conservación/restauración de los bienes muebles, según lineamientos del trámite INAH 06-001, habilitado y deshabilitado andamios, registro fotográfico, suministro de materiales.

PRE-R003 Velado de protección de pintura mural, para prevenir de posibles desprendimientos durante los trabajos de restauración del inmueble, en áreas vulnerables de la pintura mural del lado lateral izquierdo de la nave principal y muros



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

sur y norte del presbiterio. se realizará aplicando pellón delgado adheriendolo con cmc al 5% en agua destilada, mediante pincel o brocha a una altura maxima de trabajos de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: la autorización y responsiva de los trabajos referente a la conservación/restauración de los bienes muebles, según lineamientos del tramite INAH 06-001, habilitado y deshabilitado andamios, registro fotográfico, suministro materiales.

PRE-R004 Reintegración cromática de la pintura mural y/o acabados decorativos mediante acuarelas windsor & newton con el fin de eliminar lagunas que interfieran con la imagen, y recuperar la unidad visual de la obra, se realizarán previas pruebas para determinar el sistema operativo, se aplicará con pinceles de pelo suave, a una altura maxima de trabajo de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: la autorización y responsiva de los trabajos referente a la conservación/restauración de los bienes muebles, según lineamientos del tramite INAH 06-001, habilitado y deshabilitado andamios, registro fotográfico, suministro materiales.

CONS-R006 Consolidación de grieta presente en la pintura de los siete angeles, a consecuencia del movimiento de la materialidad del muro por el sismo del 2017, esta se encuentra a una altura máxima de 4.00 m; tiene una longitud de 4 m y un ancho promedio de 15 cm. se realizará con lechada de cal y carga de arena fina a una proporción 1:3, con previo inyectado de agua alcohol porporción 1:1, para romper la tensión superficial, la cual se aplicará por la separación de la grieta por método de goteo e inyectado dejando tiempos de secado para no saturar el muro de humedad, y de manera controlada para evitar escurrimientos en la pintura, entre las actividades que se realizarán son: la autorización y responsiva de los trabajos referente a la conservación/restauración de los bienes muebles, según lineamientos del tramite INAH 06-001, habilitado y deshabilitado andamios, registro fotográfico, suministro materiales.

CONS-R007 Consolidación del aplanados de cal-arena original que presenta oquedad a consecuencia del movimiento de la materialidad del muro por el sismo del 2017, en el área de muros sur y norte y muro lateral izquierdo de la nave principal; se realizará con lechada de cal y carga de talco de mármol o arena fina a una proporción 1:1, con previo inyectado de agua alcohol porporción 1:1 para



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-19/2023
ID - INAH	20-00235-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO CATÓLICO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE CONJUNTO TEMPLO DE SAN MATEO Y/O TEMPLO DE SAN MATEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE MIGUEL HIDALGO, S/N, MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, OAXACA

romper la tensión superficial, la cual se aplicará por los puertos de inyección realizados previamente por método de goteo e inyectado dejando tiempos de secado para no saturar el muro de humedad, a una altura maxima de 14.00 mts. entre las actividades que se realizarán son: la autorización y responsiva de los trabajos referente a la conservación/restauración de los bienes muebles, según lineamientos del tramite INAH 06-001, habilitado y deshabilitado andamios, registro fotográfico, suministro materiales.

CONS-R008 Colocación de aplanado de cal-arena en proporción 2:1 y aplanado fino proporción 1:1 sobre la grieta de la pintura de los siete angeles, a una altura maxima de 4 m, a una profundidad no mayor a 10 cm, y en áreas con faltantes de aplanado de los muros del presbiterio, a una altura máxima de 14.00 m, a una profundidad no mayor de 6 mm en enlucido medio, y 4mm en enlucido fino , para recuperar la continuidad de la superficie de la pintura mural y proporcionar estabilidad, además de completar y mejorar la percepción y legibilidad del complejo. se humectará previamente con lechada para preparar una correcta adhesión de la pasta al aplanado, se colocará con espátula de escultor y/o llanas para esparcir la pasta por toda el área, cuidando de no invadir las áreas aledañas; al fraguarse el aplanado medio, se colocará el apalanado fino, para dar un acabado liso y a nivel del original, también se repondrá enlucido fino, en zonas donde se presenta pérdida de capa de policromía. se empleará espátula de dentista y/o de escultor para las zonas detalladas dejando a nivel de la superficie, entre las actividades que se realizarán son: la autorización y responsiva de los trabajos referente a la conservación/restauración de los bienes muebles, según lineamientos del tramite INAH 06-001, habilitado y deshabilitado andamios, registro fotográfico, suministro materiales.

ANTROPOLOGO JOEL OMAR VAZQUEZ HERRERA
DIRECTOR DEL CENTRO INAH OAXACA