



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos
Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022 - LPN

2022

Licitación pública nacional presencial y/o electrónica

“Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología”

LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022 - LPN

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Normas de Construcción Aplicables.



Resumen

Convocatoria de Licitación pública nacional

Objeto:	“Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología”
Ubicación:	Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.
No. de oficio de la suficiencia presupuestal:	No. 401.5C.1.2022/1605 de fecha 06 de septiembre de 2022
Número en CompraNet:	LO-048D00004-E77-2022
Número en CNOyP:	INAH OP AEMNA 026/2022-LPN
Fecha de publicación:	Fecha en que se publica en CompaNet Jueves 15 de septiembre de 2022
Plazo de la convocatoria:	Jueves 15 de septiembre al miércoles 21 de septiembre de 2022
Visita al sitio de los trabajos:	Martes 20 de septiembre de 2022 a las 11:00 Horas. En el Museo Nacional de Antropología , ubicado en: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.
Junta de aclaraciones:	Martes 20 de septiembre de 2022 a las 12:00 Horas. en el Museo Nacional de Antropología , ubicado en: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.
Recepción y apertura de propuestas:	Martes 27 de septiembre de 2022 a las 10:00 Horas
Fallo:	Miércoles 5 de octubre de 2022 a las 10:00 Horas
Inicio de los trabajos:	Miércoles 19 de octubre de 2022
Terminación de los trabajos	Viernes 30 de diciembre de 2022
Periodo de ejecución de la obra:	73 días naturales





I n d i c e

I.	Datos generales de la Licitación pública nacional.	4
II.	Procedimiento de inscripción.	4
III.	Visita al sitio de los trabajos.	5
IV.	Junta de aclaraciones.	6
V.	Otorgamiento de anticipo.	7
VI.	Bases, forma y porcentaje que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse	7
VII.	Documentos que integran la proposición	7
VIII.	Documentación distinta al apartado técnico y económico	13
IX.	Consideraciones para la formulación y presentación de la proposición	15
X.	Presentación y apertura de proposiciones	17
XI.	Fallo de la Licitación pública nacional	18
XII.	Criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones	19
XIII.	Motivos por los cuales se desecharán las proposiciones	22
XIV.	Motivos para declarar desierta y/o para cancelar la Licitación pública nacional	23
XV.	Firma del contrato	23
XVI.	Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)	24
XVII.	Forma y termino de pago de los trabajos	26
XVIII.	Procedimiento de ajuste de costos	27
XIX.	Desavenencias durante el cumplimiento del contrato	28
XX.	Anexos	30
XXI.	Modelo de contrato	49
XXII.	Catálogo de conceptos	104
XXIII.	Especificaciones generales.	110



Convocatoria

Con fundamento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 26 fracción I, 27 fracción I, 28, 29,30 fracción I, 31, del 33 al 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, y los artículos 34 al 48 y del 59 al 72, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y su similar por el que se modifica el protocolo en referencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016; en la Sección II sobre las Reglas generales para el contacto con particulares, numeral 8, indica: En las comunicaciones telefónicas, reuniones, visitas y actos públicos los servidores públicos deberán grabar las primeras y video grabar las demás. En las videograbadoras se registrará la fecha y la hora de inicio y conclusión, del acto respectivo. el **Instituto Nacional de Antropología e Historia**, a través de la **Secretaría Administrativa** y por conducto de la **Coordinación Nacional de Obras y Proyectos**, emite la presente **Convocatoria** al tenor de las cuales se desarrollará la Licitación pública nacional No. **LO-048D00004-E77-2022; INAH OP AEMNA 026/2022 - LPN**; referente a: **“Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología”** Ubicado en: Corregidora Sur No.3, Centro Histórico. Santiago de Querétaro, Querétaro. C.P. 76000.

I. Datos generales de la Licitación pública nacional

- I.1 Para fines de la presente Convocatoria, en lo sucesivo se denominará **“Ley”** a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, **“Reglamento”** al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, **“Instituto”** al Instituto Nacional de Antropología e Historia; **“Licitante”**, a las personas físicas y/o morales inscritas para participar en la Licitación pública nacional ; y **“Contratista”**, a la persona física y/o moral que resulte beneficiada con la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado. **“Convocante”** a la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos (CNOyP). El **“Instituto”** y los **“Licitantes”** aceptan que, para la celebración de los actos y procedimientos de la presente Licitación pública nacional, observarán estrictamente lo establecido en la presente Convocatoria, así como lo establecido por la Ley.
- I.2 Que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuenta con la suficiencia presupuestal, autorizada mediante: **Oficio No. 401.5C.1.2022/1605 de fecha 6 de septiembre de 2022**
Emitido por la Coordinación Nacional de Recursos Financieros del INAH.
- I.3 **Los diversos actos propios de la presente Licitación pública nacional se desarrollarán en forma presencial y/o electrónica.** La publicación, inscripción, adquisición de Convocatoria de la Licitación pública nacional , así como la publicación del acta de la junta o juntas de aclaraciones, apertura de propuestas, notas aclaratorias y datos relevantes del contrato, se realizaran mediante el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, lo anterior, en virtud de que el “Instituto” se encuentra autorizado por la Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica.
- I.4. **Periodo de ejecución:** La obra pública tendrá una duración de 73 días naturales, siendo la fecha estimada para el inicio de los trabajos el día miércoles 19 de octubre de 2022.
- I.5. **Visita al sitio de los trabajos:** El día martes 20 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas
- I.6. **Junta de aclaraciones:** El día martes 20 de septiembre de 2022 a las 12:00 horas.
- I.7. **Recepción y apertura de proposiciones:** El día martes 27 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas
- I.8. **Fallo de la Licitación pública nacional :** El día miércoles 5 de octubre de 2022 a las 10:00 horas
- I.9. No podrán participar las personas físicas y/o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
- I.10. Para el desarrollo de los trabajos objeto de la presente Licitación pública nacional, no está permitida la subcontratación de la totalidad o parte de los trabajos.

II. Procedimiento de inscripción

Previo a la inscripción para participar en la Licitación pública nacional, los interesados deberán verificar que cumplen los requisitos siguientes:

- A. **Debido a la importancia histórica y patrimonial del inmueble a intervenir, para el caso de personas morales deberán demostrar que en su objeto se encuentra la realización de obras de Albañilería, acabados herrería y ; para el caso de personas morales y personas físicas contar con la especialidad,**



experiencia y capacidad técnica para la ejecución de trabajos de Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas, lo que deberán acreditar, mediante diversos documentos, tales como Escritura Pública o documento equivalente en el caso de personas morales y Cédula Profesional con grado mínimo de licenciatura con especialidad en Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas, para personas físicas. En ambos casos, Curricular Vitae, contratos de obra pública, actas de entrega recepción de contratos de obra pública, entre otros, que comprueben haber llevado a cabo satisfactoriamente trabajos de Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas.

- B. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, a que se refiere el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
- C. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.
- D. No encontrarse en los supuestos del artículo 31 fracción XV, 51 y 78 de la Ley.

II.2. Los interesados podrán inscribirse (mostrar interés en CompraNet) a partir de la fecha que para tal efecto se menciona en la Convocatoria para la Licitación pública nacional No. LO-048D00004-E77-2022; INAH OP AEMNA 026/2022 - LPN y hasta inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación de proposiciones, plazo que corresponde del día jueves 15 de septiembre al miércoles 21 de septiembre de 2022. (LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE MUESTREN INTERES EN PARTICIPAR FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS, NO PODRAN PARTICIPAR)

- II.3. La inscripción deberá realizarse de la siguiente manera:
 - A. Vía Internet, a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, para lo cual deberá entrar a la página www.compranet.gob.mx.
- II.4 Se aceptarán proposiciones conjuntas, para ello, se deberán considerar los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 36 de la Ley. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los aspectos presentados en el artículo 47 del Reglamento.

III. Visita al sitio de los trabajos

Los **“Licitantes”** podrán visitar el sitio donde se realizarán los trabajos, para que considerando la información contenida en la Convocatoria de la Licitación pública nacional, inspeccionen el lugar, realicen valorizaciones de los elementos que requieran, conozcan las condiciones ambientales, así como las condiciones referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos; será optativa la visita al sitio de los trabajos.

En ningún caso el **“Instituto”** asumirá responsabilidades por las condiciones locales, climatológicas o cualquiera otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, ni asumirá responsabilidad por las conclusiones que el **“Licitante”** obtenga al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. El hecho de que el **“Licitante”** no tome en cuenta las condiciones imperantes, no lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos establecidos en su proposición, en el caso de que el **“Instituto”** decida adjudicarle el contrato de obra pública.

El **“Instituto”** mostrará a los **“Licitantes”** el lugar donde se realizarán los trabajos el día **martes 20 de septiembre de 2022**, a las **11:00 horas** por lo que deberán acudir a las instalaciones del **“Museo Nacional de Antropología”**. Ubicado en: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México. Para que el **“Instituto”** permita el acceso a los **“Licitantes”**. Es requisito indispensable haberse inscrito, haber adquirido la Convocatoria y presentar copia del registro generado en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** para la presente Licitación pública nacional. El **“Instituto”** designará a un representante para que guíe a los **“Licitantes”** en el recorrido. Una vez realizada la visita en compañía del representante designado se entregará la constancia de la visita a los participantes que hayan asistido.

A la visita al sitio de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares que se hayan inscrito en el procedimiento para la Licitación pública nacional, así como aquéllos a los que autorice el **“Instituto”**. Aquellas personas físicas y/o morales que



se inscriban para participar en el presente procedimiento de Licitación pública nacional con posterioridad a la fecha establecida para la realización de la visita al sitio de los trabajos, el **“Instituto”** podrá permitirles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo establecido para la inscripción, no siendo obligatorio para el **“Instituto”** designar a un representante que guíe la visita.

IV. Junta de aclaraciones

El **“Instituto”** llevará a cabo la junta de aclaraciones el día **martes 20. de septiembre de 2022**, a las **12 :00 horas**. en las instalaciones del **“Museo Nacional de Antropología”**, ubicado en: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México. La asistencia a esta junta de aclaraciones es optativa para los **“Licitantes”**, sin embargo, no releva al **“Licitante”** de la aceptación de las obligaciones que de ella se deriven; será responsabilidad de cada **“Licitante”** conocer el contenido del acta o actas de la junta de aclaraciones, ya que la misma formará parte integral de la Convocatoria.

El acta o actas junto con la información que se genere en la junta de aclaraciones, estarán a disposición de todos los **“Licitantes”** para su consulta en las oficinas de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, y a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet.

Los **“Licitantes”** inscritos podrán plantear personalmente, por escrito, a través de medios electrónicos de comunicación y/o a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, sus dudas o cuestionamientos sobre la Licitación pública nacional respecto de la Convocatoria, sus anexos, las cláusulas en el modelo de contrato y/o sobre cualquier otro asunto referente a la Licitación pública nacional que consideren relevante.

Las solicitudes de aclaraciones que, en su caso, deseen formular los **“Licitantes”** deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la Convocatoria, sus anexos, las cláusulas en el modelo de contrato y/o sobre cualquier otro asunto referente a la Licitación pública nacional. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por el **“Instituto”**. No serán aceptadas preguntas electrónicas, enviadas por fax y/o servicio postal.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, sus anexos, las cláusulas en el modelo de contrato y/o sobre cualquier otro asunto referente a la Licitación pública nacional, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitación pública nacional por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del representante o interesado (especificado en el contenido del documento T7 anexo b). En caso de no presentar el citado documento, se podrá tener acceso a la junta de aclaraciones siempre y cuando se solicite, registre su asistencia y se abstenga de intervenir en la misma, ya que será únicamente en calidad de observador.

Las dudas y preguntas planteadas serán aclaradas y resueltas por el **“Instituto”**; para tal efecto, se encuentra disponible la dirección de correo electrónico salvador_camarena@inah.gob.mx y a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet. Para el caso de que un **“Licitante”** no haya enviado por los medios indicados sus dudas y/o cuestionamientos y, requiera plantear algunas el mismo día de la junta de aclaraciones, deberá presentarlas de forma impresa en formato Word y en archivo electrónico en un dispositivo de almacenamiento USB, debiendo presentar el escrito que se menciona en el párrafo anterior. Lo anterior para agilizar el desarrollo del evento.

El representante del **“Instituto”** que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los **“Licitantes”** la hora y, en su caso, la fecha o lugar en la que se continuará con la junta de aclaraciones.



Una vez que la convocante termine de dar respuesta a todas y cada una de las solicitudes de aclaraciones, se dará inmediatamente oportunidad a los **“Licitantes”** para que, formulen nuevas preguntas que estimen pertinentes, con relación con las respuestas otorgadas a sus cuestionamientos. El representante del **“Instituto”** que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los **“Licitantes”** si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público en general, para su consulta, por un término no menor de cinco días hábiles y, se subirá al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet. Si derivado de la junta o juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva se hará constar en el acta respectiva y se publicará en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet.

V. Otorgamiento de anticipo

Para la realización de los trabajos, el **“Instituto”** **No otorgará anticipo.**

VI. Bases, forma y porcentaje que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse

El **“Licitante”** favorecido con la adjudicación de un contrato, deberá garantizar el anticipo que en su caso reciba, el cumplimiento del contrato y además por los defectos y/o vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Las garantías en referencia las deberá de otorgar el **“Licitante”** en los términos siguientes:

1. Para el cumplimiento del contrato, el **“Contratista”** deberá de otorgar una fianza expedida por Institución Financiera legalmente autorizada, a favor de la **Tesorería de la Federación** de conformidad con la Ley de la materia, por un monto igual al 20% del importe total del monto establecido contractualmente, sin considerar el IVA. y su vigencia será igual al plazo de ejecución pactado, en su caso, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. Esta garantía se presentará el día de la firma del contrato, o dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo en las oficinas de la CNOyP, lo que suceda primero y, antes de la firma del contrato y será liberada una vez que haya sido constituida y entregada la garantía por vicios ocultos.
2. Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el **“Contratista”** quedará obligado a responder y garantizar por los defectos y/o vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y durante un plazo de doce meses, para lo cual, previamente a la recepción de los trabajos, a su elección podrá constituir una póliza de fianza a favor de la **Tesorería de la Federación** por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin considerar el IVA.

Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomiso especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija y el **“Contratista”** en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos.

VII. Documentos que integran la proposición

De conformidad a lo establecido por la Ley, los **“Licitantes”** presenciales deberán de presentar y entregar sus proposiciones en un solo sobre cerrado y firmado, de manera tal que denote que no ha sido violado antes de su apertura.

En el caso de las proposiciones presentadas a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, los documentos serán generados mediante el uso de tecnologías que resguardan la confidencialidad de la información de la forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Los **“Licitantes”** son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma. El Acto será presidido por el servidor público designado por el **“Instituto”**, quien será la única persona facultada para aceptar las propuestas y en general para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo.

El **“Instituto”**, para la mejor conducción del acto de presentación y apertura de las proposiciones, sugiere que los documentos que contenga el sobre de la proposición se presenten en forma progresiva, después de cada hoja índice similar a las



proporcionadas en los anexos de la presente Convocatoria, foliados y de ser posible en una carpeta de argollas para cada apartado de la proposición.

Los “**Licitantes**” entregarán junto con el sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

El sobre contendrá los documentos que corresponden al apartado técnico, económico y distinto al técnico y económico de la proposición, mismos que se integran de la siguiente forma:

Apartado técnico

Documento T1

La Convocatoria de la Licitación pública nacional firmada en forma autógrafa y foliada en todas y cada una de sus fojas, como constancia del pleno conocimiento de lo estipulado en ellas por parte de los “**Licitantes**”. En las proposiciones electrónicas, se emplearán medios de identificación electrónica.

Documento T2

Documentos que acrediten la especialidad, experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de Albañilería, Acabados e instalaciones eléctricas, considerando para efecto de evaluación un mínimo de 5 años anexando:

- a). - Copias de carátulas de contratos de obra pública y /o servicios relacionados con las misma, hoja donde aparezca la cláusula con la descripción de los trabajos o servicios ejecutados, mismos que deberán ser de Albañilería, Acabados e instalaciones eléctricas.
- b). - Actas de entrega-recepción y actas de finiquito de dichos contratos.
- c). - Curriculum de la empresa o persona física, entre otros, con la identificación de los trabajos realizados por el “Licitante” y su personal, en los que sea comprobable su ejecución en los trabajos de Albañilería, Acabados e instalaciones eléctricas.
- d). - Escrito mediante el cual manifieste que, de haber formalizado contratos de obra pública, o servicios relacionados con las mismas, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no existen antecedentes de trabajos de mala calidad o incumplimientos técnicos o administrativos relativos a los mismos.
- e). - Relación de contratos de obra pública, relativos Albañilería, Acabados e instalaciones eléctricas. que contenga el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales é importes ejercidos. [Copia de registro de la empresa en el padrón de contratistas de la CNOyP del INAH, en caso de contar con él; sin embargo, la omisión del mencionado registro no será causal de descalificación.]
- f). - Relación de contratos de obras en vigor con la Administración Pública, anotando el nombre de la contratante, descripción, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según el caso, a la fecha de la formulación de las propuestas.
- g). - En el supuesto de que el “Licitante” no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito, bajo protesta de decir verdad.

Documento T3

Curriculum de todos los profesionales técnicos que estando al servicio del “**Licitante**” los proponga para que sean responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán de tener experiencia comprobada en obras de trabajos de **Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas**. con características técnicas y magnitud similar a la obra que se licita. Integrando organigrama de dicho personal, y documento firmado por cada uno de los profesionales, manifestando que conocen los alcances de los trabajos objeto de la convocatoria y su interés en desarrollar las actividades profesionales relativas al puesto para el cual se le propone según el organigrama presentado por el licitante.



Deberán anexarse copias de la Cédulas Profesionales y del certificado de la firma electrónica avanzada FIEL para el uso de bitácora electrónica del superintendente responsable de la obra y sus originales para cotejo; la designación del superintendente deberá hacerse por oficio, el cual deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de **Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas**.

Nota: La falta de la cédula original para su cotejo, certificado de la firma electrónica avanzada FIEL y la designación del superintendente y los documentos de manifestación de los profesionales propuestos por el licitante es motivo de descalificación. (La persona o profesional designado para fungir como superintendente responsable de la obra, deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de **Albañilería, Acabados e instalaciones eléctricas**)

Las proposiciones, presenciales deberán de presentar, la documentación original para su cotejo solicitada en los documentos T3 y E3 deberán presentarse en el acto de recepción y apertura, de tal forma que no se tomarán como válidas las copias certificadas de dichos documentos.

En el caso de Licitaciones Electrónicas, no será causa de descalificación la omisión de presentación de los documentos originales solicitados en el Documento T3 para su cotejo. En ese sentido la empresa que participe vía electrónica en caso de que su propuesta sea susceptible de adjudicación de contrato, el Instituto solicitará presentar los documentos originales de la persona designada como superintendente, para cotejo, con la información presentada en la propuesta.

Documento T4

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados o no de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas. En el caso de empresas de nueva creación deberán presentar una manifestación de ser de nueva creación y los estados financieros más actualizados a la fecha de la presentación de proposiciones.

Documento T5

Descripción de la planeación integral del “**Licitante**” para la realización de los trabajos; así como el procedimiento constructivo detallado de la ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y en su caso, a las que establezca el “**Instituto**”.

Documento T6

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el “**Instituto**” proporcionó, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente y manifestación escrita de estar conforme en ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, a los términos de la Convocatoria de la Licitación pública nacional, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería. En caso de haber asistido, anexar comprobante de asistencia a la visita de obra.

Documento T7

Minuta de la junta de aclaraciones, así como circulares, adendas, planos y demás documentos que como aclaración a la Convocatoria de Licitación pública nacional haya emitido el “**Instituto**”.

Documento T8

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, debidamente firmada, relacionando todo el equipo y/o maquinaria. En caso de ser de su propiedad anexar copia de todas las facturas.



Documento T9

Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta señalando los materiales, y equipos, mano de obra, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición. Sin considerar costos o importes:

- a) Materiales más significativos y equipo de instalación permanente que intervengan en la Licitación pública nacional.
- b) Mano de obra que empleará en la ejecución de la obra. Se considerará en base al tipo y magnitud de la obra, así como de la localidad donde se ejecutarán los trabajos (En atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016).
- c) Maquinaria y equipo de construcción.

Documento T10

Modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado.

Documento T11

Manifiestación escrita en la que señale bajo protesta de decir verdad que no subcontratara la totalidad o parte de los trabajos.

Siendo una Licitación Pública Nacional, es necesario presentar el apartado técnico en formato digital PDF, del documento T1 al T11 de manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamaño de cada anexo sea menor a 25 megas, considere que el tamaño máximo permitido por cada anexo es de 150 MB por documento). Podrán firmarse todas las hojas de la propuesta técnica, documentos T1 al T11. Toda la propuesta deberá foliarse.

Apartado económico

Documento E1

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos y de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; en estricto apego a lo previsto por el Reglamento. Deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de los trabajos, con los programas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos; sin considerar el impuesto al Valor Agregado de conformidad con el artículo 187 del Reglamento.

Documento E2

Relaciones y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, así como los de mano de obra (cuadrillas) que se hayan considerado en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo. **En este documento se incluirán todos los análisis básicos o auxiliares utilizados en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el Documento E1, tales como: concretos, morteros, cimbras, etc.**

El costo básico unitario del material puesto en obra se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los fletes, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

Documento E3



Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando la tabla de integración de salarios reales, el tabulador de salarios base de mano de obra del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponde a los costos indirectos, incluirá y deberán mostrarse los porcentajes de todas las percepciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (incluyendo SAR), Ley del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor; anexando copia de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo actualizada y derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad y El Original para cotejo, para el caso de empresas de nueva creación deberá presentarse dicha manifestación y copia de la inscripción al Seguro Social con su original para cotejo.

Se deberá entender al factor de salario real como la relación de los días realmente pagados en un período anual de enero a diciembre divididos entre los días laborados durante el mismo período (Artículo 191 del Reglamento).

Para realizar el cálculo del Factor de Salario Real el método de medida a utilizar será la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

- A. Aquellos de carácter general referente a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamento, instalaciones deportivas y recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical.
- B. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares.
- C. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores.
- D. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros.
- E. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimiento de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo.
- F. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Documento E4

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupados por materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios y las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y sus montos totales.

Nota: Deberá de considerar el 70% (setenta por ciento) de mano de obra local en atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016.

Documento E5

Análisis, cálculo e integración del costo indirecto y demás cargos que inciden en la integración de los precios unitarios propuestos por el “**Licitante**”, análisis mismos que deberán de integrarse y estructurarse en estricto apego a lo previsto en el Reglamento.

- a) Análisis cálculo e integración de los costos indirectos correspondientes a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista tanto en sus oficinas centrales como en la obra y corresponden entre otros a los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación se deberá de considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de la contratista encargada directamente de los trabajos.



En el caso de los costos indirectos de oficina de campo se deberá considerar todos los conceptos que de él deriven. Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra;

- b) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento debiendo adjuntar la copia del indicador económico que sirvió de base para determinar la tasa de interés (C.P.P., TIIE, CETES, etc.). Deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por períodos

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo de financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- 1) Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista.
 - 2) Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.
 - 3) Que se integre por los siguientes ingresos:
 - 3.1) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato.
 - 3.2) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos
 - 4) Que se integre por los siguientes egresos:
 - 4.1) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos
 - 4.2) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran
 - 5) En general cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.
- c) El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio **“Licitante”** y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. No se requiere desglosar (artículos 45 apartado A, fracción VII y 219 del Reglamento). Las demás erogaciones que el **“Licitante”** debe realizar, corresponden a los cargos adicionales. y no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.
- d) Cargos adicionales.

Documento E6

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos, para efecto de evaluación, costos y rendimientos de maquinaria y equipo nuevo. Deberán anexar copia del indicador económico utilizado para el cálculo.

Documento E7

Programas con diagramas de barras, calendarizados por periodos semanales, para los siguientes rubros:

- a) Programa de la ejecución general de los trabajos, con expresión de montos y cantidades de obra, considerando la totalidad de los conceptos de trabajo y dividido en partidas y subpartidas conforme al catálogo de conceptos.
- b) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de mano de obra.
- c) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.



- d) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.
- e) Programa con erogaciones a costo directo de la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, expresando las unidades convencionales y los volúmenes requeridos de cada uno, y con expresión de montos.

Documento E8

Presupuesto de la obra, mismo que deriva del catálogo de conceptos y que deberá de contener la descripción completa de los conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto, subpartida, partida y del total de la proposición con número y letra.

El importe de la proposición no deberá de considerar el impuesto al valor agregado y necesariamente el importe con letra deberá de incluir la Leyenda importe sin incluir IVA.,

Documento E9

Deberá entregarse el Presupuesto de la obra completo de forma digital en CD.; En formato "Excel"
Nota: La falta del CD o en el formato solicitado es causa de descalificación.

Documento E10

Carta compromiso de la proposición. Deberá presentarse en papel membretado del Licitante.

Documento E11

Alcances y especificaciones

Documento E12

Planos y relación de Planos

Siendo una Licitación Pública Nacional, es necesario presentar el apartado económico en formato digital PDF, del documento E1 al E12 de manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamaño de cada anexo sea menor a 25 megas, considere que el tamaño máximo permitido por cada anexo es de 150 MB por documento).
Podrán firmarse todas las hojas de la propuesta económica, documentos E1 al E12. Toda la propuesta deberá foliarse.

VIII. Documentación distinta al apartado técnico y económico

Documentación distinta del apartado técnico y económico

Para la proposición referida en la sección VII. "**Documentos que integran la proposición**", se complementa con documentos distintos a los referidos en dicha sección y que los "**Licitantes**", a su elección, podrán entregarlos dentro o fuera del sobre relativo, siendo estos los que se refieren a continuación:

Documento L1

Copia simple del comprobante de inscripción generado por el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** a la presente Licitación pública nacional.

Documento L2

Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica del "**Licitante**":

- a) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía y acta de nacimiento, tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición



- b) Únicamente para el caso de personas morales, escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

De la persona moral: Denominación o razón social, clave de registro federal de contribuyentes, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, números y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y capital contable.

Del representante del “Contratista”: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Documento L3

Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación. Anexando copia del comprobante de domicilio; el cual debe ser el mismo señalado en la proposición.

Documento L4

a).- **Copia simple de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (2021)**, con el que se acredite que el capital contable del “**Licitante**” cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado: En el caso de empresas de nueva creación copia de la declaración parcial más próxima a la fecha de la presentación de las proposiciones. **Para el caso de personas físicas, también deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad del capital con el que cuentan a la fecha de la recepción de las propuestas.**

b). - **Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social del contratista, emitido por el IMSS, en el que se emita la opinión en el sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones;**

c). - **Cédula fiscal (R.F.C.).**

d). - **Documento que emite el SAT de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en apego al Art. 32D del Código Fiscal de la Federación.**

e). - **Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT,**

f). - **Componentes del domicilio del licitante basados en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010 y sus fechas de expedición no deberán ser mayor a 30 días.**

Documento L5

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Documento L6

Escrito mediante el cual el “**Licitante**” declare bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

Documento L7

Declaración de integridad, mediante la cual el “**Licitante**” manifieste que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del “**Instituto**”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Documento L8

Escrito mediante el cual los “**Licitantes**” manifiesten bajo protesta de decir verdad de encontrarse o no en los supuestos del artículo 31 fracción XV de la Ley, de acuerdo a lo señalado en el artículo 61 fracción IX inciso b) del Reglamento.

Documento L9



Escrito mediante el cual los **“Licitantes”** manifiesten que en su planta laboral cuentan, o en su caso, no cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del **“Instituto”**, en caso de empate técnico.

Documento L10

Escrito mediante el cual el **“Licitante”** manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de verse favorecido con la adjudicación del contrato, tomará las medidas necesarias para asegurarse que cualquier extranjero que sea contratado por éste, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento, y que además se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene.

Documento L11

Las MIPyMES deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana Empresa o bien, escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter (En apego a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento).

Documento L12 (Únicamente para propuestas electrónicas)

Aceptación que se tendrá como no presentada la proposición presentada a través de medios electrónicos de comunicación (CompraNet) y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan la misma y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante

Siendo una Licitación Pública Nacional, es necesario presentar el apartado documentación distinta al apartado técnico y económico en formato digital PDF, del documento L1 al L11 de manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamaño de cada anexo sea menor a 25 megas, considere que el tamaño máximo permitido por cada anexo es de 150 MB por documento). Podrán firmarse todas las hojas de la propuesta económica, documentos L1 al L11. Toda la propuesta deberá foliarse.

IX. Consideraciones para la formulación y presentación de la proposición

Con base a los múltiples errores encontrados frecuentemente en las licitaciones y con el ánimo de evitar se sigan presentando, por ser motivo para desechar la proposición, se recomienda a los **“Licitantes”** que al formular su proposición, deben tomar en cuenta las consideraciones siguientes:

1. La proposición se entregará en un solo sobre, cerrado totalmente y claramente identificado en su parte exterior, anotando el nombre de la empresa, el número de la Licitación pública nacional y el nombre de los trabajos a desarrollar.
2. El idioma oficial para la presentación de la proposición de la presente Licitación pública nacional será el español.
3. La proposición de la presente Licitación pública nacional será cotizada en moneda nacional.
4. Previamente al llenado de los documentos el **“Licitante”** deberá examinar todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que figuran en la Convocatoria de la Licitación pública nacional.
5. La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, o en forma electrónica para las proposiciones presentadas a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que



la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del presupuesto de obra y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja.

6. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el **“Licitante”**.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados anteriormente carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición.

7. Que, para la integración de la proposición, el **“Licitante”** observó todas las instrucciones, formularios, especificaciones y comunicados que forman parte de la Convocatoria de Licitación pública nacional, toda vez que el presentar parte de la información requerida o esta no se ajuste substancialmente en todos sus aspectos a lo requerido, implica el desechamiento de la proposición.
8. Que ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria de la Licitación pública nacional, así como en las proposiciones presentadas por los **“Licitantes”**, podrán ser negociadas.
9. Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción al proyecto arquitectónico; las normas y especificaciones que tiene en vigor el **“Instituto”**; la Ley y, su Reglamento; el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, las Normas Técnicas Complementarias vigentes en la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables en materia de construcción para el correcto desarrollo de la obra; en el caso de obras en los Estados de la República aplicara las Normas de construcción vigentes en el Estado, así como la Ley y, su Reglamento, el programa general de ejecución de los trabajos; el precio unitario anotado en el presupuesto de obra; conforme a las cláusulas del modelo del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado; y a los requisitos establecidos en la Convocatoria y sus anexos.
10. Que se tomaron en consideración las condiciones climatológicas y topográficas, la disponibilidad de las áreas de trabajo, así como las vías de comunicación existentes y los horarios de trabajo, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar específico donde se realizarán los trabajos y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato y del programa general de ejecución de los trabajos, o para solicitar bonificaciones al precio unitario consignado en la proposición.
11. Que se tomaron en cuenta todas las variables que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del cargo indirecto, de la utilidad, del financiamiento y los cargos adicionales.
12. Que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario propuesto por el **“Licitante”** y que se establece en el presupuesto de obra, por el concepto de obra que haya sido ejecutado a satisfacción del **“Instituto”**.
13. Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajo anotadas por el **“Instituto”** en el **CATALOGO DE CONCEPTOS**, durante la ejecución de los trabajos ya sean aumentos o reducciones, no justificarán reclamación alguna por parte del **“Contratista”**, en relación con el precio unitario pactado en el presupuesto de obra integrado en la proposición presentada y que como anexo forma parte integral del contrato respectivo.
14. Que los precios unitarios propuestos derivados del análisis respectivo, corresponden a los conceptos de trabajo solicitados por el **“Instituto”**, y que los mismos no proponen alternativas que modifiquen en forma alguna lo establecido en esta Convocatoria, ni los alcances y especificaciones referidas en la descripción del concepto de trabajo.
15. Que en ningún caso se considerará que las modificaciones a los plazos programados y solicitados en la Convocatoria de la Licitación pública nacional y formulados por el **“Licitante”**, motivadas por causas ajenas al **“Instituto”** o derivadas de la correcta y eficiente operación de sus equipos e instalaciones, implicará cambio alguno en el precio unitario cotizado por el **“Contratista”**, para el concepto contenido en el presupuesto de obra correspondiente.



16. Que la formulación del presupuesto de obra deberá atender las recomendaciones siguientes:
- Se elaborará preferentemente a máquina, y de ser a mano, se usará tinta negra, escribiendo con letra de molde fácilmente legible, en ambos casos, dicho presupuesto deberá presentarse sin raspaduras ni enmendaduras.
 - Se anotará el precio unitario con número y letra, expresándolo en moneda nacional.
 - Deberá anotarse con número y letra los importes subtotales de los trabajos, así como el **MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**, la que deberá anotarse con número y letra al final del presupuesto de obra.
 - Al monto de la proposición no deberá agregarse el importe del “Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, debiéndose anotar la Leyenda: Monto sin Incluir IVA.
17. La minuta de la junta de aclaraciones, circulares, adendas y planos, que en su caso sean expedidas por el “**Instituto**”, deberán regresarse debidamente firmadas en todas sus hojas por el “**Licitante**” dentro del documento **T7** del apartado técnico de su proposición, y las disposiciones que contengan deberán ser consideradas al elaborar su proposición y serán obligatorias durante la vigencia del contrato respectivo.
18. Los “**Licitantes**” deberán firmar autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma.
19. Para satisfacer los requerimientos de este pliego, además de los anexos que se solicitan y que serán proporcionados por cada uno de los “**Licitantes**”, se deberán apegar estrictamente a lo establecido en la presente Convocatoria, la Ley y su Reglamento, así como en la demás normatividad vigente aplicable en la materia.
20. Todos los análisis elaborados por el “**Licitante**” y que se integran en la proposición, deberán de ajustarse y estructurarse de acuerdo con lo previsto en el Reglamento.
21. Dentro de la proposición en su aspecto económico, el “**Licitante**” deberá considerar con especial cuidado que el análisis, cálculo e integración del factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.
22. Dentro de la proposición en su aspecto económico el “**Licitante**” deberá considerar con especial cuidado lo siguiente:
- Es requisito que el factor de indirecto, financiamiento y utilidad analizado, coincida con el aplicado en las matrices de los precios unitarios.
 - Es necesario que las matrices de análisis de conceptos presentadas en la proposición, consideren el precio unitario con número y letra.
 - Las matrices de análisis de precios unitarios deberán de considerar como cargo adicional el Cinco al millar, por concepto de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, así como los derechos e impuestos locales que deriven de ordenamientos legales aplicables.

Nota: La falta de aplicación de estos impuestos es motivo de descalificación.

A efecto de facilitar y agilizar la presentación de las proposiciones se incluye un formato para la verificación de la recepción de los documentos que el “**Licitante**” entregue en dicho acto, en relación con los documentos requeridos en la Convocatoria a la Licitación pública nacional. Doc. T1 anexo a). Dicho formato deberá de incluir los datos del “**Licitante**” que presenta la propuesta, así como los folios de cada Apartado.

X. Presentación y apertura de proposiciones

El “**Instituto**” celebrará junta pública para realizar el acto de recepción y apertura de proposiciones, exactamente a las **10:00 horas** del día **martes 27 de septiembre de 2022**, en la sala de usos múltiples de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, ubicadas en: Hamburgo No. 135, Piso 9 Col. Juárez, C.P. 06600 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y será presidida por el funcionario que para tal efecto designe el “**Instituto**”, quien de inmediato iniciará el acto y sólo permitirá la



participación de los **“Licitantes”** que se encuentren presentes a la hora citada y hayan firmado la lista de asistencia. El **“Instituto”** se abstendrá de recibir proposiciones de los **“Licitantes”**, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá a los **“Licitantes”**, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar su proposición, una vez que está haya sido presentada en este acto.

En dicha junta el representante del **“Instituto”** recibirá el sobre cerrado totalmente que contenga la proposición, así como la documentación requerida distinta al apartado técnico y económico, de los **“Licitantes”** que se hayan presentado puntualmente a la cita, **recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, estas no podrán ser retiradas o dejadas sin efecto por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión.** Acto seguido, el representante del **“Instituto”** procederá a realizar la apertura de las proposiciones presenciales, para registrar en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** la documentación de los distintos apartados de cada una de ellas, posteriormente llevara a cabo la apertura y registro de aquellas que se hallan recibido de manera electrónica. Posteriormente se llevar a cabo la revisión de las proposiciones, elaborando el formato de recepción de los documentos que integran la proposición, que al efecto se recabe por cada uno de ellos, los documentos faltantes se señalaran en dicho formato. La omisión de un documento de forma digital no será motivo de observación, siempre que éste se haya presentado de manera presencial dentro de su apartado.

Las proposiciones, presenciales deberán de presentar, la documentación original para su cotejo solicitada en los documentos T3 y E3 deberán presentarse en el acto de recepción y apertura, de tal forma que no se tomarán como válidas las copias certificadas de dichos documentos.

En el caso de Licitaciones Electrónicas, no será causa de descalificación la omisión de presentación de los documentos originales solicitados en el Documento T3 para su cotejo. En ese sentido la empresa que participe vía electrónica en caso de que su propuesta sea susceptible de adjudicación de contrato, el Instituto solicitara presentar los documentos originales de la persona designada como superintendente, para cotejo, con la información presentada en la propuesta

De entre los **“Licitantes”** presentes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto rubricarán el **documento E8 “Presupuesto de la obra”**, en el cual se consignan los precios unitarios y el importe total de los trabajos objeto de la Licitación pública nacional. Después de haber abierto todos los sobres de las proposiciones presentadas por los **“Licitantes”**, el representante del **“Instituto”** dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas por los **“Licitantes”**.

Al concluir el acto de presentación y apertura de las proposiciones, se levantará un acta en la que se hará constar, las proposiciones presentadas para su posterior evaluación, así como el importe total de cada una de ellas y en su caso las faltas u omisiones de documentos de las mismas; el acta será firmada por los asistentes, entregándose copia de la misma y poniéndose a disposición de los interesados en las oficinas de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, y en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**. La falta de firma de algún **“Licitante”** no invalidará el contenido y efectos del acta. Se señalarán fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación pública nacional. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, para su consulta, por un término no menor de cinco días hábiles.

XI. Fallo de la Licitación pública nacional

En junta pública con fecha **miércoles 5 de octubre de 2022** a las **10:00 horas**, en la sala de usos múltiples de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, ubicadas en Hamburgo No. 135, Piso 9 Col. Juárez, C.P. 06600 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, se dará a conocer el fallo de la Licitación pública nacional, a la que libremente podrán asistir los **“Licitantes”** que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, que firmaran los asistentes. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** el mismo día en que se emita. La falta de firma de algún **“Licitante”** no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a su disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación, en las oficinas de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos y en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**.



Cuando sea notificado el fallo, el **“Licitante”** adjudicado podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorización del **“Instituto”**, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, para su consulta, por un término no menor de cinco días hábiles.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero, de la Ley; el **“Instituto”** podrá diferir la comunicación del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de conformidad con el artículo 37, fracción III, de la Ley; con la notificación del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Los **“Licitantes”** podrán presentar sus inconformidades directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en: **Insurgentes Sur Núm. 1731, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020, Tel. (55) 2000-3000**, o a través de medios electrónicos por el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**, o en su caso en las oficinas del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ubicadas en Hamburgo No. 135, Piso 3 Col. Juárez, C.P. 06600 Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, **en los términos del artículo 84 de la Ley, tal y como lo indica el artículo 31 fracción XXXI de la Ley.**

XII. Criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones

Para determinar la solvencia técnica, económica y legal de los **“Licitantes”**, el **“Instituto”** hará la evaluación de las proposiciones atendiendo a las consideraciones establecidas en los artículos 63 fracción I, inciso b), 64 apartado A y 65 apartado A del Reglamento, verificando que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en esta Convocatoria; que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el **“Licitante”** y, que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean de las requeridas por el **“Instituto”**, es decir, el **“Instituto”** hará el análisis detallado de las proposiciones aceptadas, atendiendo el aspecto cualitativo de los apartados técnicos y económicos, así como de la documentación distinta a dichos apartados, para estar en condiciones de emitir el fallo correspondiente. La realización de la evaluación referida, atenderá, entre otros, la verificación de los siguientes aspectos:

A. En términos generales, la documentación que integra la proposición, deberá de cumplir con lo siguiente:

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.
2. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos, considerando principalmente el grado académico de preparación profesional y la experiencia laboral específica en obras similares.
3. Que los **“Licitantes”** cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuada, suficiente y necesaria, sea o no propia, para desarrollar los trabajos que se licitan.
4. Que la planeación integral propuesta por el **“Licitante”** para el desarrollo y organización de los trabajos sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
5. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable por que demuestra que el **“Licitante”** conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.
6. Que los precios a costo directo propuestos por el **“Licitante”** sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Que sean acordes a las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos.
7. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el **“Licitante”** con el **“Instituto”** y otras dependencias y/o entidades.



8. Que el capital contable del “**Licitante**” cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.
9. Que el “**Licitante**” tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
10. El grado en que el “**Licitante**” depende del endeudamiento, así como la rentabilidad de la empresa.

B. El “**Instituto**” verificará, de la documentación que integra el aspecto técnico de la proposición, lo siguiente:

1. De los programas:

- 1.1. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el “**Instituto**”.
- 1.2. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.
- 1.3. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el “**Licitante**” y en el procedimiento constructivo a realizar.
- 1.4. Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente.
- 1.5. Que los insumos propuestos por el “**Licitante**” correspondan a los periodos presentados en los programas.

2. De la maquinaria y equipo:

- 2.1. Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la Licitación pública nacional, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el “**Licitante**”.
- 2.2. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerados por el “**Licitante**”, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el “**Licitante**”.
- 2.3. Que, en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

3. De los materiales:

- 3.1. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el “**Licitante**” para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.
- 3.2. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, establecidas en la Convocatoria.

4. De la mano de obra:

- 4.1. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
- 4.2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el “**Licitante**”, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
- 4.3. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos

C. El “**Instituto**” verificará, de la documentación que integra el aspecto económico de la proposición, lo siguiente:

1. Del presupuesto de obra:

- 1.1. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.
- 1.2. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.
- 1.3. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.



- 2. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, debiendo revisar:**
 - 2.1. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
 - 2.2. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.
 - 2.3. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.
 - 2.4. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento.
 - 2.5. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido.
 - 2.6. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo.
 - 2.7. Que el cargo por el uso de equipo de seguridad; que corresponde al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo, se encuentre incluido.

- 3. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar.**
 - 3.1. Que los costos de los materiales considerados por el “**Licitante**”, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la Convocatoria de la Licitación pública nacional.
 - 3.2. Que los costos de la mano de obra considerados por el “**Licitante**”, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.
 - 3.3. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos.

- 4. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:**
 - 4.1. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
 - 4.2. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del “**Licitante**”, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.
 - 4.3. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la Convocatoria de la Licitación pública nacional, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

- 5. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:**
 - 5.1. Que los ingresos por concepto del anticipo que le será otorgado al “**Contratista**”, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.
 - 5.2. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
 - 5.3. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.
 - 5.4. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución, valorizado con montos mensuales.
 - 5.5. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el “**Licitante**” sea congruente con lo que se establece en la presente Convocatoria.

- 6. Verificar que el cargo por utilidad fijado por el “Licitante” se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento.**



7. Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.
8. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Cuando el “Instituto” tenga necesidad de solicitar al “Licitante” las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a el “Licitante” cuyo importe de la proposición sea más bajo de entre las solventes por reunir, conforme a los criterios de evaluación que se establece en la presente convocatoria de Licitación pública nacional, de conformidad con la Ley y, su Reglamento, las condiciones técnicas, económicas y distintas a las legales requeridas por el “Instituto”, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas; y que será la que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos motivo de la presente Licitación pública nacional, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El resultado del análisis comparativo de precios ofertados en más o en menos 10% comparado contra el presupuesto base, será determinante para resolver sobre la solvencia de una propuesta.

En caso de empate entre los “Licitantes” cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del “Licitante” que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada “Licitante” empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del “Licitante” ganador y, posteriormente, los demás boletos de los “Licitantes” que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

XIII. Motivos por los cuales se desecharán las proposiciones

El “Instituto” desechará posteriormente al acto de apertura y durante su análisis detallado, las proposiciones de las personas físicas y/o morales que no cumplan con los siguientes requisitos:

1. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.
2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “Instituto”.
3. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los “Licitantes” es falsa.
4. Se compruebe que algún “Licitante” ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga con el fin de obtener una ventaja sobre los demás “Licitantes”.
5. La ubicación del “Licitante” en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XV, 51 y 78 de la Ley.
6. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento.
7. Que los datos básicos de materiales, uso de maquinaria y equipo (análisis de costos horarios) y de mano de obra se omitan o se presenten incompletos dentro de los términos solicitados por el “Instituto”.
8. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el “Instituto” en esta Convocatoria y conforme a las cuales se desarrollará la Licitación pública nacional.
9. La omisión de alguna firma en la documentación señalada en la presente Convocatoria.
10. Que se detecte alguna incongruencia en los programas presentados por el “Licitante”, y que implique que no sea factible de realizar con los recursos, y personal considerado por él mismo en el plazo solicitado por el “Instituto”.
11. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban utilizar, considerados en el listado que para tal efecto presenta el “Licitante”, no sean de las requeridas por “Instituto”.



12. Cuando no se hayan considerado para la integración de los precios unitarios presentados por el **“Licitante”**, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o región donde se realizarán los trabajos.
13. Cuando el **“Licitante”**, en el análisis de costo horario de la maquinaria y equipo a utilizar, no tome como base el precio y rendimiento de estos considerados como nuevos, y el cargo correspondiente no sea acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo.
14. Cuando el desglose de costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga, que se encuentran establecidos en el Reglamento.
15. Cuando existan irregularidades en los datos asentados en el presupuesto de obra, como el omitir la cotización con letra y/o número del concepto; que proponga el **“Licitante”** el precio unitario no remunerativo; que haga intervenir destajos o lotes en materiales, mano de obra y equipos; que omita la entrega de la matriz del precio unitario solicitado por el **“Instituto”**.
16. La omisión en el Doc. E9 del archivo digital (CD) o en el formato solicitado.
17. En general, el **“Instituto”** procederá a desechar la proposición correspondiente cuando no satisfagan los documentos de fondo, determinado en la Convocatoria y sus apéndices y/o si derivado de la evaluación de la proposición, se determina la existencia de observaciones, omisiones, incongruencias y/o cualquier otra circunstancia que emane de revisión cualitativa a la documentación que integra los apartados técnicos, económicos y legales, como resultado de la verificación de los aspectos señalados en el **apartado XII (Criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones)**.

XIV. Motivos para declarar desierta y/o para cancelar la licitación

1. El **“Instituto”** procederá a declarar desierta la Licitación pública nacional, de presentarse los supuestos siguientes:
 - a. Cuando ninguna persona se registre y adquiera la Convocatoria
 - b. Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones
 - c. Cuando todas las proposiciones presentadas fueren desechadas por no reunir o cumplir los requisitos de la Convocatoria de la Licitación pública nacional o los precios de los insumos no fueren aceptables.
2. El **“Instituto”** procederá a cancelar la Licitación pública nacional, de presentarse los supuestos siguientes:
 - a. Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor
 - b. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño al **“Instituto”**.
 - c. Cuando la Secretaría de la Función Pública determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables al **“Instituto”**.

XV. Firma del contrato

El **“Licitante”** favorecido con la adjudicación, deberá formalizar el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida para tal efecto en el acta realizada con motivo de la comunicación del fallo, fecha misma que deberá establecerse dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación del fallo,

Nota Importante: El licitante favorecido deberá de ingresar al Sistema CompraNet, para lo cual deberá de contar con la firma electrónica (FIEL), ingresar a módulos de CompraNet y tomar el curso de Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, Ingresar en la liga de Material de Apoyo para Proveedores, su contenido tiene como propósito orientar a los proveedores para la gestión y uso del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos. Es indispensable para poder firmar el contrato. La liga es la siguiente <https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos>

Si no firmare el contrato por causas imputables a él mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley. Es requisito indispensable que con antelación a la formalización del contrato respectivo, el **“Contratista”** presente copias y originales para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el documento correspondiente: Acta Constitutiva y sus modificaciones o protocolizaciones, Poder Notarial del Representante Legal, identificación oficial vigente del representante legal quien suscribe el contrato; y en el caso de personas físicas identificación oficial vigente, acta de nacimiento certificada o carta de naturalización expedida por autoridad competente y documento que acredite que tiene su domicilio en el territorio nacional.



Así mismo, previamente a la formalización del contrato, el **“Contratista”** deberá de presentar las garantías correspondientes, mismas que se señalan en el **apartado VI de este documento**.

Igualmente, para dar cumplimiento a lo establecido en el **oficio No. 112.CI/042/2015 de fecha 11 de marzo 2015**, suscrito por el Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública, respecto de verificar que el **“Contratista”** con quien se vaya a formalizar el contrato, cumpla cabalmente con la obligación de afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de todo el personal a su cargo. El **“Contratista”** deberá de presentar previo a la formalización del contrato correspondiente **el alta ante el citado Instituto del personal que ejecutará los trabajos encomendados, documento que será registrado en la Bitácora de Obra previo al inicio de la ejecución de los trabajos por el Superintendente del “Contratista”**.

Igualmente, para dar cabal cumplimiento a la Autoevaluación del protocolo de Seguridad Sanitaria, elaborado de conformidad con los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las actividades Económicas dados a conocer el 29 de mayo de 2020. Presentar Carta Compromiso del Protocolo de Seguridad Sanitaria en el entorno laboral, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los pagos que se deriven del contrato a celebrar, se realizarán mediante transferencia electrónica, para lo cual se hará la incorporación de la información bancaria del **“Contratista”** en el catálogo de beneficiarios y cuentas bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El **“Contratista”** deberá presentar previo a la formalización del instrumento legal:

- **Constancia de la institución financiera** sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del **“Contratista”**, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave bancaria estandarizada (**CLABE**) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago.
- **Solicitud de Alta o Baja de Beneficiario**, debidamente requisitada, firmada y sellada en original.

En caso de que el **“Contratista”** ya se encuentre registrado, deberá de proporcionar el código que le fue proporcionado por el sistema.

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetarán el **“Instituto”** y el **“Contratista”**, obedece al modelo de contrato que como anexo T10 se integra a la Convocatoria de Licitación pública nacional, mismo que el contratista presentará dentro de su proposición, debidamente firmado en cada una de sus fojas como constancia del conocimiento de los términos y condiciones que en él se establecen.

XVI. Nota informativa para participantes de países miembros de la (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)** y firmante de la **Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales**, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la **Convención** cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en **noviembre de 2004** una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada– en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención;
- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención;
- El resultado de esta evaluación **impactará** el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.



Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inicio en 1999;
- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento;
- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- **Las Empresas:** adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa;
- **Los Contadores Públicos:** realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales;
- **Los Abogados:** promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.
- **Las sanciones** impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícita, en el caso de las empresas. El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención. Independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222”

Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.



Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

“Artículo 222 bis”. - Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

XVII. Forma y termino de pago de los trabajos

Las estimaciones de trabajos ejecutados, se presentarán por el **“Contratista”** al **“Instituto”** por periodos máximos **mensuales**, (Dependiendo de la magnitud de la obra se ajustará el plazo de la presentación de estimaciones), acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del **“Instituto”** bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.



El importe de las estimaciones autorizadas será pagado por el “**Instituto**”, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el “**Contratista**” designe en el catálogo de beneficiarios y cuentas bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El contratista deberá presentar las estimaciones a la residencia de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

La documentación mediante la cual el “**Contratista**” acreditará la procedencia de pago, estará integrada principalmente por lo siguiente:

1. Factura original por el importe de la estimación, en la cual se deberán de expresar el importe por los trabajos ejecutados incluyendo el impuesto al valor agregado, así como las deducciones correspondientes tales como, amortización del anticipo otorgado incluyendo el impuesto al valor agregado, retención del 5 al millar por concepto de inspección y vigilancia por parte de la Secretaría de la Función Pública, en su caso, retenciones y sanciones por atraso en la ejecución de los trabajos, y demás deducciones que por voluntad expresa del contratista sean procedentes.
2. Cuerpo de la estimación en el cual se hagan constar los conceptos de trabajo ejecutados con su respectiva unidad, precio unitario, cantidad e importe, así como un resumen en el cual se visualice el acumulado de los trabajos ejecutados y los pendientes por ejecutar.
3. Números generadores por cada concepto de trabajo ejecutado, con su respectivo croquis de ubicación y Registro fotográfico
4. Resultado de las pruebas de laboratorio según sea el caso.
5. Notas de bitácora, redactadas durante el periodo de la estimación; de igual forma en el caso de que se trate de trabajos extraordinarios y volúmenes adicionales.

XVIII. Procedimiento de ajuste de costos

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo contrato de obra pública. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

El Procedimiento que se aplicará para determinar el factor de ajuste de costos por el “**Instituto**” es el descrito en el Artículo 57 Fracción I de Ley, referente a la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato.

El ajuste de costos se sujetará a lo siguiente:

- A. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;
- B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México
- C. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por



financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y

D. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Para que el “**Instituto**” proceda al estudio de ajuste de costos, el “**Contratista**” deberá presentar en papel membretado la Solicitud por escrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, mencionando los datos de la Licitación pública nacional y el número de contrato correspondiente, lo que deberá acompañar con los siguientes documentos:

1. Programa vigente o de contrato, en apego al artículo 58 fracción I de la Ley, avalado por el área de Supervisión indicando volúmenes de trabajo faltantes por ejecutar a partir de la fecha en que se solicita el ajuste de costos;
2. Presupuesto del concepto con volúmenes faltantes por ejecutar;
3. De cada uno de los insumos que intervienen en el análisis del precio unitario del concepto de trabajo del presupuesto anterior, el porcentaje de decremento o incremento aplicando los índices que haya publicado el Banco de México;
4. Matriz del precio unitario ajustado con los insumos ajustados en el punto anterior;
5. Presupuesto del concepto con volúmenes de trabajo faltantes por ejecutar ajustado con el precio en el punto anterior, con cuyo importe se determinará el porcentaje a aplicar en las estimaciones correspondientes;
6. El análisis de la determinación del factor de ajuste;
7. Soportes adicionales.
8. Índice Nacional de Precios Productor con servicios que determine el Banco de México
9. Tasa de interés (% captación, Banco de México).

XIX. Desavenencias durante el cumplimiento del contrato

El “**Contratista**” o el “**Instituto**” podrán presentar solicitud de conciliación ante la Secretaría de Función Pública por desavenencias surgidas durante el cumplimiento del contrato, la cual deberá precisar nombre, denominación, razón social, de quien lo promueva o de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión, hacer referencia al objeto, vigencia y monto el contrato y en su caso a los convenios modificatorios debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos. Dicha solicitud deberá estar debidamente firmada, para lo cual se estará en lo dispuesto en los artículos 95, 96, 97 de la Ley y artículos 284 al 294 de su Reglamento. **Sin el cumplimiento de cualquiera de los documentos anteriores, no será recibida la solicitud, de acuerdo a la cláusula de ajuste de costos.**

XX. Anexos

Documentación técnica



Documento T1

La convocatoria de la Licitación pública nacional firmada en forma autógrafa y foliada en todas y cada una de sus fojas, como constancia del pleno conocimiento de lo estipulado en ellas por parte de los “**Licitantes**”.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Anexo a)

Formato para la verificación de la recepción de los documentos

Documentación del apartado técnico		
Documento	Descripción del documento	Presentado
Doc. T1	La Convocatoria de la Licitación pública nacional, firmada y foliada en cada una de sus fojas.	
Doc. T2	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.	
a).-	Copias de contratos de obra pública	
b).-	Actas de entrega-recepción y actas de finiquito	
c).-	Curriculum de la empresa o persona física	
d).-	Escrito en el cual manifieste que, de haber formalizado, no existen antecedentes de trabajos de mala calidad y/o	
e).-	Relación de contratos de obra pública de RMH	
f).-	Relación de contratos de obras o servicios en vigor	
g).-	Escrito que el "Licitante" no haya formalizado contratos	
Doc. T3	Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del Licitante.	
Doc. T4	Documentos que acrediten la capacidad financiera, Estados Financieros de los dos años anteriores.	
Doc. T5	Descripción de la planeación integral del Licitante.	
Doc. T6	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables.	
Doc. T7	Minuta de la junta de aclaraciones, así como circulares, adendas, planos y demás documentos que como aclaración a la Convocatoria de Licitación haya emitido el Instituto.	
Doc. T8	Relación de maquinaria y equipo de construcción indicando si son de su propiedad.	
Doc. T9	Listado de insumos que intervienen en la propuesta.	
a)	Materiales	
b)	Mano de Obra	
c)	Maquinaria y Equipo	
Doc. T10	Modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado.	
Doc. T11	Manifestación escrita en la que señale que no subcontratara la totalidad o parte de los trabajos.	
		Del folio ___ al folio ___



Documentación del apartado económico		
Documento	Descripción del documento	Presentado
Doc. E1	Análisis de P. U., con costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.	
Doc. E2	Relación y análisis de los costos básicos de los materiales y mano de obra.	
Doc. E3	Análisis, cálculo e integración del F.S.R, anexando copia de la prima en el seguro de riesgo de trabajo actualizada.	
Doc. E4	Listado de insumos que intervienen en la proposición.	
	a) Materiales	
	b) Mano de Obra	
	c) Maquinaria y Equipo	
Doc. E5	Análisis, cálculo e integración del Costo Indirecto y demás cargos que inciden en la integración de los P.U., en estricto apego al Reglamento de la LOPySRM.	
	a) Costos indirectos	
	b) Costo por financiamiento	
	c) Utilidad propuesta por el Licitante	
	d) Cargos adicionales	
Doc. E6	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.	
Doc. E7	Programas calendarizados por periodos semanales.	
	a) De la ejecución general de los trabajos, con expresión de montos y cantidades.	
	b) De la utilización de mano de obra.	
	c) De la utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, administración.	
	d) De la utilización de maquinaria y equipo de construcción.	
	e) De la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.	
Doc. E8	Presupuesto de la obra, deberá contener descripción de los conceptos, unidades de medición, cantidades, P.U., con número y letra e importes por concepto.	
Doc. E9	Presupuesto de la obra completo de forma digital en CD formato Excel.	
Doc. E10	Carta compromiso de la proposición.	
Doc. E11	Alcances y especificaciones.	
Doc. E12	Relación de planos y planos.	
		Del folio _____ al folio _____
Monto total de la propuesta		



Documentación distinta del apartado técnico y económico		
Documento	Descripción del documento	Presentado
Doc. L1	Copia simple del comprobante de inscripción a la presente Licitación pública nacional	
Doc. L2	Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica del Licitante.	
a)	Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía.	
b)	Escrito para señalar que se cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada.	
Doc. L3	Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones .	
Doc. L4	Copia simple de la declaración fiscal al ejercicio fiscal inmediato anterior (2021). RFC. IMSS. INFONAVIT. Domicilio del licitante basados en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos.	
Doc. L5	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LOPySRM.	
Doc. L6	Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.	
Doc. L7	Declaración de integridad, mediante el cual el Licitante se abstendrá de adoptar conductas para que los SP del INAH, alteren las evaluaciones.	
Doc. L8	Escrito en el que se manifieste de encontrarse o no en los supuestos del artículo 31 fracción XV de la LOPySRM.	
Doc. L9	Manifestación de contar o no dentro de su planta laboral cuando menos con un 5% de personas con discapacidad.	
Doc. L10	Manifestación para en el caso de verse favorecido con la adjudicación, el Licitante tomará las medidas para asegurarse que el extranjero que sea contratado, contará con la autorización migratoria .	
Doc. L11	Las MIPyMES deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación	
Doc. L12 (Únicamente para propuestas electrónicas)	(Únicamente para propuestas electrónicas) Aceptación que se tendrá como no presentada la proposición presentada a través de medios electrónicos de comunicación (CompraNet) y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico no pueda abrirse por tener algún virus o por cualquier otra causa ajena a la convocante	
Del folio ___ al folio ___		

Nombre y firma del representante



Documento T2

Documentos que acrediten la especialidad, experiencia y capacidad técnica en trabajos de **Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas**:

- a). - Copias de carátulas de contratos y hoja donde aparezca la cláusula con la descripción de los trabajos ejecutados, mismos que deberán ser de **Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas**.
- b). - Actas de entrega-recepción y actas de finiquito de **contratos de obra pública**, relativos a **Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas**.
- c). - Curriculum de la empresa o persona física, entre otros, con la identificación de los trabajos realizados por el "Licitante" y su personal, en los que sea comprobable su ejecución en los trabajos de **Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas**.
- d). - Escrito mediante el cual manifieste que, de haber formalizado contratos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no deberán existir antecedentes de trabajos de mala calidad o incumplimientos técnicos o administrativos relativos a los mismos.
- e). - Relación de contratos relativos a **Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas**, que contenga el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales e importes ejercidos. Copia de registro de la empresa en el padrón de contratistas de la CNOyP del INAH, en caso de contar con él; sin embargo, la omisión del mencionado registro no será causal de descalificación.
- f). - Relación de contratos de obras en vigor con la Administración Pública o particulares, anotando el nombre de la contratante, descripción, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según el caso, a la fecha de la formulación de las propuestas.
- g). - Relación de contratos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el "Licitante" no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Formato de relación de contratos de obras o servicios en vigor

1. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes						
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes						
Egresos							
Parcial							
Acumulado							

2. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes						
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes						
Egresos							
Parcial							
Acumulado							



Formato de relación de contratos de obras o servicios similares

1. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes						
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes						
Egresos							
Parcial							
Acumulado							

2. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes						
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes						
Egresos							
Parcial							
Acumulado							



Documento T3

Curriculum de todos los profesionales técnicos que estando al servicio del “**Licitante**” los proponga para que sean responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán de tener experiencia comprobada en obras de trabajos de **Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas**, con características técnicas y magnitud similar a la obra que se licita. Integrando organigrama de dicho personal, y documento firmado por cada uno de los profesionales, manifestando que conocen los alcances de los trabajos objeto de la convocatoria y su interés en desarrollar las actividades profesionales relativas al puesto para el cual se le propone según el organigrama presentado por el licitante.

Deberán anexarse copias de la Cédulas Profesionales y del certificado de la firma electrónica avanzada FIEL para el uso de bitácora electrónica del superintendente responsable de la obra y sus originales para cotejo; la designación del superintendente deberá hacerse por oficio, el cual deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de **Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas**.

Nota: La falta de la cédula original para su cotejo, certificado de la firma electrónica avanzada FIEL y la designación del superintendente y los documentos de manifestación de los profesionales propuestos por el licitante es motivo de descalificación. (La persona o profesional designado para fungir como superintendente responsable de la obra, deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de **Albañilería, acabados e instalaciones eléctricas**).

Las proposiciones, presenciales deberán de presentar, la documentación original para su cotejo solicitada en los documentos T3 y E3 deberán presentarse en el acto de recepción y apertura, de tal forma que no se tomarán como válidas las copias certificadas de dichos documentos.

En el caso de Licitaciones Electrónicas, no será causa de descalificación la omisión de presentación de los documentos originales solicitados en el Documento T3 para su cotejo. En ese sentido la empresa que participe vía electrónica en caso de que su propuesta sea susceptible de adjudicación de contrato, el Instituto solicitará presentar los documentos originales de la persona designada como superintendente, para cotejo, con la información presentada en la propuesta

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T4

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados o no de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas. En el caso de empresas de nueva creación deberán presentar una manifestación de ser de nueva creación y los estados financieros más actualizados a la fecha de la presentación de proposiciones.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T5

Descripción de la planeación integral del **“Licitante”** para la realización de los trabajos; así como el procedimiento constructivo detallado de la ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y en su caso, a las que establezca el **“Instituto”**.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T6

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el “**Instituto**” proporcionó, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

Y manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria de la Licitación pública nacional, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.

En caso de haber asistido, anexar comprobante de asistencia a la visita de obra.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T7

Minuta de la junta de aclaraciones, así como circulares, adendas, planos y demás documentos que como aclaración a la convocatoria de Licitación pública nacional haya emitido el “**Instituto**”.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Anexo b)

Ciudad de México, a ____ de ____ de 2022

Urbanista Iris Infante Cosío

Coordinadora Nacional de Obras y Proyectos en el INAH

Presente.

Con relación a la Licitación pública nacional No. **LO-048D00004-E77-2022; INAH OP AEMNA 026/2022 - LPN**, consistente en **“Descripción de los trabajos a realizar objeto de la convocatoria _____”**, ubicada en: _____ Colonia _____ Delegación _____ C.P. _____; hago de su conocimiento mi interés para participar en la presente Licitación, de igual forma declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos generales que anexo corresponden a mí representada:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

R.F.C.:

Principales actividades de la empresa:

Nº de Escritura Pública en la que conste el Acta Constitutiva:

Reformas o Modificaciones:

Nombre del Representante:

Domicilio:

Nº de escritura donde se le otorga el poder para firmar la proposición:

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración o duda.

Atentamente.

Representante Legal o Administrador Único



Documento T8

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, debidamente firmada, relacionando todo el equipo y/o maquinaria. En caso de ser de su propiedad anexar copia de todas las facturas.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Maquinaria y equipo que se empleará en la obra

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Número de unidades	Modelo	Usos actuales	Fecha disposición, sitio de los trabajos	Ubicación física	Arrendada		
					Propia	Con opción a compra	Sin opción a compra

Nota: En caso de no requerir maquinaria manifestarlo por escrito

Nombre del licitante



Documento T9

Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta señalando los materiales, y equipos, mano de obra, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición. Sin considerar costos o importes:

- A. Materiales más significativos y equipo de instalación permanente que intervengan en la Licitación pública nacional.
- B. Mano de obra que empleará en la ejecución de la obra. Se considerará en base al tipo y magnitud de la obra, así como de la localidad donde se ejecutarán los trabajos (En atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016)
- C. Maquinaria y equipo de construcción.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

A. Materiales más significativos y equipo de instalación permanente que intervengan

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Descripción y especificación	Cantidad	Unidad

Nombre del licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

B. Mano de obra que empleará en la ejecución de la obra

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Categoría	Cantidad	Unidad

Nombre del licitante



Documento T10

Modelo de contrato

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



XXI. Modelo de contrato

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, **1** ANUAL/PLURIANUAL CON CARÁCTER **2** NACIONAL PARA ELABORAR **3** (COLOCAR TITULO Y OBJETO DEL CONTRATO), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **4** (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL (LA) **5** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU CARÁCTER DE **6**(SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE); **SI SE SELECCIONO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FIDEICOMISO 7** EN SU CASO FIDUCIARIO (NOMBRE DEL FIDUCIARIO) Y POR LA OTRA PARTE **8** (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL **9** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARÁCTER DE (señalar el carácter del representante de la empresa), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

- **ANTECEDENTES**

(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a la contratación de Obra Pública y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las dependencias y entidades, **(enumerar tantas como sean necesarias)**).

Que para dar cumplimiento en su caso a lo señalado en el artículo ____ de los Lineamientos que regulan la operación del Programa _____ “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, deberá _____.

Mediante oficio N° _____, el Titular de “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, autorizó _____.

- **DECLARACIONES**

DECLARACIONES

I. “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” declara que:

I.1 **10** Es una “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” de la Administración Pública Federal, de conformidad con ____ (ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia, cuya



competencia y atribuciones se señalan en ____ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias)__,

I.2 **11** Conforme a lo dispuesto por ____ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades), el C. **12** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), **13** (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), con R.F.C **14** (Colocar RFC) es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más servidores públicos, se deberá agregar la siguiente declaración tantas veces firmantes sean añadidos.

I.X **15** De conformidad con ____ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente instrumento el C. **16** (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), **17** (SEÑALAR CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C **18** (Colocar RFC), **19** facultado para __ (colocar facultades y participación en el contrato)__.

I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **20** (TIPO DE PROCEDIMIENTO) **21** (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter **22** (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos **23** (FUNDAMENTO) (FUNDAMENTO ADICIONAL) de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “RLOPSRM”.

I.4 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número **24** (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA) con folio de autorización **25** (FOLIO AUTORIZACIÓN SP), de fecha ____ de ____ de ____, emitido por la _____.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de



Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el acuerdo **26** [NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE CARTERA] de fecha **27** [COLOCAR FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACION].

En caso de plurianualidad La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizo la plurianualidad mediante el oficio **28** NumeroOficio

I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° **29** (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.7 Tiene establecido su domicilio en **30** mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

En caso de ser necesario insertar más contratistas, insertar la sección de II.1 a II.10 tantas veces como sea necesaria por cada contratista.

II. “EL CONTRATISTA” declara que:

II.1 Es una persona **31** (FISICA O MORAL) **32** legalmente constituida mediante (Describir aquellos instrumentos públicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran realizado), denominada **33** (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, **34** (OBJETO SOCIAL).

II.2 **35** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de , cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante (acta constitutiva o poder entregado al representante legal) , mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta

36 En el caso de personas con nacionalidad extranjera, presentan la documentación correspondiente debidamente apostillada.



- II.3** Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
- II.4** Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “**LOPSRM**” y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.
- II.5** Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
- II.6** Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.
- II.7** Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **37 (RFC CONTRATISTA)**.
- II.8** Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.
- II.9** Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en **38 (DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA)**.
- II.10** Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la “**LOPSRM**” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.



II.11 En caso de carácter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad **39** Mexicana.

En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que cuenta con la nacionalidad de un país que es parte del Tratado de Libre Comercio **40** que contiene un título o capítulo vigente en materia de compras del Sector Público.

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitación pública. **“EL CONTRATISTA”** deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

III. “LAS PARTES” declaran que:

III.1.- La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a **“LAS PARTES”** en sus derechos y obligaciones.

Anexos: (esta lista crecería dependiendo del número de anexos que se tengan)
. Proyecto Ejecutivo (en el caso de obra)

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da origen.

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a **“EL CONTRATISTA”** la realización de trabajos consistentes en **3 (COLOCAR OBJETO DEL CONTRATO)** y **“EL CONTRATISTA”** se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y



particulares, normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral III.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo definido, según se describe a continuación:

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” encomienda a “**EL CONTRATISTA**”, bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización de los trabajos establecidos en el “**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.

Si se indicó Si, en el campo **Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato**

40.1 [INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS]

Si se indicó No, en el campo **Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato**

40.2 Ver anexo **Nombre anexo**

En términos de lo anterior, “**EL CONTRATISTA**” deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos.

“**EL CONTRATISTA**” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “**EL CONTRATISTA**”, la ejecución y los trabajos finalizadas se sujetarán a:

- La Legislación Mexicana;
- Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y
- Los documentos que conforman el presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

(Colocar particularidades del proyecto ejecutivo)

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de **41** \$ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NÚMERO) **42** (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado, conforme al “**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**” del presente contrato.

El contrato es en moneda **43** _____ (moneda)_____

En caso de plurianualidad incluir los siguientes 2 párrafos y la tabla

El pago de los montos establecidos en este Contrato se llevará a cabo con base en la



asignación presupuestal plurianual que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

44 (COLOCAR TABLA DE CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PLURIANUALIDAD)

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer año del presente contrato, los trabajos quedarán sujetos a las asignaciones presupuestales correspondientes para los fines de ejecución y pago de los años subsecuentes.

El “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y el **45** (colocar anexo del Presupuesto de **Obra**), establecen cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizarán en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

“**EI CONTRATISTA**” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **46** (COLOCAR DÍAS DE PLAZO) **47** [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Días naturales. El inicio de la ejecución de los trabajos será el día **48** (Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se concluirá a más tardar el día **49** (Colocar fecha de fin de los trabajos) (el “**Plazo de Ejecución**”), de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

- a) De la mano de obra;
- b) De la maquinaria y equipo de construcción.
- c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
- d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” se obliga a poner a disposición de “**EL CONTRATISTA**” por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de **50** (Colocar fecha de entrega del inmueble y documentos) El



incumplimiento por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de **“EL CONTRATISTA”**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a **“EL CONTRATISTA”** de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones **51** (Colocar periodos de corte o verificación), mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **“RLOPSRM”**, las que serán presentadas por **“EL CONTRATISTA”** al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en **52** (Colocar la dirección de entrega de las estimaciones), y serán pagadas por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que **“EL CONTRATISTA”** haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **“EL CONTRATISTA”** que notifique oportunamente a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

El tiempo que **“EL CONTRATISTA”** utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la **“LOPSRM”**.

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del **“RLOPSRM”**, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la **“LOPSRM”**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas



que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **“EL CONTRATISTA”**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **“EL CONTRATISTA”** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que **“EL CONTRATISTA”** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **“EL CONTRATISTA”**.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, esta, a solicitud de **“EL CONTRATISTA”**, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la **“LOPSRM”**, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la **“LOPSRM”**. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **“LAS PARTES”** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL CONTRATISTA”**.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

53 La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción (PONER LA FRACCIÓN DEL ARTICULO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA) de la **“LOPSRM”**, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **“RLOPSRM”**.



Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que **“EL CONTRATISTA”** haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **“EL CONTRATISTA”** el que lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, será **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que **“EL CONTRATISTA”** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en términos de lo dispuesto por el **“RLOPSRM”**, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los sesenta días naturales siguientes a que **“EL CONTRATISTA”** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** apercibirá por escrito a que **“EL CONTRATISTA”** para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que **“EL CONTRATISTA”** diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **“EL CONTRATISTA”**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

- a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;
- b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y



- c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **“EL CONTRATISTA”** proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

- I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;
- II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;
- III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;
- IV. **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** debe establecer junto con **“EL CONTRATISTA”** los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;
- V. Con base en las diferencias detectadas, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** junto con **“EL CONTRATISTA”**, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;
- VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que **“EL CONTRATISTA”** requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y
- VII. La autorización de los ajustes por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusión.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **“EL CONTRATISTA”** haya considerado en su proposición, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá considerar lo siguiente:

- I. **“EL CONTRATISTA”** deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la



baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición de **“EL CONTRATISTA”** con respecto al mes que se efectúe su revisión;

- II. **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por **“EL CONTRATISTA”**, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III. **“EL CONTRATISTA”** presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por **“EL CONTRATISTA”**, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La **“Contratante”** deberá considerar lo siguiente:

- a. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por **“EL CONTRATISTA”**, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,
- b. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

En caso de que la moneda no sea MXN 7.5 Ajuste de costo por moneda extranjera.

Tratándose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se celebren en moneda extranjera en términos de la fracción VI del artículo 31 de la LOPSRM, el mecanismo de ajuste de costos se sujetará a las siguientes reglas:

- I. El procedimiento de ajuste será el que establece el artículo 57, fracción XX de la LOPSRM.
- II. Tratándose de insumos y mano de obra nacionales deberá reconocerse el diferencial que resulte entre el índice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio de la moneda extranjera que corresponda;
- III. La revisión y ajuste podrá resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato;



- IV. La revisión del ajuste de los precios pactados se realizará de acuerdo con la periodicidad en que se publiquen los índices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste de costos por moneda extranjera se realizara en la siguientes la forma y términos **54**xxxxxxx y se emitirá la resolución que proceda;
- IV. La fecha base o inicial que servirá para el cálculo de los ajustes de costos será la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones;
- VIII. El porcentaje máximo de ajuste será aplicado en la revisión que se realice y será el límite para el ajuste tanto a la alza como a la baja;
- IX. El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo y el porcentaje máximo de ajuste a que se refiere la fracción anterior.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos **bajo la condición de pago a Precios Unitarios**, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **“LOPSRM”**, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por **“EL CONTRATISTA”**, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **“LOPSRM”**.

En términos del artículo 59 de la **“LOPSRM”**, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del



Reglamento, “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” y “**EL CONTRATISTA**”, deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “**EL CONTRATISTA**” y “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Solo se muestra si se dará anticipos DÉCIMA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” otorgará a “**EL CONTRATISTA**” los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:

55 [COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS)
DE CADA ANTICIPO ESTABLECIDO]

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “**EL CONTRATISTA**” por “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la “**LOPSRM**” y 140 de su Reglamento.

Solo se muestran los siguientes 4 párrafos y tabla, si se solicita garantía de anticipo

Para que “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” inicie los trámites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente “**EL CONTRATISTA**” deberá entregar a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” la(s) Garantía(s) de Anticipo.



Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, “**EL CONTRATISTA**” entregará una Garantía por el anticipo a recibir. La fianza se deberá otorgar a favor de la **56 Tesorería de la Federación**, por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “**EL CONTRATISTA**”, más el I.V.A. La fianza estará vigente hasta la total amortización de los anticipos. La garantía de anticipos deberá entregarse a más tardar:

57 [COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTÍA

#parcialidades en su caso	Fecha de entrega de garantía
---------------------------	------------------------------

Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si “**EL CONTRATISTA**” no entrega la Garantía de Anticipos dentro del plazo señalado, “**EL CONTRATISTA**” no tendrá derecho al diferimiento del inicio de la construcción de los trabajos a que se hace referencia en la CLÁUSULA CUARTA del Presente Contrato.

Termina sección variable de garantía de anticipo

El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 138 y 143 del “**RLOPSRM**” y demás normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortización de los anticipos se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos prestados que formule “**EL CONTRATISTA**”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimación final.

“**EL CONTRATISTA**” se obliga a reintegrar a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” en un plazo de **58** (colocar plazo en días) días naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinación de la estimación final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” deberá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a “**EL CONTRATISTA**” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado. En caso de rescisión del presente contrato por incumplimiento de “**EL CONTRATISTA**”, éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “**EL CONTRATISTA**” la determinación de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta “**LLOPSRM**”.

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo señalado en los artículos 50 y 55 de la “**LLOPSRM**”.

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

Solo se muestra si se solicito garantía de cumplimiento 11.1 Garantía de cumplimiento



Si no es plurianual

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, **“EL CONTRATISTA”** entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al **59** (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la **56** Tesorería de la Federación.

“EI CONTRATISTA” entregará a la **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la Garantía de Cumplimiento antes del día **60** (colocar fecha de entrega de garantía de cumplimiento).

Si es plurianual

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato durante el primer ejercicio del proyecto, **“EI CONTRATISTA”** entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al **59** (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la **56** Tesorería de la Federación.

“EI CONTRATISTA” entregará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la Garantía de Cumplimiento por el primer ejercicio, antes del día **60** (colocar fecha de entrega de garantía de cumplimiento).

Para cada ejercicio subsecuente **“EI CONTRATISTA”** se obliga de igual forma a sustituir la Garantía de Cumplimiento correspondiente, por otra fianza por el equivalente al **59** (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando el importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales, si las hubiere. Dichas garantías deberán entregarse 15 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en la que **“EL CONTRATISTA”** hubiere recibido la notificación por escrito por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** respecto del monto de la inversión autorizada de cada ejercicio fiscal que cubra el Plazo de Ejecución de los trabajos.

11.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra



responsabilidad en que hubiere incurrido **“EL CONTRATISTA”** durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de **“EL CONTRATISTA”**, la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **“LOPSRM”**.

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La recepción de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de la **“LOPSRM”** y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga **“EL CONTRATISTA”** a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de **61** (colocar plazo), verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos prestados, **“EL CONTRATISTA”** y **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberán elaborar en un término de no mayor a 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre **“LAS PARTES”** respecto al finiquito, o bien, **“EL CONTRATISTA”** no acuda con **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **“EL CONTRATISTA”** dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **“EL CONTRATISTA”** éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** pondrá a disposición de **“EL CONTRATISTA”** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EI CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos un **“SUPERINTENDENTE”**, el cual fungirá como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El **“SUPERINTENDENTE”** deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.



“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del “**SUPERINTENDENTE**” de los trabajos, y “**EL CONTRATISTA**” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear “**EL CONTRATISTA**” ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto “**EL CONTRATISTA**” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “**EL CONTRATISTA**” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, en relación con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “**EL CONTRATISTA**” la reintegrará a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” en igual término.

En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta

62 El contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal extranjero que haya contratado o proveedores relacionados con los servicios, cuenten con las autorizaciones y permisos migratorios de internación y legal-estancia para laboral en el país, así como las demás disposiciones legales aplicables en materia de impuestos, de seguridad social en términos de la normatividad aplicable.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“**EL CONTRATISTA**” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de “**LAS PARTES**” de los trabajos se efectúen de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por “**LAS PARTES**” en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de “**EL CONTRATISTA**”.



Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga **“EL CONTRATISTA”** a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en los términos de la **“LOPSRM”** y su Reglamento

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por **“EL CONTRATISTA”** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo. 55 de la **“LOPSRM”**.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicación del contrato, **“EL CONTRATISTA”** tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, **“EL CONTRATISTA”** se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de **“EL CONTRATISTA”** contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá solicitar que **“EL CONTRATISTA”** retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

- i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
- ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
- iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
- iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, **“EL CONTRATISTA”** deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos.



“**EL CONTRATISTA**” tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “**EL CONTRATISTA**” y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por “**EL CONTRATISTA**” conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” comparará periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución.

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” procederá a:

- Realizar una retención económica que será por un porcentaje del **63** (Colocar %), de los trabajos.
- Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “**EL CONTRATISTA**” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “**EL CONTRATISTA**” mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la “**DEPENDENCIA O ENTIDAD**”. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “**EL CONTRATISTA**”, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos.

- El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de **64** (Colocar % de penas)

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” podrá aplicar a “**EL CONTRATISTA**” las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “**EL CONTRATISTA**” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por “**LAS PARTES**”.



Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por **"EL CONTRATISTA"**.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de **"EL CONTRATISTA"**, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la notificará por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del **"RLOPSRM"**.

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de **"EL CONTRATISTA"** de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.



En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la **65** Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

En estos supuestos, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a **“EL CONTRATISTA”** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **“EL CONTRATISTA”** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que **“EL CONTRATISTA”** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** no produzca contestación a la solicitud de **“EL CONTRATISTA”** dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de **“EL CONTRATISTA”**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado **“EL CONTRATISTA”** a devolver a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**



levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del **“RLOPSRM”**.

Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX **“DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL RLOPSRM”**, debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando **“EL CONTRATISTA”** incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a **“EL CONTRATISTA”**:

- i. Si **“EL CONTRATISTA”**, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **“LLOPSRM”** y su Reglamento;
- ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o por sus representantes;
- iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas justificadamente;
- iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

- v. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga;
- vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**;
- vii. Si **“EL CONTRATISTA”** cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos



de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorización por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**;

- viii. Si **“EL CONTRATISTA”** no da a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los trabajos;
- ix. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato;
- x. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacionalidad determinada;
- xi. Si **“EL CONTRATISTA”** incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** para la ejecución de los trabajos; y
- xii. En general, por el incumplimiento por parte de **“EL CONTRATISTA”** a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la **“LOPSRM”**, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por **“EL CONTRATISTA”** en el plazo establecido por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la **“LOPSRM”** y en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por **“EL CONTRATISTA”** para el cumplimiento del mismo, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a **“EL CONTRATISTA”** la resolución de la rescisión administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de **“EL CONTRATISTA”**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** reprogramarán la ejecución de los



trabajos una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a **“EL CONTRATISTA”**.

Asimismo, **“EL CONTRATISTA”** estará obligado a devolver a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en un término de 10 días naturales, siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere entregado para realización de los trabajos.

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a **“EL CONTRATISTA”**, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a **“EL CONTRATISTA”**.

En el finiquito, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de los trabajos será determinado por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de conformidad con lo establecido en los artículos 62 fracción II de la **“LOPSRM”** y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por medio del Residente de Obra se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos en específico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes correspondientes

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **“LAS PARTES”** que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del **“RLOPSRM”**.



En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del “**RLOPSRM**”.

En el caso de la Bitácora convencional “**EL CONTRATISTA**” deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitácora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberán presentarse ante “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” de forma mensual, hasta en tanto “**EL CONTRATISTA**” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, “**EL CONTRATISTA**” deberá entregar a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” haya recibido dichos documentos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” y “**EL CONTRATISTA**” en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” deberá notificar por oficio a “**EL CONTRATISTA**”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; “**EL CONTRATISTA**” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Días hábiles, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del “**RLOPSRM**”.

El finiquito deberá ser elaborado por “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” y “**EL CONTRATISTA**” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “**LAS PARTES**” respecto al finiquito, o bien, “**EL CONTRATISTA**” no acuda con “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “**EL CONTRATISTA**” dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “**EL CONTRATISTA**”, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.



Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **“EL CONTRATISTA”**, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la **“LOPSRM”**. Si resulta que existen saldos a favor de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la **“LOPSRM”**, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **“LAS PARTES”** tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**. En caso de no obtenerse el reintegro, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** en este Contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo con los requisitos señalados por el artículo 172 del **“RLOPSRM”**.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** en este Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y **“EL CONTRATISTA”** se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la **“LOPSRM”**, el Reglamento y la Legislación Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de **“LAS PARTES”** estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en los trabajos, **“EL CONTRATISTA”** deberá: (i) notificarlo de inmediato



a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la medida que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente.

Si **“EL CONTRATISTA”** sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, **“EL CONTRATISTA”** deberá enviar una notificación adicional a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la **“LOPSRM”** y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por **“EL CONTRATISTA”** derivado de lo anterior.

VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner días) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias técnicas o administrativas **“EL CONTRATISTA”** presentará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de (poner días) hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **“LAS PARTES”**, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **“LAS PARTES”** dejen a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que **“LAS PARTES”** puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **“LOPSRM”**.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, **“LAS PARTES”** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que **“LAS PARTES”** renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que **“LAS PARTES”** a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES



“**LAS PARTES**” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “**LOPSRM**” su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” como “**EL CONTRATISTA**”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por “**EL CONTRATISTA**” y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “**LAS PARTES**”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del “**RLOPSRM**”.

POR:
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
12 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)	13 (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)	14 (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)
16 EN CASO DE QUE SE HAYA CONFIGURADO OTRO SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL	17 CARGO SERVIDOR PUBLICO	18 R.F.C DEL SERVIDOR PUBLICO



**POR:
“EL CONTRATISTA”**

NOMBRE	R.F.C.
8 (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)	37 (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)



Documento T11

Manifestación escrita en la que señale bajo protesta de decir verdad que no subcontratara la totalidad o parte de los trabajos.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documentación económica

Documento E1

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos y de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; en estricto apego a lo previsto por el Reglamento. Deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de los trabajos, con los programas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos; sin considerar el impuesto al valor agregado de conformidad con el artículo 187 del Reglamento.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Esquematación de cedula de precios unitarios

Descripción del concepto:	Fecha:	Concurso:

Materiales

Clave	Materiales	U	Cantidad	Costo unitario	Importe
Subtotal:					

Mano de obra

Clave	Descripción	U	Cantidad	Costo unitario	Importe
Subtotal:					

Herramienta, maquinaria y equipo

Clave	Materiales	U	Cantidad	Costo unitario	Importe
Subtotal:					

Costo directo	Suma	
Indirectos	%	
	Subtotal	
Financiamiento	%	
	Subtotal	
Utilidad	%	
	Subtotal	
Cargos adicionales	CA1%	
	CA2%	
	Precio unitario:	\$
Precio unitario con letra		



Documento E2

Relaciones y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, así como los de mano de obra (cuadrillas) que se hayan considerado en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo.

En este documento se incluirán todos los análisis básicos o auxiliares utilizados en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el Documento E1, tales como: concretos, morteros, cimbras, etc.

El costo básico unitario del material puesto en obra se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los fletes, los de acarreo, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION

COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Licitación Pública No.:

Obra y Unidad:

Ubicación:

Plazo de ejecución de la obra ____ días naturales.

MATERIAL	UNIDAD	PRECIO DE ADQUISICIÓN	C A R G O S					COSTO BÁSICO: UNITARIO PUESTO EN OBRA
			MANOBRAS		ACARREOS	ALMACENAJE	MERMAS	
			CARGA	DESCARGA				

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOTA: LOS MONTOS ANOTADOS NO DEBERÁN INCLUIR I.V.A.



Documento E3

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando la tabla de integración de salarios reales, el tabulador de salarios base de mano de obra del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponde a los costos indirectos, incluirá y deberán mostrarse los porcentajes de todas las percepciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (incluyendo SAR, Ley del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor; anexando copia de la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo actualizada y derivada de la revisión anual de la siniestralidad y el original para cotejo, para el caso de empresas de nueva creación deberá presentarse dicha manifestación y copia de la inscripción al Seguro Social con su original para cotejo.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Calculo del factor de salario real

NOTA: ESTE FORMATO SOLO ES EJEMPLIFICATIVO.

DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO.	
Salario mínimo en el D.F. (SMGDF)	\$43.65
Riesgo de Trabajo:	7.58875%
Fecha de cálculo	Sep. 2003
Límites de cotización en veces del SMGDF:	
Seguro de Invalidez y Vida y Cesantía.	21 \$ 916.65
Para los demas ramos.	25 \$ 1,091.25
Para cuota adicional Enfermedad y Maternidad	3 \$ 130.95

- 1- El factor de riesgo es particular de cada empresa, debe calcularse en febrero de cada año para aplicarse a partir del 1° de marzo.
- 2- Para la cuota adicional aplicable a los superiores a 3 SMGDF, debe compararse con el salario base de cotización.
- 3- El impuesto sobre nóminas no debe incluirse en el Factor de Salario real (FASAR)
- 4- El SAR e INFONAVIT se integran dentro del FASAR.

Concepto	Rangos de salario.					
	Días		Mínimo.	Menor a 3 SMGDF *		Mayor a 3 SMGDF *
			\$	\$	\$	\$
			Factor.	Factor.	Factor.	Factor.
Calculo del Salario Base de Cotización.			\$43.65	\$ 130.00	\$ 131.00	
I.- Días de Percepción al año:						
Días del calendario.	365.00					
Días aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)	15.00					
Días por prima vacacional. (Art. 80 L.F.T.)	1.50					
(A) Total días pagados al año. TP	381.5 TP					
Factor de Salario Base de cotización: A/Días calendario.	1.045205		1.045205	1.045205	1.045205	1.045205
II.- Días no trabajados al año.						
Domingos (Art. 69 L.F.T.)	52.00					
Vacaciones (Art. 76 L.F.T.)	6.00					
Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.)	7.00					
Días no trabajados.	65.00					
(B) Días efectivos laborados: 365-65 = TL	300 TL					
(C) Sobrecosto Salario diario A/B	1.27166		1.27166	1.27166	1.27166	1.27166
III.- Prestaciones Obligatorias IMSS						
A partir del 1° de julio de 1997.						
Ramo de Seguro	Mínimo	Mayores al mínimo				
Enfermedades y Maternidad						
En especie (Art. 25)	1.42500%	1.05000%	0.0200119	0.01335	0.01335	0.01335
En dinero (Art. 107)	0.95000%	0.70000%	0.0139716	0.00890	0.00890	0.00890
Riesgos de Trabajo (Arts. 71 y 72)	7.58875%	7.58875%	0.09839.13	0.09650	0.09650	0.09650
Invalidez y Vida (Art. 147)	2.37500%	1.75000%	0.03209	0.02225	0.02225	0.02225
Cesantía y Vejez (Art. 168)	4.27500%	3.15000%	0.0562533	0.04006	0.04006	0.04006
Suma.	16.61375%	14.23875%				
Cuota fija Enfermedad y Maternidad. sobre el SMGDF (\$43.65)(Art. 106) (43.65 x 0.152)	17.15000%	17.15000%	0.208657	0.0878759		0.052727
Cuota fija Enfermedad y Maternidad. Para salarios superiores a 3 SMGDF Respecto al Salario Base de Cotización. En el presente ejemplo solo uno lo rebasa.		3.55000%				0.0124
Guarderías.	1.00000%	1.00000%	0.012716	0.012716	0.012716	0.012716
D) Por prestaciones sociales			0.4420914	0.28165		0.25890
IV.- Impuesto s/nóminas (cargos adicionales)	0.00000%	0.00000%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V.- (E) SAR.	2.00000%	2.00000%	0.02543	0.02543		0.02543
VI.- (F) INFONAVIT.	5.00000%	5.00000%	0.06358	0.06358		0.06358
FACTOR DE SALARIO REAL = C+D+E+F			0.521650	0.370660		0.347913
III + IV + VI = PS	41.76375	42.93875	1.8027614	1.64232		1.619579

DEL FORMATO PS x C = FSR = 1.4176375 x 1.27166 =

1.8028

(DE LA FÓRMULA DEL ART. 160 DEL RLOPSRM)

FSR = Ps x (TP/TL) + (TP/TL)

FSR = 0.4176375 x (1.271666) + 1.271666 = FSR

FSR = 0.5310954 + 1.27166 =

1.80276

FSR = FACTOR DE SALARIO REAL

PS = FRACCIÓN DECIMAL, DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

TP = DÍAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL.

TL = DÍAS LABORADOS DURANTE EL MISMO PERIODO ANUAL.



Documento E4

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupados por materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios y las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y sus montos totales.

Nota: Deberá de considerar el 70% (setenta por ciento) de mano de obra local en atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Relación de mano de obra que se utilizará en la ejecución de la obra

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Categoría	Unidad	Cantidad a utilizar	Costo	Importes

Nombre del licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Relación de maquinaria y equipo de construcción

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Descripción y especificaciones	Unidad	Cantidad	Costo	Importes

Nombre del licitante



Documento E5

Análisis, cálculo e integración del costo indirecto y demás cargos que inciden en la integración de los precios unitarios propuestos por el “**Licitante**”, análisis mismos que deberán de integrarse y estructurarse en estricto apego a lo previsto en el Reglamento.

- A) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;
- B) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;
- C) Utilidad propuesta por el “**Licitante**”.
- D) Cargos adicionales.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Desglose de costos indirectos

Hoja 1 de 2.....

1.	Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
1.1	Personal directivo		%		%
1.2	Personal técnico		%		%
1.3	Personal administrativo		%		%
1.4	Cuota del seguro social y del Instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores		%		%
1.5	Prestaciones a que obliga la Ley federal del trabajo para el enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3.		%		%
1.6	Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3		%		%
1.7	Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3		%		%
2.	Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
2.1	Edificios y locales		%		%
2.2	Locales de mantenimiento y guarda		%		%
2.3	Bodegas		%		%
2.4	Instalaciones generales		%		%
2.5	Equipos, muebles y enseres		%		%
2.6	Depreciación o renta y operación de vehículos		%		%
2.7	Campamentos		%		%
3	Servicios de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
3.1	CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS.				
3.2	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN				
4.	Fletes y acarreo de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
4.1	Campamentos		%		%
4.2	Equipos de construcción		%		%
4.3	Plantas y elementos para instalaciones		%		%
4.4	Mobiliario		%		%



Desglose de costos indirectos

Hoja 2 de 2.....

5	Gastos de oficina de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
5.1	Papelería y útiles de escritorio		%		%
5.2	Correos, fax, teléfonos, telégrafos		%		%
5.3	Equipos de computación		%		%
5.4	Luz gas y otros consumos		%		%
5.5	Gastos de la licitación		%		%
6	Capacitación y adiestramiento		%		%
7	Seguridad e higiene		%		%
8	Seguros y fianzas		%		%
9	Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
9.1	Construcción y conservación de caminos y accesos		%		%
9.2	Montajes y desmantelamiento de equipo		%		%
9.3	Construcción de instalaciones generales		%		%
9.3.1	Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:		%		%
9.3.2	Campamentos		%		%
9.3.3	Equipos de construcción		%		%

Subtotal	\$	%	\$	%	
Administración central	%	Costo directo	X 100	=	%
Administración campo		Costo directo	X 100	=	%



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Financiamiento

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Conceptos		Periodos							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Avance programado en \$ con relación al programa de ejecución general de los trabajos								
2	Avance acumulado \$								
3	Anticipo para inicio de los trabajos								
4	Estimación parcial presentada								
5	Estimación parcial cobrada								
6	Amortización del anticipo %								
7	Ingresos parciales. (anticipos, cobros de estimaciones)								
8	Ingresos acumulados								
9	Egresos parciales: costos directos más costos indirectos								
10	Egresos acumulados:								
11	Diferencia: (ingr. Acum. – egr. Acum.) (8)-(10).								
12	Intereses por diferencia %								
13	Acumulado intereses								

0
Costo directo de la obra:

Factor de financiamiento = $\frac{\text{Costo de financiamiento}}{\text{Costo directo} + \text{costos indirectos}} \times 100 =$

% Indirectos anexo 15
Suma c. Directo + indirecto
Importe total de la obra:
Anticipo (%)

La tasa de interés será la que elija el Licitante, debiendo adjuntar copia del indicador económico de referencia (c.p.p. tiie, cetes, etc.).



Cargos Adicionales

Notas: Quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Se tendrán dos cargos adicionales uno por concepto de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública y otro por concepto de impuestos sobre nómina del estado donde se realizan los trabajos.

1. DERECHOS:

- a. Para efectos del cálculo por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública se deberá aplicar la formula siguiente:

$$CA1 = \frac{(CD+CI+CF+CU)}{0.995} - (CD+CI+CF+CU)$$

CA1= CARGO ADICIONAL.
CD= COSTO DIRECTO.
CI= COSTO INDIRECTO.
CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO.
CU= COSTO DE UTILIDAD.

El cargo adicional 1 (CA1) deberá incluirse al precio unitario después de la utilidad como un porcentaje sobre la suma del costo directo, más costo indirecto, más financiamiento más utilidad.

2. IMPUESTOS:

- b. Para el cálculo de Impuesto Sobre Nómina (ISN), se deberá obtener el importe total por mano de obra gravable (MO) de los trabajos a realizar, afectado por el porcentaje de Impuesto Sobre Nómina del Estado donde realizarán los trabajos y dividido entre el costo directo de la obra.

Ver el cuadro y fórmula siguientes:

Datos tomados de los documentos de la Propuesta económica.

CATEGORIA	SALARIO NOMINAL Sn (A)	FACTOR DE SALARIO INTEGRADO TP/DICAL (B)	CANTIDAD DE JORNALES (C)	IMPORTE (A*B*C)
1				
2				
N...				
				IMPORTE DE MANO DE OBRA GRAVABLE :



Nota1: El porcentaje del Impuesto Sobre Nómina a aplicar es el vigente en el Estado donde se llevarán a cabo los trabajos. (No es el mismo en toda la Republica), anexar soporte documental en su propuesta.

IMPORTE DE IMPUESTO SOBRE NOMINA= (IMPORTE DE MANO DE OBRA GRAVABLE) (% LOCAL EN DECIMALES)

CA2=
$$\frac{(\text{Importe del impuesto sobre nómina} + \text{otros impuestos}) * 100}{\text{Costo directo}}$$

CA2= Cargos adicionales por impuestos en %

El cargo adicional 2 (CA2) se aplicará como un porcentaje sobre el costo directo.



Documento E6

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos, para efecto de evaluación, costos y rendimientos de maquinaria y equipo nuevo. Deberán anexar copia del indicador económico utilizado para el cálculo

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento E7

Programas con diagramas de barras, calendarizados por periodos semanales, para los siguientes rubros:

- A) Programa de la ejecución general de los trabajos, con expresión de montos y cantidades de obra, considerando la totalidad de los conceptos de trabajo y dividido en partidas y subpartidas conforme al catálogo de conceptos.
- B) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de mano de obra.
- C) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.
- D) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.
- E) Programa con erogaciones a costo directo de la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, expresando las unidades convencionales y los volúmenes requeridos de cada uno.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Programa calendarizado de erogaciones de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección y administración de los trabajos

Empresa:	
Licitación No.	
Obra:	
Ubicación:	

Fecha de inicio:	
Fecha de terminación:	

Folio	Descripción	Número de personas	Monto total	Semana			
	Importe						
	Importe acumulado						

Nota: Este formato es únicamente ejemplificativo

Nombre del Contratista

Firma del Representante



Documento E8

Presupuesto de la obra, mismo que deriva del catálogo de conceptos y que deberá de contener la descripción completa de los conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto, subpartida, partida y del total de la proposición con número y letra. El importe de la proposición no deberá de considerar el impuesto al valor agregado y necesariamente el importe con letra deberá de incluir la Leyenda importe sin incluir IVA.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

XXII. Catálogo de conceptos

Obra:	“Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología”
Ubicación:	Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

Catálogo de conceptos

(Se anexa al final de la convocatoria)



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Fecha:	
Obra:	“Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología”.
Ubicación:	Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

Presupuesto de obra

Clave	Descripción del concepto	UN	Cantidad	Precio unitario (con letra)	P.U. (con número)	Importe
					MONTO PARCIAL	
					MONTO ACUMULADO	

Nota: Este formato es únicamente ejemplificativo

Nombre del Contratista

Firma del Representante



Documento E9

Presupuesto de la obra, mismo que deriva del catálogo de conceptos completo de forma digital en CD.; En formato "Excel"
Nota: La falta del CD o en el formato solicitado es causa de descalificación.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento E10

Carta compromiso de la proposición. Deberá presentarse en papel membretado de la empresa.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Carta compromiso de la proposición

Ciudad de México, a ___ de _____ de 2022.

Urbanista Iris Infante Cosío

Coordinadora Nacional de Obras y Proyectos en el INAH

Presente.

Me refiero a la Licitación pública nacional No. **LO-048D00004-E77-2022; INAH OP AEMNA 026/2022-LPN** relativa a _____; ubicado en _____. Sobre el particular (nombre del representante legal), por mi propio derecho, como representante legal de (nombre de la empresa o persona física).

Manifiesto que: Oportunamente se recogió el pliego de requisitos relativo al concurso de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará éste, y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito.

Igualmente, manifiesto que (nombre de la empresa o persona física) conoce la Ley y la Normatividad vigente; así como los Alcances y Especificaciones generales entregados por el Instituto y que acepta que tales documentos rigen en lo conducente respecto al concurso indicado y demás actos que de él deriven. De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva con un importe de:

\$ (cantidad)	(con letra)
Más 16% de IVA.	(con letra)
Total \$ (cantidad)	(con letra)

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

El representante legal de la Empresa

(Nombre, Firma y cargo)

Nota: Deberá presentarse en papel membretado de la empresa



Documento E11

Alcances y especificaciones

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos
Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022 - LPN

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

XXIII. Especificaciones generales

Especificaciones

(Se anexa al final de la convocatoria)



Documento E12

PLANOS Y RELACIÓN DE PLANOS

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documentación distinta de la técnica y económica

Documento L1

Copia simple del comprobante de inscripción generado por el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** a la presente Licitación pública nacional.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L2

Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica del “**Licitante**”:

- A) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía y acta de nacimiento, tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
- B) Únicamente para el caso de personas morales, escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

De la persona moral: Denominación o razón social, clave de Registro Federal de Contribuyentes, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, números y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y capital contable.

Del representante del contratista: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documentación distinta al apartado técnico y económico
Documento L2

Formato para acreditar la personalidad del Licitante

(Nombre). Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la presente proposición a nombre y representación de (Persona moral)

Licitación pública nacional No.: LO-048D00004-E77-2022; INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Domicilio:	
Calle y número:	Delegación o Municipio:
Colonia:	Fax:
Código Postal:	email:
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:	Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma	
Relación de accionistas.-	
Apellido Paterno	Apellido Materno: Nombre(s):
R.F.C.:	
Descripción del objeto social:	
Reformas al acta constitutiva:	Capital Contable:
Nombre del apoderado o representante:	
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:	
Escritura pública número:	Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:	

(Lugar y Fecha)

Protesto lo necesario.

(Firma)

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.



Documento L3

Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación. Anexando copia del comprobante de domicilio; el cual debe ser el mismo señalado en la proposición.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L4

- a).- **Copia simple de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (2021)**, con el que se acredite que el capital contable del “**Licitante**” cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado: En el caso de empresas de nueva creación copia de la declaración parcial más próxima a la fecha de la presentación de las proposiciones. **Para el caso de personas físicas, también deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad del capital con el que cuentan a la fecha de la recepción de las propuestas.**
- b). - **Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social del contratista, emitido por el IMSS, en el que se emita la opinión en el sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones;**
- c). - **Cédula fiscal (R.F.C.).**
- d). - **Documento que emite el SAT de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en apego al Art. 32D del Código Fiscal de la Federación.**
- e). -**Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT,**
- f). - **Componentes del domicilio del licitante basados en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010 y sus fechas de expedición no deberán ser mayor a 30 días.**

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L5

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la secretaría de la función pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L6

Escrito mediante el cual el “**Licitante**” declare bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L7

Declaración de integridad, mediante la cual los **“Licitantes”** manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del **“Instituto”**, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L8

Escrito mediante el cual los **“Licitantes”** manifiesten bajo protesta de decir verdad de encontrarse o no en los supuestos del artículo 31 fracción XV de la Ley, de acuerdo a lo señalado en el artículo 61 fracción IX inciso b) del Reglamento.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L9

Escrito mediante el cual los **“Licitantes”** manifiesten que en su planta laboral cuentan, o en su caso, no cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto mexicano del seguro social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del **“Instituto”**, en caso de empate técnico.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L10

Escrito mediante el cual el “**Licitante**” manifieste bajo protesta de decir verdad, que en el caso de verse favorecido con la adjudicación del contrato, tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento, y que además se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene.

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L11

Las MIPyMES deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana Empresa o bien, el “**Licitante**” manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter (En apego a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento).

Licitación pública nacional
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L12
Únicamente para propuestas vía electrónica

Aceptación que se tendrá como no presentada la proposición a través de medios electrónicos de comunicación (CompraNet) y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan la misma y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante.

Licitación pública nacional, presencial y/o electrónica
LO-048D00004-E77-2022
INAH OP AEMNA 026/2022-LPN

Nombre y firma del Licitante



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A		Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.					
	A1	PRELIMINARES					
1	PRE-MNA-01	TAPIAL a base de lona para evitar el paso de personal no autorizado a la obra así como para controlar la dispersión de polvo y de material hacia la terraza del comedor, hasta una altura de 2.50 m aproximadamente. Incluye: materiales de fijación, cinta plateada, mano de obra, acarreos, maniobras, amarres, material de recuperación del contratista, limpiezas: limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	18.0000			
2	PRE-MNA-02	TAPIAL a base de lona para evitar el paso de personal no autorizado a la obra así como para controlar la dispersión de polvo y de material hacia la terraza del comedor, hasta una altura de 2.50 m aproximadamente. Incluye: suministro y colocación de barotes a una distancia de 1.50 m de piso a techo con calibrezas de neopreno de 3/8" de espesor en el área de plafón para mantenerlo a presión, fijación de lona en barotes, materiales de fijación, cinta plateada, mano de obra, acarreos, maniobras, amarres, material de recuperación del contratista, limpiezas: limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	8.0000			
3	PRE-MNA-03	PROTECCIÓN con plástico de puerta de UPS y tableros con medidas de 2.40 m de altura y 2.10 m de ancho, para confinamiento de áreas. . El precio incluye: suministro y colocación de plástico calibre 600 fijado con cinta plateada, materiales, mano de obra, herramienta menor, limpiezas: limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión, considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	20.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
4	PRE-MNA-04	PROTECCIÓN de salidas, alarmas y detectores en equipos contra incendios para evitar el ingreso de polvo con plástico calibre 600 y cinta. . El precio incluye: suministro y colocación de plástico calibre 600 fijado con cinta, materiales, mano de obra, herramienta menor, limpiezas: limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión, considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	21.0000			
5	PRE-MNA-05	SOPORTERÍA para colganteo de tubería de FoFo de 4" de diámetro, se suministrará por la Institución y o Supervisión de obra (abrazadera tipo pera de 104 mm de diámetro, taquete expansor de 3/8" y varilla roscada de 3/8"). El precio incluye: suministro de material faltante para la ejecución del trabajo, herramienta, andamios, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000			
6	PRE-MNA-06	REUBICACIÓN de extintor existente. El precio incluye: desmontaje de extintor, desmontaje de soportería, acarreo al centro de acopio indicado por la supervisión, reubicación a nueva posición indicada por supervisión, taquetes, pijas, acarreos horizontales y verticales, elevaciones, herramienta equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
7	PRE-MNA-07	REUBICACIÓN de alarma contra incendios existente por demolición de muro o reubicación indicada por la supervisión de obra. El precio incluye: desmontaje de tubería de 1/2" hasta 1" de diámetro, reubicación a nueva posición con una distancia promedio de 5.00 m, ocupando material de recuperación, suministro de tubería y cableado excedente para reubicación, cable eléctrico calibre 10 marca Condumex, sistema de fijación, soportaría adicional, reubicación a nueva posición indicada por supervisión, taquetes, pijas, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	3.0000			
8	PRE-MNA-08	REUBICACIÓN de apagador existente por demolición de muro. El precio incluye: desmontaje de tubería de 1/2" de diámetro, reubicación a nueva posición con una distancia promedio de 5.00 m, ocupando material de recuperación, sistema de fijación, soportaría adicional, reubicación a nueva posición indicada por supervisión, taquetes, pijas, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	SAL	1.0000			
9	PRE-MNA-09	REUBICACIÓN de muro de panel-art del área de Archivo Histórico para reacomodo de nueva puerta existente. El precio incluye: reacomodo de dos módulos de panel-art, recuperación de perfiles para reubicación, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	6.0000			
A1		TOTAL PRELIMINARES					



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A2		DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS					
10	DES-MNA-01	DESMONTAJE de puertas metálicas y de madera con recuperación de elementos y materiales. Incluye: demolición y retiro de marcos y contramarcos, retiro de elementos de fijación, cortes, mano de obra, retiro de materiales hasta lugar de acopio, herramientas, equipo de seguridad, andamios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	10.0000			
11	DES-MNA-02	DESMONTAJE de elementos de locales en muros de lámina galvanizada o troquelada y muros de panel de madera. Incluye: material de recuperación para la institución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	105.0000			
12	DES-MNA-03	DESMONTAJE de tubo conduit visible de 13 a 101 mm de diámetro y accesorios. Incluye: acarreo libre, material, mano de obra herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpieza, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades locales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	260.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
13	DES-MNA-04	DESMONTAJE de 2 tarjas existentes con recuperación de elementos y materiales. Incluye: retiro de soportería, desconexión de cespól, cancelación de una salida sanitaria, con tapón de 2" de PVC, ranurado de muro, cortes, mano de obra, retiro de materiales hasta lugar de acopio, herramientas, equipo de seguridad, andamios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
14	DES-MNA-05	DESMANTELAMIENTO de soportería de plafón existente, a cualquier nivel, con recuperación de elementos. Incluye: desmontaje de bastidor, acarreo, retiro de elementos de fijación, cortes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, colocación de andamios. retiro de materiales hasta el lugar de acopio, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	145.0000			
15	DES-MNA-06	DESMANTELAMIENTO de plafón de yeso existente, con recuperación de material, en acceso a área de archivo técnico a cualquier nivel. Incluye: desmontaje de bastidor, acarreo, retiro de elementos de fijación, cortes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, colocación de andamios. retiro de materiales hasta el lugar de acopio, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	97.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
16	DES-MNA-07	DESMANTELAMIENTO y retiro sin recuperación de ductos para aire acondicionado de cualquier medida y dimensión en desuso: hasta una altura de entre 3.0 m y 4.50 m. Incluye: demolición y retiro de marcos y contramarcos, retiro de elementos de fijación, cortes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, colocación de andamios. retiro de materiales hasta el lugar de acopio, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	55.0000			
17	DES-MNA-08	DESMANTELAMIENTO de salidas eléctricas con recuperación de material, luminarias, contactos, apagadores, voz y datos. Incluye: desconexión, retiro de luminarias con recuperación, apagadores, accesorios, canalizaciones, cableado, hasta una altura de entre 3.00 m y 4.00 m, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	67.0000			
18	DES-MNA-09	DESMANTELAMIENTO de tableros QO8 eléctricos con recuperación de material, pastillas termo magnéticas, tablero y tapa. Incluye: identificación de circuitos, desconexión, accesorios, canalizaciones, cableado, hasta una altura de entre 3.00 m y 4.00 m, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
19	DES-MNA-10	DESMANTELAMIENTO de tableros QO2 eléctricos con recuperación de material, pastillas termo magnéticas, tablero, tapa. Incluye: identificación de circuitos, desconexión, accesorios, canalizaciones, cableado, hasta una altura de entre 3.00 m y 4.00 m, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
20	DES-MNA-11	DESMANTELAMIENTO de zoclo vinílico de 15 cm color negro. Incluye: desprendimiento de zoclo existente en muros, retiro de material fuera de las instalaciones, acarreo, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	40.0000			
A2		TOTAL DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS					
A3		LIBERACIONES					
21	DEM-MNA-01	LIBERACIÓN de muro de 15 cm de espesor, de block de cemento de 12x20x40 cm, por medios manuales. Incluye: aplanado de mezcla por ambas caras, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, liberaciones, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, liberaciones, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades locales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	143.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
22	DEM-MNA-02	LIBERACIÓN de cadenas y castillos por medios manuales. Incluye: aplanado de mezcla por ambas caras, corte con disco de tuberías eléctricas galvanizadas, corte con disco de varillas de cadena y castillos, demolición de 2 cm debajo del piso de nivel terminado, preparación de la superficie para la aplicación de emboquillado, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, liberaciones, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, liberaciones, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio y liberaciones para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	80.0000			
23	DEM-MNA-03	LIBERACIÓN de piso de concreto simple por medios manuales, hasta 10 cm de espesor. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesarios, corte con disco para perfilado, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, liberaciones, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, liberacione, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	45.0000			
24	DEM-MNA-04	LIBERACIÓN y retiro de piso de loseta vinílica hasta dejar perfectamente la superficie sin tecatas, limpieza total de la superficie para recibir nuevo material. Incluye: demolición y retiro de materiales hasta el lugar de acopio, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, liberacione, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, liberacione, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	170.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
25	DEM-MNA-05	RANURADO en muro de tabique rojo o block y piso de concreto de 5 x 5 cm. El precio incluye: demolición, acarreo producto de demolición al lugar de acopio designado por la supervisión, herramienta, equipo, mano de obra limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	50.0000			
	A3	TOTAL LIBERACIONES					
	A4	ALBAÑILERÍAS					
26	ALB-MNA-01	CONSTRUCCIÓN de firme de concreto hidráulico fabricado en obra fraguado normal de 10.0 cm de espesor a nivel, con resistencia de $f'c=300$ kg/cm ² , acabado pulido fino, fabricando piedras de 2.75 m en lado largo x 2.69 m en lado corto con junta de compresión perimetral en piso existente, aplicación de membrana para curado Curafest MC-320. Incluye: cimbrado, aditivo para pegar cemento viejo con nuevo, colado, descimbrado, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, desperdicios, cortes, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	155.0000			
27	ALB-MNA-02	HABILITADO y colocación de acero de refuerzo del #3 (3/8") @20 cm en sentido transversal, suministrado por la institución en área de archivo con dimensiones aproximadas de 19.27 m de ancho x 8.07 m de largo. . El precio incluye: colocación de acero en sentido transversal (solo en área liberada), cortes, traslapes, dobleces, mano de obra herramienta, mano de obra, equipo, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	TON	1.7000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
28	ALB-MNA-03	ACERO de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 del nº 3, puesto en el sitio de la obra. Incluye: suministro y colocación de materiales, alambre recocido, desperdicios, habilitado, cortes, armado, traslapes, ganchos, escuadras, acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, maniobras localibrees, equipo de seguridad, limpieza y retiro del material sobrante fuera de la obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	TON	0.1600			
29	ALB-MNA-04	SELLO de juntas de contracción, con sellador elástico líquido autonivelante Dureflex 700 ASL y un cordón de respaldo de poliuretano expandido, Sellaquim Backer Rod de 6.35 mm de diámetro, en concreto hidráulico, previa preparación de la superficie. Incluye: mano de obra, retiro de materiales hasta lugar de acopio, herramientas, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	142.0000			
30	ALB-MNA-05	APLANADO acabado fino en muros, con mezcla cemento arena en proporción 1:4 hasta una altura de 4.00 m de altura con espesor promedio de 1.50 a 2.50 cm a regla y plomo. Incluye: suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta. equipo, andamios, acarreo, protecciones plásticas, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	50.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
31	ALB-MNA-06	EMBOQUILLADO de aristas vivas de 15 cm de ancho promedio y un espesor de 2.0 cm, en piso, acabado pulido creadas en fronteras de la zona de demolición de cadena de desplante existente al realizar la adecuación de la propuesta de ampliación, a base de mezcla cemento-arena 1:3. Incluye: aditivo para pegar cemento viejo con nuevo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	35.0000			
32	ALB-MNA-07	EMBOQUILLADO de aristas vivas de 5 cm de ancho promedio y un espesor de 5.0 cm, en ranurado de tuberías eléctricas, acabado fino creadas de la zona de demolición existente al realizar la adecuación de la propuesta de eléctrica, a base de mezcla cemento-arena 1:3. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	50.0000			
33	ALB-MNA-08	DETALLE en muro existente a una altura mayor a 2.00 m consistente en la construcción de muro a base de block hueco de concreto de 40 x 20 x 12 cm, suministrado por la institución, asentado con mortero, cemento - arena en proporción 1:3, con medidas de 3.00 m de largo por 0.50 m de altura. Incluye: materiales, mortero cemento-arena 1:3, mano de obra, trazo, nivelación, andamios, misceláneos, herramienta, equipo, cortes, ajustes desperdicios, acarreos, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
34	ALB-MNA-09	APLANADO DE YESO en plafones a nivel y regla de 1.5 cm de espesor promedio con mortero yeso cemento agua hasta una altura de 4.00 m. El precio incluye: suministro y aplicación de los materiales, acarreos de material hasta el lugar de su colocación, elevaciones, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	75.0000			
35	ALB-MNA-10	XYPEX CONCENTRADO, marca Fester o similar en calidad, duración y garantía; aplicación a dos manos en losa baja en área de archivo histórico. El precio incluye: suministro y colocación, acarreos de material hasta el lugar se su aplicación, herramienta, equipo, mano de obra, aplicación según ficha técnica, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	13.0000			
A4		TOTAL ALBAÑILERÍAS					
A5		PLAFONES Y MUROS					
36	PYM-MNA-01	PLAFÓN MODULAR termo-acústico Ligerplac, Línea Tex, modelo Rihotone, de RIHO o similar en precio, calidad y características, a una altura de 2.50 m. Incluye: suministro y colocación de bastidor portante (canales y postes), tensores, sujeción a losa, herramienta, equipo ligero, acarreos, andamios, insumos menores, mano de obra y desperdicios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	272.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
37	PYM-MNA-02	PLAFON HORIZONTAL para confinar instalaciones a base de hoja de tabla roca estándar de 13 mm de espesor, diferentes medidas el concepto incluye: suministro y colocación de bastidores de lámina galvanizada armado a base canales y postes de lámina galvanizada calibre 26, tensores, sujeción, tornillería, perfacinta, redimix, herramienta, equipo ligero, acarreo, andamios, insumos, mano de obra, desperdicios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	125.0000			
38	PYM-MNA-03	CAJILLO a una cara con altura de 15 cm para sujetar plafón modular a base de hoja de tabla roca estándar de 13 mm de espesor. El concepto incluye: suministro y colocación de bastidores de lámina galvanizada armado a base canales y postes de lámina galvanizada calibre 26, tensores, sujeción, tornillería, perfacinta, redimix, herramienta, equipo ligero, acarreo, andamios, insumos, mano de obra, desperdicios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	165.0000			
39	PYM-MNA-04	LAMBRÍN a base de muro de tabla roca de 8.95 cm de espesor, a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar en calidad; a una cara, a una altura de 1.38 m después del muro de durock. Incluye: suministro y colocación de bastidores de lámina galvanizada calibre 26 (canales y postes), sujeción, con tornillos y taquetes de plástico o madera, perfacinta en las uniones de tabla roca y compuesto redimix en las uniones, tornillería de metales y de placa a perfil de lámina, herramienta, equipo ligero, acarreo, andamios, refuerzos de madera. insumos menores, mano de obra y desperdicios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	52.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
40	PYM-MNA-05	MURO de 11.8 cm de espeso, a base de hoja de cemento de 1.22 x 2.44 m de Durock estándar de 12.5 mm de espesor o similar en calidad, duración y garantía, a dos caras y a una altura de 2.50m. Incluye: suministro y colocación de bastidores de lámina galvanizada calibre 26 (canales y postes), sujeción, con tornillos y taquetes de plástico o madera, cinta Nylon en las uniones de tabla roca y compuesto redimix en las uniones, tornillería de metales y de placa a perfil de lámina, herramienta, equipo ligero, acarreos, andamios para una altura de 80 m. insumos menores, mano de obra y desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	42.0000			
41	PYM-MNA-06	MURO DE TABLAROCA de 8.95 cm de espesor, a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar en calidad, duración y garantía, a dos caras, a una altura de 1.20 m. Incluye: suministro y colocación de bastidores de lámina galvanizada calibre 26 (canales y postes), sujeción, con tornillos y taquetes de plástico o madera, perfacinta en las uniones de tabla roca y compuesto redimix en las uniones, tornillería de metales y de placa a perfil de lámina, herramienta, equipo ligero, acarreos, andamios, refuerzos de madera. insumos menores, mano de obra y desperdicios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	105.0000			
42	PYM-MNA-07	DETALLE DE MURO a base de lambrín de muro de tabla roca de 8.95 cm de espesor, para confinar tubería de FoFo de 4" existente con dimensiones de 0.25 cm de ancho x 2.45 m de altura a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar, a una cara. El precio incluye: suministro y colocación de bastidores de lámina galvanizada calibre 26 (canales y postes), sujeción, con tornillos y taquetes de plástico o madera, perfacinta en las uniones de tabla roca y compuesto redimix en las uniones, tornillería de metales y de placa a perfil de lámina, herramienta, equipo ligero, acarreos, andamios, refuerzos de madera, insumos menores, mano de obra y desperdicios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
43	PYM-MNA-08	DETALLE DE MURO EN PUERTA DE UPS INFORMÁTICA a base de muro de tabla roca de 8.95 cm de espesor, de 1.10 cm de ancho x 2.40 m de altura a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar, a dos caras. Incluye: suministro y colocación de bastidores de lámina galvanizada calibre 26 (canales y postes), sujeción, con tornillos y taquetes de plástico o madera, perfacinta en las uniones de tabla roca y compuesto redimix en las uniones, tornillería de metales y de placa a perfil de lámina, herramienta, equipo ligero, acarreo, andamios, refuerzos de madera. insumos menores, mano de obra y desperdicios, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
44	PYM-MNA-09	COLOCACIÓN DE PLAFÓN RECUPERADO donde indique la supervisión de obras. El precio incluye: colocación de plafón modular recuperado en el área que indique la supervisión de obras, colocación de soportería recuperada, suministro y colocación de alambre galvanizado calibre 16, pernos para pistola de impacto, fulminante para pistola de impacto, herramienta, andamios, acarreo verticales y horizontales, elevaciones, quipo, mano de obra limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	53.0000			
	A5	TOTAL PLAFONES Y MUROS					
	A6	VIDRIO, HERRERÍA Y CANCELERÍA					
45	VHC-MNA-01	ESTRUCTURA PARA BASTIDOR para cancel de aluminio y/o vidrio templado a base de estructura de acero PTR de 3x3" (4.42 kg/ m) soldada a patín inferior de trabes metálicas existentes o fijado con placa y taquetes expansivos en parte baja de losa. Incluye: suministro, habilitado y colocación, soldadura, perfiles verticales a cada 1.50 m, placa de 1/4" de 15 x 15 cm (49.79 kg/m2), taquete expansivo de 3/8", tornillos 3/8", aplicación de dos manos de primer anticorrosivo, habilitado de perfiles, colocación de andamios, mano de obra, equipo de seguridad, acarreo horizontales y verticales, acarreo de materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto	KG	190.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
		de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
46	VHC-MNA-02	MARCO METÁLICO de perfil PTR de 3" X1 1/2 calibre 14 (3.43 kg/m) para instalación de puerta de cristal muros, columnas, fijación en piso en forma discreta, etc. Incluye: suministro, fabricación y colocación, soldaduras 6013 y/o 7018, izaje de materiales, 2 manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura color blanco mate herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	KG	45.0000			
47	VHC-MNA-03	MARCO METÁLICO de perfil PTR de 4" X 4" calibre 11" para instalación de puerta acceso usuarios de doble hoja con fijación en perfil fijado a patín inferior fijación en muro, columna y piso a discreción. Incluye: suministro, fabricación y colocación, soldaduras 6013 y/o 7018, izaje de materiales, 2 manos pintura anticorrosiva y dos manos de pintura blanco mate, herramienta, equipo, mano de obra, equipo de seguridad, acarrees horizontales y verticales, acarreo de materiales hasta el lugar de su utilización, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
48	VHC-MNA-04	REFUERZO METÁLICO PARA MURO DE TABLAROCA a base de perfil PTR de 2"x2" calibre 14 para reforzar esquinas dentro de los muros de tabla roca de 1.20 m, . El precio incluye: suministro, fabricación y colocación de materiales hasta el lugar de su colocación, soldaduras 6013 y/o 7018, dos manos de pintura anticorrosiva, 3 taquetes y tornillos de 3/8" anclados a piso de concreto, herramienta, equipo, mano de obra, equipo de seguridad, acarrees horizontales y verticales, acarreo de materiales hasta el lugar de su utilización, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida. carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado	PZA	6.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
		<p>por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>					
49	VHC-MNA-05	<p>MURO DIVISORIO a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.31x 2.50 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calidad y características (para mantener el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca pennnsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior Incluye: suministro y colocación, andamios, mano de obra, equipo de seguridad, acarreo horizontales y verticales, acarreo de materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	PZA	6.0000			
50	VHC-MNA-06	<p>MURO DIVISORIO a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.14x 2.50 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreadad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca pennnsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior. Incluye: suministro y colocación, andamios, mano de obra, equipo de seguridad, acarreo horizontales y verticales, acarreo de materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio, además de carga, acarreo y descarga de materiales</p>	PZA	2.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
51	VHC-MNA-07	<p>desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p> <p>MURO DIVISORIO a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.30x 2.40 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreadad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca pennnsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior. Incluye: suministro y colocación, andamios, mano de obra, equipo de seguridad, acarreos horizontales y verticales, acarreo de materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	PZA	1.0000			
52	VHC-MNA-08	<p>desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p> <p>MURO DIVISORIO a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.15x 2.40 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreadad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca pennnsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior. Incluye: suministro y colocación, andamios, mano de obra, equipo de seguridad, acarreos horizontales y verticales, acarreo de materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	PZA	1.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
53	VHC-MNA-09	MURO DIVISORIO a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.14x 2.50 mts, con un saque en la esquina de 0.38cm X 0.10 cm, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibredad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca herralum o similar en precio, calibredad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibredad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior. Incluye: suministro y colocación, andamios, mano de obra, equipo de seguridad, acarreo horizontales y verticales, acarreo de materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
54	VHC-MNA-10	VENTANA EN FACHADA, a base de cancelería de aluminio anodizado natural e 2" y cristal claro de 6 mm. de espesor, despiece proporcional, según longitud del área. Incluye: suministro de materiales hasta el lugar de su colocación, fabricación y colocación, ajustes, felpas, vinil, silicón transparente para el sellado de ventanas interior y exterior, adaptación, materiales misceláneos, acarreo horizontales y verticales, apile de desperdicios en el área autorizada por la supervisión de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, instalaciones específicas, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	23.0000			
A6		TOTAL VIDRIO, HERRERÍA Y CANCELERÍA					



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	A7	PUERTAS					
55	PUE-MNA-01	PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO con dimensiones de 1.24 m de ancho x 2.36 m. de altura de 12 mm de espesor. Incluye: suministro, fabricación y colocación, accesorios de fijación, bisagra hidráulica marca Dorma para 120 kg o similar en calibreadad, chapa de piso marca herralum o similar en calibreadad, herrajes para cristal templado de 12 mm, Jaladera tipo Manzanillo marca herralum o similar en calibreadad para puerta de cristal, sellador, insumos, materiales, corte con disco, demolición de piso, fijación de charola de bisagra hidráulica, nivelación, limpieza del área de trabajo, retiro de materiales de demolición a lugar de acopio indicado por supervisión, mano de obra, herramientas, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
56	PUE-MNA-02	PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO con dimensiones de 1.10 m de ancho x 2.36 m de altura de 12 mm. de espesor. Incluye: suministro, fabricación y colocación, accesorios de fijación, bisagra hidráulica marca Dorma para 120 kg o similar en calibreadad, chapa de piso marca herralum o similar en calibreadad, herrajes para cristal templado de 12 mm, Jaladera tipo Manzanillo marca herralum o similar en calibreadad para puerta de cristal, sellador, insumos, materiales, corte con disco, demolición de piso, fijación de charola de bisagra hidráulica, nivelación, limpieza del área de trabajo, retiro de materiales de demolición a lugar de acopio indicado por supervisión, mano de obra, herramientas, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
57	PUE-MNA-03	PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO de puerta con doble cristal templado con dimensiones del vano de 2.40 m de ancho x 2.20 m de altura de 12 mm de espesor. Incluye: suministro, fabricación y colocación, accesorios de fijación, dos bisagra hidráulica marca Dorma para 120 kg o similar en calibreadad, dos chapa de piso marca herralum o similar en calibreadad, herrajes para dos cristales templados de 12 mm, dos jaladeras tipo Manzanillo marca herralum o similar en calibreadad para puerta de cristal, sellador, insumos, materiales, corte con disco, demolición de piso, fijación	PZA	1.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
		de charola de bisagra hidráulica, nivelación, limpieza del área de trabajo, retiro de materiales de demolición a lugar de acopio indicado por supervisión, mano de obra, herramientas, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
58	PUE-MNA-04	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA doble (0.60 x 2.20 m.) para un vano de 1.20 m x 2.20 m, a base de bastidor de pino de 1" x 1" (tres peinazos) forrado con triplay de pino de 6 mm en ambas caras, acabado final entintado similar al existente acando final con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada. Incluye: suministro, fabricación y colocación, materiales, marco, chapa de intercomunicación marca Yale mod. TULIP A52PD o similar en calibreidad, tope a piso, herrajes, misceláneos, acarreos, elevaciones, recortes, ajustes, desperdicios, plomeo, nivelación, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
59	PUE-MNA-05	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA (0.80 x 2.10 m.) a base de bastidor de pino de 1" x 1" (tres peinazos) forrado con triplay de pino de 6 mm en ambas caras, acabado final con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada. Incluye: suministro, fabricación y colocación, materiales, marco, chapa de intercomunicación marca Yale mod. TULIP A52PD o similar en calibreidad, tope a piso, herrajes, misceláneos, acarreos, elevaciones, recortes, ajustes, desperdicios, plomeo, nivelación, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
60	PUE-MNA-06	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA (0.90 x 2.10 m.) a base de bastidor de pino de 1" x 1" (tres peinazos) forrado con triplay de pino de 6 mm en ambas caras, acabado final con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada. Incluye: suministro, fabricación y colocación, materiales, marco, chapa de intercomunicación marca Yale mod. TULIP A52PD o similar en calibredad, tope a piso, herrajes, misceláneos, acarreo, elevaciones, recortes, ajustes, desperdicios, plomeo, nivelación, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000			
61	PUE-MNA-07	PUERTA DE MADERA MACIZA TIPO CLOSET para un vano de (1.50 x 2.10 m) en dos hojas a base de marco de madera maciza de pino con rejillas de madera 10 mm según croquis anexo, acabado natural con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada. Incluye: suministro, fabricación y colocación, materiales, marco, chapa de intercomunicación marca Yale mod. TULIP A52PD o similar en calibredad, tope a piso, herrajes, misceláneos, acarreo, elevaciones, recortes, ajustes, desperdicios, plomeo, nivelación, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
	A7	TOTAL PUERTAS					
	A8	COCINETA					
62	COC-MNA-01	TARJA FREGADERO con escurridor derecho marca Teka o similar en calidad y garantía. El precio incluye: suministro y colocación, mezcladora 318QC marca Urrea o similar en calidad, manguera coflex, cespól, conexión a tubería hidráulica y sanitaria existente, canasta y contra canasta, acarreo horizontales y verticales, fletes, limpieza del área de trabajo herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta	PZA	1.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
63	COC-MNA-02	<p>ejecución. P.U.O.T.</p> <p>MUEBLE DE MADERA PARA COCINETA a base de madera de pino de 2da, forrada con formaica Ralph Wilson color blanco (caras y cantos), y dimensiones de 1.50 m de largo x 0.60 m de profundidad y 0.80 m de altura. Incluye: cubierta para cocina y asentar tarja, tres puertas abatibles de 0.50 x 0.50 con madera de pino en tambor de 6mm, dos cajoneras de 0.45 x 0.15 de madera de pino de 13mm, entrepaños intermedios de tambor con madera de pino de 6mm, in pluir peinazos de 1"x1", zoclo de 10 cm, herrajes, cerradura en puertas, jaladeras, cortes, ajustes, desperdicios, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	PZA	1.0000			
	A8	TOTAL COCINETA					
	A9	ACABADOS Y PINTURA					
64	AYP-MNA-01	<p>PINTURA VINÍLICA Vinimex Marca Comex líneas total o similar, color aprobado por la supervisión del INAH en plafones, se aplicarán las manos necesarias hasta cubrir perfectamente la superficie a una altura de entre 0.00 a 2.50 m de altura. Incluye: suministro y aplicación, preparación de la superficie, aplicando sellador 5 x 1 Marca Comex o similar, materiales, mano de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, protecciones, acarreo horizontales y verticales, acarreo de materiales hasta el lugar de su utilización, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	M2	266.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
65	AYP-MNA-02	PASTA TEXTURIZADA TEXNOR fino con color integrado y textura según muestra aprobada marca Comex o similar en calidad, en muros. Incluye: suministro y aplicación, preparación de superficie, limpieza del área, aplicación de sellador adhesivo para texturi, fondeo, color según muestra aprobada por la supervisión de obra, resina, protección de superficies, acarreo, elevaciones, recortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	480.0000			
66	AYP-MNA-03	PISO DE LOSETA VINÍLICA homogéneas (VCT), marca Nuvow, Modelo TCD317 Orión de 30 x 30 mts espesor de 3mm, o similar en precio, calidad y características. Incluye: suministro y colocación, preparación de la superficie, pegamento adhesivo para piso vinílico, materiales, mano de obra, herramienta y equipos necesarios, equipo de seguridad, protecciones, acarreo horizontal y vertical, acarreo de materiales hasta el lugar de su utilización, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	480.0000			
67	AYP-MNA-04	ZOCLO VINÍLICO DE 10 cm, asentada con adhesivo de contacto. Incluye: suministro y colocación de materiales hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, habilitado, cortes desperdicios, acarreo horizontal y vertical, apile de desperdicios en el área autorizada por la supervisión de obra, carga en camión y acarreo a tiro libre, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, instalaciones específicas, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	280.0000			
		TOTAL ACABADOS Y PINTURA					



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	A10	INSTALACIÓN ELECTRICA					
	A101	CONTACTOS					
68	IE-MA-01	TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 32 mm. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	23.0000			
69	IE-MA-02	CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 32 mm. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
70	IE-MA-03	COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 32 mm. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000			
71	IE-MA-04	CAJA CUADRADA GALVANIZADA para tubería de 32 mm. Incluye: suministro y colocación, tapa ciega, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
72	IE-MA-05	CONTRA Y MONITOR para tubería de 32 mm. Incluye: suministro y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	8.0000			
73	IE-MA-06	TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 25 mm. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	6.0000			
74	IE-MA-07	COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 25 mm. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
75	IE-MA-08	CAJA CUADRADA GALVANIZADA para tubería de 25 mm. Incluye: suministro y colocación, tapa ciega o sobretapa, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
76	IE-MA-09	CONTRA Y MONITOR para tubería de 25 mm. Incluye: suministro y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000			
77	IE-MA-10	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 19 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	28.0000			
78	IE-MA-11	TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 19 mm. Incluye: suministro, instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	16.0000			
79	IE-MA-12	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 19 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	7.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
80	IE-MA-13	COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 19 mm. Incluye: suministro e instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000			
81	IE-MA-14	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA para tubería de 19 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, tapa ciega, elementos de sujeción, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	10.0000			
82	IE-MA-15	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR para tubería de 19 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: suministro y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	14.0000			
83	IE-MA-16	CONTRA Y MONITOR para tubería de 19 mm. Incluye: suministro y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	4.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
84	IE-MA-17	CAJA CUADRADA GALVANIZADA para tubería de 19 mm. Incluye: suministro y colocación, tapa ciega o sobretapa, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000			
85	IE-MA-18	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 13 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	72.0000			
86	IE-MA-19	CANALETA TIPO THORSMAN DE 13 MM una vía PT-48. Incluye: suministro e instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	25.0000			
87	IE-MA-20	CONTRA Y MONITOR para tubería de 13 mm. Incluye: suministro y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	42.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
88	IE-MA-21	TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 13 mm. Incluye: suministro e instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	35.0000			
89	IE-MA-22	CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 13 mm. Incluye: suministro, instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	14.0000			
90	IE-MA-23	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 13 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	20.0000			
91	IE-MA-24	COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 13mm. Incluye: suministro e instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTRPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
92	IE-MA-25	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 13 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	13.0000			
93	IE-MA-26	CAJA CHALUPA GALVANIZADA para tubería de 13 mm. Incluye: suministro e instalación y colocación, tapa ciega o sobretapa, elementos de sujeción, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	36.0000			
94	IE-MA-27	CAJA REGISTRO O DERIVACIÓN PVC CUADRADA IP44, 8x4x8 cm, con tapa y tornillos. Incluye: suministro, colocación, instalación sobretapa, elementos de sujeción, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000			
95	IE-MA-28	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR para tubería de 13 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	38.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
96	IE-MA-29	CABLE DE COBRE calibre 10 A.W.G. con aislamiento tipo THHW LS Vinanel XXI RoHS, de 90°C, 600 V, marca Condumex o similar en calibreidad. Incluye: suministro y colocación, cinta de aislar, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	570.0000			
97	IE-MA-30	CABLE DE COBRE DE 3.31 MM2 (calibre 12 A.W.G.) desnudo, marca Condumex o similar en calibreidad. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, conectores, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	240.0000			
A101		TOTAL CONTACTOS					
A102		SOPORTERÍA GENERAL					
98	IE-MA-31	UNICANAL LISO galvanizado sólido de 3.00 metros de largo calibre 16 de 4 x 2, marca Anclo o similar en calidad. Incluye: suministro y e instalación, colocación, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	9.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
99	IE-MA-32	ABRAZADERA para unicanal 1 1/4" marca Anclo o similar en calidad. Incluye: suministro y e instalación, colocación, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	7.0000			
100	IE-MA-33	ABRAZADERA para unicanal 1" marca Anclo o similar en calibreadad. Incluye: suministro y e instalación, colocación, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000			
101	IE-MA-34	ABRAZADERA para unicanal 3/4" marca Anclo o similar en calibreadad. Incluye: suministro y e instalación, colocación, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, calibreeras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	20.0000			
102	IE-MA-35	ABRAZADERA para unicanal 1/2" marca Anclo o similar en calibreadad. Incluye: suministro y e instalación, colocación, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta	PZA	10.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
103	IE-MA-36	ejecución. P.U.O.T. TAQUETE TIPO ARPÓN de 1/4x 1 1/2". Incluye: suministro y e instalación, colocación, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	150.0000			
104	IE-MA-37	VARILLA ROSCADA, de 3.05 m de long. Incluye: suministro y e instalación, colocación, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	55.0000			
105	IE-MA-38	MORDAZA de 1/4" para varilla de 1/4". Incluye: suministro y e instalación, colocación, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	15.0000			
106	IE-MA-39	TUERCA Y ARANDELA plana de 1/4". Incluye: suministro y e instalación, colocación, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de	PZA	220.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
107	IE-MA-40	<p>tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p> <p>CINCHOS DE 8" para sujetar cable, en tablero. Incluye: : suministro y e instalación, colocación, acarreo horizontales y verticales, elevaciones, escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p> <p>A102 TOTAL SOPORTERÍA GENERAL</p> <p>A103 ALIMENTADOR</p>	PZA	20.0000			
108	IE-MA-41	<p>TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 25 mm. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	ML	10.0000			
109	IE-MA-42	<p>CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 25 mm. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	PZA	3.0000			
110	IE-MA-43	<p>COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 32 mm. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su</p>	PZA	6.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
111	IE-MA-44	correcta ejecución. P.U.O.T. CONTRA Y MONITOR para tubería de 25 mm. Incluye: suministro y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000			
112	IE-MA-45	CABLE DE COBRE calibre 8 A.W.G. con aislamiento tipo THHW LS Vinanel XXI RoHS, de 90°C, 600 V, marca Condumex o similar en calibreidad. Incluye: suministro y colocación, cinta de aislar, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	35.0000			
113	IE-MA-46	CABLE DE COBRE DE 8.34 MM2 (calibre 8 A.W.G.) desnudo, marca Condumex o similar en calibreidad. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, conectores, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	15.0000			
	A103	TOTAL ALIMENTADOR					
	A104	LUMINARIAS					
114	IE-MA-47	LUMINARIAS a base de: lámpara luminaria de sobreponer Marca TECNOLITE o similar, Modelo ORENBURGO II, 4000K-LTLED-3140-2 30W, de 0.60 m de largo por 0.60 m de ancho Línea LED, color blanco. Incluye: Lámparas T5 Led de 3x10 W., conexión a circuito existente, elementos de fijación y colganteo, resanes, pruebas y puesta en operación, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de	PZA	122.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
115	IE-MA-48	<p>materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p> <p>PORTA LÁMPARA DE CERÁMINA blanca, marca ARGOS o similar en calibreadad. Incluye: suministro e instalación, fijación, tornillos, taquetes, Foco, limpieza del área de trabajo, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	PZA	3.0000			
116	IE-MA-49	<p>APAGADOR SENCILLO. Incluye: suministro, colocación e instalación de apagador sencillo, modelo QN5800 marca BTicino similar en calibreadad y placa QN100A/1C marca BTicino o similar en calibreadad, conexión, cinta de aislar, accesorios, elementos de fijación, pruebas y puesta en operación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	PZA	12.0000			
117	IE-MA-50	<p>CAJA CHALUPA GALVANIZADA para tubería de 13 mm. Incluye: suministro, colocación, instalación sobretapa, elementos de sujeción, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	PZA	12.0000			
118	IE-MA-51	<p>CAJA REGISTRO O DERIVACIÓN PVC CUADRADA IP44, con tapa y tornillos. Incluye: suministro, colocación, instalación sobretapa, elementos de sujeción, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado</p>	PZA	10.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
119	IE-MA-52	<p>por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p> <p>MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 19 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	ML	32.0000			
120	IE-MA-53	<p>TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 19 mm. Incluye: suministro, instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	ML	125.0000			
121	IE-MA-54	<p>MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA para tubería de 19 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, tapa ciega o sobretapa, elementos de sujeción, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p>	PZA	40.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTRPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
122	IE-MA-55	CAJA CUADRADA GALVANIZADA para tubería de 19 mm. Incluye: suministro e instalación y colocación, tapa ciega o sobretapa, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	18.0000			
123	IE-MA-56	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CONDULETS LB para tubería de 19 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	20.0000			
124	IE-MA-57	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 19 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	9.0000			
125	IE-MA-58	COPEL PARA TUBERÍA de 19 mm. Incluye: suministro e instalación y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000			
126	IE-MA-59	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR para tubería de 19 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra.	PZA	6.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
127	IE-MA-60	Incluye: colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. CONTRA Y MONITOR para tubería de 19 mm. Incluye: suministro y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	110.0000			
128	IE-MA-61	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CONDULETS LB para tubería de 19 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	20.0000			
129	IE-MA-62	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 13 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	35.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
130	IE-MA-63	TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 13 mm. Incluye: suministro e instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	20.0000			
131	IE-MA-64	CANALETA TIPO THORSMAN DE 13 MM una vía PT-48. Incluye: suministro e instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	25.0000			
132	IE-MA-65	CONEXIÓN TIPO "T" THORSMAN para 13 mm. Incluye: suministro e instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000			
133	IE-MA-66	COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 13 mm. Incluye: suministro, instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localbrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	36.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
134	IE-MA-67	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 13 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	7.0000			
135	IE-MA-68	CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 13 mm. Incluye: suministro, instalación y colocación, desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	25.0000			
136	IE-MA-69	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR para tubería de 13 mm, suministrado por la Institución o la supervisión de obra. Incluye: colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	3.0000			
137	IE-MA-70	CONTRA Y MONITOR para tubería de 13 mm. Incluye: suministro y colocación, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	22.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
138	IE-MA-71	CABLE DE COBRE calibre 10 A.W.G. con aislamiento tipo THHW LS Vinanel XXI RoHS, de 90°C, 600 V, marca Condumex o similar en calibreidad. Incluye: suministro y colocación, cinta de aislar, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.(alimentador luminarias)	ML	80.0000			
139	IE-MA-72	CABLE DE COBRE calibre 12 A.W.G. con aislamiento tipo THHW LS Vinanel XXI RoHS, de 90°C, 600 V, marca Condumex o similar en calibreidad. Incluye: suministro y colocación, cinta de aislar, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	550.0000			
140	IE-MA-73	CABLE DE COBRE DE 3.31MM2 (calibre 12 A.W.G.) desnudo, marca Condumex o similar en calibreidad. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, conectores, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	275.0000			
141	IE-MA-74	CABLE USO RUDO 3 CONDUCTORES calibre 12 A.W.G. para 600 V, Vinanel XXI RoHS, de 90°C, 600 V, marca Condumex o similar en calibreidad. Incluye: suministro y colocación, cinta de aislar, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades	ML	265.0000			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Obra: **Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.**

Duración: 76 días naturales
Fecha: 04/09/2022

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.

CATÁLOGO BASE

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
		localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	A104	TOTAL LUMINARIAS					
	A105	CENTRO DE CARGA					
142	IE-MA-75	CENTRO DE CARGA TRIFASICO tipo QO-12, 100AMP, marca SQUARE-D o similar (3 fases, 1 neutro). Incluye: suministro e instalación de materiales, colocación, instalación, conexiones, pruebas, puesta en operación, corte de tablaroca, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000			
143	IE-MA-76	CENTRO DE CARGA tipo QO-2, marca SQUARE-D o similar. Incluye: suministro e instalación de materiales, colocación, instalación, conexiones, pruebas, puesta en operación, corte de tablaroca, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000			
144	IE-MA-77	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 Amp, marca SQUARE-D o similar. Incluye: suministro e instalación de materiales, colocación, pruebas, puesta en operación, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo durante y al finalizar cada actividad, limpieza fina y gruesa del área intervenida, carga, acarreo y descarga dentro de la obra al sitio indicado por la supervisión considerando 40 m de distancia, para acumulación de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicios, además de carga, acarreo y descarga de materiales producto de limpiezas, escombros y materiales sobrantes o de desperdicio para su retiro fuera de obra al lugar o punto de tiro indicado por las autoridades localibrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	15.0000			
	A105	TOTAL CENTRO DE CARGA					
	A10	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
	A	TOTAL Adecuación de espacios e infraestructura para el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.					



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Planeación y Seguimiento de Proyectos

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

"Adecuación de espacios e infraestructura para el archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología y oficinas del Consejo de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México."

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.



OBJETIVO:

Las especificaciones generales que establece el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos y su Dirección de Planeación y Seguimiento de Proyectos, tienen por objeto fundamental establecer las normas técnicas a las que deberá sujetarse los trabajos de intervención de las obras que emprenda este Instituto.

GENERALIDADES:

Para la ejecución de las actividades de la obra, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos y su Dirección de Planeación y Seguimiento de Proyectos, entrega un diseño que incluye ubicación, distribución de áreas, luminarias, muebles sanitarios, redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y como complemento, de este documento incluye las Especificaciones Técnicas que dan alcance a las diferentes actividades a realizar. El Contratista se deberá apegar a realizar un análisis detallado de la información recibida, así como del lugar donde se va a ejecutar la obra con el fin de que conozca las condiciones de la edificación, su estado, los servicios públicos existentes, la normativa vigente, precios y disponibilidad de materiales locales y mano de obra, modo y sitio para almacenamiento de materiales, horario para retiro de escombros y cualquier otra actividad necesaria para cumplir con el alcance que se pretende dar con los trabajos solicitados por este Instituto.

ALCANCES:

Las presentes especificaciones y todos los trabajos que se relacionan en el catálogo de conceptos, comprenden el conjunto completo de las operaciones necesarias para la correcta realización de cada una de las especialidades que incluyen los trabajos de suministro de materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, transportación, almacenamiento, acarreo, obtención de muestras, coordinación y limpieza del área como se requiera.

Estas especificaciones constituyen parte integrante del contrato de obra y el contratista deberá sujetarse a ellas, como a las indicaciones que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, durante el desarrollo de los trabajos encomendados.

VALIDEZ DE LOS PLANOS EJECUTIVOS:

En todos los casos, el contratista atenderá expresamente lo señalado en los planos del Proyecto Ejecutivo aprobados por la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos y/o la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos (en su caso).

CALIDAD DE LOS MATERIALES:

En todos los trabajos se usarán exclusivamente materiales de primera calidad que cumplan todas las normas aplicables. Los materiales que tengan procesos industriales previos deberán ser de primera calidad, nuevos, de marca reconocida y completamente exentos de defectos. Antes de proceder a su colocación o utilización. La utilización de materiales se hará de acuerdo con lo establecido en el proyecto, bases de la licitación y especificaciones generales y particulares.

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN:

Será responsabilidad exclusiva del contratista que en cada caso se usen los procedimientos y métodos de ejecución más adecuados al tipo de trabajo a realizar, contando con todo el equipo, herramienta, materiales que deben ser acordes con lo establecido en el proyecto, bases de la licitación y especificaciones generales y particulares. La ejecución de cada trabajo o grupo de trabajos deberá ser acorde con lo establecido en el proyecto, bases de la licitación y dentro del



calendario que se haya señalado. Atendiendo las indicaciones de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, el contratista deberá realizar los resanes, reparaciones, reposición de piezas dañadas, trabajos mal ejecutados, hasta que hayan sido realizados a satisfacción del Instituto. El contratista será único responsable de la protección de los distintos elementos de la Obra durante los procesos naturales de su ejecución. Al contratista se le proporcionará la conexión eléctrica siempre y cuando suministre su tablero o centro de cargas para conexiones y así evitar daños a las instalaciones eléctricas existentes.

TOLERANCIAS Y NORMAS:

Todos los trabajos deberán ejecutarse de modo que cumplan con las normas que se señalan en las secciones que forman parte de este cuerpo de especificaciones y reglamentos vigentes en la Entidad donde se desarrollen los trabajos, de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Economía, así como las normas que sean aplicables para cada especialidad, de acuerdo con las mejores prácticas constructivas.

MANO DE OBRA:

El Contratista será el único responsable de que los distintos tipos de trabajo sean ejecutados exclusivamente por personal capacitado y experimentado en la especialidad correspondiente. En todo momento la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos podrá solicitar la sustitución del personal que no cumpla con esa condición, además de brindar el equipo de seguridad adecuado para las diferentes actividades a ejecutar.

PROTECCIÓN DEL PERSONAL:

El Contratista será el único responsable de tomar las medidas preventivas necesarias para la protección de su personal y del resto del personal de la obra durante la ejecución de los trabajos.

LIMPIEZAS DE INICIO, DURANTE Y FIN:

El Contratista deberá considerar dentro de sus costos indirectos el proporcionar limpieza constante, al inicio, durante y al final de la obra; en la herrería, carpintería, vidrios y pisos cercanos al área de trabajos, contar con las bodegas y almacenes que sean necesarios, disponer de sanitarios portátiles para su personal y de todas aquellas operaciones que aseguren un aspecto correcto, ordenado y limpio de la obra.

PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO ASIGNADA:

El Contratista se abstendrá expresamente de dañar de cualquier forma elementos existentes que no sean objeto de los trabajos que tiene autorizados.

DOCUMENTACIÓN:

El Contratista será responsable de conservar continuamente en la obra, en buenas condiciones y actualizada, la siguiente documentación:

- a) Los Planos del Proyecto Ejecutivo.
- b) El Programa General de Ejecución.
- c) Este cuerpo de especificaciones.
- d) La Bitácora electrónica de Obra Pública (BESOP)
- e) Los planos, croquis y actas donde se vayan asentando las modificaciones o aclaraciones aprobadas por la Residencia de Obra.
- f) Los documentos que la Ley y los reglamentos vigentes exigen.
- g) Los resultados de todas las pruebas y ensayos que indican estas especificaciones y aquellas que solicite la Residencia de Obra.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



- h) Las protecciones que se requieran a base de plástico y cartón corrugado en las zonas de trabajo y circulaciones.
- i) Las muestras de materiales que señalan estas especificaciones y las que solicite la Residencia de Obra.
- j) Otros documentos que el Contratista o la Dirección de Obra estimen convenientes.

APROBACIÓN:

Todos los trabajos que no cumplan con lo que se indica en las bases de la licitación, la junta de aclaraciones y las especificaciones particulares y lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. El Instituto Nacional de Antropología e Historia se reserva el derecho de rechazarlos y estos deberán ser repuestos por cuenta del Contratista.



A1 PRELIMINARES

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la instalación e inicio de las obras por parte del Contratista, tales como: tapiales, protección del área de trabajo, instalaciones provisionales de servicios, energía y limpieza. El Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la residencia de obra realizará la entrega formal de las instalaciones en las cuales se ejecutarán los trabajos objeto del presente documento.

Se delimitará el área de trabajo mediante la colocación provisional de lonas para controlar el paso del personal no autorizado y evitar la dispersión de polvo, se protegerán puertas, salidas, alarmas y detectores contra incendio, así como la colocación de soportería para colganteo de tubería de fierro fundido de 4" de diámetro, se reubicarán un extinguidor, una alarma contra incendio, una salida de apagador y un tramo de muro de panel-art.

LA PARTIDA DE PRELIMINARES SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PRE-MNA-01 TAPIAL a base de lona para evitar el paso de personal no autorizado a la obra así como para controlar la dispersión de polvo y de material hacia la terraza del comedor, hasta una altura de 2.50 m aproximadamente.

PRE-MNA-02 TAPIAL a base de lona para evitar el paso de personal no autorizado a la obra, así como para controlar la dispersión de polvo y de material hacia la terraza del comedor, hasta una altura de 2.50 m aproximadamente.

PRE-MNA-03 PROTECCIÓN con plástico de puerta de UPS y tableros con medidas de 2.40 m de altura y 2.10 m de ancho, para confinamiento de áreas.

PRE-MNA-04 PROTECCIÓN de salidas, alarmas y detectores en equipos contra incendios para evitar el ingreso de polvo con plástico cal 600 y cinta.

PRE-MNA-05 SOPORTERÍA para colganteo de tubería de FoFo de 4" de diámetro, se suministrará por la Institución y o Supervisión de obra (abrazadera tipo pera de 104 mm de diámetro, taquete expansor de 3/8" y varilla roscada de 3/8").

PRE-MNA-06 REUBICACIÓN de extintor existente.

PRE-MNA-07 REUBICACIÓN de alarma contra incendios existente por demolición de muro o reubicación indicada por la supervisión de obra.

PRE-MNA-08 REUBICACIÓN de apagador existente por demolición de muro.

PRE-MNA-09 REUBICACIÓN de muro de panel-art del área de Archivo Histórico para reacomodo de nueva puerta existente.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA PARTIDA DE PRELIMINARES SON:

Lona plástica de 2.50 m de altura

Barrotes de madera de 3ª de 1 ½" x 3 ½" x 8'

Clavos para madera de 2 ½"

Plástico calibre 600

Cinta gris

Abrazadera tipo pera de 104 mm de diámetro, taquete expansor de 3/8" y varilla roscada de 3/8" (suministrada por la institución o supervisión de obra)

Herramienta menor



Equipo de seguridad

Procedimiento

Se instalarán las lonas para delimitar el área de trabajo y control de acceso. Se ubicarán los elementos a proteger y se envuelven con plástico, retirándose al finalizar los trabajos, asimismo se reubicarán a los sitios indicados por la residencia de obra, el extinguidor, la alarma contra incendio y el panel-art. Asimismo se colocarán los soportes necesarios en la tubería de fierro fundido existente en la zona de trabajo.

Unidad de medición y pago.

Los tapiales a base de lona para evitar el paso de personal no autorizado a la obra, así como para controlar la dispersión de polvo y material, se medirá por metro lineal. La protección de puerta del UPS y de las salidas, alarmas y detectores en equipos contra incendio, se medirá por metro cuadrado. La soportería para colganteo de tubería de fierro fundido de 4" de diámetro se medirá por pieza. La reubicación del extintor existente se medirá por pieza. La reubicación de alarma contra incendios y apagador existentes se medirán por salida. La reubicación del muro de panel-art existente, se medirá por metro cuadrado. Todas las medidas de los conceptos para pago, se aproximarán a dos decimales.

Cargos que incluyen los precios unitarios

El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación del concepto de trabajo, así como los cargos de materiales, equipo y herramientas necesarias para efectuar los trabajos de preliminares. La custodia del material aprovechable, como acarreo horizontal y vertical, estiba en el sitio destinado para su almacenamiento provisional o colocación. Los acarreos de material producto de protección y reubicación, sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga con camión, definido en la visita de obra, para su posterior retiro fuera de la obra, así como todos los cargos indicados en el catálogo de conceptos, el contrato de obra y los que no se mencionan en estas especificaciones, para la correcta ejecución de los trabajos.

A2 DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS

El desmantelamiento y desmontaje de elementos metálicos, de madera o de otros materiales, se ejecutará a cualquier altura, de acuerdo a lo siguiente.

En el caso de desmontaje de elementos y estructuras de madera con recuperación a favor de la Institución, los clavos, pernos o pijas, se extraerán de modo que las piezas no se dañen. Todas las piezas se almacenarán en el lugar indicado por la residencia de obra, estibándolas y clasificándolas por tamaños.

Cuando el desmontaje de elementos y estructuras metálicos, o de otro material, se realice con recuperación del material a favor de la Institución, el manejo de todos los elementos y estructuras se efectuará considerando que éstas se utilizarán posteriormente, en consecuencia, todas las piezas deberán separarse y ser manejadas sin causarles daño y con apego al procedimiento que apruebe o indique la residencia de obra.

La residencia determinará, cuáles estructuras o elementos de cualquier material, no son aprovechables, las que se desmontarán sin recuperación, pudiendo, en este caso, utilizarse para su desmontaje el procedimiento que se estime más conveniente.

LA PARTIDA DE DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

DES-MNA-01 DESMONTAJE de puertas metálicas y de madera con recuperación de elementos y materiales.

DES-MNA-02 DESMONTAJE de elemento de locales de muros de lámina galvanizada o troquelada y



muros de panel de madera.

DES-MNA-03 DESMONTAJE de tubo conduit visible de 13 a 101 mm de diámetro y accesorios.

DES-MNA-04 DESMONTAJE de 2 tarjas existentes con recuperación de elementos y materiales.

DES-MNA-05 DESMANTELAMIENTO de soportería de plafón existente, a cualquier nivel, con recuperación de elementos.

DES-MNA-06 DESMANTELAMIENTO de plafón de yeso existente, con recuperación de material, en acceso a área de archivo técnico a cualquier nivel.

DES-MNA-07 DESMANTELAMIENTO y retiro sin recuperación de ductos para aire acondicionado de cualquier medida y dimensión en desuso, hasta una altura de entre 3.00 m y 4.50 m.

DES-MNA-08 DESMANTELAMIENTO de salidas eléctricas con recuperación de material, luminarias, contactos, apagadores, voz y datos.

DES-MNA-09 DESMANTELAMIENTO de tableros eléctricos QO8 con recuperación de material, pastillas termo magnéticas, tablero y tapa.

DES-MNA-10 DESMANTELAMIENTO de tableros eléctricos QO2 con recuperación de material, pastillas termo magnéticas, tablero y tapa.

DES-MNA-11 DESMANTELAMIENTO de zoclo vinílico de 15 cm color negro.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA PARTIDA DE DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS SON:

Herramienta menor
Equipo de seguridad

Procedimiento

Se desmantelarán o desmontarán los elementos o estructuras que se indican en cada concepto de obra, utilizando la herramienta más adecuada para cortar, desunir o desensamblar, incluyendo accesorios y materiales, trasladándolos hasta el sitio destinado para su almacenamiento provisional o hasta el lugar de carga del camión, dependiendo si son con recuperación o no, dejando las áreas donde se realizó el desmantelamiento o desmontaje, libres de elementos o accesorios de tal manera que se puedan proseguir las actividades de obra en cada zona.

Unidad de medición y pago.

El desmontaje de puertas metálicas y de madera con recuperación de elementos y materiales, se medirá por pieza. El desmontaje de elementos de locales de muros de lámina galvanizada o troquelada y muros de panel de madera se medirán por metro cuadrado. El desmontaje de tubo conduit visible de 13 a 101 mm de diámetro y accesorios se medirá por metro lineal. El desmontaje de 2 tarjas existentes con recuperación de elementos y materiales se medirán por pieza. El desmantelamiento de soportería de plafón existente, a cualquier nivel, con recuperación de elementos, y el de plafón de yeso existente, con recuperación de material, en acceso a área de archivo técnico a cualquier nivel, se medirán por metro cuadrado. El desmantelamiento y retiro sin recuperación de ductos para aire acondicionado de cualquier medida y dimensión, en desuso, se medirá por metro lineal. Los desmantelamientos de salidas eléctricas con recuperación de material, luminarias, contactos, pagadores, voz y datos; de tableros eléctricos QO8 y QO2 con recuperación de material, pastillas termo magnéticas, tablero y tapa, se medirán por pieza. El desmantelamiento de zoclo vinílico de 15 cm color negro se medirá por metro lineal. Todas las medidas de los conceptos para pago, se aproximarán a dos decimales.



Cargos que incluyen los precios unitarios

El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación del concepto de trabajo, así como los cargos de materiales, equipo y herramientas necesarias para efectuar los trabajos de preliminares. La custodia del material aprovechable, como acarreo horizontal y vertical, estiba en el sitio destinado para su almacenamiento provisional o colocación. Los acarreos de material producto de protección y reubicación, sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga con camión, definido en la visita de obra, para su posterior retiro fuera de la obra, así como todos los cargos indicados en el catálogo de conceptos, el contrato de obra y los que no se mencionan en estas especificaciones, para la correcta ejecución de los trabajos.

A3 LIBERACIONES

Generalidades. Se ejecutarán las liberaciones o demoliciones indicadas en los planos, en el formulario de propuesta o las que señale el Residente de Obra, retirando a la mayor brevedad y con autorización del centro de trabajo en los horarios y días permitidos, los escombros y demás materiales resultantes, observándose que estos deberán ser encostados y transportados al área de carga mediante medios manuales y en carretilla.

El instituto se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de valor que resulten de la demolición y podrán exigir al Contratista su reutilización o el transporte de ellos hasta algún sitio, determinado por el supervisor a la distancia o el lugar que se indique. Los materiales y elementos aprovechables, a criterio del supervisor, deberán retirarse o desmontarse con especial cuidado para evitarles daños que impidan su empleo posterior.

Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen o a propiedades vecinas.

Medida y pago. Las unidades de medida para el pago estarán indicadas en el catálogo de conceptos. Los precios propuestos incluirán los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad, así como el traslado de los materiales reutilizables hasta el sitio señalado por el Residente de Obra.

Demolición de muros de block

Ejecución

Previo a las demoliciones, se deberán retirar todos los elementos de recuperación, como lo pueden ser luminarias, contactos, puertas, los cuales deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones correspondientes. Las demoliciones se ejecutarán a cualquier altura de acuerdo a lo siguiente:

Se realizarán mediante el procedimiento especificado o el que proponga el contratista, previa autorización de la supervisión de obras. Cuando así lo indique el proyecto o la misma supervisión de obras, previo a la demolición, se realizarán cortes con disco para delimitar la demolición y para evitar posibles daños a los elementos adyacentes. Se deberán proteger los elementos circundantes. Por ningún motivo se deberá acumular el material demolido sobre losas de entresijos, con objeto de no ocasionar sobrecargas a la estructura. El contratista removerá todo el escombro y material de demolición, dejando la superficie libre. El manejo y la disposición del material producto de la demolición deberán cumplir con lo establecido en la norma NADF-007-RNAT-2013 - Que establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la construcción y demolición, en el Distrito Federal.

LA PARTIDA DE LIBERACIONES SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

DEM-MNA-01 LIBERACIÓN de muro de 15 cm de espesor, de block de cemento de 12x20x40 cm, por medios manuales.

DEM-MNA-02 LIBERACIÓN de cadenas y castillos por medios manuales.



DEM-MNA-03 LIBERACIÓN de piso de concreto simple por medios manuales, hasta 10 cm de espesor.

DEM-MNA-04 LIBERACIÓN y retiro de piso de loseta vinílica hasta dejar perfectamente la superficie sin tecatas, limpieza total de la superficie para recibir nuevo material.

DEM-MNA-05 RANURADO en muro de tabique rojo o block y piso de concreto de 5 x 5 cm.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA PARTIDA DE LIBERACIONES SON:

Herramienta menor

Soplete de gas

Espátulas

Costales y rafia

Equipo de seguridad

Procedimiento

Se demolerán o retirarán los elementos o estructuras que se indican en cada concepto de obra, utilizando la herramienta más adecuada para cortar, demoler, ranurar o retirar, incluyendo accesorios y materiales, trasladándolos hasta el sitio destinado para su almacenamiento provisional o hasta el lugar de carga del camión, dependiendo si son con recuperación o no, dejando las áreas donde se realizó la demolición o retiro, libres de elementos o accesorios de tal manera que se puedan proseguir las actividades de obra en cada zona.

Unidad de medición y pago.

La liberación de muro de 15 cm de espesor, de block de cemento de 12x20x40 cm, por medios manuales, se medirá por metro cuadrado. La liberación de cadenas y castillos por medios manuales, se medirá por metro lineal. La liberación de piso de concreto simple por medios manuales, hasta 10 cm de espesor, se medirá por metro cuadrado. La liberación y retiro de piso de loseta vinílica hasta dejar perfectamente la superficie sin tecatas, limpieza total de la superficie para recibir nuevo material, se medirá por metro cuadrado. El ranurado en muro de tabique rojo o block y piso de concreto de 5 x 5 cm, se medirá por metro lineal. Todas las medidas de los conceptos para pago, se aproximarán a dos decimales.

Cargos que incluyen los precios unitarios

El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación del concepto de trabajo, así como los cargos de materiales, equipo y herramientas necesarias para efectuar los trabajos de preliminares. La custodia del material aprovechable, como acarreo horizontal y vertical, estiba en el sitio destinado para su almacenamiento provisional o colocación. Los acarreos de material producto de protección y reubicación, sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga con camión, definido en la visita de obra, para su posterior retiro fuera de la obra, así como todos los cargos indicados en el catálogo de conceptos, el contrato de obra y los que no se mencionan en estas especificaciones, para la correcta ejecución de los trabajos.

A4 ALBAÑILERÍAS

LA PARTIDA DE ALBAÑILERÍAS SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

ALB-MNA-01 CONSTRUCCIÓN de firme de concreto hidráulico fabricado en obra fraguado normal de 10.0 cm de espesor a nivel, con resistencia de $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, acabado pulido fino, fabricando piedras de 2.75 m en lado largo x 2.69 m en lado corto con junta de compresión perimetral en piso existente, aplicación de membrana para curado CuraFest MC-320.

ALB-MNA-02 HABILITADO y colocación de acero de refuerzo del #3 (3/8") @20 cm en sentido transversal, suministrado por la institución en área de archivo con dimensiones aproximadas de 19.27 m





de ancho x 8.07 m de largo.

ALB-MNA-03 ACERO de refuerzo $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ del n° 3, puesto en el sitio de la obra.

ALB-MNA-04 SELLO de juntas de contracción, con sellador elástico líquido autonivelante Dureflex 700 ASL y un cordón de respaldo de poliuretano expandido, Sellaquim Backer Rod, de 6.35 mm de diámetro, en concreto hidráulico, previa preparación de la superficie.

ALB-MNA-05 APLANADO acabado fino en muros, con mezcla cemento arena en proporción 1:4 hasta una altura de 4.00 m de altura con espesor promedio de 1.50 a 2.50 cm a regla y plomo.

ALB-MNA-06 EMBOQUILLADO de aristas vivas de 15 cm de ancho promedio y un espesor de 2.0 cm, en piso, acabado pulido creadas en fronteras de la zona de demolición de cadena de desplante existente al realizar la adecuación de la propuesta de ampliación, a base de mezcla cemento-arena 1:3.

ALB-MNA-07 EMBOQUILLADO de aristas vivas de 5 cm de ancho promedio y un espesor de 5.0 cm, en ranurado de tuberías eléctricas, acabado fino creadas de la zona de demolición existente al realizar la adecuación de la propuesta de eléctrica, a base de mezcla cemento-arena 1:3.

ALB-MNA-08 DETALLE en muro existente a una altura mayor a 2.00 m consistente en la construcción de muro a base de block hueco de concreto de 40 x 20 x 12 cm, suministrado por la institución, asentado con mortero, cemento - arena en proporción 1:3, con medidas de 3.00 m de largo por 0.50 m de altura.

ALB-MNA-09 APLANADO DE YESO en plafones a nivel y regla de 1.5 cm de espesor promedio con mortero yeso cemento agua hasta una altura de 4.00 m.

ALB-MNA-10 XYPEX CONCENTRADO, marca Fester o similar en calidad, duración y garantía; aplicación a dos manos en losa baja en área de archivo histórico.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA PARTIDA DE ALBAÑILERÍAS SON:

Concreto hidráulico fabricado en obra $f'_c=300 \text{ kg/cm}^2$

Acero de refuerzo del #3

Sellador elástico líquido autonivelante

Cordón de poliuretano expandido de 1/4" de diámetro

Mezcla de cemento arena en proporción 1:3 y 1:4

Block hueco de concreto de 40 x 20 x 12 cm

Yeso

Agua potable

Impermeabilizante de concreto por cristalización tipo Xypex concentrado

Herramienta menor

Espátulas

Llanas

Equipo de seguridad

Unidad de medición y pago.

La construcción de firme de concreto hidráulico fabricado en obra fraguado normal de 10.0 cm de espesor a nivel, con resistencia de $f'_c= 300 \text{ kg/cm}^2$, acabado pulido fino, fabricando piedras de 2.75 m en lado largo x 2.69 m en lado corto con junta de compresión perimetral en piso existente, aplicación de membrana para curado CuraFest MC-320, se medirá por metro cuadrado. El habilitado y colocación de acero de refuerzo del #3 (3/8") @20 cm en sentido transversal, suministrado por la institución en área de archivo con dimensiones aproximadas de 19.27 m de ancho x 8.07 m de largo, se medirá por tonelada. El acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ del n° 3, puesto en el sitio de la obra, se medirá por tonelada. El sello de juntas de contracción, con sellador elástico líquido autonivelante Dureflex 700 ASL y un cordón de respaldo de poliuretano expandido, Sellaquim Backer Rod, de 6.35 mm de diámetro, en concreto



hidráulico, previa preparación de la superficie, se medirá por metro lineal. El aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena en proporción 1:4 hasta una altura de 4.00 m de altura con espesor promedio de 1.50 a 2.50 cm a regla y plomo, se medirá por metro cuadrado. El emboquillado de aristas vivas de 15 cm de ancho promedio y un espesor de 2.0 cm, en piso, acabado pulido creadas en fronteras de la zona de demolición de cadena de desplante existente al realizar la adecuación de la propuesta de ampliación, a base de mezcla cemento-arena 1:3, se medirá por metro lineal. El emboquillado de aristas vivas de 5 cm de ancho promedio y un espesor de 5.0 cm, en ranurado de tuberías eléctricas, acabado fino creadas de la zona de demolición existente al realizar la adecuación de la propuesta de eléctrica, a base de mezcla cemento-arena 1:3, se medirá por metro lineal. El detalle en muro existente a una altura mayor a 2.00 m consistente en la construcción de muro a base de block hueco de concreto de 40 x 20 x 12 cm, suministrado por la institución, asentado con mortero, cemento - arena en proporción 1:3, con medidas de 3.00 m de largo por 0.50 m de altura, se medirá por pieza. El aplanado de yeso en plafones a nivel y regla de 1.5 cm de espesor promedio con mortero yeso cemento agua hasta una altura de 4.00 m, se medirá por metro cuadrado. El Xypex concentrado, marca Fester o similar en calidad, duración y garantía; aplicación a dos manos en losa baja en área de archivo histórico, se medirá por metro cuadrado. Todas las medidas de los conceptos para pago, se aproximarán a dos decimales.

Cargos que incluyen los precios unitarios

El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación del concepto de trabajo, así como los cargos de materiales, equipo y herramientas necesarias para efectuar los trabajos de preliminares. La custodia del material aprovechable, como acarreo horizontal y vertical, estiba en el sitio destinado para su almacenamiento provisional o colocación. Los acarreos de material producto de protección y reubicación, sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga con camión, definido en la visita de obra, para su posterior retiro fuera de la obra, así como todos los cargos indicados en el catálogo de conceptos, el contrato de obra y los que no se mencionan en estas especificaciones, para la correcta ejecución de los trabajos.

**Procedimientos
CONCRETO**

Los concretos para el colado de elementos de refuerzo interior o exterior al muro, tendrán la calidad de agua que asegure una consistencia Líquida sin segregación de los materiales que lo componen. El tamaño máximo del agregado será de un (1) cm. El tipo y características del concreto serán los establecidos en el proyecto a aprobados por el instituto y su fabricación se ejecutará considerando lo establecido en el Tomo III.

Cimentaciones: (Concreto Hidráulico)

Arena:

La arena para mortero cumplirá con las siguientes características:

1. La granulometría de la arena estará comprendida entre los límites que se indican en la siguiente tabla:

Tabla 2. Límites granulométricos para arena para mortero

MALLA		PORCENTAJE QUE PASA
ABERTURA (MM)	DESIGNACIÓN	
4.75	No. 4	100
2.38	No. 8	95 — 100
1.18	No. 16	80 — 90
0.6	No. 30	56 — 70
0.3	No. 50	26 — 50





2. El módulo de finura que corresponda a la granulometría a que se refiere el párrafo anterior, no será menor de uno punto seis (1.6) ni mayor de dos puntos treinta y cinco (2.35) con una tolerancia de variación de dos décimas (0.2) en más o menos con respecto al valor de módulo de finura empleado en el diseño de la proporción del mortero. En caso de que el módulo de finura sobrepase dicha tolerancia, se harán los ajustes necesarios en las proporciones para compensar las variaciones de composición granulométrica.

Agua:

El agua que se utilice para los morteros será potable, en caso de que el Instituto apruebe el uso de agua que no sea potable, ésta cumplirá con las características del Anexo1 de esta norma.

Acero de refuerzo:

El refuerzo que se emplee en castillos, dalas, elementos colocados en el interior del muro y/o en el exterior del muro estará constituido por barras corrugadas, por malla de acero, por alambres corrugados laminados en frío o por armaduras soldadas por resistencia ecléctica de alambre de acero para castillos y datas que cumplan con las Normas correspondientes. Se admitirá el uso de barras lisas, como el alambón, únicamente en estribos, en mallas de alambre soldado o en conectores.

El diámetro mínimo del alambón para ser usado en estribos es de cinco puntos cinco (5.5) ms. Se podrán utilizar otros tipos de acero siempre y cuando se demuestre su eficiencia como refuerzo estructural.

JUNTAS DE CONTRACCIÓN

Se habilitarán las juntas constructivas de contracción entre módulos de piso coladas en sitio, a base de sellador elástico autonivelante marca Dureflex 700 ASL o similar, y un cordón de respaldo de poliuretano extendido marca Sellaquim Backer Rod de ¼” de diámetro o similar. Siguiendo las indicaciones e instrucciones incluidas en la ficha técnica del fabricante.

BLOQUES DE CEMENTO, TABIQUES Y TABICONES:

Son elementos ortogonales sólidos o huecos, fabricados de mortero de cemento Portland o de concreto hidráulicos con distintos tipos de agregados.

Las piezas huecas tienen el propósito de mejorar las condiciones de aislamiento térmico y acústico, así como de alojar los elementos de refuerzo y tuberías. Las dimensiones de los bloques de cemento, tabiques y tabicones cumplirán con lo indicado en la tabla 4, dentro de las tolerancias establecidas en la Tabla 5. Las dimensiones nominales de las piezas se basarán preferentemente en módulos de diez (10) cm, en múltiplos a submúltiplos. incluyendo la junta de albañilería en la dimensión total de la pieza. Se excluyen de este caso los tabicones para marcos interiores de seis (6) cm de ancho.

Tabla 4. Dimensiones de los Bloques De Cemento, Tabique y Tabicones.			
TIPO	LARGO	ANCHO	ALTURA
Bloques de Cemento	30	10 a 30	10 a 30
Tabiques y tabicones	24 a 30	10 a 30	6 a 15

Incluyendo la junta de albañilería de 1 cm, con una tolerancia de +- 2 milímetros.

Tabla 5. Tolerancia en las dimensiones de los bloques de cementos, tabiques y tabicones



DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Largo	± 2%
Ancho	± 2%
Altura o peralte	± 3%

El área neta de las piezas huecas, es decir, la superficie efectiva de carga de la pieza, que se obtiene de restar el área de las perforaciones o huecos del área total de la cara, no será mayor del setenta y cinco (75) por ciento, ni menor del cuarenta (40) por ciento del área total de la cara.

Todos los bloques de cemento, tabiques y tabicones estarán exentos de grietas, desportilladuras y defectos que puedan disminuir su resistencia. En aquellos casos en que los bloques de cemento, tabiques y tabicones vayan a quedar visibles, sus caras expuestas estarán libres de imperfecciones, fisuras, marcas o cualquier otro defecto.

Requisitos de ejecución.

Los muros en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos:

1. El trazo y desplante de los muros se hará de acuerdo con los ejes y cotas fijadas por los planos arquitectónicos.
2. Se desplantarán sobre superficies uniformes, pudiendo ser éstas la corona de una mampostería, el lecho alto de una cadena, trabe o losa de concreto, un firme o bien una plantilla.
3. Deberán llevar el coronamiento o las que se indique en el proyecto.
4. En los muros que vayan a ser recubiertos, se dejarán los anclajes indicados en el proyecto.
5. La dimensión de la sección transversal de un muro que cumpla alguna función estructural o que sea de fachada no será menor de diez (10) cm.
6. En las esquinas o cruces se cuidará el cuatrapeo de los materiales utilizados, así como las coincidencias de las hiladas cuando proceda. Si los muros o sus uniones se refuerzan con castillos se dejarán dientes de amarre a menos que el proyecto indique otra cosa.
7. La terminación de sus cabezas en juntas constructivas será a plomo.
8. Todos los muros que se toquen o crucen deberán anclarse o ligarse entre sí conforme a lo indicado en el proyecto ejecutivo, salvo que se tomen las medidas que garanticen su estabilidad y buen funcionamiento.
9. En muros de piezas macizas o huecas con relleno total, se admite ranurar el muro para alojar las tuberías y ductos siempre que la profundidad de la ranura no exceda de la cuarta parte del espesor de la mampostería del muro, el recorrido sea vertical y no sea mayor que la mitad de la altura libre del muro (h/2).
10. A menos que el proyecto indique otra cosa, en los muros de carga no se permitirán ranuras.
11. Las tuberías alojadas en ellos se protegerán con morteros de cemento y las ranuras o huecos se resanarán como lo indique el proyecto o lo autorice la Residencia de Obra.
12. Las piezas empleadas en la construcción de los muros, estarán limpias y sin rajaduras.
13. Las piezas de barro deberán saturarse con agua previamente a su colocación; las piezas a base de cemento deberán estar secas al colocarse.
14. Durante la construcción de todo muro, se tomarán las precauciones necesarias para garantizar su estabilidad en el proceso de obra, tomando en cuenta posibles empujes horizontales, incluso viento y sismo.
15. Los muros no estructurales se separarán de las columnas: deberá también dejarse una holgura vertical entre la losa o trabe y el muro; esta holgura y la separación con la columna no se cubrirán con ningún elemento rígido (aplanado, concreto, etc.) para permitir que la estructura se deforme libremente.

Tolerancias:





Ningún punto del eje de un muro que tenga función estructural distará en más de dos (2) cm del eje proyectado. El desplome de un muro no será mayor que cuatro milésimas (0.004) de su altura ni de uno punto cinco (1.5) cm. No tendrán desplomes ni desviaciones en su alineamiento mayores de uno a trescientos (1:300) entre elementos estructurales a refuerzos horizontales y verticales.

Juntas:

El mortero de las juntas cubrirá totalmente las caras horizontales y verticales de la pieza. Su espesor será el mínimo que permita una capa uniforme de mortero y la alineación de las piezas. En castillos y huecos interiores se colocará de manera que se obtenga un llenado completo de los huecos.

El colado de elementos interiores verticales se efectuará en tramos no mayores de uno punto cinco (1.5) m a menos que el área del hueco sea mayor de sesenta y cinco centímetros cuadrados (65 cm²), en cuyo caso se permitirá el colado en tramos hasta de tres (3) m siempre que sea posible comprobar por aberturas en las piezas, que el colado llega hasta el extremo inferior del elemento.

Medición:

Los muros de bloques de concreto hueco, se medirán tomando como unidad el metro cuadrado (m²) de muro terminado.

Base de pago:

La construcción de muros por unidad de obra terminada se medirá tomando como unidad el metro cuadrado (m²) de muro terminado, de acuerdo con el tipo de muro de que se trate. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, herramienta; mano de obra: materiales; incluyendo mermas y desperdicios y los elementos necesarios para la construcción del muro conforme a lo indicado en el proyecto, así como: andamios, elevaciones del material, cargas, transporte y descargas de todos los materiales hasta el sitio de utilización en la obra; construcción del muro; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

Morteros: Los morteros son mezclas plásticas aglomerantes que resultan de combinar arena y agua con uno o dos materiales cementantes que pueden ser cemento Portland, cemento Portland y cal, cemento Portland y cemento de albañilería (cementante premezclado que contiene cemento Portland, cal y aditivos plastificadores). Los morteros se clasifican en los siguientes tipos:

Tabla 1. Tipos de morteros

TIPO	PARTES DE CEMENTO PÓRTLAND	PARTES DE CEMENTO DE ALBAÑILERÍA	PARTES DE CAL	PARTES DE ARENA
I	1	0		en volumen
	1		0	
II	1	0		
	1		0	
III	1	0		

0 a ½"	0 a ¼"	No menos de 2.25 ni más de 4 veces la suma de cementantes
½ a 1	¼" a ½"	
	¼" a 1½"	



Nota: Partes en volumen medido en estado seco y suelto.

La consistencia de la mezcla de mortero se ajustará tratando de que alcance la mínima fluidez compatible con una fácil colocación. Los materiales se mezclarán en un recipiente no absorbente, prefiriéndose siempre que sea posible un mezclado mecánico. El tiempo de mezclado, una vez que el agua se agrega, no debe ser menor de tres (3) minutos.

A5 PLAFONES Y MUROS

LA PARTIDA DE PLAFONES Y MUROS SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PYM-MNA-01 PLAFÓN MODULAR termo-acústico Ligerplac, Línea Tex, modelo Rihotone, de RIHO o similar en precio, calidad y características, a una altura de 2.50 m.

PYM-MNA-02 PLAFÓN HORIZONTAL para confinar instalaciones a base de hoja de tabla roca estándar de 13 mm de espesor, diferentes medidas el concepto.

PYM-MNA-03 CAJILLO a una cara con altura de 15 cm para sujetar plafón modular a base de hoja de tabla roca estándar de 13 mm de espesor.

PYM-MNA-04 LAMBRÍN a base de muro de tabla roca de 8.95 cm de espesor, a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar en calidad; a una cara, a una altura de 1.38 m después del muro de Durock.

PYM-MNA-05 MURO de 11.8 cm de espesor, a base de hoja de cemento de 1.22 x 2.44 m de Durock estándar de 12.5 mm de espesor o similar en calidad, duración y garantía, a dos caras y a una altura de 2.50 m.

PYM-MNA-06 MURO DE TABLAROCA de 8.95 cm de espesor, a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar en calidad, duración y garantía, a dos caras, a una altura de 1.20 m.

PYM-MNA-07 DETALLE DE MURO a base de lambrín de muro de tabla roca de 8.95 cm de espesor, para confinar tubería de FoFo de 4" existente con dimensiones de 0.25 cm de ancho x 2.45 m de altura a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar, a una cara.

PYM-MNA-08 DETALLE DE MURO EN PUERTA DE UPS INFORMÁTICA a base de muro de tabla roca de 8.95 cm de espesor, de 1.10 cm de ancho x 2.40 m de altura a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar, a dos caras.

PYM-MNA-09 COLOCACIÓN DE PLAFÓN RECUPERADO donde indique la supervisión de obras.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA PARTIDA DE PLAFONES Y MUROS SON:

- Plafón modular termo acústico Ligerplac o similar
- Plafón horizontal a base de tabla roca de 13 mm
- Cajillo a base de tabla roca de 13 mm
- Lambrín de tabla roca de 13 mm
- Muros a base de Durock de 13 mm
- Muros a base de tablaroca de 13 mm
- Plafón modular recuperado
- Bastidores de lámina galvanizada (canales y postes)



Tornillos, taquetes, tensores, perfacinta, redimix
Refuerzos de madera
Andamios
Alambre galvanizado calibre 16
Pernos para pistola de impacto
Fulminante para pistola de impacto
Herramienta menor
Espátulas
Llanas y cuñas
Pistola de impacto
Taladro
Equipo de seguridad

Unidad de medición y pago.

El plafón modular termo-acústico Ligerplac, Línea Tex, modelo Rihotone, de RIHO o similar en precio, calidad y características, a una altura de 2.50 m, se medirá por metro cuadrado. El plafón horizontal para confinar instalaciones a base de hoja de tabla roca estándar de 13 mm de espesor, diferentes medidas el concepto, se medirá por metro cuadrado. El cajillo a una cara con altura de 15 cm para sujetar plafón modular a base de hoja de tabla roca estándar de 13 mm de espesor, se medirá por metro lineal. El lambrín a base de muro de tabla roca de 8.95 cm de espesor, a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar en calidad; a una cara, a una altura de 1.38 m después del muro de Durock, se medirá por metro cuadrado. El muro de 11.8 cm de espesor, a base de hoja de cemento de 1.22 x 2.44 m de Durock estándar de 12.5 mm de espesor o similar en calidad, duración y garantía, a dos caras y a una altura de 2.50m, se medirá por metro cuadrado. El muro de tablaroca de 8.95 cm de espesor, a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar en calidad, duración y garantía, a dos caras, a una altura de 1.20 m, se medirá por metro cuadrado. El detalle de muro a base de lambrín de muro de tabla roca de 8.95 cm de espesor, para confinar tubería de FoFo de 4" existente con dimensiones de 0.25 cm de ancho x 2.45 m de altura a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar, a una cara, se medirá por pieza. El detalle de muro en puerta de UPS Informática a base de muro de tabla roca de 8.95 cm de espesor, de 1.10 cm de ancho x 2.40 m de altura a base de panel de yeso marca tabla roca USG estándar de 12.3 mm de espesor o similar, a dos caras, se medirá por pieza. La colocación de plafón recuperado donde indique la supervisión de obras, se medirá por metro cuadrado.

A6 VIDRIOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA

LA PARTIDA DE VIDRIOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

VHC-MNA-01 ESTRUCTURA PARA BASTIDOR para cancel de aluminio y/o vidrio templado a base de estructura de acero PTR de 3x3" (4.42 kg/ m) soldada a patín inferior de traveses metálicas existentes o fijado con placa y taquetes expansivos en parte baja de losa.

VHC-MNA-02 MARCO METÁLICO de perfil PTR de 3" X1 1/2 calibre 14 (3.43 kg/m) para instalación de puerta de cristal muros, columnas, fijación en piso en forma discreta, etc.

VHC-MNA-03 MARCO METÁLICO de perfil PTR de 4" X 4" calibre 11" para instalación de puerta acceso usuarios de doble hoja con fijación en perfil fijado a patín inferior fijación en muro, columna y piso a discreción.

VHC-MNA-04 REFUERZO METÁLICO PARA MURO DE TABLAROCA a base de perfil PTR de 2"x2" calibre 14 para reforzar esquinas dentro de los muros de tabla roca de 1.20 m.

VHC-MNA-05 MURO DIVISORIO a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.31x 2.50 mts,



con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calidad y características (para mantener el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod. BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca Herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca Pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior.

VHC-MNA-06 MURO DIVISORIO a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.14x 2.50 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreadad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca Herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca Pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior.

VHC-MNA-07 MURO DIVISORIO a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.30x 2.40 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreadad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca Herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca Pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior.

VHC-MNA-08 MURO DIVISORIO a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.15x 2.40 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreadad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca Herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca Pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior.

VHC-MNA-09 MURO DIVISORIO a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.14x 2.50 mts, con un saque en la esquina de 0.38cm X 0.10 cm, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreadad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca Herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca Pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior.

VHC-MNA-10 VENTANA EN FACHADA, a base de cancelería de aluminio anodizado natural e 2" y cristal claro de 6 mm. de espesor, despiece proporcional, según longitud del área.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA PARTIDA DE VIDRIO, HERRERÍA Y CANCELERÍA SON:



Perfil PTR de 3 x 3" (4.42 kg/m)
Perfil PTR de 3" x 1 1/2" calibre 14 (3.43 kg/m)
Perfil PTR de 4" x 4" calibre 11
Cancelería de aluminio anodizado natural de 2"
Tornillos y taquetes
Refuerzos de madera
Electrodos para soldar 6013 y/o 7018
Primer anticorrosivo
Esmalte blanco mate
Andamios
Vidrio templado de 12 mm de espesor
Cristal claro de 6 mm de espesor
Felpas y vinil
Película de seguridad
Soportes marca Bruken
Pipetas para vidrio con chapetón de acero inoxidable
Silicón transparente 100% grado arquitectónico
Equipo de seguridad

Unidad de medición y pago.

La estructura para bastidor para cancel de aluminio y/o vidrio templado a base de estructura de acero PTR de 3x3" (4.42 kg/ m) soldada a patín inferior de traveses metálicas existentes o fijado con placa y taquetes expansivos en parte baja de losa, se medirá por kilogramo. El marco metálico de perfil PTR de 3" X1 1/2 calibre 14 (3.43 kg/m) para instalación de puerta de cristal muros, columnas, fijación en piso en forma discreta, etc., se medirá por kilogramo. El marco metálico de perfil PTR de 4" X 4" calibre 11" para instalación de puerta acceso usuarios de doble hoja con fijación en perfil fijado a patín inferior fijación en muro, columna y piso a discreción, se medirá por pieza. El refuerzo metálico para muro de tablaroca a base de perfil PTR de 2"x2" calibre 14 para reforzar esquinas dentro de los muros de tabla roca de 1.20 m, se medirá por pieza. El muro divisorio a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.31x 2.50 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calidad y características (para mantener el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod. BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca Herralum o similar en precio, calibreidad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca Pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreidad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior, se medirá por pieza. El muro divisorio a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.14x 2.50 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreidad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca Herralum o similar en precio, calibreidad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca Pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreidad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior, se medirá por pieza. El muro divisorio a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.30x 2.40 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreidad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca Herralum o similar en precio, calibreidad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca Pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreidad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior, se medirá por pieza. El muro divisorio a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.15x 2.40 mts, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreidad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido,



de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca Herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca Pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior, se medirá por pieza. El muro divisorio a base de vidrio templado de 12 mm en medidas de 1.14x 2.50 mts, con un saque en la esquina de 0.38cm X 0.10 cm, con aplicación de película de seguridad marca Uline Modelo; S-23190 o similar en precio, calibreadad y características (para mantiene el vidrio estrellado unido, de 4 milésimas de grosor, transparente, 99% vs rayos UV) fijado a piso y viga de PTR superior con 2 soportes (2 inferiores) por vidrio de la marca Bruken Mod, BRK2050 y (2 superiores) por vidrio de pipeta para vidrio con chapetón de acero inoxidable marca Herralum o similar en precio, calibreadad y características, con junta de 5.00 mm sellada a base de silicón transparente marca Pennsylvania silicón 100% grado arquitectónico transparente o similar en precio, calibreadad y características, cantos pulidos, fijado a bastidor de PTR superior y en piso de concreto en parte inferior, se medirá por pieza. La ventana en fachada, a base de cancelería de aluminio anodizado natural e 2" y cristal claro de 6 mm. de espesor, despiece proporcional, según longitud del área, se medirá por metro cuadrado.

A7 PUERTAS

LA PARTIDA DE PUERTAS SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PUE-MNA-01 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO con dimensiones de 1.24 m de ancho x 2.36 m. de altura de 12 mm de espesor.

PUE-MNA-02 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO con dimensiones de 1.10 m de ancho x 2.36 m de altura de 12 mm. de espesor.

PUE-MNA-03 PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO de puerta con doble cristal templado con dimensiones del vano de 2.40 m de ancho x 2.20 m de altura de 12 mm de espesor.

PUE-MNA-04 PUERTA DE TAMBOR DE MADERA doble (0.60 x 2.20 m.) para un vano de 1.20 m x 2.20 m, a base de bastidor de pino de 1" x 1" (tres peinazos) forrado con triplay de pino de 6 mm en ambas caras, acabado final entintado similar al existente acabado final con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada.

PUE-MNA-05 PUERTA DE TAMBOR DE MADERA (0.80 x 2.10 m.) a base de bastidor de pino de 1" x 1" (tres peinazos) forrado con triplay de pino de 6 mm en ambas caras, acabado final con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada.

PUE-MNA-06 PUERTA DE TAMBOR DE MADERA (0.90 x 2.10 m.) a base de bastidor de pino de 1" x 1" (tres peinazos) forrado con triplay de pino de 6 mm en ambas caras, acabado final con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada.

PUE-MNA-07 PUERTA DE MADERA MACIZA TIPO CLOSET para un vano de (1.50 x 2.10 m) en dos hojas a base de marco de madera maciza de pino con rejillas de madera 10 mm según croquis anexo, acabado natural con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA PARTIDA DE PUERTAS SON:

Cristal templado de 12 mm de espesor

Bisagras hidráulicas con charola, accesorios de fijación, herrajes, jaladeras y sellador

Chapas de piso

Puertas de tambor de madera doble, de diferentes medidas, con bastidor de pino y forradas con



triplay en ambas caras
Entintado con barniz y sellador
Marcos y contramarcos de madera
Rejillas de madera de 10 mm
Chapas de intercomunicación
Topes a piso y herrajes
Clavos
Herramienta menor
Equipo de seguridad

Unidad de medición y pago.

PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO con dimensiones de 1.24 m de ancho x 2.36 m. de altura de 12 mm de espesor, se medirá por pieza. La PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO con dimensiones de 1.10 m de ancho x 2.36 m de altura de 12 mm de espesor, se medirá por pieza. La PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO de puerta con doble cristal templado con dimensiones del vano de 2.40 m de ancho x 2.20 m de altura de 12 mm de espesor, se medirá por pieza. La PUERTA DE TAMBOR DE MADERA doble (0.60 x 2.20 m.) para un vano de 1.20 m x 2.20 m, a base de bastidor de pino de 1" x 1" (tres peinazos) forrado con triplay de pino de 6 mm en ambas caras, acabado final entintado similar al existente acabado final con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada, se medirá por pieza. La PUERTA DE TAMBOR DE MADERA (0.80 x 2.10 m.) a base de bastidor de pino de 1" x 1" (tres peinazos) forrado con triplay de pino de 6 mm en ambas caras, acabado final con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada, se medirá por pieza. La PUERTA DE TAMBOR DE MADERA (0.90 x 2.10 m.) a base de bastidor de pino de 1" x 1" (tres peinazos) forrado con triplay de pino de 6 mm en ambas caras, acabado final con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada, se medirá por pieza. La PUERTA DE MADERA MACIZA TIPO CLOSET para un vano de (1.50 x 2.10 m) en dos hojas a base de marco de madera maciza de pino con rejillas de madera 10 mm según croquis anexo, acabado natural con barniz y sellador (caras y cantos) según muestra aprobada, se medirá por pieza.

A8 COCINETA

LA PARTIDA DE COCINETA SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

COC-MNA-01 TARJA FREGADERO con escurridor derecho marca Teka o similar en calidad y garantía.

COC-MNA.02 MUEBLE DE MADERA PARA COCINETA a base de madera de pino de 2da, forrada con formaica Ralph Wilson color blanco (caras y cantos), y dimensiones de 1.50 m de largo x 0.60 m de profundidad y 0.80 m de altura.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA PARTIDA DE COCINETA SON:

Tarja de fregadero con escurridor derecho
Mezcladora y accesorios para instalación hidráulica y sanitaria existente
Canasta y contra canasta
Mueble de madera para cocineta forrado con formaica color blanco, con tres puertas abatibles y dos cajoneras de madera, entrepaños intermedios, herrajes, cerraduras y jaladeras
Herramienta menor
Equipo de seguridad

Unidad de medición y pago.

La tarja fregadero con escurridor derecho marca Teka o similar en calidad y garantía, se medirá por pieza. El mueble de madera para cocineta a base de madera de pino de 2da, forrada con formaica Ralph Wilson color blanco (caras y cantos), y dimensiones de 1.50 m de largo x 0.60 m de profundidad y 0.80 m de altura, se medirá por pieza.



A9 ACABADOS Y PINTURA

LA PARTIDA DE ACABADOS Y PINTURA SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

AYP-MNA-01 PINTURA VINÍLICA Vinimex Marca Comex líneas total o similar, color aprobado por la supervisión del INAH en plafones, se aplicarán las manos necesarias hasta cubrir perfectamente la superficie a una altura de entre 0.00 a 2.50 m de altura.

AYP-MNA.02 PASTA TEXTURIZADA TEXNOR fino con color integrado y textura según muestra aprobada marca Comex o similar en calidad, en muros.

AYP-MNA-03 PISO DE LOSETA VINÍLICA homogéneas (VCT), marca Nuvow, Modelo TCD317 Orión de 30 x 30 mts espesor de 3mm, o similar en precio, calidad y características.

AYP-MNA-04 ZOCLO VINÍLICO DE 10 cm, asentada con adhesivo de contacto.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA PARTIDA DE ACABADOS Y PINTURA SON:

Sellador vinílico
Pintura vinílica
Pasta texturizada
Loseta vinílica
Zoclo vinílico de 10 cm
Pegamento adhesivo para piso vinílico
Brochas
Cuñas o espátulas
Herramienta menor
Equipo de seguridad

Unidad de medición y pago.

La pintura vinílica Vinimex Marca Comex líneas total o similar, color aprobado por la supervisión del INAH en plafones, se aplicarán las manos necesarias hasta cubrir perfectamente la superficie a una altura de entre 0.00 a 2.50 m de altura, se medirá por metro cuadrado. La pasta texturizada texnor fino con color integrado y textura según muestra aprobada marca Comex o similar en calidad, en muros, se medirá por metro cuadrado. El piso de loseta vinílica homogéneas (VCT), marca Nuvow, Modelo TCD317 Orión de 30 x 30 mts espesor de 3mm, o similar en precio, calidad y características, se medirá por metro cuadrado. El zoclo vinílico de 10 cm, asentada con adhesivo de contacto, se medirá por metro lineal.

PISOS DE LOSETA VINÍLICA:

Los pisos de loseta vinílica se utilizarán previa autorización del Instituto y/o la Residencia de Obran y en su ejecución se observará lo siguiente:

- a) Los trabajos de albañilería, recubrimientos, cancelería, herrería y en general aquellos que pudieran ocasionar daños a la superficie de la loseta, deberán concluirse antes de su colocación.
- b) El espesor mínimo de la loseta será de tres (3) milímetros.
- c) Se colocarán sobre pisos de concreto con superficie lisa y acabado fino pulido, libres de bordes, estrías, desniveles e irregularidades para garantizar la adherencia del pegamento. Si existen juntas o cuarteaduras deberán resanarse.
- d) La superficie de colocación se limpiará y cepillará con un cepillo de cerdas suaves.



- e) Antes de colocar la loseta se verificará que los pisos estén completamente secos. No se permitirá la colocación de la loseta en pisos que presenten señales de humedad.
- f) Si el piso es muy poroso se sellará con una capa de cemento con adhesivo sellador e impermeabilizante integral.
- g) Sobre el piso limpio se trazarán los ejes guías de colocación, hacienda el despiece en tal forma que se coloquen piezas completas y los ajustes se hagan en muros para lograr un mínimo de recortes.
- h) La colocación se hará de la parte más alejada de la entrada, extendiendo el pegamento hacia el centro en cuadrantes consecutivos, dejando al final el cuadrante de la entrada al área de colocación.
- i) El pegamento se extenderá con una llana dentada, dejándolo secar de treinta (30) a cuarenta y cinco (45) minutos.
- j) Las losetas se colocarán a hueso, con reventón y escuadra, con un movimiento vertical de arriba hacia abajo, sin deslizarlas para evitar levantar el pegamento. Una vez colocadas, se presionarán ligeramente del centro hacia las orillas, evitando que aflore el pegamento por las juntas, las cuales deberán coincidir al pasar de un local a otro. En caso de que el adhesivo se filtre entre las juntas, se limpiará con trapo y el solvente recomendado por el fabricante.
- k) Para evitar dañar el pegamento, se evitará el contacto del piso con humedad o líquidos al menos durante dos (2) semanas. Transcurrido ese periodo, se enjuagará el piso con agua caliente y jabón se secará inmediatamente y se le aplicará cera líquida antiderrapante que no contenga solventes.
- l) Los pisos de loseta vinílica quedarán terminados sin manchas ni ralladuras, correctamente adheridos al firme de concreto hidráulico, pulidos, encerados, limpios de cualquier materia extraña y de color o dibujo uniforme.

Medición

Los pisos se medirán tomando como unidad el metro cuadrado (m²) de piso terminado, según su tipo.

Base de pago

La colocación de pisos por unidad de Obra terminada se medirá tomando como unidad el metro cuadrado (m²) de piso colocado, de acuerdo con el tipo de que se trate. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, herramienta; mano de obra; materiales; valor de adquisición, incluyendo mermas y desperdicios y los elementos necesarios para la colocación del piso conforme a lo indicado en el proyecto; cargas, transporte y descargas de todos los materiales hasta el sitio de utilización en la obra y cargo por almacenamiento: fabricación y colocación de los pisos: pruebas de calidad; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas: y en general todo lo necesario para la ejecución del concepto.

ZOCLOS

Definición

Elementos de protección que se colocan o construyen en la parte inferior de los elementos verticales en la intersección o unión con el piso.

Requisitos de ejecución

En la colocación de los zoclos se observará en términos generales, lo siguiente:



- a) En cada caso el proyecto fijará los materiales que deberán emplearse.
- b) Se rechazará el uso de materiales cuyas piezas presenten variaciones mayores a un (1) milímetro en cualquiera de sus lados y/o que sufran de alabeos, irregularidades, fisuras o desportilladuras.
- c) La superficie sobre la que se colocará el material estará limpia. libre de materiales sueltos, polvo y grasas.
- d) Los zoclos serán rectos o con curva sanitaria, de acuerdo con lo señalado en el proyecto.
- e) Para su construcción podrán utilizarse materiales pétreos, lámina de acero, aluminio a vinilo.
- f) Tendrán una altura máxima de diez (10) centímetros.
- g) Los zoclos terminados se protegerán hasta la conclusión y entrega de la obra.

Zoclos de vinilo

Además de lo señalado en Pisos de loseta vinílica, se considerará lo siguiente:

- a) El espesor mínimo de los zoclos de vinilo será de dos (2) milímetros y se pegará con un adhesivo de contacto fabricado a base de neopreno, presionándolo sobre el muro.
- b) El zoclo no tendrá embalsamientos, variaciones de altura, grietas a resquebrajamientos en la superficie.
- c) No se utilizarán zoclos de vinilo en superficies irregulares, húmedas a salitrosas.

Medición

Los zoclos se medirán tomando como unidad el metro (m) de zoclo colocado y terminado, según su tipo.

Base de pago

La colocación de zoclos por unidad de obra terminada se medirá tomando como unidad el metro (m) de zoclo colocado y terminado, de acuerdo con el tipo de que se trate. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, herramienta; mano de obra; materiales; valor de adquisición, incluyendo mermas y desperdicios y los elementos necesarios para la colocación del zoclo conforme a lo indicado en el proyecto: cargas, transporte y descargas de todos los materiales hasta el sitio de utilización en la obra y cargo por almacenamiento; fabricación y colocación de los zoclos: pruebas de calidad; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y en general todo lo necesario para la ejecución del concepto.

PLAFONES

Definición

Estructura ligera suspendida del lecho inferior de la losa, hecha de placas de diversos materiales con propósitos funcionales y decorativos.

Requisitos de ejecución

Antes de comenzar con la colocación de los plafones deberá comprobarse que las tuberías a ductos de las instalaciones estén fijas en su posición final y hayan sido probadas y aceptadas por la supervisión. Los elementos verticales no tendrán desplomes mayores de uno a trescientos (1:300). En elementos horizontales o inclinados, la máxima separación admisible entre el plano de proyecto y el que ocupe el plafón colocado, no será mayor de uno a quinientos (1:500) con respecto a la menor de las dimensiones del plafón.

El desnivel máximo tolerable en plafones horizontales será de cero puntos cinco (0.5) milímetros por cada metro de longitud del plafón, con un máximo de cinco (5) milímetros. Para el alineamiento entre piezas se aceptarán desviaciones de un (1) milímetro. No se aceptarán depresiones mayores a dos (2) milímetros



con una regla de dos (2) metros colocada sobre el plafón.

Los bastidores de un plafón se suspenderán de los elementos estructurales mediante tirantes de alambre galvanizado. Cuando así lo especifique el proyecto, los tirantes se someterán a las pruebas de carga establecidas para cada caso.

Los soportes de los bastidores y su empotramiento al techo deberán ser en el número, tipo, material, calidad y dimensiones indicadas por el fabricante y autorizadas por la supervisión, los que deberán prever la resistencia suficiente para soportar el peso total del plafón.

Se ubicarán y marcarán las salidas de las instalaciones en el falso plafón para dejar los espacios con las dimensiones necesarias para la colocación de dichos elementos.

El acabado del plafón deberá presentar una superficie limpia, de color uniforme, sin manchas ni desportilladuras.

Cuando el plafón sea de aplanados de yeso o de Tirol se colocarán, sujetas a la retícula por medio de alambre galvanizado, láminas de metal desplegado de novecientos gramos por metro cuadrado (900 gr/m²) y se procederá de acuerdo con lo fijado en el numeral 2. Recubrimientos del Tomo VI de este volumen.

Plafones de tableros de yeso:

Para su construcción se utilizarán paneles de yeso de trece (13) o de dieciséis (16) milímetros de espesor. A menos que el proyecto indique otra cosa, los tableros de yeso se instalarán sobre bastidores metálicos formados por canales listón y canaletas de carga de lámina galvanizada calibre 26 rolada y troquelada en frío, con una calidad de galvanizado G 90. El bastidor se sujetará de colgantes de alambre galvanizado del número doce (12) que se instalarán a una distancia máxima de uno punto veintidós (1.22) metros entre ellos formando una retícula. El primer colgante deberá ubicarse a quince (15) centímetros de los muros que confinan al plafón. De los colgantes se sujetarán las canaletas de carga paralelas entre si y separadas a uno punto veintidós (1.22) metros, éstas se amarrarán a los extremos del colgante y recibirán los canales listón, que se colocarán perpendiculares a ellas y se amarrarán con alambre galvanizado del número dieciséis (16). La separación máxima de los canales será de sesenta y un (61) centímetros entre ellos.

Se debe considerar la instalación del primer canal listón a quince (15) centímetros de los muros perimetrales. Previo a la colocación del panel de yeso, se verificará que el bastidor esté perfectamente fijo y nivelado.

Sobre los canales listón se colocarán los tableros de yeso con tornillos de una pulgada (1") a cada treinta punto cinco (30.5) centímetros máximos; deberán colocarse con su lado largo perpendicular a los canales listón para mantener la rigidez del sistema y las juntas deberán estar desfasadas para evitar juntas en cruz, que son difíciles de ocultar.

Todas las juntas de extremos (lados cortos del panel), se deberán cuatrapearse por lo menos sesenta y un (61) centímetros. Se recomienda usar tableros del mayor largo posible para reducir juntas.

Se instalarán juntas de control a manera de buñas o entrecalles con la finalidad de evitar la aparición de fisuras en la superficie final en el caso de que el sistema trabaje por empujes propios del uso, movimientos estructurales u otros movimientos que pudieran ocasionar que los sistemas interiores se muevan.

Deberá provocarse una ranura de doce puntos siete (12.7) milímetros de ancho entre tableros para insertar la junta de control plástica. Su instalación se hará sobre juntas constructivas del edificio, en remates con otras estructuras a sistemas constructivos, a no más de quince (15) metros en ambos sentidos y en áreas con forma de "L", "U", o "T".

Estas holguras se protegerán y perfilarán con rebordes de plásticos tipo "J" o "L" y sellarse con un material elástico no endurecible e impermeable.

Las perforaciones para salidas de instalaciones se reforzarán con una sección de poste o canaleta galvanizada de la longitud necesaria para alcanzar en forma perpendicular las canaletas de carga más





cercanas en los extremos, operación que se hace en los dos primeros lados paralelos.

Se colocarán canales o canaletas iguales a las anteriores en forma perpendicular a las primeras, formando un cuadrángulo. Las piezas que forman el refuerzo se amarrarán en los nudos con alambre galvanizado del número dieciséis (16) doble. La orilla del panel de yeso perimetral al hueco deberá rematarse con ángulo de reborde tipo "L" o "J".

La junta que forman los bordes de los paneles de yeso se cubrirá con una capa delgada de compuesto para juntas de mínimo diez (10) centímetros de ancho, sobre la que se colocará impregnándola con el compuesto, una cinta de refuerzo cubriendo las cabezas de los tornillos. Una vez seca la aplicación anterior, se lijará ligeramente.

Cuando la primera aplicación de compuesto esté totalmente seca (mínimo 16 horas), se aplicará una segunda capa desvaneciendo cinco (5) centímetros a cada lado de los extremos de primera aplicación, dejándola secar y lijando únicamente sobre el compuesto, posteriormente se aplicará una tercera capa desvaneciendo cinco (5) centímetros a cada lado de los extremos de la segunda aplicación. El ancho total del tratamiento de juntas será de treinta (30) centímetros. Después de que la tercera capa esté perfectamente seca, se lijará suavemente la junta, limpiando el polvo producido por el lijado.

Medición

Los plafones se medirán tomando como unidad el metro cuadrado (m²) de plafón terminado, según su tipo.

Base de pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m²) de plafón terminado, según su tipo. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por el valor de adquisición de los materiales necesarios para la colocación del plafón; la mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo necesarios para la colocación del plafón; cargas, descargas, almacenamientos y acarreos en la obra de todos los materiales: remates perimetrales, ajustes por despieces, cojillos, perforaciones para salidas de instalaciones; transporte de los materiales a la obra; fabricación y colocación del plafón cualquiera que sea su altura; mermas y desperdicios; acabados, limpieza de la obra; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo necesario para la ejecución del concepto.

CERRAJERÍA

Definición

Son los mecanismos que se instalan para asegurar, fijar, cerrar y abrir determinados elementos móviles que forman parte de un edificio.

Requisitos de ejecución

En los trabajos de cerrajería se observará en términos generales, lo siguiente:

- a) Los mecanismos se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, previa autorización de la supervisión.
- b) Todos los cortes, rebajes, taladros y demás perforaciones necesarias para su instalación sean precisos.
- c) El proyecto indicara aquellos casos en que se requiera que los mecanismos de la cerrajería o una parte de ellos estén maestrados.
- d) Los mecanismos estarán debidamente lubricados con grasa grafitada; se desechará el uso de aceites.
- e) Todas las chapas a utilizar tendrán contra metálica.



- f) Durante el proceso de la obra se protegerán los mecanismos contra golpes o deterioro causados por manchas de pintura, barniz, etc. Al término de los trabajos el contratista entregará dos (2) juegos de Llaves con etiqueta de cada una de las cerraduras.
- g) Las bisagras serán de acero, con un espesor mínimo de un (1) milímetro de espesor; previa a su colocación, serán aprobadas por la supervisión.
- h) La colocación de las bisagras se hará de tal forma que no dañe los acabados vecinos, ejecutándose con limpieza y apegándose a los módulos previamente establecidos para su colocación. Se procurará no dañar el acabado de las mismas y se verificará su correcto funcionamiento. En las bisagras de piso, se dejarán previstas las cajas adecuadas que las contengan.
- i) Cuando el proyecto especifique el uso de bibeles, éstos permitirán que la hoja se pueda desmontar sin destornillar.
- j) Los tomillos que se utilicen serán de metal con el mismo acabado de herraje. No se permitirán ralladuras ni deformaciones en éstos.

Medición

La colocación de la cerrajería se medirá tomando como unidad la pieza (pza.) colocada y terminada según su tipo.

Base de pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para la pieza (pza.) del elemento de cerrajería colocado y terminado según su tipo. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por el valor de adquisición de la pieza, elementos de unión y sujeción, accesorios, selladores y demás materiales necesarios para la colocación del elemento; la mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su colocación; cargas, descargas, almacenamientos y acarreos en la obra de todos los materiales; transporte de los materiales a la obra: la colocación del elemento cualquiera que sea su altura; pruebas de operación: limpieza de la obra; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo necesario para la ejecución del concepto.

VIDRIERIA

Definición

Es parte de los materiales transparentes o translucidos, colocados en elementos de soporte adecuados para permitir el paso de la Luz, separar y proteger determinadas zonas de un edificio.

Requisitos de ejecución

El material utilizado no deberá tener burbujas o defectos. No se admitirán piezas rotas, bajadas o desportilladas.

Los elementos en que se vayan a colocar los materiales de vidriería estarán secos y libres de polvo. El vidrio o el cristal nunca estarán en contacto directo con un marco metálico, a menos que el proyecto o el fabricante especifiquen otra cosa.

Los espesores de los vidrios o cristales deberán verificarse por el supervisor antes de su colocación, por medio de un calibrador.

Se deberá inspeccionar cada uno de los cantos de las piezas de vidrio o cristal con el objeto de separar las piezas dañadas, determinando las que deban aceptarse o rechazarse.

La vidriería deberá ser hermética al paso del agua. Los vidrios se cortarán con carretilla de diamante y a regla seis (6) milímetros más cortos que las dimensiones del vano en que se van a colocar,



despuntándoles las esquinas para dejar una holgura de tres (3) milímetros entre los marcos y el vidrio en todo su perímetro. Et corte deberá ser limpio.

No se aceptarán piezas mordidas o desconchadas; no deberán mordirse los cantos para ajustar las piezas al momento de la colocación. No se deberán ejecutar trabajos de colocación de vidrios cuando la temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0°C) y/o la velocidad del viento sea igual o mayor de cincuenta (50) kilómetros por hora.

A menos que el proyecto indique otra cosa, se utilizarán calzas de neopreno para garantizar la holgura de los vidrios con el marco. El espacio mínimo para las calzas será al menos de dos puntos cuatro (2.4) milímetros (3/32") y el empotramiento mínimo del cristal de seis (6) milímetros (1/4") cuando se rellene lateralmente con vinilo y de nueve puntos cinco (9.5) milímetros (3/8") cuando se rellene con silicón.

La longitud de cada calza debe ser uno punto cinco (1.5) milímetros por cada metro cuadrado de área de cristal, pero no será menor de cien (100) milímetros. El ancho de las calzas será de mínimo uno punto cinco (1.5) milímetros menos que el ancho de la canal o perfil y de suficiente espesor para proporcionar el empotramiento mínimo recomendable y las holguras de los cantos de cristal, con objeto de asegurar que el cristal estará soportado bajo su ancho total y reducir el riesgo e desfase de las calzas durante la instalación.

Si no se respeta lo anterior se puede ocasionar que se tengan puntos de concentración de esfuerzos en el cristal o producir fallas en el sellado. Las calzas para piezas mayores de medio metro cuadrado (0.5 m²) o cristales con espesores mayores de tres (3) milímetros se colocarán sobre dos calzas iguales de neopreno con dureza de 85 +- 5 Shore A, distribuyéndose en los cuartos del claro. Cuando esto no sea posible, las calzas estarán equidistantes de la línea central del cristal.

En cristales de doce (12) milímetros a de mayor espesor, donde la longitud de las calzas de neopreno puede llegar a ser demasiado grande, podrán utilizarse calzas de plomo. Estas calzas no deben emplearse para unidad Duovent ni en cristal laminado.

La longitud de cada calza de plomo será de ciento treinta (130) milímetros por cada metro cuadrado de área de cristal, pero no será menor de cien (100) milímetros. Una vez colocadas las calzas, se procederá a extender una capa de mastique y colocar el vidrio presionándolo razonablemente hasta expulsar el mastique sobrante, teniendo especial cuidado en que el vidrio no quede en contacto con el marco metálico en ningún punto de su perímetro ni de sus paños. Los mastiques no se recomiendan en aplicaciones donde existan fuertes vibraciones o movimientos

Si el marco es de madera, se colocará el vidrio directamente sobre ella sujetándolo por medio de clavillos y se aplicará el mastique por la cara exterior hasta formar un chaflán.

Si el marco es de hierro estructural en forma de ángulo o "T", se colocará el vidrio sujetándolo con grapas de alambre o de lámina. Se aplicará el mastique por la cara exterior y se formará un chaflán de sección triangular. Como una variante para este tipo de marco, se aplicará una capa de cuatro (4) milímetros de espesor de mastique sobre ella para servir de asiento o cama al vidrio, el cual se sujetará con grapas.

Se aplicará el mastique por el exterior hasta formar un chaflán por ambas caras. Cuando el marco lleva junquillos sujeta-vidrios atornillables con pijas, se aplicará un asiento o cama de mastique con un espesor de cuatro (4) milímetros, se colocará el vidrio y se fijarán los junquillos.

El espacio entre éstos y los vidrios, en un ancho de cuatro (4) milímetros, se rellenará con mastique por ambos lados.

El mastique se retacará con firmeza para obtener la mayor adhesión tanto al marco como al vidrio, repasando la superficie con una espátula cóncava ligeramente humedecida en solvente. Se colocarán las grapas, junquillos o porta vidrios recargando de mastique en donde sea necesario. El mastique se estallará



dejándolo con pendiente hacia afuera, alrededor de su unión con el junquillo o porta vidrio.

Los vidrios deberán quedar perfectamente asentados en el mastique, sin movimientos ni vibraciones dentro del marco. El mastique deberá secar durante mínimo tres (3) días, evitando el movimiento de puertas y ventanas en ese periodo.

Posteriormente, deberá pintarse para protegerlo y que tenga una mayor durabilidad. Cuando se utilice silicón para asentar los cristales, se colocará una cinta adhesiva a cada lodo de la junta para una mejor terminación. Esta cinta se removerá inmediatamente después de aplicado del silicón.

El silicón se aplicará a una temperatura no menor de cuatro grados Celsius (4°C) o mayor de sesenta grados Celsius (60°C). La aplicación se hará con la pistola y se alisará con espátula humedecida en agua; la colocación del material debe hacerse de manera tal que la junta quede completamente rellena, evitando la introducción de aire.

Cuando los vidrios se coloquen sobre ventanas, cancelería o puertas de aluminio, los vidrios se asentarán en los vinilos sellándose con material termoplástico transparente.

Los vidrios deberán quedar perfectamente asentados en los vinilos, sin movimientos o vibraciones dentro del marco en que fueron colocados. Siempre que sea posible, la colocación se deberá hacer desde el interior del edificio.

Cuando se efectúe por el exterior, se tomarán las precauciones necesarias para evitar accidentes, daños a terceros y a los propios trabajadores.

Terminada la colocación se señalarán en tal forma que sean claramente visibles en toda su superficie. El mastique no se deberá pintar hasta que no haya secado perfectamente.

Medición

La vidriería se medirá tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de vidrio o cristal colocado (pza.).

Base de pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de vidrio o cristal colocado. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por el valor de adquisición del vidrio o cristal, colocación, sellador, calzas de neopreno, elementos de unión y sujeción, accesorios, selladores y demás materiales necesarios para la colocación del vidrio o cristal: la mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su colocación; cargas, descargas, almacenamientos y acarreo en [a obra de todos los materiales; transporte de los materiales a la obra; limpieza preliminar, colocación de junquillos, cortes del material, colocación y esmerilado de aristas en su caso, colocación de vinilos, felpas, sellado, protección, maniobras, elevación, la colocación del elemento cualquiera que sea su altura; limpieza de la obra; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo necesario para la ejecución del concepto.

A10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A101 CONTACTOS

LA SUBPARTIDA DE CONTACTOS SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IE-MA-01 TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 32 mm.

IE-MA.02 CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 32 mm.





- IE-MA-03 COPLE PARA CONDUIT pared gruesa de 32 mm.
- IE-MA-04 CAJA CUADRADA GALVANIZADA para tubería de 32 mm.
- IE-MA-05 CONTRA Y MONITOR para tubería de 32 mm.
- IE-MA-06 TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 25 mm.
- IE-MA-07 COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 25 mm.
- IE-MA-08 CAJA CUADRADA GALVANIZADA para tubería de 25 mm.
- IE-MA-09 CONTRA Y MONITOR para tubería de 25 mm.
- IE-MA-10 MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 19 mm.
- IE-MA-11 TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 19 mm.
- IE-MA-12 MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 19 mm.
- IE-MA-13 COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 19 mm.
- IE-MA-14 MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA para tubería de 19 mm.
- IE-MA-15 MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR para tubería de 19 mm.
- IE-MA-16 CONTRA Y MONITOR para tubería de 19 mm.
- IE-MA-17 CAJA CUADRADA GALVANIZADA para tubería de 19 mm.
- IE-MA-18 MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 19 mm.
- IE-MA-19 CANALETA TIPO THORSMAN DE 13 MM una vía PT-48.
- IE-MA-20 CONTRA Y MONITOR para tubería de 13 mm.
- IE-MA-21 TUBO CONDUIT PARED GRUESA de 13 mm.
- IE-MA-22 CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 13 mm.
- IE-MA-23 MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 13 mm.
- IE-MA-24 COPLES PARA CONDUIT pared gruesa de 13 mm.
- IE-MA-25 MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CODO PARA CONDUIT pared gruesa de 13 mm.
- IE-MA-26 CAJA CHALUPA GALVANIZADA para tubería de 13 mm.



- IE-MA-27 CAJA REGISTRO O DERIVACIÓN PVC CUADRADA IP44, 8x8x8 cm, con tapa y tornillos.
- IE-MA-28 MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR para tubería de 13 mm, suministrada por la institución o la supervisión de obra.
- IE-MA-29 CABLE DE COBRE calibre 10 A.W.G. con aislamiento tipo THHW LS Vinanel XXI RoHS, de 90°C, 600 V, marca Condumex o similar en calibreidad.
- IE-MA-30 CABLE DE COBRE DE 3.31 MM2 (calibre 12 A.W.G.) desnudo, marca Condumex o similar en calibreidad.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA SUBPARTIDA DE CONTACTOS SON:

Tubo conduit pared gruesa de 32 mm, 25 mm, 19 mm y 13 mm de diámetro
 Codos, coples, cajas cuadradas galvanizadas, contras y monitores, de 32 mm, 25mm, 19 mm y 13 mm
 Accesorios varios para fijación de tubería y cajas a panel de tablaroca
 Caja registro o derivación PVC cuadrada IP44 de 8x8x8 cm con tapa y tornillos
 Cable de cobre calibre 10, con aislamiento tipo THHW LS Vinanel XXI RoHS
 Cable de cobre calibre 12 desnudo
 Herramienta menor
 Equipo de seguridad

Unidad de medición y pago.

El tubo conduit pared gruesa de 32 mm, se medirá por metro lineal. El codo para conduit pared gruesa de 32 mm, se medirá por pieza. El cople para conduit pared gruesa de 32 mm, se medirá por pieza. La caja cuadrada galvanizada para tubería de 32 mm, se medirá por pieza. La contra y monitor para tubería de 32 mm, se medirán por pieza. El tubo conduit pared gruesa de 25 mm, se medirá por metro lineal. Los coples para conduit pared gruesa de 25 mm, se medirá por pieza. La caja cuadrada galvanizada para tubería de 25 mm, se medirá por pieza. El contra y monitor para tubería de 25 mm, se medirá por pieza. La mano de obra para colocación de tubo conduit pared gruesa de 19 mm, se medirá por metro lineal. El tubo conduit pared gruesa de 19 mm, se medirá por metro lineal. La mano de obra para colocación de codo para conduit pared gruesa de 19 mm, se medirá por pieza. Los coples para conduit pared gruesa de 19 mm, se medirán por pieza. La mano de obra para colocación de caja cuadrada galvanizada para tubería de 19 mm, se medirán por pieza. La mano de obra para colocación de contra y monitor para tubería de 19 mm, se medirá por pieza. La contra y monitor para tubería de 19 mm, se medirá por pieza. La caja cuadrada galvanizada para tubería de 19 mm, se medirá por pieza. La mano de para colocación de tubo conduit pared gruesa de 19 mm, se medirá por metro lineal. La canaleta tipo Thorsman de 13 mm una vía PT-48, se medirá por metro lineal. El contra y monitor para tubería de 13 mm, se medirá por pieza. El tubo conduit pared gruesa de 13 mm, se medirá por metro lineal. El codo para conduit pared gruesa de 13 mm, se medirá por pieza. La mano de obra para colocación de coples para conduit pared gruesa de 13 mm, se medirá por pieza. Los coples para conduit pared gruesa de 13 mm, se medirá por pieza. La mano de obra para colocación de codo para conduit pared gruesa de 13 mm, se medirá por pieza. La caja chalupa galvanizada para tubería de 13 mm, se medirá por pieza. La caja registro o derivación PVC cuadrada IP44, 8X8X8 cm, con tapa y tornillos, se medirá por pieza. La mano de obra para colocación de contra y monitor para tubería de 13 mm, suministrada por la institución o la supervisión de obra, se medirá por pieza. El cable de cobre calibre 10 A.W.G. con aislamiento THHW LS Vinanel XXI RoHS, de 90°C, 600 V, marca Condumex o similar en calibreidad, se medirá por metro lineal. El cable de cobre de 3.31 mm² (calibre 12 A.W.G.) desnudo, marca Condumex o similar en calibreidad, se medirá en metro lineal.

A102 SOPORTERÍA GENERAL

LA SUBPARTIDA DE SOPORTERÍA GENERAL SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES





CONCEPTOS:

- IE-MA-31 UNICANAL LISO galvanizado sólido de 3.00 metros de largo calibre 16 de 4 x 2, marca Anclo o similar en calidad.
- IE-MA-32 ABRAZADERA para unicanal 1 1/4" marca Anclo o similar en calidad.
- IE-MA-33 ABRAZADERA para unicanal 1" marca Anclo o similar en calibreidad.
- IE-MA-34 ABRAZADERA para unicanal 3/4" marca Anclo o similar en calibreidad.
- IE-MA-35 ABRAZADERA para unicanal 1/2" marca Anclo o similar en calibreidad.
- IE-MA-36 TAQUETE TIPO ARPÓN de 1/4x 1 1/2".
- IE-MA-37 VARILLA ROSCADA, de 3.05 m de long.
- IE-MA-38 MORDAZA de 1/4" para varilla de 1/4".
- IE-MA-39 TUERCA Y ARANDELA plana de 1/4".
- IE-MA-40 CINCHOS DE 8" para sujetar cable, en tablero.

LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA SUBPARTIDA DE SOPORTERÍA GENERAL SON:

Unicanal liso galvanizado sólido de 3.00 m de largo, calibre 16, de 4"x 2"
 Abrazaderas para unicanal de 1 1/4", 1", 3/4" y 1/2"
 Taquete tipo arpón de 1/4" x 1 1/2"
 Varilla roscada de 1/4" por 3.05 m de longitud
 Mordaza de 1/4" para varilla de 1/4"
 Tuerca y arandela plana de 1/4"
 Cinchos de 8" para sujetar cable
 Herramienta menor
 Equipo de seguridad

Unidad de medición y pago.

ILUMINACIÓN

Los cálculos del alumbrado artificial en las escuelas, deben ser realizados por especialistas y consultar en todos los casos los niveles de iluminación mínimos como sigue:

- Talleres y Laboratorios.....350-600 luxes
- Bibliotecas.....600 luxes
- Aulas de Computo.....350-400 luxes
- Oficinas en general.....350-500 luxes
- Cafeterías.....300luxes
- Sanitarios.....200 luxes

- Circulaciones.....200 luxes





Alumbrado Exterior.....	10 luxes
Estacionamientos.....	20 luxes
Casa de Maquinas.....	300 luxes
Locales no Específicos.....	350 luxes

Selección de luminarios

Para seleccionar el equipo de iluminación se deberán tener en cuenta los factores siguientes:

- Calidad de la luz; uniformidad, color, contraste y brillantez.
- Cantidad de luz: nivel de iluminación en el plano horizontal de trabajo de acuerdo con el uso del local.
- Características del sistema eléctrico: volts, fases y frecuencia.
- Atmósfera: limpia, polvosa, peligrosa, húmeda o corrosiva.
- Tipo de servicio: interior, exterior y temperatura ambiente.
- Cualquier Equipo de iluminación que se especifique en proyecto o sea adquirido por los contratistas mediante requerimientos y especificaciones del INAH, deberá contemplar primordialmente lo relativo a su fabricación y lo que indiquen para los mismos las NTIE y contar con el protocolo de autorización del producto de parte de la Secretaría de Economía, presentando estos al INAH en caso de así requerirlo, para la autorización de su instalación, sin menoscabo de cumplir con la normatividad en materia de ahorro de energía dictado por la Norma HOM007-ENER-2004.

INSTALACIÓN DE TABLA ROCA

La construcción de muros con tablero de yeso comprende las siguientes etapas básicas:

Trazo y fijación de los canales de amarre.
instalación de pastes metálicos y tuberías ocultas
Forrado de estructura metálica con tablero de yeso
Tratamiento de juntas y cabezas de tornillos o clavos.

a. Trazo

Con la ayuda de un hilo o Lápiz, trace sobre el piso y el techo en el lugar en donde colocará el muro, este trazo deberá marcar el ancho de los canales de carga, verificando con plomo o nivel.

b. Fijación de canales

Sobre el trazo hecho, fije los canales de amarre superior e inferior con anclas adecuadas espaciados a una distancia máxima de 60 cm a centros.

c. Colocación de postes

Inserte dentro de los canales los postes metálicos cerciorándose de que estén plomeados con una longitud de un centímetro menor a la altura total entre piso y techo. Coloque un poste a cada 61 cm a centros como espaciamiento máximo.

d. Colocación de instalaciones

En el caso de que el muro lleve instalaciones, colóquelas usando las aberturas de los postes, fije a los postes las salidas y cajas de instalaciones que se requieran por medio de tornillos.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS

Es la intención de estas especificaciones complementar los planos de este proyecto y están basadas en las Norma Oficial Mexicana en vigor NOM-001-SEDE-2012, instalaciones Eléctricas en vigor, pero si hubiera alguna duda o discrepancia respecto a la interpretación de los planos o de estas especificaciones, el instalador eléctrico deberá consultar con la residencia de la obra asignada.



Cuando en las especificaciones se haga mención a determinadas marcas o modelos comerciales, tanto en las presentes especificaciones como en los planos del proyecto correspondiente, deberá entenderse invariablemente que por ningún motivo se podrá variar dicha calidad con “similares”, a no ser que por indicaciones expresas de la residencia de la obra, se cancelen las marcas mencionadas dentro de estas especificaciones, debido a que se compruebe plenamente que la marca propuesta, no está disponible en ese momento en el mercado, o por alguna otra circunstancia no prevista, pero siempre con la autorización por escrito de la residencia de la obra.

Además de las recomendaciones especiales que a continuación se hacen, El personal Técnico responsable de obra de la Contratista y su Personal : Técnicos , Sobrestantes, Maestros, Ayudantes y en general la Mano de obra empleada deberá sujetarse en todo, a lo recomendado en las Norma Oficial Mexicana vigente y deberá estar plenamente calificada para desarrollar todos los trabajos, por lo que acreditará mediante los documentos que la residencia de obra determine, la calificación y experiencia de sus operarios y obreros y podrá solventar y proponer soluciones de obra a problema específicos que pudieran originarse debido a las características inherentes del inmueble y los derechos de autor que prevalecen.

Todos los materiales con que se ejecuten las instalaciones serán nuevos de primera calidad y cuando exista duda o discrepancia al respecto, esta será resuelta por la residencia de la obra.

La mano de obra será de primera calidad y ejecutada por personal competente y con amplia experiencia en el ramo.

Respecto a la secuencia que debe seguir el instalador eléctrico, en el desarrollo de los trabajos de instalación eléctrica, este deberá ponerse de acuerdo con la residencia de la obra.

Obligaciones del instalador

El instalador eléctrico al iniciar sus trabajos deberá registrar las notas en la bitácora electrónica, tanto por parte del instalador eléctrico como por la residencia de la obra asignada por la Dirección de Obras de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos (CNOyP) del INAH.

El instalador eléctrico y la residencia de obra deberán estudiar previamente cualquier trabajo, los lugares de colocación de los equipos eléctricos, aparatos y dispositivos, sus tuberías, tableros, cajas, etc.; y celebrar juntas con los demás frentes y coordinaciones con el objeto de no interferir con otras instalaciones.

La posición exacta de equipos eléctricos, aparatos y dispositivos, sus tuberías, tableros, cajas, etc. y en general de las salidas, deberán fijarse por la residencia de la obra, de acuerdo con los planos respectivos y una vez marcados deberán recabar por escrito en bitácora electrónica la aprobación de la Dirección de Obras del INAH.

Cuando exista dudas o consultas sobre alguna instalación se presentarán siempre por escrito a la residencia de la obra para anotarse en bitácora.

No se acepta ningún trabajo, modificación o cambio que no esté autorizado por escrito en la bitácora de la obra.

El instalador eléctrico de la obra no ejecutara ninguna actividad de obra civil, ni siquiera una ranura, siendo el frente de obra civil que determine la residencia de obra, por la cual deberán ser incluidas en el costo total de su cotización, así mismo los resanes y reparaciones necesarias las cuales se deberán considerar en la integración del precio unitario y se entienden como incluidas, aunque no se señale específicamente en el precio unitario, por lo que serán par cuenta de la contratista.

Evitará el efectuar taladros o ranuras en columnas, las que esté obligado a ejecutar las realizará el frente



de obra civil.

El instalador se compromete a emplear personal competente y con amplia experiencia para la ejecución de los trabajos.

El instalador tiene la obligación de que su personal este siempre protegido con el uso de cascos y porten dentro del trabajo un overol uniforme que los identifique.

El Instalador tiene el compromiso de entregar dos juegos de planos finales ("como se construyó"- "as built") de las instalaciones ejecutadas y el respaldo electrónico.

El instalador deberá revisar minuciosamente el proyecto de manera que tomará la responsabilidad del mismo al ejecutar la obra. Si encontrara en el proyecto que recibe, alguna omisión o discrepancia con las normas vigentes, deberá hacerlo notar puesto que, de otra manera, se dará tácitamente por aceptada esta responsabilidad.

El instalador eléctrico tiene la obligación de hacer las pruebas de medición en caso que aplique, correspondiente como son:

- Verificación de la continuidad eléctrica de las canalizaciones (cuando son metálicas y se utilizan como medio de conexión a tierra del equipo).
- Medición de la resistencia de aislamiento de los conductores.
- Verificación de la continuidad eutéctica de los conductores.
- Prueba del sistema de Sierras.
- Medición de la resistencia a tierra de los electrodos artificiales.
- Medición de la resistencia total del sistema de tierras en la subestación

Una vez efectuadas se tienen que entregar los resultados a la Unidad Verificadora de instalaciones Eléctricas, (CFE) para su respectiva comprobación.

El instalador eléctrico tiene la obligación de entregar a la residencia de obra:

- Las especificaciones, manuales de Mantenimiento y Planos de los Equipos, dispositivos empleados los cuales solicitara y recabara de los fabricantes
- Protocolos de los Equipos en Laboratorios.
- Certificados de cumplimiento de Fabricación, ensamble y construcción correspondientes.
- Garantías y Responsivas de Fabricación, aplicables.

Una vez efectuadas se tienen que entregar los documentos a la Unidad Verificadora de instalaciones Eléctricas. (CFE para su respectiva comprobación).

FORRADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

a. Preparación del tablero de yeso

Es sumamente fácil de cortar el tablero de yeso. Para ajustar sus medidas a las de la obra, se necesita únicamente cortar el cartoncillo que cubre el núcleo de yeso y, con una ligera presión, el tablero se quiebra



siguiendo el corte.

Es conveniente lijar los extremos del tablero en donde el núcleo de yeso quedó expuesto, a manera de obtener una superficie lisa y recta en todos los bordes del tablero. Asegúrese de cortar el tablero 1 cm más corto que la altura piso a techo del muro. Si el tablero se va a instalar sobre una estructura metálica que tenga instalaciones eléctricas, es necesario abrir agujeros para las cajas eléctricas antes de fijar el tablero. Para esto, puede usar un serrucho de punta con el que se corta el tablero de lado a lado o bien una navaja con la que se corta en la cara manila, y después en la cara posterior se hace una marca en forma de cruz y se saca el pedazo con un golpe de martillo. Mida con todo cuidado la localización del agujero para la caja eléctrica y asegúrese que no sea mayor a la tapa del contacto o apagador.

b. Preparación del tablero de yeso

El tablero de yeso puede colocarse horizontal o verticalmente, dependiendo de las dimensiones del muro, buscando la forma que tenga menor número de juntas de extremos (lados cortos tablero). En ambos casos, se deberán alternar todas las juntas en ambos lados, de tal manera que ningún poste reciba juntas. Por ambos lados, fije el tablero con tornillos a cada 40 cm a lo largo del poste. Nunca fije el tablero apoyado en el piso. El tablero debe quedar con una holgura de 1 cm arriba del piso soportado únicamente por los tornillos que lo fijan. Las juntas de bordes y extremos entre placas deben quedar perfectamente sin separación alguna.

c. Colocación de esquineros y rebordes

Para proteger de golpes y deterioro los bordes expuestos de los tableros es recomendable instalar esquineros metálicos. Atornille el esquinero metálico con los mismos tornillos a cada 30 cm.

Tratamiento de juntas

Una aplicación de tres capas de PASTA es recomendable usando cinta de refuerzo perfacinta en su primera aplicación y dos capas de acabado encima de la misma. Cada capa debe secar totalmente antes de aplicar una siguiente.

El trabajo se termina lijando la superficie del compuesto para juntas.

Cuando la primera aplicación de compuesto esté totalmente seca (después de 16 horas mínimo), aplique la segunda, la cual será un poco más ancha, alisando el compuesto con la espátula lo mejor posible.

Esperar a que seque totalmente esta segunda capa para aplicar la tercera con la espátula. El ancho total del tratamiento de juntas debe ser de 30 cm.

Después de que la tercera capa esté perfectamente seca, lije suavemente la junta, limpiando el polvo producido por el lijado, dejando listo el muro para su decoración.

El mismo proceso de junteo se debe hacer en las cabezas de los tornillos o clavos. Si utilizó el esquinero metálico, cúbralo con una primera capa de pasta con la espátula, cuidando que se cubra la totalidad de éste.

a. Tratamiento de esquinas interiores

Después de haber Cortado la cinta de refuerzo a la altura total del muro, doble la cinta por la mitad en sentido longitudinal.

Aplique pasta marca en una capa de 4 cm de ancho en cada lado de la esquina; coloque cinta a todo lo largo y presiónela firmemente contra la esquina, para después presionar con la espátula sobre los lados que forman este ángulo interior.

Permita que seque totalmente esta primera capa y aplique la segunda 5 cm más ancha de cada lado, deje que seque esta capa y aplique la tercera, cuatro o cinco cm más anchos que la anterior; deje secar y lije.



CANCELERIA DE ALUMINIO

Definición y ejecución

Cancelaría de aluminio es el trabajo de armado ejecutado con piezas, a base de perfiles para formar elementos cuya finalidad será la de división y/o protección.

Todos los trabajos que ejecute el Contratista en elementos de aluminio deberán cumplir con las normas, dimensiones y demás características estipuladas por el proyecto y/o por las órdenes de la supervisión de obra.

Todos los materiales que utilice el Contratista para la fabricación de elementos de aluminio deberán ser nuevos y de primera calidad.

La presentación y unión de las partes de cada armazón se hará en forma de lograr ajustes precisos evitando la necesidad de rellenos o emplastes.

Los trabajos de aluminio deberán ser ejecutados por personal calificado y con experiencia, a satisfacción de la supervisión de obra.

Las bisagras deberán ser de material lo suficientemente resistente para sostener el peso de la hoja correspondiente, incluyendo su respectiva vidriería.

Las dimensiones del armazón de todo elemento de aluminio, respecto de las del vano en que quedará montado, deberán ser tales que los emboquillados no cubran el contramarco ni obstruyan su libre funcionamiento.

Las partes móviles (hojas, ventilas, etc.) deberán ajustarse con precisión y su holgura deberá ser suficiente para que las hojas abran o cierren con facilidad y sin rozamiento, pero que impidan el paso de corrientes de aire. Se evitarán torceduras o "tropezones" que obstruyan su libre funcionamiento.

Los elementos parciales que formen parte de puertas, portones y ventanales deberán especificarse de acuerdo con las dimensiones de sus secciones y perfiles.

La presentación, colocación y amacizado de las piezas de aluminio en la obra objeto del Contrato serán ejecutados de acuerdo con lo siguiente:

Todos los elementos de aluminio deberán ser colocados por el Contratista dentro de las líneas y niveles marcados por el proyecto y/o por la supervisión de obra.

Previamente a la fijación de la puerta o ventana por colocar; éstas se presentarán en su lugar definitivo, en forma tal, que la estructura de aluminio quede a plomo y nivel dentro de los lineamientos del proyecto.

La conservación de la cancelería hasta el momento de su colocación será a cargo del Contratista.

Medición y pago

Los diversos trabajos de cancelería que ejecute el Contratista de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o por las órdenes de la supervisión de obra, serán medidos para fines de pago en metros cuadrados, con aproximación de dos décimos; incluyéndose el suministro de todos los materiales en obra con mermas y desperdicios, equipos y la mano de obra necesaria.

HERRERIA Y SOLDADURAS



El cordón de soldadura

El cordón de soldadura tiene tres partes bien diferenciadas que se denominan Partes del cordón de soldadura.


- a) Zona de soldadura: Es la zona central, que está formada fundamentalmente por el metal de aportación.
- b) Zona de penetración. Es la parte de las piezas que ha sido fundida por los electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la soldadura. Una soldadura de poca penetración es una soldadura generalmente defectuosa.
- c) Zona de transición. Es la más próxima a la zona de penetración. Esta zona, aunque no ha sufrido la fusión, sí ha soportado altas temperaturas, que la han proporcionado un tratamiento térmico con posibles consecuencias desfavorables, provocando tensiones internas.

Las dimensiones fundamentales que sirven para determinar un cordón de soldadura son la garganta y la longitud.

La garganta (a): Es la altura del máximo triángulo isósceles cuyos lados iguales están contenidos en las caras de las dos piezas a unir y es inscribible en la sección transversal de la soldadura.

Longitud eficaz (l): Es la longitud real de la soldadura menos los cráteres extremos. Se admite que la longitud de cada Cráter es igual a la garganta. $L \text{ eficaz} = l \text{ geométrica} - 2a$

En la siguiente figura se muestran los puntos antes mencionados:

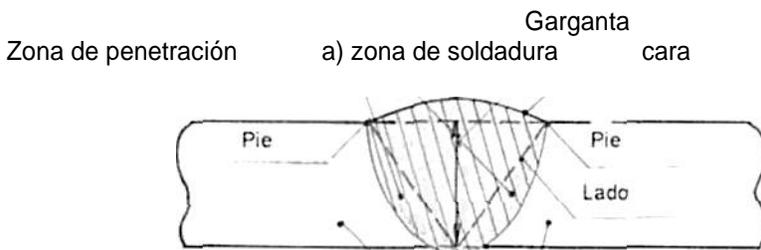

c) Zonas de Transición

Defectos en soldaduras

Como en cualquier proceso se pueden presentar defectos en las soldaduras, como pueden ser;

- a) Cordones defectuosos:

La forma en que el soldador conduce el electrodo, así como el correcto ajuste de la corriente para el diámetro empleado, son decisivos para el aspecto y la calidad de la costura terminada.

En los catálogos de electrodos está indicado el amperaje máximo que de ninguna manera debe excederse. Los amperajes normales son inferiores a estos valores en aproximadamente 20%.

- b) Porosidades en las soldaduras:

- Poros en los primeros centímetros de la costura: Son frecuentemente producidos por electrodos húmedos que, debido al calentamiento del electrodo durante la operación del soldeo, la humedad en el revestimiento se vaporiza, produciéndose la formación de poros. Los electrodos básicos tienen tendencia a la formación de poros iniciales, en caso de soldar con arco demasiado largo.

También pueden presentarse poros al haber contacto con un electrodo de revestimiento básico en una base completamente fría.



El soldador debe encender el electrodo aproximadamente 1 cm. detrás del cráter final del cordón anterior. esperando hasta que adquiera buena fluidez para avanzar sobre el cráter final y continuar el cordón. Otra alternativa consiste en demorar un poco sobre el punto de partida, antes de iniciar el avance del electrodo.

- Poros al final del cordón: Se presentan, cuando se suelda el electrodo con sobrecarga de corriente, calentándose por esta razón hasta la temperatura de ebullición del alambre. Puede evitarse reduciendo el amperaje.
- Poros que se presentan en forma regular sobre toda la longitud del cordón: La causa reside generalmente en el material base. Por ejemplo, aceros con alto contenido de azufre o fósforos no pueden soldarse libres de poros cuando se usan electrodos con revestimiento ácido. En muchos casos el remedio es usar electrodos básicos.
- Nidos de poros no visibles en la superficie: Se deben, por lo general, a un manejo incorrecto del electrodo. Por una oscilación demasiado pronunciada o una separación excesiva entre los bordes de las planchas a soldar, el metal de aporte se solidifica por acceso del aire e insuficiente protección de la escoria, volviéndose poroso.

c) Fusión incompleta:

Discontinuidad bidimensional causada por la falta de unión entre los cordones de soldadura y el metal base, o entre los cordones de la soldadura. Es el resultado de técnica de soldadura, preparación del metal base, o diseño de la junta inapropiados. Entre las deficiencias que causan la fusión incompleta se destacan el insuficiente aporte de calor de soldadura, falta de acceso a todas las superficies de fusión, a ambas. El óxido fuertemente adherido interferirá con una completa fusión, siempre que haya un correcto acceso a las superficies de fusión y un adecuado aporte de calor a la soldadura.

d) Encogimiento:

Se produce por el efecto térmico que produce el proceso de soldadura en algunas uniones en base a la composición del material de las piezas unidas, para evitar este efecto es necesario utilizar el amperaje óptimo y un electrodo adecuado según sea el material.

e) Distorsión:

Debido a la soldadura implica muy localizados de calentamiento de bordes de la junta para fundir el material, no uniforme de tensiones se crean en el componente debido a la expansión y la contracción del material calentado. Inicialmente, los esfuerzos de compresión se crean en el metal que rodea el frío durante el baño de fusión se forma debido a la expansión térmica del metal caliente (zona afectada por el calor) al lado del baño de fusión. Sin embargo, se producen tensiones de tracción en el enfriamiento cuando la contracción del metal de soldadura y la zona afectada por el calor inmediato es resistido por la mayor parte del metal frío.

f) Falta de material:

Discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, ubicación o propiedades son inadmisibles para alguna norma específica. En particular, al realizar un ensayo no destructivo (END) se cataloga como defecto a toda discontinuidad o grupo de discontinuidades cuyas indicaciones no se encuentran dentro de los criterios de aceptación especificados por la norma aplicable.

g) Ausencia de fusión:

Este es uno de los defectos internos más serios que puede haber en una soldadura. Se produce cuando el electrodo a material de aportación fundido cae sobre el material base sin conseguir el fundido. Puede ocurrir en soldaduras a tope y en soldaduras en ángulo. Puede ser que la soldadura no se realice con la intensidad de corriente adecuada, que el operario no esté capacitado para efectuar el trabajo.

h) Rajaduras en la soldadura:

Estas rajaduras pueden ser ocasionadas casi siempre por los siguientes motivos:



- Sobrepassar el límite de resistencia de la costura debido a esfuerzos en la pieza de trabajo: Lo que ocurre con especial frecuencia en objetos de forma complicada fuertemente estriados y con paredes de gran espesor. Cambiando la secuencia de soldadura o mediante cambios de construcción puede evitarse tales defectos.
- Inadecuada selección del electrodo: Todos los aceros con más de 0,25% de Carbono (Resistencia algo mayor que 52Kg/mm²) pueden soldarse garantizada mente solo con electrodos básicos. Electrodo con revestimiento ácido producen en estas materiales rajaduras. Los aceros con más de 0,6% de carbono son soldables solo con cierta reserva, es decir habrá que usar electrodos especiales. Igualmente se requiere gran cuidado en el caso de piezas de fundición de acero.
- Empleo inadecuado de electrodos con revestimiento ácido: Por razones ya arriba mencionadas, estos tipos no deben emplearse para el cordón de raíz en soldaduras de Capas múltiples y tampoco en trabajos de apuntalado. Igualmente, pueden ocasionar figuración del cordón los aceros con contenido de azufre a fósforo, como son aceros para trabajos en tornos automáticos.

Las fisuras pueden clasificarse en:

- Fisuras en caliente: se desarrollan durante la solidificación y su propagación es intergranular (entre granos).
- Fisuras en frío: se desarrollan luego de la solidificación, son asociadas comúnmente con fragilización por hidrógeno. Se propagan entre y a través de los granos (inter y transgranular).

Penetración incompleta

Ocurren en el metal base y en el metal de aporte, cuando las tensiones localizadas exceden la resistencia última del material. La mayor parte de las normas utilizadas consideran que la fisuras son, independientemente de su longitud, defectos y por lo tanto una vez detectadas deben removerse, eliminarse.

Condiciones mínimas para realizar un adecuado control de soldadura' Para hacer un coneccto seguimiento de la obra lo básico que debe saberse, además de las normas aplicables, es lo siguiente:

- 1) Deben estar indicados en planos constructivos los tipos de soldadura, con la simbología correspondiente: soldaduras a tope (en cañerías y recipientes serán de penetración total), dimensiones de los catetos en las soldaduras filete (continuas o intermitentes, y en este último caso el largo y separación de los cordones).
- 2) Debe solicitarse o reunirse la siguiente documentación: procedimientos de soldaduras calificados a utilizar, soldadores calificados. tipos de controles (inspección visual y demás). Debe exigirse a la empresa ejecutora del trabajo que se haga responsable de la calidad del mismo, mediante el cumplimiento de lo indicado por las normas exigidas.
- 3) Absolutamente todas las normas establecen que el fabricante es el responsable del fiel cumplimiento de las especificaciones, y debe contar con personal competente y maquinaria apta para tal fin. Pero es fundamental que al fabricante se le indique claramente qué normas deben aplicarse, sin ambigüedades, pues buena parte del éxito de una obra radicarà en las adecuadas especificaciones técnicas.

CARPINTERÍA

Definición

Se define como el conjunto de elementos fabricados con madera u otros materiales derivados de ella, en la obra o en taller, que se elaboran con fines Constructivos o estéticos en un edificio.



Materiales

La calidad y características de los materiales serán especificadas en el proyecto o autorizadas por la residencia de obra asignada.

A menos que le proyecto indique otra cosa, la madera utilizada en los trabajos de carpintería será sólida. Previa autorización de la residencia de obra asignada, podrán utilizarse hojas chapadas y contrachapadas que deberán satisfacer los requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas y en las normas mexicanas vigentes.

Se utilizará siempre madera de primera, es decir, que no tenga defectos como nudos, grietas, picaduras y manchas. Previa autorización de la residencia de obra asignada, podrá utilizarse madera de segunda, que presente algunos nudos y grietas, pero no manchas ni picaduras.

Para efectos de esta norma, la madera se dividirá en los siguientes tipos:

Madera aserrada nueva

Es la madera cortada, obtenida por aserrado, constituida por hojas o láminas de madera maciza, escuadrada, con caras paralelas entre sí y cantos perpendiculares a las mismas, en longitudes variadas, sin tomar, curvar ni trabajar de otro modo, y que no ha sido utilizada aún. La madera aserrada suele presentarse en forma de vigas, tablas, tablonos, polines, tablillas, listones, etc.

Madera contrachapada

Es la constituida por hojas de chapado cortadas (por lo menos tres) ensambladas generalmente en tableros; el contrachapado está formado generalmente por un número impar de hojas cuya hoja intermedia se denomina alma.

A menos que el proyecto indique otra cosa, toda la madera a utilizar estará completamente seca, con un contenido de humedad al interior de la pieza igual o inferior al dieciocho por ciento (18%).

Requisitos de ejecución

La unión entre dos o más piezas de madera que formen parte de un elemento se realizará mediante ensamble, adhesivos, herrajes o la combinación de los anteriores.

A menos que el proyecto indique otra cosa, la unión entre dos (2) o más piezas se hará con tornillería. En los ensambles se considerará lo siguiente:

- a) Los cortes de mayor profundidad se harán en la pieza de menor longitud.
- b) Tratándose de elementos sujetos a esfuerzos de cualquier índole, los cortes de mayor profundidad se ejecutarán en la pieza menos fatigada.

Cuando se empleen adhesivos se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- a) Las caras de contacto deberán estar completamente secas y limpias de polvo u otras materias extrañas.
- b) Se extenderá una capa continua de espesor uniforme que cubra completamente las superficies de contacto, sin goteo ni escurriduras.
- c) Las piezas se sujetarán mediante prensas o dispositivos similares durante el tiempo necesario para que el adhesivo adquiera resistencia, con la presión suficiente para que las superficies entren contacto de manera uniforme y continua, pero evitando que el adhesivo se escurra.

Se utilizarán adhesivos a base de resinas de melanina de urea.



Las partes que vayan a empotrarse o quedar en contacto con mamposterías o concreto hidráulicos se protegerán para evitar que la humedad las afecte.

Se utilizarán clava cotes (elementos de madera de forma cilíndrica) para ocultar tornillos y clavos e la madera.

La colocación de bisagras, chapas, jaladoras y demás herramientas se llevará a cabo con precisión y limpieza evitando dañar los acabados. Las hojas de las puertas, cajones y demás mecanismos tendrán movimientos libres e independientes.

Las puertas, a menos que el proyecto indique otra cosa o el diseño existente en caso de ser restauración, se fabricarán conforme a lo siguiente:

- a) Las hojas no presentarán torceduras y deberán abrirse suavemente, sin roces ni forzaduras; al cerrarse asentarán totalmente en el marco ajustado con la cerrajería.
- b) Las puertas interiores o de intercomunicación, en vanos de muros interiores, serán preferentemente del tipo de tambor con forro de triplay o fibracel, sujetas a marcos de madera por medio de tres (3) bisagras como mínimo.
- c) El tambor a bastidor estará formado con un cerco de madera de veinticinco (25) por treinta (30) milímetros de sección y cinco (5) tiras horizontales de madera de la misma escuadría, repartidas uniformemente en la longitud de la puerta.

Llevarán refuerzos de madera maciza de quince (15) por treinta (30) centímetros y treinta (30) milímetros de espesor. Las tiras y el cerco llevarán ranuras para ventilación y evitar condensaciones de humedad. El forro será de material laminado o de triplay de tres (3) milímetros de espesor.

- d) Los marcos se fabricarán con madera de pino o caoba de cincuenta (50) por veinticinco (25) milímetros y peinado de veinticinco (25) por veinticinco (25) milímetros en sentido transversal, a treinta (30) centímetros de centro a centro, con un refuerzo para chapa en los dos costados y escuadras de ciento cincuenta (150) por ciento cincuenta (150) por veinticinco (25) milímetros en sus cuatro esquinas o el diseño existente en caso de ser restauración.

Llevaran un emboquillado perimetral de madera de pino, cedro, etc., cuando lo indique el proyecto y/o el Instituto.

- e) Deberán llevar preparaciones para recibir la cerrajería y los rebajes para la colocación de las bisagras y demás herrajes.
- f) La holgura máxima entre el piso y la puerta será de un (1) centímetro; entre marco y puerta será de tres (3) milímetros.
- g) Todos los tambores elevarán chambranas.
- h) Se comprobará que los canes no estén flojos y se fijará el tambor a éstos utilizando por lo menos dos (2) tornillos en cada can. La longitud de los tornillos será igual a mayor de dos puntos cinco (2.5) veces el espesor del tambor.
- i) El tambor deberá colocarse antes que los pisos, con el cabezal a nivel y los zancos a plomo y empotrados en el piso, ajustándose al muro para evitar que las chambranas queden despegadas o se haga necesario efectuar rebajes para ajustarlas.
- j) Las hojas de las puertas no se colocarán hasta que los niveles hayan sido comprobados. máximo será de quince (15) milímetros.



- k) Las hojas deberán quedar a plomo, limitando su giro mediante topes de pared o de piso.

Medición

La fabricación y colocación de carpintería se medirá tomando como unidad la pieza (pza.) del elemento de carpintería terminado y colocado según su tipo.

PINTURAS

Descripción. El trabajo cubierto en este numeral comprende la preparación y aplicación de pintura en superficies que la requieran de conformidad con los lugares y áreas señaladas en los proyectos o de común acuerdo con el Residente de Obra.

Generalidades. En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por El Instituto. Las pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas y las instrucciones del Residente de Obra.

Ejecución. Teniendo en cuenta la clase de superficies a pintar, en su ejecución se observarán, además de lo indicado, las siguientes normas:

El Contratista suministrará al residente de obra un catálogo de los colores comerciales de la marca escogida, para que este seleccione los tonos que se emplearán, teniendo en cuenta todos los factores y recomendaciones sobre el particular. A continuación, se ejecutará la pintura de algunas muestras de prueba suficientemente representativas, sin costo para El Instituto, antes de seleccionar los colores definitivos.

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. La Supervisión de obra rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado.

Todo material o elemento rechazado para el Residente de Obra se retirará de la obra inmediatamente.

Los disolventes que se empleen, serán los recomendados para el fabricante para cada tipo de pintura.

Pintura en Muros y Cielos. La película de pintura sólo podrá aplicarse cuando hayan recibido previamente el tapa-poros ejecutado de conformidad con lo establecido.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de imprimante y pintura de primera calidad con alto poder cubridor, base de vinilo, acrílico o temple a base de agua según el caso, la cual podrá ser aplicada con brocha, rodillo o pistola.

Pintura en Superficies Metálicas. Todas las superficies metálicas que vayan a recibir pintura estarán libres de óxido, polvo, aceite, grasa y escamas de laminación, para lo cual el Contratista hará su limpieza mediante cepillos de alambre, papel de lija o esponjas metálicas, removiendo óxido, manchas, grasa y todos los materiales duros adheridos a la superficie. Cuando se encuentren materiales demasiado adheridos como salpicaduras de soldadura o cualquier otra irregularidad notoria, se removerán mediante rasquetas o esmeril.

Los empates con soldadura deben estar esmerilados y pulidos. Los defectos que ellos presenten pueden resanarse con masilla de pirocilina pulida con lija fina de agua, pintando con anticorrosivo



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



las partes que se pelen. Las superficies o elementos galvanizados serán pintados con un imprimante antes de recibir el esmalte.

Una vez removidas las irregularidades, se pulirán las zonas con cepillo metálico hasta obtener una superficie lisa y se limpiarán frotándose con estopa y gasolina blanca o varsol, cambiando con frecuencia la gasolina o el varsol para evitar la formación de películas o de grasa.

Terminada la limpieza se aplicarán las manos de pintura anticorrosiva necesarias, las cuales se darán con un intervalo mínimo necesario, o como lo indique el Residente de Obra.

Con posterioridad al montaje de los elementos metálicos a pintar se aplicarán a todas las Superficies las manos de esmalte sintético de primera calidad suficientes para lograr el acabado estipulado.

Medida y pago. No habrá pago separado por pintura para rejas especiales, muebles o estructuras metálicas, puertas, ventanas y marcos metálicos, pues su valor quedará incluido en los precios unitarios de estos elementos. En ningún caso se pagará por separado la protección con anticorrosivo ya que su costo se incluirá en el valor de los elementos.

Pintura en Superficies de Madera. Comprende este numeral las actividades necesarias para la aplicación de pintura en acabado transparente o a color, sobre madera según lo indiquen los planos, utilizando lacas especiales y acogiéndose a las instrucciones del fabricante o a las indicaciones del Residente de Obra.

Antes de iniciar la aplicación de las pinturas, se prepararán las superficies limpiándolas con trapo seco para remover el polvo y sobre la madera ya pulida, lijada, libre de asperezas y limpia, se aplicará una capa de tapa poros incolora, eliminando los excesos con papel de lija.

En la ejecución de las pinturas en madera, se utilizarán los materiales apropiados para cada caso, seleccionando las Calidades, tonos, disolventes, tapa poros, base, barniz, sistema de aplicación, pintura al duco, u otros de común acuerdo Con el Residente de Obra y acogiéndose en todos los casos a las recomendaciones del fabricante para la preparación de las superficies y aplicación de la pintura.

Medida y Pago. El valor de la pintura en alas, marcos de puertas, estructuras, muebles, pasamanos, closets, repisas, puertas, ventanas, y demás elementos claramente especificados, incluyendo la limpieza, anticorrosivos, tapa poros, base y pintura en las manos que serían necesarias y las demás actividades señaladas anteriormente, deben quedar incluidas en el precio unitario de estos elementos y el Contratista deberá tenerlo en cuenta en la elaboración de los precios globales para cada uno de estos items.

En muros, cielos, columnas, tabiques, se medir y pagará por metro cuadrado (m2). Su precio incluye: resanes con estuco o yeso, pulida, las manos necesarias de pintura en caras y filetes, y los demás costos directos e indirectos.

El tapa-poros y acabados sobre revoques se medirán y pagarán por separado.

VIDRIOS Y ESPEJOS

Descripción. Comprende el suministro y colocación de vidrios planos, grabados y espejos, e conformidad con las siguientes normas:

Vidrios Planos (claros y esmerilados). En los lugares señalados en los proyectos, se colocarán vidrios planos de primera calidad, de superficie tersa y espesor uniforme, libres de ondulaciones y serán fijados con masilla a pasta especial del color aprobado por el Residente de Obra. Colocando previamente como colchón una primera capa de pasta antes de acomodar los vidrios y a todo lo



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



largo de los topes con los perfiles y repisándolos después de colocados con pasta y espátula hasta afinarlos. En los lugares donde no se admite pasta, se colocarán empaquetaduras adecuadas de felpa, caucho o neopreno, según el caso y en forma tal que impidan la infiltración de aguas.

La pasta se debe aplicar sobre superficies limpias y no debe ablandarse ni descomponerse a la intemperie y debe endurecer definitivamente en un tiempo no mayor de ocho (8) días después de aplicada.

En los casos señalados en los planos, se utilizará el pisa vidrios fabricado con el mismo material de la ventana, fijado con tonillos a los perfiles. Todos los cuerpos independientes serán enteros y en ningún caso se admitirán cuerpos partidos o en secciones.

Los vidrios claros serán de calidad tal que no distorsionen o deformen las imágenes de objetos mirados en cualquier dirección.

Medida y Pago de Vidrios y Espejos. Los vidrios se medirán y pagarán por pieza, a los precios unitarios establecidos en el contrato para cada espesor, teniendo en cuenta que en el caso de vidrios para celosías a persianas se incluirán los traslapes en la medida para su pago. Se exceptúan aquellos items que se miden y pagan en forma global o por unidades completas (puertas, ventanas, u otras).

CERRADURAS Y HERRAJES EN PUERTAS

Descripción. Comprende este numeral el suministro y colocación de cerraduras, topes para puertas, pivotes, bisagras y herrajes necesarios para las puertas metálicas o de madera, muebles, armarios u otros de acuerdo con las siguientes normas.

Cerraduras. Se refiere al suministro y colocación de cerraduras colocando chapas de primera calidad a juicio del Residente de Obra según las referencias, tipos y especificaciones señaladas en los planos de detalle, libres de desperfectos y que no proporcionen dificultades para su perfecto manejo y operación. Las cerraduras de las puertas de madera serán tubulares; para las puertas de aluminio y lámina serán de incrustar, y en las que requieran una mayor resistencia y seguridad se utilizarán chapas candado o similares. En todos los casos, se someterán las muestras de las cerraduras a la aprobación del Residente de Obra.

En su instalación se tendrá especial cuidado en seguir las instrucciones que aparecen en el catálogo del fabricante y se utilizará personal experto.

El Contratista entregará llaves para cada chapa y una llave "maestra" por cada grupo, según se indique, distinguiéndolas con un listado y una ficha explicativa de la puerta correspondiente. Las cerraduras con deficiencias o mal montadas serán cambiadas o reparadas por cuenta del Contratista, antes de su recibo.

Pasadores y Topes

Pasadores. Se colocarán pasadores metálicos de primera calidad en las puertas y ventanas señaladas en los planos o indicadas por el Residente de Obra, con una longitud mínima de ocho (8) centímetros y las dimensiones adecuadas de acuerdo con el tamaño de las puertas, fijados en forma correcta a las alturas que determine el Residente de Obra.

Topes para puertas. Cuando se indique, se colocarán sobre el piso topes metálicos de diseño especial, provistos de bornes de caucho, a una distancia de siete (7) centímetros, de la pared terminada.

Los topes se fijarán atornillándolos a chazos de madera colocados a nivel del piso.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Bisagras, herrajes y pivotes. Se refiere este literal al suministro y colocación de bisagras y herrajes para obras de carpintería, y pivotes para las puertas de vaivén, acogiéndose a las siguientes normas:

Bisagras y herrajes. En los elementos metálicos de madera se utilizarán bisagras de primera calidad, cobrizados, con pasador desmontable, en las cantidades y anchos determinados en catálogo de conceptos.

Los herrajes serán cobrizados y fijados siempre con tornillos, aprobados por la Supervisión de obra antes de su instalación, la cual se hará cuidando el perfecto ajuste, plomo y nivel.

Pivotes En las puertas de vaivén se colocarán dos (2) pivotes por cada ala, uno en la parte inferior para asegurar la puerta al piso y uno en la parte superior para asegurarla al cabezal del marco o al dintel, fijándolos a las alas con tornillos de 1/2" como mínimo, o más largos si es necesario, según su tamaño y como lo indique el catálogo de conceptos.

Tanto en el piso como en el cabezal o dintel se perforarán los huecos, apropiados para anclar el mecanismo de giro con una mezcla de mortero 1:2 preparada con arena de pega.

Medida y Pago de Cerraduras y Herrajes. Las chapas se pagarán por unidades colocadas y en funcionamiento, a los precios unitarios del contrato. El precio incluye todos los costos directos e indirectos.

No habrá lugar a pago por separado para pasadores, fallebas, bisagras, topes, herrajes o pivotes, pues su costo deberá incluirse en el valor de las puertas, ventanas, muebles, u otros tal como se indica en las especificaciones correspondientes a estos elementos.

APLANADOS

La mezcla se preparará conforme lo indica el concepto correspondiente en cuanto a materiales y proporciones, así como el acabado que se indique, dejando al final la superficie lista para recibir acabado o para la fijación de estructuras, puertas o lambrines de cancelería.