



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos
Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

2023

Licitación pública nacional presencial y/o electrónica

**“Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos.
Oaxaca”**

LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Normas de Construcción Aplicables.



Resumen

Convocatoria de Licitación pública nacional

Objeto:	"Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca"
Ubicación:	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca.
No. de oficio de la suficiencia presupuestal:	No. 401.5C.1.2023/CNRF/733, FOLIO 2023-48-D00-622.177 de fecha 17 de abril de 2023
Número en CompraNet:	LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
Número en CNOyP:	INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN
Fecha de publicación:	Fecha en que se publica en CompraNet Martes 16 de mayo de 2023
Plazo de la convocatoria:	Martes 16 de mayo al jueves 25 de mayo de 2023
Visita al sitio de los trabajos:	Jueves 25 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas. "Templo de San Francisco" , ubicado en: Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca.
Junta de aclaraciones:	Jueves 25 de mayo de 2023 a las 12:00 Horas. "Templo de San Francisco" , ubicado en: Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca.
Recepción y apertura de propuestas:	Miércoles 31 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas
Fallo:	Martes 13 de junio de 2023 a las 11:00 Horas
Inicio de los trabajos:	Lunes 26 de junio de 2023
Terminación de los trabajos	Domingo 31 de diciembre de 2023
Periodo de ejecución de la obra:	189 días



Índice

I.	Datos generales de la Licitación pública nacional.	4
II.	Procedimiento de inscripción.	5
III.	Visita al sitio de los trabajos.	5
IV.	Junta de aclaraciones.	6
V.	Otorgamiento de anticipo.	7
VI.	Bases, forma y porcentaje que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse	7
VII.	Documentos que integran la proposición	8
VIII.	Documentación distinta al apartado técnico y económico	14
IX.	Consideraciones para la formulación y presentación de la proposición	17
X.	Presentación y apertura de proposiciones	20
XI.	Fallo de la Licitación pública nacional	21
XII.	Criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones	21
XIII.	Motivos por los cuales se desecharán las proposiciones	25
XIV.	Motivos para declarar desierta y/o para cancelar la Licitación pública nacional	26
XV.	Firma del contrato	26
XVI.	Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)	27
XVII.	Forma y termino de pago de los trabajos	30
XVIII.	Procedimiento de ajuste de costos	31
XIX.	Desavenencias durante el cumplimiento del contrato	32
XX.	Anexos	32
XXI.	Modelo de contrato	53
XXII.	Catálogo de conceptos	108
XXIII.	Especificaciones generales.	114



Convocatoria

Con fundamento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 26 fracción I, 27 fracción I, 28, 29,30 fracción I, 31, del 33 al 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, y los artículos 34 al 48 y del 59 al 72, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y sus similares por el que se modifica el protocolo en referencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017; en la Sección II sobre las Reglas generales para el contacto con particulares, numeral 8, indica: En las comunicaciones telefónicas, reuniones, visitas y actos públicos los servidores públicos deberán grabar las primeras y video grabar las demás. En las videograbadoras se registrará la fecha y la hora de inicio y conclusión, del acto respectivo. el **Instituto Nacional de Antropología e Historia**, a través de la **Secretaría Administrativa** y por conducto de la **Coordinación Nacional de Obras y Proyectos**, emite la presente **Convocatoria** al tenor de las cuales se desarrollará la Licitación pública nacional **No. LO-48-D00-048D00004-N-39-2023; INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN**; referente a: **"Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca"** Ubicado en: Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca.

I. Datos generales de la Licitación pública nacional

- I.1 Para fines de la presente Convocatoria, en lo sucesivo se denominará **"Ley"** a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, **"Reglamento"** al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, **"Instituto"** al Instituto Nacional de Antropología e Historia; **"Licitante"**, a las personas físicas y/o morales inscritas para participar en la Licitación pública nacional ; y **"Contratista"**, a la persona física y/o moral que resulte beneficiada con la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado. **"Convocante"** a la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos (CNOyP). El **"Instituto"** y los **"Licitantes"** aceptan que, para la celebración de los actos y procedimientos de la presente Licitación pública nacional, observarán estrictamente lo establecido en la presente Convocatoria, así como lo establecido por la Ley.

- I.2 Que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuenta con la suficiencia presupuestal, autorizada mediante:

Oficio No. 401.5C.1.2023/CNRF/733, FOLIO 2023-48-D00-622.177 de fecha 17 de abril de 2023

Emitido por la Coordinación Nacional de Recursos Financieros del INAH.

- I.3 **Los diversos actos propios de la presente Licitación pública nacional se desarrollarán en forma presencial y/o electrónica.** La publicación, inscripción, adquisición de Convocatoria de la Licitación pública nacional , así como la publicación del acta de la junta o juntas de aclaraciones, apertura de propuestas, notas aclaratorias y datos relevantes del contrato, se realizaran mediante el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, lo anterior, en virtud de que el "Instituto" se encuentra autorizado por la Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica.

- I.4. **Periodo de ejecución:** La obra pública tendrá una duración de 189 días naturales, siendo la fecha estimada para el inicio de los trabajos el día lunes 26 de junio de 2023.

- I.5. **Visita al sitio de los trabajos:** jueves 25 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas

- I.6. **Junta de aclaraciones:** jueves 25 de mayo de 2023 a las 12:00 Horas.

- I.7. **Recepción y apertura de proposiciones:** miércoles 31 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas

- I.8. **Fallo de la licitación pública nacional :** martes 13 de junio de 2023 a las 11:00 Horas

- I.9. No podrán participar las personas físicas y/o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.



- I.10. Para el desarrollo de los trabajos objeto de la presente Licitación pública nacional, no está permitida la subcontratación de la totalidad o parte de los trabajos.

II. Procedimiento de inscripción

Previo a la inscripción para participar en la Licitación pública nacional, los interesados deberán verificar que cumplen los requisitos siguientes:

- A. Debido a la importancia histórica y patrimonial del inmueble a intervenir, para el caso de personas morales deberán demostrar que en su objeto se encuentra la realización de obras de Restauración, liberación, consolidación, y reintegraciones, en inmuebles considerados Monumentos Históricos; para el caso de personas morales y personas físicas contar con la especialidad, experiencia y capacidad técnica para la Restauración de Monumentos Históricos, lo que deberán acreditar, mediante diversos documentos, tales como Escritura Pública o documento equivalente en el caso de personas morales y Cédula Profesional con grado mínimo de licenciatura con especialidad en Ingeniería, Arquitectura Restauración, con trabajos en: Liberación, consolidación, restitución y reintegraciones, para personas físicas. En ambos casos, Curricular Vitae, contratos de obra pública, actas de entrega recepción de contratos de obra pública, entre otros, que comprueben haber llevado a cabo satisfactoriamente trabajos de Restauración, liberación, consolidación, y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos.**
- B. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, a que se refiere el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
- C. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.
- D. No encontrarse en los supuestos del artículo 31 fracción XV, 51 y 78 de la Ley.

II.2. Los interesados podrán inscribirse (mostrar interés en CompraNet) a partir de la fecha que para tal efecto se menciona en la Convocatoria para la Licitación pública nacional No. LO-48-D00-048D00004-N-39-2023; INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN y hasta inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación de proposiciones, plazo que corresponde del día martes 16 de mayo al jueves 25 de mayo de 2023. (LAS PERSONA FÍSICAS O MORALES QUE MUESTREN INTERES EN PARTICIPAR FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS, NO PODRAN PARTICIPAR)

- II.3. La inscripción deberá realizarse de la siguiente manera:
 - A. Vía Internet, a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, para lo cual deberá entrar a la página www.compranet.gob.mx.
- II.4. Se aceptarán proposiciones conjuntas, para ello, se deberán considerar los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 36 de la Ley. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los aspectos presentados en el artículo 47 del Reglamento.

III. Visita al sitio de los trabajos

Los **"Licitantes"** podrán visitar el sitio donde se realizarán los trabajos, para que considerando la información contenida en la Convocatoria de la Licitación pública nacional, inspeccionen el lugar, realicen valoraciones de los elementos que requieran, conozcan las condiciones ambientales, así como las condiciones referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos; será optativa la visita al sitio de los trabajos.



En ningún caso el **"Instituto"** asumirá responsabilidades por las condiciones locales, climatológicas o cualquiera otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, ni asumirá responsabilidad por las conclusiones que el **"Licitante"** obtenga al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. El hecho de que el **"Licitante"** no tome en cuenta las condiciones imperantes, no lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos establecidos en su proposición, en el caso de que el **"Instituto"** decida adjudicarle el contrato de obra pública.

El **"Instituto"** mostrará a los **"Licitantes"** el lugar donde se realizarán los trabajos el día **jueves 25 de mayo de 2023 a las 11:00 Horas** por lo que deberán acudir a las instalaciones del **"Templo de San Francisco"**, ubicado en: Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca. Para que el **"Instituto"** permita el acceso a los **"Licitantes"**. Es requisito indispensable haberse inscrito, haber adquirido la Convocatoria y presentar copia del registro generado en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** para la presente Licitación pública nacional. El **"Instituto"** designará a un representante para que guíe a los **"Licitantes"** en el recorrido. Una vez realizada la visita en compañía del representante designado se entregará la constancia de la visita a los participantes que hayan asistido.

A la visita al sitio de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares que se hayan inscrito en el procedimiento para la Licitación pública nacional, así como aquéllos a los que autorice el **"Instituto"**. Aquellas personas físicas y/o morales que se inscriban para participar en el presente procedimiento de Licitación pública nacional con posterioridad a la fecha establecida para la realización de la visita al sitio de los trabajos, el **"Instituto"** podrá permitirles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo establecido para la inscripción, no siendo obligatorio para el **"Instituto"** designar a un representante que guíe la visita.

IV. Junta de aclaraciones

El **"Instituto"** llevará a cabo la junta de aclaraciones el día **jueves 25 de mayo de 2023 a las 12:00 Horas**, en las instalaciones del **"Templo de San Francisco"**, ubicado en: Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca. La asistencia a esta junta de aclaraciones es optativa para los **"Licitantes"**, sin embargo, no releva al **"Licitante"** de la aceptación de las obligaciones que de ella se deriven; será responsabilidad de cada **"Licitante"** conocer el contenido del acta o actas de la junta de aclaraciones, ya que la misma formará parte integral de la Convocatoria.

El acta o actas junto con la información que se genere en la junta de aclaraciones, estarán a disposición de todos los **"Licitantes"** para su consulta en las oficinas de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, y a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**.

Los **"Licitantes"** inscritos podrán plantear personalmente, por escrito, a través de medios electrónicos de comunicación y/o a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, sus dudas o cuestionamientos sobre la Licitación pública nacional respecto de la Convocatoria, sus anexos, las cláusulas en el modelo de contrato y/o sobre cualquier otro asunto referente a la Licitación pública nacional que consideren relevante.

Las solicitudes de aclaraciones que, en su caso, deseen formular los **"Licitantes"** deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la Convocatoria, sus anexos, las cláusulas en el modelo de contrato y/o sobre cualquier otro asunto referente a la Licitación pública nacional. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten

en la forma señalada podrán ser desechadas por el **“Instituto”**. No serán aceptadas preguntas telegráficas, enviadas por fax y/o servicio postal.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, sus anexos, las cláusulas en el modelo de contrato y/o sobre cualquier otro asunto referente a la Licitación pública nacional, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitación pública nacional por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del representante o interesado (especificado en el contenido del documento T7 anexo b). En caso de no presentar el citado documento, se podrá tener acceso a la junta de aclaraciones siempre y cuando se solicite, registre su asistencia y se abstenga de intervenir en la misma, ya que será únicamente en calidad de observador.

Las dudas y preguntas planteadas serán aclaradas y resueltas por el **“Instituto”**; para tal efecto, se encuentra disponible la dirección de correo electrónico oheredia.dombi@inah.gob.mx y a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet. Para el caso de que un **“Licitante”** no haya enviado por los medios indicados sus dudas y/o cuestionamientos y, requiera plantear algunas el mismo día de la junta de aclaraciones, deberá presentarlas de forma impresa en formato Word y en archivo electrónico en un dispositivo de almacenamiento USB, debiendo presentar el escrito que se menciona en el párrafo anterior. Lo anterior para agilizar el desarrollo del evento.

El representante del **“Instituto”** que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los **“Licitantes”** la hora y, en su caso, la fecha o lugar en la que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a todas y cada una de las solicitudes de aclaraciones, se dará inmediatamente oportunidad a los **“Licitantes”** para que, formulen nuevas preguntas que estimen pertinentes, con relación con las respuestas otorgadas a sus cuestionamientos. El representante del **“Instituto”** que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los **“Licitantes”** si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público en general, para su consulta, por un término no menor de cinco días hábiles y, se subirá al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet. Si derivado de la junta o juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva se hará constar en el acta respectiva y se publicará en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet.

V. Otorgamiento de anticipo

Para la realización de los trabajos, el **“Instituto”** otorgará un anticipo del 30% de la asignación presupuestaria aprobada para que el **“Contratista”** realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos.

Dicho anticipo se entregará con antelación a la fecha de inicio de los trabajos previa recepción por **“El Instituto”** de la póliza de fianza como garantía correspondiente.

VI. Bases, forma y porcentaje que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse

El **“Licitante”** favorecido con la adjudicación de un contrato, deberá garantizar el anticipo que en su caso reciba, el cumplimiento del contrato y además por los defectos y/o vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Las garantías en referencia las deberá otorgar el **“Licitante”** en los términos siguientes:



1.- Por la correcta inversión del anticipo, el “Contratista” constituirá garantía mediante la póliza de fianza, de acuerdo al formato proporcionado por el “Instituto” y en estricto apego a la legislación aplicable, a favor de la Tesorería de la Federación por el 100% (cien por ciento) del importe del anticipo pactado incluyendo el IVA. Dicha póliza de fianza que se emite como garantía, deberá presentarse el día de la firma del contrato, o dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que el contratista sea notificado del fallo de adjudicación en las oficinas de la CNOyP, lo que suceda primero; y el anticipo correspondiente se otorgará contra la entrega de la póliza de fianza respectiva, previa suscripción del contrato respectivo. La póliza de fianza será expedida por una institución de crédito legalmente autorizada y estará vigente hasta la total amortización o devolución del anticipo.

2.- Para el cumplimiento del contrato, el “**Contratista**” deberá de otorgar una fianza expedida por Institución Financiera legalmente autorizada, a favor de la **Tesorería de la Federación** de conformidad con la Ley de la materia, por un monto igual al 20% del importe total del monto establecido contractualmente, sin considerar el IVA. y su vigencia será igual al plazo de ejecución pactado, en su caso, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. Esta garantía se presentará el día de la firma del contrato, o dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo en las oficinas de la CNOyP, lo que suceda primero y, antes de la firma del contrato y será liberada una vez que haya sido constituida y entregada la garantía por vicios ocultos.

3.- Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el “**Contratista**” quedará obligado a responder y garantizar por los defectos y/o vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y durante un plazo de doce meses, para lo cual, previamente a la recepción de los trabajos, a su elección podrá constituir una póliza de fianza a favor de la **Tesorería de la Federación** por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin considerar el IVA.

Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomiso especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija y el “**Contratista**” en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos.

VII. Documentos que integran la proposición

De conformidad a lo establecido por la Ley, los “**Licitantes**” presenciales deberán de presentar y entregar sus proposiciones en un solo sobre cerrado y firmado, de manera tal que denote que no ha sido violado antes de su apertura.

En el caso de las proposiciones presentadas a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, los documentos serán generados mediante el uso de tecnologías que resguardan la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

Los “**Licitantes**” son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma. El Acto será presidido por el servidor público designado por el “**Instituto**”, quien será la única persona facultada para aceptar las propuestas y en general para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo.

El “**Instituto**”, para la mejor conducción del acto de presentación y apertura de las proposiciones, sugiere que los documentos que contenga el sobre de la proposición se presenten en forma progresiva, después de cada hoja índice similar a las proporcionadas en los anexos de la presente Convocatoria, foliados y de ser posible en una carpeta de argollas para cada apartado de la proposición.

Los “**Licitantes**” entregarán junto con el sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

El sobre contendrá los documentos que corresponden al apartado técnico, económico y distinto al técnico y económico de la proposición, mismos que se integran de la siguiente forma:

Apartado técnico

Documento T1

La Convocatoria de la Licitación pública nacional firmada en forma autógrafa y foliada en todas y cada una de sus fojas, como constancia del pleno conocimiento de lo estipulado en ellas por parte de los “**Licitantes**”. En las proposiciones electrónicas, se emplearán medios de identificación electrónica.

Documento T2

Documentos que acrediten la especialidad, experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de **Restauración de Monumentos Históricos**, considerando para efecto de evaluación un mínimo de 5 años anexando:

- a). - Copias de carátulas de contratos de obra pública y /o servicios relacionados con las misma, hoja donde aparezca la cláusula con la descripción de los trabajos o servicios ejecutados, mismos que deberán ser de **Restauración, liberación, consolidación, y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**.
- b). - Actas de entrega-recepción y actas de finiquito de dichos contratos.
- c). - Curriculum de la empresa o persona física, entre otros, con la identificación de los trabajos realizados por el “**Licitante**” y su personal, en los que sea comprobable su ejecución en los trabajos de **Restauración, liberación, consolidación, y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**.
- d). - Escrito mediante el cual manifieste que, de haber formalizado contratos de obra pública, o servicios relacionados con las mismas, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no existen antecedentes de trabajos de mala calidad o incumplimientos técnicos o administrativos relativos a los mismos.
- e). - Relación de contratos de obra pública, relativos Impermeabilización, albañilería, acabados. que contenga el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales é importes ejercidos. [Copia de registro de la empresa en el padrón de contratistas de la CNOyP del INAH, en caso de contar con él; sin embargo, la omisión del mencionado registro no será causal de descalificación.]
- f). - Relación de contratos de obras en vigor con la Administración Pública, anotando el nombre de la contratante, descripción, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según el caso, a la fecha de la formulación de las propuestas.
- g). - En el supuesto de que el “**Licitante**” no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito, bajo protesta de decir verdad.

Documento T3

Curriculum de todos los profesionales técnicos que estando al servicio del “**Licitante**” los proponga para que sean responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán de tener experiencia comprobada en obras de trabajos de **Restauración, liberación, consolidación, y**

reintegraciones, en inmuebles considerados Monumentos Históricos. con características técnicas y magnitud similar a la obra que se licita. Integrando organigrama de dicho personal, y documento firmado por cada uno de los profesionales, manifestando que conocen los alcances de los trabajos objeto de la convocatoria y su interés en desarrollar las actividades profesionales relativas al puesto para el cual se le propone según el organigrama presentado por el licitante.

Deberán anexarse copias de la Cédulas Profesionales y del certificado de la firma electrónica avanzada FIEL para el uso de bitácora electrónica del superintendente responsable de la obra y sus originales para cotejo; la designación del superintendente deberá hacerse por oficio, el cual deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de **Restauración, liberación, consolidación, y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos.**

Nota: La falta de la cédula original para su cotejo, certificado de la firma electrónica avanzada FIEL y la designación del superintendente y los documentos de manifestación de los profesionales propuestos por el licitante es motivo de descalificación. (La persona o profesional designado para fungir como superintendente responsable de la obra, deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de Restauración, Liberación, consolidación, y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos.

Las proposiciones, presenciales deberán de presentar, la documentación original para su cotejo solicitada en los documentos T3 y E3 deberán presentarse en el acto de recepción y apertura, de tal forma que no se tomarán como válidas las copias certificadas de dichos documentos.

En el caso de Licitaciones Electrónicas, no será causa de descalificación la omisión de presentación de los documentos originales solicitados en el Documento T3 para su cotejo. En ese sentido la empresa que participe vía electrónica en caso de que su propuesta sea susceptible de adjudicación de contrato, el Instituto solicitara presentar los documentos originales de la persona designada como superintendente, para cotejo, con la información presentada en la propuesta.

Documento T4

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados o no de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas. En el caso de empresas de nueva creación deberán presentar una manifestación de ser de nueva creación y los estados financieros más actualizados a la fecha de la presentación de proposiciones.

Documento T5

Descripción de la planeación integral del **"Licitante"** para la realización de los trabajos; así como el procedimiento constructivo detallado de la ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y en su caso, a las que establezca el **"Instituto"**.

Documento T6

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el **"Instituto"** proporcionó, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente y manifestación escrita de estar conforme en ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, a los términos de la Convocatoria de la Licitación pública nacional, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería. En caso de haber asistido, anexar comprobante de asistencia a la visita de obra.



Documento T7

Minuta de la junta de aclaraciones, así como circulares, adendas, planos y demás documentos que como aclaración a la Convocatoria de Licitación pública nacional haya emitido el “Instituto”.

Documento T8

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, debidamente firmada, relacionando todo el equipo y/o maquinaria. En caso de ser de su propiedad anexar copia de todas las facturas.

Documento T9

Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta señalando los materiales, y equipos, mano de obra, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición. Sin considerar costos o importes:

- a) Materiales más significativos y equipo de instalación permanente que intervengan en la Licitación pública nacional.
- b) Mano de obra que empleará en la ejecución de la obra. Se considerará en base al tipo y magnitud de la obra, así como de la localidad donde se ejecutarán los trabajos (En atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016).
- c) Maquinaria y equipo de construcción.

Documento T10

Modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado.

Documento T11

Manifestación escrita en la que señale bajo protesta de decir verdad que no subcontratara la totalidad o parte de los trabajos.

Siendo una Licitación Pública Nacional, es necesario presentar el apartado técnico en formato digital PDF, del documento T1 al T11 de manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamaño de cada anexo sea menor a 150 MB por documento). Deberán firmarse todas las hojas de la propuesta técnica, documentos T1 al T11. Toda la propuesta deberá foliarse. NOTA: El no presentar la propuesta en formato PDF es motivo de descalificación.

Apartado económico

Documento E1

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos y de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; en estricto apego a lo previsto por el Reglamento. Deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de los trabajos, con los programas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos; sin considerar el impuesto al Valor Agregado de conformidad con el artículo 187 del Reglamento.



Documento E2

Relaciones y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, así como los de mano de obra (cuadrillas) que se hayan considerado en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo. **En este documento se incluirán todos los análisis básicos o auxiliares utilizados en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el Documento E1, tales como: concretos, morteros, cimbras, etc.**

El costo básico unitario del material puesto en obra se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los fletes, los de acarreo, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

Documento E3

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando la tabla de integración de salarios reales, el tabulador de salarios base de mano de obra del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponde a los costos indirectos, incluirá y deberán mostrarse los porcentajes de todas las percepciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (incluyendo SAR), Ley del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor; anexando copia de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo actualizada y derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad y El Original para cotejo, para el caso de empresas de nueva creación deberá presentarse dicha manifestación y copia de la inscripción al Seguro Social con su original para cotejo.

Se deberá entender al factor de salario real como la relación de los días realmente pagados en un período anual de enero a diciembre divididos entre los días laborados durante el mismo período (Artículo 191 del Reglamento).

Para realizar el cálculo del Factor de Salario Real el método de medida a utilizar será la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

- A. Aquellos de carácter general referente a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamento, instalaciones deportivas y recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical.
- B. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares.
- C. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores.
- D. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despendas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros.
- E. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimiento de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo.
- F. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Documento E4

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupados por materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios y las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y sus montos totales.



Nota: Deberá de considerar el 30% (treinta por ciento) de mano de obra local en atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016.

Documento E5

Análisis, cálculo e integración del costo indirecto y demás cargos que inciden en la integración de los precios unitarios propuestos por el “**Licitante**”, análisis mismos que deberán de integrarse y estructurarse en estricto apego a lo previsto en el Reglamento.

- a) Análisis cálculo e integración de los costos indirectos correspondientes a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista tanto en sus oficinas centrales como en la obra y corresponden entre otros a los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación se deberá de considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de la contratista encargada directamente de los trabajos.

En el caso de los costos indirectos de oficina de campo se deberá considerar todos los conceptos que de él deriven. Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra;

- b) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento debiendo adjuntar la copia del indicador económico que sirvió de base para determinar la tasa de interés (C.P.P., TIIE, CETES, etc.). Deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por períodos

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo de financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- 1) Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista.
- 2) Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.
- 3) Que se integre por los siguientes ingresos:
 - 3.1) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato.
 - 3.2) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos
- 4) Que se integre por los siguientes egresos:
 - 4.1) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos
 - 4.2) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran
- 5) En general cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.



- c) El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio **"Licitante"** y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. No se requiere desglosar (artículos 45 apartado A, fracción VII y 219 del Reglamento). Las demás erogaciones que el **"Licitante"** debe realizar, corresponden a los cargos adicionales. y no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.
- d) Cargos adicionales.

Documento E6

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos, para efecto de evaluación, costos y rendimientos de maquinaria y equipo nuevo. Deberán anexar copia del indicador económico utilizado para él cálculo.

Documento E7

Programas con diagramas de barras, calendarizados por periodos semanales, para los siguientes rubros:

- a) Programa de la ejecución general de los trabajos, con expresión de montos y cantidades de obra, considerando la totalidad de los conceptos de trabajo y dividido en partidas y subpartidas conforme al catálogo de conceptos.
- b) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de mano de obra.
- c) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.
- d) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.
- e) Programa con erogaciones a costo directo de la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, expresando las unidades convencionales y los volúmenes requeridos de cada uno. y con expresión de montos.

Documento E8

Presupuesto de la obra, mismo que deriva del catálogo de conceptos y que deberá de contener la descripción completa de los conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto, subpartida, partida y del total de la proposición con número y letra.

El importe de la proposición no deberá de considerar el impuesto al valor agregado y necesariamente el importe con letra deberá de incluir la Leyenda importe sin incluir IVA.,

Documento E9

Deberá entregarse el Presupuesto de la obra completo de forma digital en CD.; En formato "Excel"

Nota: La falta del CD o en el formato solicitado es causa de descalificación.

Documento E10

Carta compromiso de la proposición. Deberá presentarse en papel membretado del Licitante.

Documento E11

Alcances y especificaciones

Documento E12

Planos y relación de Planos



Siendo una Licitación Pública Nacional, es necesario presentar el apartado económico en formato digital PDF, del documento E1 al E12 de manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamaño de cada anexo sea menor a 150 MB por documento). Deberán firmarse todas las hojas de la propuesta económica, documentos E1 al E12. Toda la propuesta deberá foliarse. NOTA: El no presentar la propuesta en formato PDF es motivo de descalificación.

VIII. Documentación distinta al apartado técnico y económico

Documentación distinta del apartado técnico y económico

Para la proposición referida en la sección VII. “**Documentos que integran la proposición**”, se complementa con documentos distintos a los referidos en dicha sección y que los “**Licitantes**”, a su elección, podrán entregarlos dentro o fuera del sobre relativo, siendo estos los que se refieren a continuación:

Documento L1

Copia simple del comprobante de inscripción generado por el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** a la presente Licitación pública nacional.

Documento L2

Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica del “**Licitante**”:

- a) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía y acta de nacimiento, tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición
- b) Únicamente para el caso de personas morales, escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

De la persona moral: Denominación o razón social, clave de registro federal de contribuyentes, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, números y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y capital contable.

Del representante del “Contratista”: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Documento L3

Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación. Anexando copia del comprobante de domicilio; el cual debe ser el mismo señalado en la proposición.

Documento L4

a).- **Copia simple de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (2022)**, con el que se acredite que el capital contable del “**Licitante**” cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado: En el caso de empresas de nueva creación copia de la declaración parcial más próxima a la fecha de la presentación de las proposiciones. **Para el caso de personas físicas, también deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad del capital con el que cuentan a la fecha de la recepción de las propuestas.**

b). - **Documento que emite el SAT de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en apego al Art. 32D del Código Fiscal de la Federación.**

c). - **Cédula fiscal (R.F.C.).**

d). - Componentes del domicilio del licitante basados en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010

Documento L5

Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social del contratista, emitido por el IMSS, en el que se emita la opinión en el sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones;

Documento L6

Escrito en el que se manifieste la **Dirección de Correo Electrónico** para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación

Documento L7

Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT,

NOTA: Las fechas de expedición, de las opiniones de **SAT, INFONAVIT y Domicilio Geográfico**, deberán ser de un día antes de la fecha de presentación de la propuesta y hasta la firma del contrato, es decir su vigencia deberá de ser de por lo menos de 30 días. La vigencia de la **opinión del IMSS**, deberá de ser de igual manera, pero deberá de presentar un nuevo comprobante con la fecha de la firma del contrato.

Documento L8

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Documento L9

Escrito mediante el cual el **"Licitante"** declare bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

Documento 10

Declaración de integridad, mediante la cual el **"Licitante"** manifieste que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del **"Instituto"**, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Documento L11

Escrito mediante el cual los **"Licitantes"** manifiesten bajo protesta de decir verdad de encontrarse o no en los supuestos del artículo 31 fracción XV de la Ley, de acuerdo a lo señalado en el artículo 61 fracción IX inciso b) del Reglamento.

Documento L12

Escrito mediante el cual los **"Licitantes"** manifiesten que en su planta laboral cuentan, o en su caso, no cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del **"Instituto"**, en caso de empate técnico.



Documento L13

Escrito mediante el cual el **“Licitante”** manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de verse favorecido con la adjudicación del contrato, tomará las medidas necesarias para asegurarse que cualquier extranjero que sea contratado por éste, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento, y que además se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene.

Documento L14

Las MIPyMES deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana Empresa o bien, escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter (En apego a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento).

Documento L15 (Únicamente para propuestas electrónicas)

Aceptación que se tendrá como no presentada la proposición presentada a través de medios electrónicos de comunicación (CompraNet) y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan la misma y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante

Siendo una Licitación Pública Nacional, es necesario presentar el apartado documentación distinta al apartado técnico y económico en formato digital PDF, del documento L1 al L15 de manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamaño de cada anexo sea menor a 150 MB por documento). Deberán firmarse todas las hojas de la propuesta legal, documentos L1 al L15. Toda la propuesta deberá foliarse. NOTA: El no presentar la propuesta en formato PDF es motivo de descalificación.

IX. Consideraciones para la formulación y presentación de la proposición

Con base a los múltiples errores encontrados frecuentemente en las licitaciones y con el ánimo de evitar se sigan presentando, por ser motivo para desechar la proposición, se recomienda a los **“Licitantes”** que al formular su proposición, deben tomar en cuenta las consideraciones siguientes:

1. La proposición se entregará en un solo sobre, cerrado totalmente y claramente identificado en su parte exterior, anotando el nombre de la empresa, el número de la Licitación pública nacional y el nombre de los trabajos a desarrollar.
2. El idioma oficial para la presentación de la proposición de la presente Licitación pública nacional será el español.
3. La proposición de la presente Licitación pública nacional será cotizada en moneda nacional.
4. Previamente al llenado de los documentos el **“Licitante”** deberá examinar todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que figuran en la Convocatoria de la Licitación pública nacional.
5. La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, o en forma electrónica para las proposiciones presentadas a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales



CompraNet por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del presupuesto de obra y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja.

6. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el **"Licitante"**.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados anteriormente carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición.

7. Que, para la integración de la proposición, el **"Licitante"** observó todas las instrucciones, formularios, especificaciones y comunicados que forman parte de la Convocatoria de Licitación pública nacional, toda vez que el presentar parte de la información requerida o esta no se ajuste substancialmente en todos sus aspectos a lo requerido, implica el desechamiento de la proposición.
8. Que ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria de la Licitación pública nacional, así como en las proposiciones presentadas por los **"Licitantes"**, podrán ser negociadas.
9. Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción al proyecto arquitectónico; las normas y especificaciones que tiene en vigor el **"Instituto"**; la Ley y, su Reglamento; el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, las Normas Técnicas Complementarias vigentes en la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables en materia de construcción para el correcto desarrollo de la obra; en el caso de obras en los Estados de la República aplicara las Normas de construcción vigentes en el Estado, así como la Ley y, su Reglamento, el programa general de ejecución de los trabajos; el precio unitario anotado en el presupuesto de obra; conforme a las cláusulas del modelo del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado; y a los requisitos establecidos en la Convocatoria y sus anexos.
10. Que se tomaron en consideración las condiciones climatológicas y topográficas, la disponibilidad de las áreas de trabajo, así como las vías de comunicación existentes y los horarios de trabajo, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar específico donde se realizarán los trabajos y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato y del programa general de ejecución de los trabajos, o para solicitar bonificaciones al precio unitario consignado en la proposición.
11. Que se tomaron en cuenta todas las variables que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del cargo indirecto, de la utilidad, del financiamiento y los cargos adicionales.
12. Que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario propuesto por el **"Licitante"** y que se establece en el presupuesto de obra, por el concepto de obra que haya sido ejecutado a satisfacción del **"Instituto"**.
13. Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajo anotadas por el **"Instituto"** en el **CATALOGO DE CONCEPTOS**, durante la ejecución de los trabajos ya sean aumentos o reducciones, no justificarán reclamación alguna por parte del **"Contratista"**, en relación con el precio unitario pactado en el presupuesto de obra integrado en la proposición presentada y que como anexo forma parte integral del contrato respectivo.



14. Que los precios unitarios propuestos derivados del análisis respectivo, corresponden a los conceptos de trabajo solicitados por el **"Instituto"**, y que los mismos no proponen alternativas que modifiquen en forma alguna lo establecido en esta Convocatoria, ni los alcances y especificaciones referidas en la descripción del concepto de trabajo.
15. Que en ningún caso se considerará que las modificaciones a los plazos programados y solicitados en la Convocatoria de la Licitación pública nacional y formulados por el **"Licitante"**, motivadas por causas ajenas al **"Instituto"** o derivadas de la correcta y eficiente operación de sus equipos e instalaciones, implicará cambio alguno en el precio unitario cotizado por el **"Contratista"**, para el concepto contenido en el presupuesto de obra correspondiente.
16. Que la formulación del presupuesto de obra deberá atender las recomendaciones siguientes:
 - a) Se elaborará preferentemente a máquina, y de ser a mano, se usará tinta negra, escribiendo con letra de molde fácilmente legible, en ambos casos, dicho presupuesto deberá presentarse sin raspaduras ni enmendaduras.
 - b) Se anotará el precio unitario con número y letra, expresándolo en moneda nacional.
 - c) Deberá anotarse con número y letra los importes subtotales de los trabajos, así como el **MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**, la que deberá anotarse con número y letra al final del presupuesto de obra.
 - d) Al monto de la proposición no deberá agregarse el importe del "Impuesto al Valor Agregado (IVA)", debiéndose anotar la Leyenda: Monto sin Incluir IVA.
17. La minuta de la junta de aclaraciones, circulares, adendas y planos, que en su caso sean expedidas por el **"Instituto"**, deberán regresarse debidamente firmadas en todas sus hojas por el **"Licitante"** dentro del documento **T7** del apartado técnico de su proposición, y las disposiciones que contengan deberán ser consideradas al elaborar su proposición y serán obligatorias durante la vigencia del contrato respectivo.
18. Los **"Licitantes"** deberán firmar autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma.
19. Para satisfacer los requerimientos de este pliego, además de los anexos que se solicitan y que serán proporcionados por cada uno de los **"Licitantes"**, se deberán apegar estrictamente a lo establecido en la presente Convocatoria, la Ley y su Reglamento, así como en la demás normatividad vigente aplicable en la materia.
20. Todos los análisis elaborados por el **"Licitante"** y que se integran en la proposición, deberán de ajustarse y estructurarse de acuerdo con lo previsto en el Reglamento.
21. Dentro de la proposición en su aspecto económico, el **"Licitante"** deberá considerar con especial cuidado que el análisis, cálculo e integración del factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.
22. Dentro de la proposición en su aspecto económico el **"Licitante"** deberá considerar con especial cuidado lo siguiente:
 - a) Es requisito que el factor de indirecto, financiamiento y utilidad analizado, coincida con el aplicado en las matrices de los precios unitarios.
 - b) Es necesario que las matrices de análisis de conceptos presentadas en la proposición, consideren el precio unitario con número y letra.

- c) Las matrices de análisis de precios unitarios deberán de considerar como cargo adicional el Cinco al millar, por concepto de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, así como los derechos e impuestos locales que deriven de ordenamientos legales aplicables.

Nota: La falta de aplicación de estos impuestos es motivo de descalificación.

A efecto de facilitar y agilizar la presentación de las proposiciones se incluye un formato para la verificación de la recepción de los documentos que el **“Licitante”** entregue en dicho acto, en relación con los documentos requeridos en la Convocatoria a la Licitación pública nacional. Doc. T1 anexo a). Dicho formato deberá de incluir los datos del **“Licitante”** que presenta la propuesta, así como los folios de cada Apartado.

X. Presentación y apertura de proposiciones

El **“Instituto”** celebrará junta pública para realizar el acto de recepción y apertura de proposiciones, exactamente **a las 11:00 Horas del día miércoles 31 de mayo de 2023**, en la sala de usos múltiples de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, ubicadas en: Hamburgo No. 135, Piso 9 Col. Juárez, C.P. 06600 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y será presidida por el funcionario que para tal efecto designe el **“Instituto”**, quien de inmediato iniciará el acto y sólo permitirá la participación de los **“Licitantes”** que se encuentren presentes a la hora citada y hayan firmado la lista de asistencia. El **“Instituto”** se abstendrá de recibir proposiciones de los **“Licitantes”**, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá a los **“Licitantes”**, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar su proposición, una vez que está haya sido presentada en este acto.

En dicha junta el representante del **“Instituto”** recibirá el sobre cerrado totalmente que contenga la proposición, así como la documentación requerida distinta al apartado técnico y económico, de los **“Licitantes”** que se hayan presentado puntualmente a la cita, **recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, estas no podrán ser retiradas o dejadas sin efecto por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión**. Acto seguido, el representante del **“Instituto”** procederá a realizar la apertura de las proposiciones presenciales, para registrar en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** la documentación de los distintos apartados de cada una de ellas, posteriormente llevara a cabo la apertura y registro de aquellas que se hallan recibido de manera electrónica.

Posteriormente se llevar a cabo la revisión de las proposiciones, elaborando el formato de recepción de los documentos que integran la proposición, que al efecto se recabe por cada uno de ellos, los documentos faltantes se señalaran en dicho formato. La omisión de un documento de forma digital no será motivo de observación, siempre que éste se haya presentado de manera presencial dentro de su apartado.

Las proposiciones, presenciales deberán de presentar, la documentación original para su cotejo solicitada en los documentos T3 y E3 deberán presentarse en el acto de recepción y apertura, de tal forma que no se tomarán como válidas las copias certificadas de dichos documentos.

En el caso de Licitaciones Electrónicas, no será causa de descalificación la omisión de presentación de los documentos originales solicitados en el Documento T3 para su cotejo. En ese sentido la empresa que participe vía electrónica en caso de que su propuesta sea susceptible de adjudicación de contrato, el Instituto solicitara presentar los documentos originales de la persona designada como superintendente, para cotejo, con la información presentada en la propuesta

De entre los **“Licitantes”** presentes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto rubricarán el **documento E8** “Presupuesto de la obra”, en el cual se consignan los precios unitarios y el importe total de los trabajos objeto de la Licitación pública nacional. Después de haber abierto todos los sobres de las proposiciones presentadas por los **“Licitantes”**, el representante del **“Instituto”** dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas por los **“Licitantes”**.

Al concluir el acto de presentación y apertura de las proposiciones, se levantará un acta en la que se hará constar, las proposiciones presentadas para su posterior evaluación, así como el importe total de cada una de ellas y en su caso las faltas u omisiones de documentos de las mismas; el acta será firmada por los asistentes, entregándose copia de la misma y poniéndose a disposición de los interesados en las oficinas de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, y en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**. La falta de firma de algún **“Licitante”** no invalidará el contenido y efectos del acta. Se señalarán fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación pública nacional. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, para su consulta, por un término no menor de cinco días hábiles.

XI. Fallo de la Licitación pública nacional

En junta pública con fecha **martes 13 de junio de 2023 a las 11:00 Horas**, en la sala de usos múltiples de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, ubicadas en Hamburgo No. 135, Piso 9 Col. Juárez, C.P. 06600 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, se dará a conocer el fallo de la Licitación pública nacional, a la que libremente podrán asistir los **“Licitantes”** que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, que firmaran los asistentes. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** el mismo día en que se emita. La falta de firma de algún **“Licitante”** no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a su disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación, en las oficinas de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos y en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**.

Cuando sea notificado el fallo, el **“Licitante”** adjudicado podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorización del **“Instituto”**, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, para su consulta, por un término no menor de cinco días hábiles.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero, de la Ley; el **“Instituto”** podrá diferir la comunicación del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de conformidad con el artículo 37, fracción III, de la Ley; con la notificación del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Los **“Licitantes”** podrán presentar sus inconformidades directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en: **Insurgentes Sur Núm. 1731, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020, Tel. (55) 2000-3000**, o a través de medios electrónicos por el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet**, o en su caso en las oficinas del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ubicadas en Hamburgo No. 135, Piso 3 Col. Juárez, C.P. 06600 Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, **en los términos del artículo 84 de la Ley, tal y como lo indica el artículo 31 fracción XXXI de la Ley.**

XII. Criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones

Para determinar la solvencia técnica, económica y legal de los **“Licitantes”**, el **“Instituto”** hará la evaluación de las proposiciones atendiendo a las consideraciones establecidas en los artículos 63 fracción I, inciso b), 64 apartado A y 65 apartado A del Reglamento, verificando que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en esta Convocatoria; que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el **“Licitante”** y, que las



características, especificaciones y calidad de los materiales sean de las requeridas por el **"Instituto"**, es decir, el **"Instituto"** hará el análisis detallado de las proposiciones aceptadas, atendiendo el aspecto cualitativo de los apartados técnicos y económicos, así como de la documentación distinta a dichos apartados, para estar en condiciones de emitir el fallo correspondiente. La realización de la evaluación referida, atenderá, entre otros, la verificación de los siguientes aspectos:

A. En términos generales, la documentación que integra la proposición, deberá de cumplir con lo siguiente:

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.
2. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos, considerando principalmente el grado académico de preparación profesional y la experiencia laboral específica en obras similares.
3. Que los **"Licitantes"** cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuada, suficiente y necesaria, sea o no propia, para desarrollar los trabajos que se licitan.
4. Que la planeación integral propuesta por el **"Licitante"** para el desarrollo y organización de los trabajos sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
5. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable por que demuestra que el **"Licitante"** conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.
6. Que los precios a costo directo propuestos por el **"Licitante"** sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Que sean acordes a las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos.
7. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el **"Licitante"** con el **"Instituto"** y otras dependencias y/o entidades.
8. Que el capital contable del **"Licitante"** cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.
9. Que el **"Licitante"** tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
10. El grado en que el **"Licitante"** depende del endeudamiento, así como la rentabilidad de la empresa.

B. El "Instituto" verificará, de la documentación que integra el aspecto técnico de la proposición, lo siguiente:

1. De los programas:

- 1.1. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el **"Instituto"**.
- 1.2. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.
- 1.3. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el **"Licitante"** y en el procedimiento constructivo a realizar.
- 1.4. Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente.
- 1.5. Que los insumos propuestos por el **"Licitante"** correspondan a los periodos presentados en los programas.

2. De la maquinaria y equipo:

- 2.1. Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la Licitación pública nacional, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el **"Licitante"**.



- 2.2. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerados por el **"Licitante"**, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el **"Licitante"**.
- 2.3. Que, en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

3. De los materiales:

- 3.1. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el **"Licitante"** para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.
- 3.2. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, establecidas en la Convocatoria.

4. De la mano de obra:

- 4.1. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
- 4.2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el **"Licitante"**, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
- 4.3. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos

C. El **"Instituto"** verificará, de la documentación que integra el aspecto económico de la proposición, lo siguiente:

1. Del presupuesto de obra:

- 1.1. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.
- 1.2. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.
- 1.3. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

2. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, debiendo revisar:

- 2.1. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
- 2.2. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.
- 2.3. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.
- 2.4. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento.



- 2.5. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido.
- 2.6. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo.
- 2.7. Que el cargo por el uso de equipo de seguridad; que corresponde al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo, se encuentre incluido.
3. **Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:**
 - 3.1. Que los costos de los materiales considerados por el **"Licitante"**, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la Convocatoria de la Licitación pública nacional.
 - 3.2. Que los costos de la mano de obra considerados por el **"Licitante"**, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.
 - 3.3. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos.
4. **Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:**
 - 4.1. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
 - 4.2. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del **"Licitante"**, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.
 - 4.3. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la Convocatoria de la Licitación pública nacional, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.
5. **Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:**
 - 5.1. Que los ingresos por concepto del anticipo que le será otorgado al **"Contratista"**, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.
 - 5.2. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
 - 5.3. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.
 - 5.4. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución, valorizado con montos mensuales.
 - 5.5. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el **"Licitante"** sea congruente con lo que se establece en la presente Convocatoria.
6. **Verificar que el cargo por utilidad fijado por el "Licitante" se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento.**
7. **Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.**
8. **Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.**



Cuando el **“Instituto”** tenga necesidad de solicitar al **“Licitante”** las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a el **“Licitante”** cuyo importe de la proposición sea más bajo de entre las solventes por reunir, conforme a los criterios de evaluación que se establece en la presente convocatoria de Licitación pública nacional, de conformidad con la Ley y, su Reglamento, las condiciones técnicas, económicas y distintas a las legales requeridas por el **“Instituto”**, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas; y que será la que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos motivo de la presente Licitación pública nacional, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El resultado del análisis comparativo de precios ofertados en más o en menos 10% comparado contra el presupuesto base, será determinante para resolver sobre la solvencia de una propuesta, siempre y cuando el presupuesto presentado no sea superior a la suficiencia presupuestal autorizada.

En caso de empate entre los **“Licitantes”** cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del **“Licitante”** que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada **“Licitante”** empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del **“Licitante”** ganador y, posteriormente, los demás boletos de los **“Licitantes”** que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

XIII. Motivos por los cuales se desecharán las proposiciones

El **“Instituto”** desechará posteriormente al acto de apertura y durante su análisis detallado, las proposiciones de las personas físicas y/o morales que no cumplan con los siguientes requisitos:

1. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.
2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el **“Instituto”**.
3. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los **“Licitantes”** es falsa.
4. Se compruebe que algún **“Licitante”** ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga con el fin de obtener una ventaja sobre los demás **“Licitantes”**.
5. La ubicación del **“Licitante”** en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XV, 51 y 78 de la Ley.
6. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento.
7. Que los datos básicos de materiales, uso de maquinaria y equipo (análisis de costos horarios) y de mano de obra se omitan o se presenten incompletos dentro de los términos solicitados por el **“Instituto”**.
8. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el **“Instituto”** en esta Convocatoria y conforme a las cuales se desarrollará la Licitación pública nacional.
9. La omisión de alguna firma en la documentación señalada en la presente Convocatoria.
10. Que se detecte alguna incongruencia en los programas presentados por el **“Licitante”**, y que implique que no sea factible de realizar con los recursos, y personal considerado por él mismo en el plazo solicitado por el **“Instituto”**.



11. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban utilizar, considerados en el listado que para tal efecto presenta el **"Licitante"**, no sean de las requeridas por **"Instituto"**.
12. Cuando no se hayan considerado para la integración de los precios unitarios presentados por el **"Licitante"**, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o región donde se realizarán los trabajos.
13. Cuando el **"Licitante"**, en el análisis de costo horario de la maquinaria y equipo a utilizar, no tome como base el precio y rendimiento de estos considerados como nuevos, y el cargo correspondiente no sea acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo.
14. Cuando el desglose de costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga, que se encuentran establecidos en el Reglamento.
15. Cuando existan irregularidades en los datos asentados en el presupuesto de obra, como el omitir la cotización con letra y/o número del concepto; que proponga el **"Licitante"** el precio unitario no remunerativo; que haga intervenir destajos o lotes en materiales, mano de obra y equipos; que omita la entrega de la matriz del precio unitario solicitado por el **"Instituto"**.
16. La omisión en el Doc. E9 del archivo digital (CD) o en el formato solicitado.
17. Cuando el importe total de la propuesta presentada por el licitante, no pueda ser pagado por el Instituto, al exceder la suficiencia presupuestal autorizada.
18. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante no sean aceptables, es decir, que sean mayores, o rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante.
19. En general, el **"Instituto"** procederá a desechar la proposición correspondiente cuando no satisfagan los documentos de fondo, determinado en la Convocatoria y sus apéndices y/o si derivado de la evaluación de la proposición, se determina la existencia de observaciones, omisiones, incongruencias y/o cualquier otra circunstancia que emane de revisión cualitativa a la documentación que integra los apartados técnicos, económicos y legales, como resultado de la verificación de los aspectos señalados en el **apartado XII (Criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones)**.

XIV. Motivos para declarar desierta y/o para cancelar la licitación

1. El **"Instituto"** procederá a declarar desierta la Licitación pública nacional, de presentarse los supuestos siguientes:
 - a. Cuando ninguna persona se registre y adquiera la Convocatoria
 - b. Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones
 - c. Cuando todas las proposiciones presentadas fueren desechadas por no reunir o cumplir los requisitos de la Convocatoria de la Licitación pública nacional.
 - d. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante no sean aceptables, es decir, que sean mayores, o rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.
2. El **"Instituto"** procederá a cancelar la Licitación pública nacional, de presentarse los supuestos siguientes:
 - a. Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor
 - b. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño al **"Instituto"**.
 - c. Cuando la Secretaría de la Función Pública determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables al **"Instituto"**.

XV. Firma del contrato



El **“Licitante”** favorecido con la adjudicación, deberá formalizar el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida para tal efecto en el acta realizada con motivo de la comunicación del fallo, fecha misma que deberá establecerse dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación del fallo, **la firma del contrato se efectuará de forma electrónica, a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.**

Nota Importante: El licitante favorecido deberá de ingresar al Sistema CompraNet, para lo cual deberá de contar con la firma electrónica (FIEL), ingresar a módulos de CompraNet y tomar el curso de Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, Ingresar en la liga de Material de Apoyo para Proveedores, su contenido tiene como propósito orientar a los proveedores para la gestión y uso del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos. Es indispensable para poder firmar el contrato. La liga es la siguiente <https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos>

Si no firmare el contrato por causas imputables a él mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley. Es requisito indispensable que con antelación a la formalización del contrato respectivo, el **“Contratista”** presente copias y originales para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el documento correspondiente: Acta Constitutiva y sus modificaciones o protocolizaciones, Poder Notarial del Representante Legal, identificación oficial vigente del representante legal quien suscribe el contrato; y en el caso de personas físicas identificación oficial vigente, acta de nacimiento certificada o carta de naturalización expedida por autoridad competente y documento que acredite que tiene su domicilio en el territorio nacional.

Así mismo, previamente a la formalización del contrato, el **“Contratista”** deberá de presentar las garantías correspondientes, mismas que se señalan en el **apartado VI de este documento.**

Igualmente, para dar cumplimiento a lo establecido en el **oficio No. 112.CI/042/2015 de fecha 11 de marzo 2015**, suscrito por el Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública, respecto de verificar que el **“Contratista”** con quien se vaya a formalizar el contrato, cumpla cabalmente con la obligación de afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de todo el personal a su cargo. El **“Contratista”** deberá de presentar previo a la formalización del contrato correspondiente **el alta ante el citado Instituto del personal que ejecutará los trabajos encomendados, documento que será registrado en la Bitácora de Obra** previo al inicio de la ejecución de los trabajos por el Superintendente del **“Contratista”**.

Igualmente, para dar cabal cumplimiento a la Autoevaluación del protocolo de Seguridad Sanitaria, elaborado de conformidad con los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las actividades Económicas dados a conocer el 29 de mayo de 2020. Presentar Carta Compromiso del Protocolo de Seguridad Sanitaria en el entorno laboral, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los pagos que se deriven del contrato a celebrar, se realizarán mediante transferencia electrónica, para lo cual se hará la incorporación de la información bancaria del **“Contratista”** en el catálogo de beneficiarios y cuentas bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El **“Contratista”** deberá presentar previo a la formalización del instrumento legal:

- **Constancia de la institución financiera** sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del **“Contratista”**, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave bancaria estandarizada (**CLABE**) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago.
- **Solicitud de Alta o Baja de Beneficiario**, debidamente requisitada, firmada y sellada en original.

En caso de que el **“Contratista”** ya se encuentre registrado, deberá de proporcionar el código que le fue proporcionado por el sistema.

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetarán el **“Instituto”** y el **“Contratista”**, obedece al modelo de contrato que como anexo T10 se integra a la Convocatoria de Licitación pública nacional, mismo que el contratista presentará dentro de su proposición, debidamente firmado en cada una de sus fojas como constancia del conocimiento de los términos y condiciones que en él se establecen.

XVI. Nota informativa para participantes de países miembros de la (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)** y firmante de la **Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales**, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la **Convención** cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en **noviembre de 2004** una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención;
- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención;
- El resultado de esta evaluación **impactará** el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inicio en 1999;
- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento;
- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- **Las Empresas:** adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa;
- **Los Contadores Públicos:** realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales;
- **Los Abogados:** promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.



- **Las sanciones** impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención. Independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222”

Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

“Artículo 222 bis”. - Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

XVII. Forma y termino de pago de los trabajos

Las estimaciones de trabajos ejecutados, se presentarán por el **“Contratista”** al **“Instituto”** por periodos máximos **mensuales**, (Dependiendo de la magnitud de la obra se ajustará el plazo de la presentación de estimaciones), acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del **“Instituto”** bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

El importe de las estimaciones autorizadas será pagado por el **“Instituto”**, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el **“Contratista”** designe en el catálogo de beneficiarios y cuentas bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El contratista deberá presentar las estimaciones a la residencia de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.



La documentación mediante la cual el **“Contratista”** acreditará la procedencia de pago, estará integrada principalmente por lo siguiente:

1. Factura original por el importe de la estimación, en la cual se deberán de expresar el importe por los trabajos ejecutados incluyendo el impuesto al valor agregado, así como las deducciones correspondientes tales como, amortización del anticipo otorgado incluyendo el impuesto al valor agregado, retención del 5 al millar por concepto de inspección y vigilancia por parte de la Secretaría de la Función Pública, en su caso, retenciones y sanciones por atraso en la ejecución de los trabajos, y demás deducciones que por voluntad expresa del contratista sean procedentes.
2. Cuerpo de la estimación en el cual se hagan constar los conceptos de trabajo ejecutados con su respectiva unidad, precio unitario, cantidad e importe, así como un resumen en el cual se visualice el acumulado de los trabajos ejecutados y los pendientes por ejecutar.
3. Números generadores por cada concepto de trabajo ejecutado, con su respectivo croquis de ubicación y Registro fotográfico
4. Resultado de las pruebas de laboratorio según sea el caso.
5. Notas de bitácora, redactadas durante el periodo de la estimación; de igual forma en el caso de que se trate de trabajos extraordinarios y volúmenes adicionales.

XVIII. Procedimiento de ajuste de costos

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo contrato de obra pública. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

El Procedimiento que se aplicará para determinar el factor de ajuste de costos por el **“Instituto”** es el descrito en el Artículo 57 Fracción I de Ley, referente a la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato.

El ajuste de costos se sujetará a lo siguiente:

- A. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;
- B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México
- C. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y
- D. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Para que el “**Instituto**” proceda al estudio de ajuste de costos, el “**Contratista**” deberá presentar en papel membretado la Solicitud por escrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, mencionando los datos de la Licitación pública nacional y el número de contrato correspondiente, lo que deberá acompañar con los siguientes documentos:

1. Programa vigente o de contrato, en apego al artículo 58 fracción I de la Ley, avalado por el área de Supervisión indicando volúmenes de trabajo faltantes por ejecutar a partir de la fecha en que se solicita el ajuste de costos;
2. Presupuesto del concepto con volúmenes faltantes por ejecutar;
3. De cada uno de los insumos que intervienen en el análisis del precio unitario del concepto de trabajo del presupuesto anterior, el porcentaje de decremento o incremento aplicando los índices que haya publicado el Banco de México;
4. Matriz del precio unitario ajustado con los insumos ajustados en el punto anterior;
5. Presupuesto del concepto con volúmenes de trabajo faltantes por ejecutar ajustado con el precio en el punto anterior, con cuyo importe se determinará el porcentaje a aplicar en las estimaciones correspondientes;
6. El análisis de la determinación del factor de ajuste;
7. Soportes adicionales.
8. Índice Nacional de Precios Productor con servicios que determine el Banco de México
9. Tasa de interés (% captación, Banco de México).

XIX. Desavenencias durante el cumplimiento del contrato

El “**Contratista**” o el “**Instituto**” podrán presentar solicitud de conciliación ante la Secretaría de Función Pública por desavenencias surgidas durante el cumplimiento del contrato, la cual deberá precisar nombre, denominación, razón social, de quien lo promueva o de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión, hacer referencia al objeto, vigencia y monto el contrato y en su caso a los convenios modificatorios debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos. Dicha solicitud deberá estar debidamente firmada, para lo cual se estará en lo dispuesto en los artículos 95, 96, 97 de la Ley y artículos 284 al 294 de su Reglamento. **Sin el cumplimiento de cualquiera de los documentos anteriores, no será recibida la solicitud, de acuerdo a la cláusula de ajuste de costos.**

XX. Anexos

Documentación técnica



Documento T1

La convocatoria de la Licitación pública nacional firmada en forma autógrafa y foliada en todas y cada una de sus fojas, como constancia del pleno conocimiento de lo estipulado en ellas por parte de los **“Licitantes”**.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Anexo a)

Formato para la verificación de la recepción de los documentos

Documentación del apartado técnico		
Documento	Descripción del documento	Presentado
Doc. T1	La Convocatoria de la Licitación pública nacional, firmada y foliada en cada una de sus fojas.	
Doc. T2	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.	
a).-	Copias de contratos de obra pública	
b).-	Actas de entrega-recepción y actas de finiquito	
c).-	Curriculum de la empresa o persona física	
d).-	Escrito en el cual manifieste que, de haber formalizado, no existen antecedentes de trabajos de mala calidad y/o	
e).-	Relación de contratos de obra pública de RMH	
f).-	Relación de contratos de obras o servicios en vigor	
g).-	Escrito que el "Licitante" no haya formalizado contratos	
Doc. T3	Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del Licitante.	
Doc. T4	Documentos que acrediten la capacidad financiera, Estados Financieros de los dos años anteriores.	
Doc. T5	Descripción de la planeación integral del Licitante.	
Doc. T6	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables.	
Doc. T7	Minuta de la junta de aclaraciones, así como circulares, adendas, planos y demás documentos que como aclaración a la Convocatoria de Licitación haya emitido el Instituto.	
Doc. T8	Relación de maquinaria y equipo de construcción indicando si son de su propiedad.	
Doc. T9	Listado de insumos que intervienen en la propuesta.	
a)	Materiales	
b)	Mano de Obra	
c)	Maquinaria y Equipo	
Doc. T10	Modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado.	
Doc. T11	Manifestación escrita en la que señale que no subcontratara la totalidad o parte de los trabajos.	
		Del folio ____ al folio ____



Documentación del apartado económico		
Documento	Descripción del documento	Presentado
Doc. E1	Análisis de P. U., con costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.	
Doc. E2	Relación y análisis de los costos básicos de los materiales y mano de obra.	
Doc. E3	Análisis, cálculo e integración del F.S.R, anexando copia de la prima en el seguro de riesgo de trabajo actualizada.	
Doc. E4	Listado de insumos que intervienen en la proposición.	
a)	Materiales	
b)	Mano de Obra	
c)	Maquinaria y Equipo	
Doc. E5	Análisis, cálculo e integración del Costo Indirecto y demás cargos que inciden en la integración de los P.U., en estricto apego al Reglamento de la LOPySRM.	
a)	Costos indirectos	
b)	Costo por financiamiento	
c)	Utilidad propuesta por el Licitante	
d)	Cargos adicionales	
Doc. E6	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.	
Doc. E7	Programas calendarizados por periodos semanales.	
a)	De la ejecución general de los trabajos, con expresión de montos y cantidades.	
b)	De la utilización de mano de obra.	
c)	De la utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, administración.	
d)	De la utilización de maquinaria y equipo de construcción.	
e)	De la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.	
Doc. E8	Presupuesto de la obra, deberá contener descripción de los conceptos, unidades de medición, cantidades, P.U., con número y letra e importes por concepto.	
Doc. E9	Presupuesto de la obra completo de forma digital en CD formato Excel.	
Doc. E10	Carta compromiso de la proposición.	
Doc. E11	Alcances y especificaciones.	
Doc. E12	Relación de planos y planos.	
Del folio		al folio
Monto total de la propuesta		



Documentación distinta del apartado técnico y económico		
Documento	Descripción del documento	Presentado
Doc. L1	Copia simple del comprobante de inscripción a la presente Licitación pública nacional	
Doc. L2	Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica del Licitante.	
a)	Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía.	
b)	Escrito para señalar que se cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada.	
Doc. L3	Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones .	
Doc. L4	Copia simple de la declaración fiscal al ejercicio fiscal inmediato anterior (2022). SAT. RFC. Domicilio del licitante basados en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos.	
Doc. L5	Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitido por el IMSS, en el que se emita la opinión positivo.	
Doc. L6	Escrito en el que se manifieste la Dirección de Correo Electrónico para recibir todo tipo de notificaciones.	
Doc. L7	Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT.	
Doc. L8	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LOPySRM.	
Doc. L9	Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.	
Doc. L10	Declaración de integridad, mediante el cual el Licitante se abstendrá de adoptar conductas para que los SP del INAH, alteren las evaluaciones.	
Doc. L11	Escrito en el que se manifieste de encontrarse o no en los supuestos del artículo 31 fracción XV de la LOPySRM.	
Doc. L12	Manifestación de contar o no dentro de su planta laboral cuando menos con un 5% de personas con discapacidad.	
Doc. L13	Manifestación para en el caso de verse favorecido, el Licitante tomará las medidas para que el extranjero que sea contratado, contará con la autorización migratoria .	
Doc. L14	Las MIPyMES deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación	
Doc. L15 (Únicamente para propuestas electrónicas)	(Únicamente para propuestas electrónicas) Aceptación que se tendrá como no presentada la proposición presentada a través de medios electrónicos de comunicación (CompraNet) y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico no pueda abrirse.	
Del folio _____ al folio _____		

Razón social de la Empresa o persona física

Nombre y firma del representante

Documento T2

Documentos que acrediten la especialidad, experiencia y capacidad técnica en trabajos de **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**:

- a). - Copias de carátulas de contratos y hoja donde aparezca la cláusula con la descripción de los trabajos ejecutados, mismos que deberán ser de **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**.
- b). - Actas de entrega-recepción y actas de finiquito de **contratos de obra pública**, relativos a dichos objetos.
- c). - Curriculum de la empresa o persona física, entre otros, con la identificación de los trabajos realizados por el "Licitante" y su personal, en los que sea comprobable su ejecución en los trabajos de **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**.
- d). - Escrito mediante el cual manifieste que, de haber formalizado contratos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no deberán existir antecedentes de trabajos de mala calidad o incumplimientos técnicos o administrativos relativos a los mismos.
- e). - Relación de contratos relativos a **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**, que contenga el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales é importes ejercidos. Copia de registro de la empresa en el padrón de contratistas de la CNOyP del INAH, en caso de contar con él; sin embargo, la omisión del mencionado registro no será causal de descalificación.
- f). - Relación de contratos de obras en vigor con la Administración Pública o particulares, anotando el nombre de la contratante, descripción, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según el caso, a la fecha de la formulación de las propuestas.
- g). - Relación de contratos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el "Licitante" no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Formato de relación de contratos de obras o servicios en vigor

1. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Egresos							
Parcial							
Acumulado							

2. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Egresos							
Parcial							
Acumulado							



Formato de relación de contratos de obras o servicios similares

1. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Egresos							
Parcial							
Acumulado							

2. Licitación pública nacional No:
Nombre de los trabajos:

No. de contrato:	
Monto contratado:	
Monto por ejercer:	
Fecha prevista de la terminación:	

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Ingresos							
Parcial							
Acumulado							
	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Egresos							
Parcial							
Acumulado							



Documento T3

Curriculum de todos los profesionales técnicos que estando al servicio del **“Licitante”** los proponga para que sean responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán de tener experiencia comprobada en trabajos de: **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**. Integrando organigrama de dicho personal y documento firmado por cada uno de los profesionales, manifestando que conocen los alcances de los trabajos objeto de la convocatoria y su interés en desarrollar las actividades profesionales relativas al puesto para el cual se le propone según el organigrama presentado por el licitante. Deberán anexarse copias de la cédula profesional y del certificado de la firma electrónica avanzada fiel para el uso de bitácora electrónica del superintendente responsable de la obra y sus originales para cotejo; la designación del superintendente deberá hacerse por oficio, el cual deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de **Restauración, liberación, consolidación y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos**.

Nota: La falta de la cédula original para su cotejo, certificado de la firma electrónica avanzada FIEL y la designación del superintendente y los documentos de manifestación de los profesionales propuestos por el licitante es motivo de descalificación. (La persona o profesional designado para fungir como superintendente responsable de la obra, deberá de tener como mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de trabajos de Liberación, consolidación, restitución y reintegraciones en inmuebles considerados Monumentos Históricos.

Las proposiciones, presenciales deberán de presentar, la documentación original para su cotejo solicitada en los documentos T3 y E3 deberán presentarse en el acto de recepción y apertura, de tal forma que no se tomarán como válidas las copias certificadas de dichos documentos.

En el caso de Licitaciones Electrónicas, no será causa de descalificación la omisión de presentación de los documentos originales solicitados en el Documento T3 para su cotejo. En ese sentido la empresa que participe vía electrónica en caso de que su propuesta sea susceptible de adjudicación de contrato, el Instituto solicitará presentar los documentos originales de la persona designada como superintendente, para cotejo, con la información presentada en la propuesta

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T4

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados o no de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas. En el caso de empresas de nueva creación deberán presentar una manifestación de ser de nueva creación y los estados financieros más actualizados a la fecha de la presentación de proposiciones.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T5

Descripción de la planeación integral del **“Licitante”** para la realización de los trabajos; así como el procedimiento constructivo detallado de la ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y en su caso, a las que establezca el **“Instituto”**.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T6

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el **"Instituto"** proporcionó, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

Y manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria de la Licitación pública nacional, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.

En caso de haber asistido, anexar comprobante de asistencia a la visita de obra.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento T7

Minuta de la junta de aclaraciones, así como circulares, adendas, planos y demás documentos que como aclaración a la convocatoria de Licitación pública nacional haya emitido el **"Instituto"**.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Anexo b)

Ciudad de México, a ____ de ____ de 2023

Urbanista Iris Infante Cosío

Coordinadora Nacional de Obras y Proyectos en el INAH

Presente.

Con relación a la Licitación pública nacional **LO-48-D00-048D00004-N-39-2023 INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN**, consistente en **“Descripción de los trabajos a realizar objeto de la convocatoria** _____”, ubicada en: _____ Colonia _____ Delegación _____ C.P. _____; hago de su conocimiento mi interés para participar en la presente Licitación, de igual forma declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos generales que anexo corresponden a mí representada:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

R.F.C.:

Principales actividades de la empresa:

N° de Escritura Pública en la que conste el Acta Constitutiva:

Reformas o Modificaciones:

Nombre del Representante:

Domicilio:

N° de escritura donde se le otorga el poder para firmar la proposición:

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración o duda.

Atentamente.

Representante Legal o Administrador Único



Documento T8

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, debidamente firmada, relacionando todo el equipo y/o maquinaria. En caso de ser de su propiedad anexar copia de todas las facturas.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Maquinaria y equipo que se empleará en la obra

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Número de unidades	Modelo	Usos actuales	Fecha disposición, sitio de los trabajos	Ubicación física	Arrendada		
					Propia	Con opción a compra	Sin opción a compra

Nota: En caso de no requerir maquinaria manifestarlo por escrito

Nombre del licitante



Documento T9

Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta señalando los materiales, y equipos, mano de obra, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición. Sin considerar costos o importes:

- A. Materiales más significativos y equipo de instalación permanente que intervengan en la Licitación pública nacional.
- B. Mano de obra que empleará en la ejecución de la obra. Se considerará en base al tipo y magnitud de la obra, así como de la localidad donde se ejecutarán los trabajos (En atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016)
- C. Maquinaria y equipo de construcción.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

A. Materiales más significativos y equipo de instalación permanente que intervengan

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Descripción y especificación	Cantidad	Unidad

Nombre del licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

B. Mano de obra que empleará en la ejecución de la obra

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Categoría	Cantidad	Unidad

Nombre del licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

C. Maquinaria y equipo de construcción

Fecha:	
Licitación pública nacional No:	
Obra:	
Ubicación:	

Descripción	Unidad	Cantidad

Nombre del licitante



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos
Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Documento T10

Modelo de contrato

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



XXI. Modelo de contrato

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, **1** ANUAL/PLURIANUAL CON CARÁCTER **2** NACIONAL PARA ELABORAR **3** (COLOCAR TÍTULO Y OBJETO DEL CONTRATO), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **4** (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL (LA) **5** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU CARÁCTER DE **6** (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE); **SI SE SELECCIONO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FIDEICOMISO 7** EN SU CASO FIDUCIARIO (NOMBRE DEL FIDUCIARIO) Y POR LA OTRA PARTE **8** (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL **9** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARÁCTER DE (señalar el carácter del representante de la empresa), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

• ANTECEDENTES

(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a la contratación de Obra Pública y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias)).

Que para dar cumplimiento en su caso a lo señalado en el artículo ____ de los Lineamientos que regulan la operación del Programa _____ “**LA DEPENDENCIA** O **ENTIDAD**”, deberá _____.

Mediante oficio N° _____, el Titular de “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, autorizó _____.

• DECLARACIONES

DECLARACIONES

I. “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” declara que:

I.1 **10** Es una “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” de la Administración Pública Federal, de conformidad con ____ (ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia, cuya



competencia y atribuciones se señalan en ____ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias)____,

- I.2 **11** Conforme a lo dispuesto por ____ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades), el C. **12** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), **13** (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), con R.F.C **14** (Colocar RFC) es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más servidores públicos, se deberá agregar la siguiente declaración tantas veces firmantes sean añadidos.

- I.X **15** De conformidad con ____ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)____ suscribe el presente instrumento el C. **16** (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), **17** (SEÑALAR CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C **18** (Colocar RFC), **19** facultado para ____ (colocar facultades y participación en el contrato)____.

- I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **20** (TIPO DE PROCEDIMIENTO) **21** (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter **22** (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos **23** (FUNDAMENTO) (FUNDAMENTO ADICIONAL) de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “**LOPSRM**”, y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “**RLOPSRM**”.

- I.4 “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número **24** (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA) con folio de autorización **25** (FOLIO AUTORIZACIÓN SP), de fecha ____ de ____ de ____, emitido por la _____.

- I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de



Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el acuerdo **26** [NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE CARTERA] de fecha **27** [COLOCAR FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACION].

En caso de plurianualidad La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizo la plurianualidad mediante el oficio **28** NumeroOficio

I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° **29** (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.7 Tiene establecido su domicilio en **30** mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.8 Que los datos personales proporcionados por “**EL CONTRATISTA**” a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

En caso de ser necesario insertar más contratistas, insertar la sección de II.1 a II.10 tantas veces como sea necesaria por cada contratista.

II. “EL CONTRATISTA” declara que:

II.1 Es una persona **31** (FISICA O MORAL) **32** legalmente constituida mediante (Describir aquellos instrumentos públicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran realizado), denominada **33** (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, **34** (OBJETO SOCIAL).

II.2 **35** C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de , cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante (acta constitutiva o poder entregado al representante legal) , mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta

36 En el caso de personas con nacionalidad extranjera, presentan la documentación correspondiente debidamente apostillada.



- II.3** Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
- II.4** Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “**LOPSRM**” y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.
- II.5** Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
- II.6** Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.
- II.7** Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **37** **(RFC CONTRATISTA)**.
- II.8** Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.
- II.9** Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en **38** **(DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA)**.
- II.10** Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la “**LOPSRM**” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.



II.11 En caso de carácter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad **39** Mexicana.

En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que cuenta con la nacionalidad de un país que es parte del Tratado de Libre Comercio **40** que contiene un título o capítulo vigente en materia de compras del Sector Público.

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitación pública. **“EL CONTRATISTA”** deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

III. “LAS PARTES” declaran que:

III.1.- La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a **“LAS PARTES”** en sus derechos y obligaciones.

Anexos: (esta lista crecería dependiendo del número de anexos que se tengan)
. Proyecto Ejecutivo (en el caso de obra)

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da origen.

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a **“EL CONTRATISTA”** la realización de trabajos consistentes en **3** (COLOCAR OBJETO DEL CONTRATO) y **“EL CONTRATISTA”** se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y



particulares, normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral III.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo definido, según se describe a continuación:

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” encomienda a “**EL CONTRATISTA**”, bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización de los trabajos establecidos en el “**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.

Si se indicó Si, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

40.1 [INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS]

Si se indicó No, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

40.2 Ver anexo Nombre anexo

En términos de lo anterior, “**EL CONTRATISTA**” deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos.

“**EL CONTRATISTA**” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “**EL CONTRATISTA**”, la ejecución y los trabajos finalizadas se sujetarán a:

- La Legislación Mexicana;
- Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y
- Los documentos que conforman el presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

(Colocar particularidades del proyecto ejecutivo)

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de **41** \$ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NÚMERO) **42** (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado, conforme al “**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**” del presente contrato.

El contrato es en moneda **43** (moneda)

En caso de plurianualidad incluir los siguientes 2 párrafos y la tabla

El pago de los montos establecidos en este Contrato se llevará a cabo con base en la



asignación presupuestal plurianual que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

44 (COLOCAR TABLA DE CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PLURIANUALIDAD)

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer año del presente contrato, los trabajos quedarán sujetos a las asignaciones presupuestales correspondientes para los fines de ejecución y pago de los años subsecuentes.

El “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y el **45** (colocar anexo del Presupuesto de Obra), establecen cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizarán en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

“**EI CONTRATISTA**” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **46** (COLOCAR DÍAS DE PLAZO) **47** [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Días naturales. El inicio de la ejecución de los trabajos será el día **48** (Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se concluirá a más tardar el día **49** (Colocar fecha de fin de los trabajos) (el “**Plazo de Ejecución**”), de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

- a) De la mano de obra;
- b) De la maquinaria y equipo de construcción.
- c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
- d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” se obliga a poner a disposición de “**EL CONTRATISTA**” por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de **50** (Colocar fecha de entrega del inmueble y documentos) El



incumplimiento por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de **“EL CONTRATISTA”**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a **“EL CONTRATISTA”** de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones **51** (Colocar periodos de corte o verificación), mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **“RLOPSRM”**, las que serán presentadas por **“EL CONTRATISTA”** al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en **52** (Colocar la dirección de entrega de las estimaciones), y serán pagadas por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que **“EL CONTRATISTA”** haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **“EL CONTRATISTA”** que notifique oportunamente a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

El tiempo que **“EL CONTRATISTA”** utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la **“LOPSRM”**.

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del **“RLOPSRM”**, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la **“LOPSRM”**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas



que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **“EL CONTRATISTA”**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **“EL CONTRATISTA”** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que **“EL CONTRATISTA”** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **“EL CONTRATISTA”**.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, esta, a solicitud de **“EL CONTRATISTA”**, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la **“LOPSRM”**, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la **“LOPSRM”**. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **“LAS PARTES”** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL CONTRATISTA”**.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

53 La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción (PONER LA FRACCIÓN DEL ARTICULO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA) de la **“LOPSRM”**, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **“RLOPSRM”**.



Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que **“EL CONTRATISTA”** haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **“EL CONTRATISTA”** el que lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, será **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que **“EL CONTRATISTA”** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en términos de lo dispuesto por el **“RLOPSRM”**, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los sesenta días naturales siguientes a que **“EL CONTRATISTA”** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** apercibirá por escrito a **que “EL CONTRATISTA”** para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que **“EL CONTRATISTA”** diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **“EL CONTRATISTA”**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

- a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;
- b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y



- c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **“EL CONTRATISTA”** proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

- I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;
- II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;
- III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;
- IV. **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** debe establecer junto con **“EL CONTRATISTA”** los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;
- V. Con base en las diferencias detectadas, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** junto con **“EL CONTRATISTA”**, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;
- VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que **“EL CONTRATISTA”** requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y
- VII. La autorización de los ajustes por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusión.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **“EL CONTRATISTA”** haya considerado en su proposición, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá considerar lo siguiente:

- I. **“EL CONTRATISTA”** deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la



baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición de **“EL CONTRATISTA”** con respecto al mes que se efectúe su revisión;

- II. **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por **“EL CONTRATISTA”**, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III. **“EL CONTRATISTA”** presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por **“EL CONTRATISTA”**, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La **“Contratante”** deberá considerar lo siguiente:

- a. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por **“EL CONTRATISTA”**, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,
- b. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

En caso de que la moneda no sea MXN 7.5 Ajuste de costo por moneda extranjera.

Tratándose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se celebren en moneda extranjera en términos de la fracción VI del artículo 31 de la LOPSRM, el mecanismo de ajuste de costos se sujetará a las siguientes reglas:

- I. El procedimiento de ajuste será el que establece el artículo 57, fracción XX de la LOPSRM.
- II. Tratándose de insumos y mano de obra nacionales deberá reconocerse el diferencial que resulte entre el índice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio de la moneda extranjera que corresponda;
- III. La revisión y ajuste podrá resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato;



- IV. La revisión del ajuste de los precios pactados se realizará de acuerdo con la periodicidad en que se publiquen los índices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste de costos por moneda extranjera se realizara en la siguientes la forma y términos **54xxxxxxx** y se emitirá la resolución **que proceda**;
- IV. La fecha base o inicial que servirá para el cálculo de los ajustes de costos será la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones;
- VIII. El porcentaje máximo de ajuste será aplicado en la revisión que se realice y será el límite para el ajuste tanto a la alza como a la baja;
- IX. El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo y el porcentaje máximo de ajuste a que se refiere la fracción anterior.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos **bajo la condición de pago a Precios Unitarios**, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **“LOPSRM”**, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por **“EL CONTRATISTA”**, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **“LOPSRM”**.

En términos del artículo 59 de la **“LOPSRM”**, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del



Reglamento, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”**, deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para **“EL CONTRATISTA”** y **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Solo se muestra si se dará anticipos DÉCIMA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará a **“EL CONTRATISTA”** los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:

55 [COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS) DE CADA ANTICIPO ESTABLECIDO]

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de **“EL CONTRATISTA”** por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la **“LOPSRM”** y 140 de su Reglamento.

Solo se muestran los siguientes 4 parrafos y tabla, si se solicita garantía de anticipo

Para que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** inicie los trámites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente **“EL CONTRATISTA”** deberá entregar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la(s) Garantía(s) de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, **“EL CONTRATISTA”** entregará una Garantía por el anticipo a recibir. La fianza se deberá otorgar a favor de la **56 Tesorería de la Federación**, por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a **“EL CONTRATISTA”**, más el I.V.A. La fianza estará vigente hasta la total amortización de los anticipos. La garantía de anticipos deberá entregarse a más tardar:

57 [COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTÍA]

#parcialidades en su caso	Fecha de entrega de garantía
---------------------------	------------------------------

Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si **“EL CONTRATISTA”** no entrega la Garantía de Anticipos dentro del plazo señalado, **“EL CONTRATISTA”** no tendrá derecho al diferimiento del inicio de la construcción de los trabajos a que se hace referencia en la CLÁUSULA CUARTA del Presente Contrato.

Termina sección variable de garantía de anticipo

El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 138 y 143 del **“RLOPSRM”** y demás normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortización de los anticipos se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos prestados que formule **“EL CONTRATISTA”**, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimación final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en un plazo de **58** (colocar plazo en días) días naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinación de la estimación final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a **“EL CONTRATISTA”** se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado. En caso de rescisión del presente contrato por incumplimiento de **“EL CONTRATISTA”**, éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a **“EL CONTRATISTA”** la determinación de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta **“LOPSRM”**.

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo señalado en los artículos 50 y 55 de la **“LOPSRM”**.

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**Solo se muestra si se solicito garantía de cumplimiento 11.1 Garantía de cumplimiento**



Si no es plurianual

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, **“EL CONTRATISTA”** entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al **59** (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la **56** Tesorería de la Federación.

“EI CONTRATISTA” entregará a la **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la Garantía de Cumplimiento antes del día **60** (colocar fecha de entrega de garantía de cumplimiento).

Si es plurianual

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato durante el primer ejercicio del proyecto, **“EI CONTRATISTA”** entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al **59** (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la **56** Tesorería de la Federación.

“EI CONTRATISTA” entregará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la Garantía de Cumplimiento por el primer ejercicio, antes del día **60** (colocar fecha de entrega de garantía de cumplimiento).

Para cada ejercicio subsecuente **“EI CONTRATISTA”** se obliga de igual forma a sustituir la Garantía de Cumplimiento correspondiente, por otra fianza por el equivalente al **59** (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando el importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales, si las hubiere. Dichas garantías deberán entregarse 15 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en la que **“EL CONTRATISTA”** hubiere recibido la notificación por escrito por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** respecto del monto de la inversión autorizada de cada ejercicio fiscal que cubra el Plazo de Ejecución de los trabajos.

11.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra

responsabilidad en que hubiere incurrido **“EL CONTRATISTA”** durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de **“EL CONTRATISTA”**, la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **“LOPSRM”**.

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La recepción de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de la **“LOPSRM”** y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga **“EL CONTRATISTA”** a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de **61** (colocar plazo), verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos prestados, **“EL CONTRATISTA”** y **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberán elaborar en un término de no mayor a 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre **“LAS PARTES”** respecto al finiquito, o bien, **“EL CONTRATISTA”** no acuda con **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **“EL CONTRATISTA”** dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **“EL CONTRATISTA”** éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** pondrá a disposición de **“EL CONTRATISTA”** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos un **“SUPERINTENDENTE”**, el cual fungirá como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El **“SUPERINTENDENTE”** deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del **“SUPERINTENDENTE”** de los trabajos, y **“EL CONTRATISTA”** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear **“EL CONTRATISTA”** ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto **“EL CONTRATISTA”** como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **“EL CONTRATISTA”** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, **“EL CONTRATISTA”** la reintegrará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en igual término.

En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta

62 El contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal extranjero que haya contratado o proveedores relacionados con los servicios, cuenten con las autorizaciones y permisos migratorios de internación y legal-estancia para laboral en el país, así como las demás disposiciones legales aplicables en materia de impuestos, de seguridad social en términos de la normatividad aplicable.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de **“LAS PARTES”** de los trabajos se efectúen de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por **“LAS PARTES”** en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de **“EL CONTRATISTA”**.



Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga **“EL CONTRATISTA”** a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en los términos de la **“LOPSRM”** y su Reglamento

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por **“EL CONTRATISTA”** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo. 55 de la **“LOPSRM”**.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicación del contrato, **“EL CONTRATISTA”** tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, **“EL CONTRATISTA”** se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de **“EL CONTRATISTA”** contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá solicitar que **“EL CONTRATISTA”** retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

- i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
- ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
- iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
- iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, **“EL CONTRATISTA”** deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos.



“EL CONTRATISTA” tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de **“EL CONTRATISTA”** y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por **“EL CONTRATISTA”** conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** comparará periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución.

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** procederá a:

- Realizar una retención económica que será por un porcentaje del **63** (Colocar %), de los trabajos.
- Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **“EL CONTRATISTA”** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de **“EL CONTRATISTA”** mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la **“DEPENDENCIA O ENTIDAD”**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **“EL CONTRATISTA”**, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos.

- El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de **64** (Colocar % de penas)

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá aplicar a **“EL CONTRATISTA”** las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a **“EL CONTRATISTA”** correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por **“LAS PARTES”**.



Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por **"EL CONTRATISTA"**.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de **"EL CONTRATISTA"**, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la notificará por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del **"RLOPSRM"**.

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de **"EL CONTRATISTA"** de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.



En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la **65** Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

En estos supuestos, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a **“EL CONTRATISTA”** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **“EL CONTRATISTA”** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que **“EL CONTRATISTA”** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** no produzca contestación a la solicitud de **“EL CONTRATISTA”** dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de **“EL CONTRATISTA”**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado **“EL CONTRATISTA”** a devolver a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**



levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del **“RLOPSRM”**.

Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX **“DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL RLOPSRM”**, debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando **“EL CONTRATISTA”** incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a **“EL CONTRATISTA”**:

- i. Si **“EL CONTRATISTA”**, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **“LOPSRM”** y su Reglamento;
- ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o por sus representantes;
- iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas justificadamente;
- iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

- v. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga;
- vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**;
- vii. Si **“EL CONTRATISTA”** cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos



de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorización por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**;

- viii. Si **“EL CONTRATISTA”** no da a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los trabajos;
- ix. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato;
- x. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacionalidad determinada;
- xi. Si **“EL CONTRATISTA”** incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** para la ejecución de los trabajos; y
- xii. En general, por el incumplimiento por parte de **“EL CONTRATISTA”** a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la **“LOPSRM”**, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por **“EL CONTRATISTA”** en el plazo establecido por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la **“LOPSRM”** y en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por **“EL CONTRATISTA”** para el cumplimiento del mismo, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a **“EL CONTRATISTA”** la resolución de la rescisión administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de **“EL CONTRATISTA”**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** reprogramarán la ejecución de los



trabajos una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a **“EL CONTRATISTA”**.

Asimismo, **“EL CONTRATISTA”** estará obligado a devolver a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en un término de 10 días naturales, siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere entregado para realización de los trabajos.

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a **“EL CONTRATISTA”**, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a **“EL CONTRATISTA”**.

En el finiquito, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de los trabajos será determinado por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de conformidad con lo establecido en los artículos 62 fracción II de la **“LOPSRM”** y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por medio del Residente de Obra se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos en específico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes correspondientes

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **“LAS PARTES”** que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del **“RLOPSRM”**.



En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del “**RLOPSRM**”.

En el caso de la Bitácora convencional “**EL CONTRATISTA**” deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitácora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberán presentarse ante “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” de forma mensual, hasta en tanto “**EL CONTRATISTA**” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, “**EL CONTRATISTA**” deberá entregar a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” haya recibido dichos documentos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” y “**EL CONTRATISTA**” en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

“**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” deberá notificar por oficio a “**EL CONTRATISTA**”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; “**EL CONTRATISTA**” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Días hábiles, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del “**RLOPSRM**”.

El finiquito deberá ser elaborado por “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” y “**EL CONTRATISTA**” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “**LAS PARTES**” respecto al finiquito, o bien, “**EL CONTRATISTA**” no acuda con “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “**EL CONTRATISTA**” dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “**EL CONTRATISTA**”, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **“EL CONTRATISTA”**, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la **“LOPSRM”**. Si resulta que existen saldos a favor de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la **“LOPSRM”**, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **“LAS PARTES”** tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**. En caso de no obtenerse el reintegro, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** en este Contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo con los requisitos señalados por el artículo 172 del **“RLOPSRM”**.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** en este Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y **“EL CONTRATISTA”** se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la **“LOPSRM”**, el Reglamento y la Legislación Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de **“LAS PARTES”** estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en los trabajos, **“EL CONTRATISTA”** deberá: (i) notificarlo de inmediato

a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la medida que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente.

Si **“EL CONTRATISTA”** sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, **“EL CONTRATISTA”** deberá enviar una notificación adicional a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la **“LOPSRM”** y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por **“EL CONTRATISTA”** derivado de lo anterior.

VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner días) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias técnicas o administrativas **“EL CONTRATISTA”** presentará a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de (poner días) hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **“LAS PARTES”**, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **“LAS PARTES”** dejen a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que **“LAS PARTES”** puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **“LOPSRM”**.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, **“LAS PARTES”** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que **“LAS PARTES”** renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que **“LAS PARTES”** a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES



“**LAS PARTES**” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “**LOPSRM**” su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” como “**EL CONTRATISTA**”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por “**EL CONTRATISTA**” y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “**LAS PARTES**”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del “**LOPSRM**”.

POR:
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
12 <u>(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)</u>	13 <u>(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)</u>	14 <u>(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)</u>
16 EN CASO DE QUE SE HAYA CONFIGURADO OTRO SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL	17 CARGO SERVIDOR PUBLICO	18 R.F.C DEL SERVIDOR PUBLICO

POR:
“EL CONTRATISTA”

NOMBRE	R.F.C.
--------	--------



8 <u>(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)</u>	37 <u>(R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)</u>



Documento T11

Manifestación escrita en la que señale bajo protesta de decir verdad que no subcontratara la totalidad o parte de los trabajos.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documentación económica

Documento E1

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos y de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; en estricto apego a lo previsto por el Reglamento. Deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de los trabajos, con los programas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos; sin considerar el impuesto al valor agregado de conformidad con el artículo 187 del Reglamento.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Esquematzación de cedula de precios unitarios

Descripción del concepto:	Fecha:	Concurso:

Materiales

Clave	Materiales	U	Cantidad	Costo unitario	Importe
Subtotal:					

Mano de obra

Clave	Descripción	U	Cantidad	Costo unitario	Importe
Subtotal:					

Herramienta, maquinaria y equipo

Clave	Materiales	U	Cantidad	Costo unitario	Importe
Subtotal:					

Costo directo	Suma	
Indirectos	%	
	Subtotal	
Financiamiento	%	
	Subtotal	
Utilidad	%	
	Subtotal	
Cargos adicionales	CA1%	
	CA2%	
	Precio unitario:	\$
Precio unitario con letra		



Documento E2

Relaciones y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, así como los de mano de obra (cuadrillas) que se hayan considerado en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo.

En este documento se incluirán todos los análisis básicos o auxiliares utilizados en la integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el Documento E1, tales como: concretos, morteros, cimbras, etc.

El costo básico unitario del material puesto en obra se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los fletes, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Plazo de ejecución de la obra _____ días naturales

[illegible]

NOTA: LOS MONTOS ANOTADOS NO DEBERÁN INCLUIR I.V.A.



Documento E3

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando la tabla de integración de salarios reales, el tabulador de salarios base de mano de obra del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponde a los costos indirectos, incluirá y deberán mostrarse los porcentajes de todas las percepciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (incluyendo SAR, Ley del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor; anexando copia de la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo actualizada y derivada de la revisión anual de la siniestralidad y el original para cotejo, para el caso de empresas de nueva creación deberá presentarse dicha manifestación y copia de la inscripción al Seguro Social con su original para cotejo.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Cálculo del factor de salario real

NOTA: ESTE FORMATO SOLO ES EJEMPLIFICATIVO.

DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO.		
Salario mínimo en el D.F. (SMGDF)		\$43.65
Riesgo de Trabajo:	7.58875%	
Fecha de cálculo	Sep. 2003	
Límites de cotización en veces del SMGDF:		
Seguro de Invalidez y Vida y Cesantía.	21	\$ 916.65
Para los demás ramos.	25	\$ 1,091.25
Para cuota adicional Enfermedad y Maternidad	3	\$ 130.95

- 1- El factor de riesgo es particular de cada empresa, debe calcularse en febrero de cada año para aplicarse a partir del 1° de marzo.
- 2- Para la cuota adicional aplicable a los superiores a 3 SMGDF, debe compararse con el salario base de cotización.
- 3- El impuesto sobre nóminas no debe incluirse en el Factor de Salario real (FASAR)
- 4- El SAR e INFONAVIT se integran dentro del FASAR.

Concepto				Rangos de salario.				
				Minimo.	Menor a 3 SMGDF *		Mayor a 3 SMGDF *	
Cálculo del Salario Base de Cotización.				\$	\$	\$	\$	\$
				Factor.	Factor.	Factor.	Factor.	Factor.
I.- Días de Percepción al año:				\$43.65	\$ 130.00	\$ 131.00		
Días del calendario.		365.00						
Días aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)		15.00						
Días por prima vacacional. (Art. 80 L.F.T.)		1.50						
(A) Total días pagados al año. TP		381.5	TP					
Factor de Salario Base de cotización: A/Días calendario.		1.045205		1.045205		1.045205		1.045205
II.- Días no trabajados al año.								
Domingos (Art. 69 L.F.T.)		52.00						
Vacaciones (Art. 76 L.F.T.)		6.00						
Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.)		7.00						
Días no trabajados.		65.00						
(B) Días efectivos laborados: 365-65 = TL		300	TL					
C) Sobrecosto Salario diario A/B		1.27166		1.27166		1.27166		1.27166
III.- Prestaciones Obligatorias IMSS								
A partir del 1° de julio de 1997.								
Ramo de Seguro	Mínimo	Mayores al mínimo						
Enfermedades y Maternidad								
En especie (Art. 25)	1.42500%	1.05000%		0.0200119		0.01335		0.01335
En dinero (Art. 107)	0.95000%	0.70000%		0.0139716		0.00890		0.00890
Riesgos de Trabajo (Arts. 71 y 72)	7.58875%	7.58875%		0.09839.13		0.09650		0.09650
Invalidez y Vida (Art. 147)	2.37500%	1.75000%		0.03209		0.02225		0.02225
Cesantía y Vejez (Art. 168)	4.27500%	3.15000%		0.0562533		0.04006		0.04006
Suma.	16.61375%	14.23875%						
Cuota fija Enfermedad y Maternidad. sobre el SMGDF (\$43.65)(Art. 106) (43.65 x 0.152)	17.15000%	17.15000%		0.208657		0.0878759		0.052727
Cuota fija Enfermedad y Maternidad. Para salarios superiores a 3 SMGDF Respecto al Salario Base de Cotización. En el presente ejemplo solo uno lo rebasa.		3.55000%						0.0124
Guarderías.	1.00000%	1.00000%		0.012716		0.012716		0.012716
D) Por prestaciones sociales				0.4420914		0.28165		0.25890
IV.- Impuesto s/nóminas (cargos adicionales)	0.00000%	0.00000%		0.000000		0.000000		0.000000
V.- (E) SAR.	2.00000%	2.00000%		0.02543		0.02543		0.02543
VI.- (F) INFONAVIT.	5.00000%	5.00000%		0.06358		0.06358		0.06358
FACTOR DE SALARIO REAL = C+D+E+F				0.521650		0.370660		0.347913
III + IV + VI = PS	41.76375	42.93875		1.8027614		1.64232		1.619579

DEL FORMATO PS x C = FSR = 1.4176375 x 1.27166 =

1.8028

(DE LA FÓRMULA DEL ART. 160 DEL RLOPSRM)

FSR = Ps x (TP/TL) + (TP/TL)

FSR = 0.4176375 x (1.271666) + 1.271666 = FSR

FSR = 0.5310954 + 1.27166 =

1.80276

FSR = FACTOR DE SALARIO REAL

PS = FRACCIÓN DECIMAL, DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

TP = DÍAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL.

TL = DÍAS LABORADOS DURANTE EL MISMO PERIODO ANUAL.



Documento E4

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupados por materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios y las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y sus montos totales.

Nota: Deberá de considerar el 30% (treinta por ciento) de mano de obra local en atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 13 de enero de 2016.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Relación de materiales más significativos y equipo de instalación permanente

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Descripción y especificaciones	Unidad	Cantidad a utilizar	Costo	Importes

Nombre del licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Relación de mano de obra que se utilizará en la ejecución de la obra

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Categoría	Unidad	Cantidad a utilizar	Costo	Importes

Nombre del licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Relación de maquinaria y equipo de construcción

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Descripción y especificaciones	Unidad	Cantidad	Costo	Importes

Nombre del licitante



Documento E5

Análisis, cálculo e integración del costo indirecto y demás cargos que inciden en la integración de los precios unitarios propuestos por el **“Licitante”**, análisis mismos que deberán de integrarse y estructurarse en estricto apego a lo previsto en el Reglamento.

- A) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;
- B) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;
- C) Utilidad propuesta por el **“Licitante”**.
- D) Cargos adicionales.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Desglose de costos indirectos

Hoja 1 de 2.....

1.	Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
1.1	Personal directivo		%		%
1.2	Personal técnico		%		%
1.3	Personal administrativo		%		%
1.4	Cuota del seguro social y del Instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores		%		%
1.5	Prestaciones a que obliga la Ley federal del trabajo para el enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3.		%		%
1.6	Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3		%		%
1.7	Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3		%		%
2.	Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
2.1	Edificios y locales		%		%
2.2	Locales de mantenimiento y guarda		%		%
2.3	Bodegas		%		%
2.4	Instalaciones generales		%		%
2.5	Equipos, muebles y enseres		%		%
2.6	Depreciación o renta y operación de vehículos		%		%
2.7	Campamentos		%		%
3	Servicios de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
3.1	CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS.				
3.2	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN				
4.	Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
4.1	Campamentos		%		%
4.2	Equipos de construcción		%		%
4.3	Plantas y elementos para instalaciones		%		%
4.4	Mobiliario		%		%



sglose de costos indirectos

Hoja 2 de 2.....

5	Gastos de oficina de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
5.1	Papelaría y útiles de escritorio		%		%
5.2	Correos, fax, teléfonos, telégrafos		%		%
5.3	Equipos de computación		%		%
5.4	Luz gas y otros consumos		%		%
5.5	Gastos de la licitación		%		%

6	Capacitación y adiestramiento		%		%
---	-------------------------------	--	---	--	---

7	Seguridad e higiene		%		%
---	---------------------	--	---	--	---

8	Seguros y fianzas		%		%
---	-------------------	--	---	--	---

9	Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:	Administración central \$	%	Administración de campo \$	%
9.1	Construcción y conservación de caminos y accesos		%		%
9.2	Montajes y desmantelamiento de equipo		%		%
9.3	Construcción de instalaciones generales		%		%
9.3.1	Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:		%		%
9.3.2	Campamentos		%		%
9.3.3	Equipos de construcción		%		%

Subtotal	\$	%	\$	%
----------	----	---	----	---

Administración central	%	Costo directo	X 100	=	%
------------------------	---	---------------	-------	---	---

Administración campo	%	Costo directo	X 100	=	%
----------------------	---	---------------	-------	---	---



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Financiamiento

Obra:	
Fecha:	
Concurso No.	
Ubicación:	

Conceptos		Periodos							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Avance programado en \$ con relación al programa de ejecución general de los trabajos								
2	Avance acumulado \$								
3	Anticipo para inicio de los trabajos								
4	Estimación parcial presentada								
5	Estimación parcial cobrada								
6	Amortización del anticipo %								
7	Ingresos parciales. (anticipos, cobros de estimaciones)								
8	Ingresos acumulados								
9	Egresos parciales: costos directos más costos indirectos								
10	Egresos acumulados:								
11	Diferencia: (ingr. Acum. – egr. Acum.) (8)-(10).								
12	Intereses por diferencia %								
13	Acumulado intereses								

0
Costo directo de la obra: Factor de Costo de financiamiento X 100 =
financiamiento=

% Indirectos anexo 15

Costo directo + costos indirectos

Suma c. Directo + indirecto

Importe total de la obra:

Anticipo (%)

La tasa de interés será la que elija el Licitante, debiendo adjuntar copia del indicador económico de referencia (c.p.p. tiie, cetes, etc.).

Tasa de Interés del Periodo % (Semanal, Quincenal, Mensual).



Cargos Adicionales

Notas: Quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Se tendrán dos cargos adicionales uno por concepto de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública y otro por concepto de impuestos sobre nómina del estado donde se realizan los trabajos.

1. DERECHOS:

- a. Para efectos del cálculo por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública se deberá aplicar la fórmula siguiente:

$$CA1 = \frac{(CD+CI+CF+CU)}{0.995} - (CD+CI+CF+CU)$$

CA1= CARGO ADICIONAL.

CD= COSTO DIRECTO.

CI= COSTO INDIRECTO.

CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO.

CU= COSTO DE UTILIDAD.

El cargo adicional 1 (CA1) deberá incluirse al precio unitario después de la utilidad como un porcentaje sobre la suma del costo directo, más costo indirecto, más financiamiento más utilidad.

2. IMPUESTOS:

- b. Para el cálculo de Impuesto Sobre Nómina (ISN), se deberá obtener el importe total por mano de obra gravable (MO) de los trabajos a realizar, afectado por el porcentaje de Impuesto Sobre Nómina del Estado donde realizarán los trabajos y dividido entre el costo directo de la obra.

Ver el cuadro y fórmula siguientes:

Datos tomados de los documentos de la Propuesta económica.

CATEGORIA	SALARIO NOMINAL Sn (A)	FACTOR DE SALARIO INTEGRADO TP/DICAL (B)	CANTIDAD DE JORNALES (C)	IMPORTE (A*B*C)
1				
2				
N...				
			IMPORTE DE MANO DE OBRA GRAVABLE :	



Nota1: El porcentaje del Impuesto Sobre Nómina a aplicar es el vigente en el Estado donde se llevarán a cabo los trabajos. (No es el mismo en toda la Republica), anexar soporte documental en su propuesta.

IMPORTE DE IMPUESTO SOBRE NOMINA= (IMPORTE DE MANO DE OBRA GRAVABLE) (% LOCAL EN DECIMALES)

CA2=
$$\frac{(\text{Importe del impuesto sobre nómina} + \text{otros impuestos})}{\text{Costo directo}} * 100$$

CA2= Cargos adicionales por impuestos en %

El cargo adicional 2 (CA2) se aplicará como un porcentaje sobre el costo directo.



Documento E6

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos, para efecto de evaluación, costos y rendimientos de maquinaria y equipo nuevo. Deberán anexar copia del indicador económico utilizado para el cálculo

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento E7

Programas con diagramas de barras, calendarizados por periodos semanales, para los siguientes rubros:

- A) Programa de la ejecución general de los trabajos, con expresión de montos y cantidades de obra, considerando la totalidad de los conceptos de trabajo y dividido en partidas y subpartidas conforme al catálogo de conceptos.
- B) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de mano de obra.
- C) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.
- D) Programa con erogaciones a costo directo de la utilización de maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.
- E) Programa con erogaciones a costo directo de la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, expresando las unidades convencionales y los volúmenes requeridos de cada uno.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

**Programa de Erogaciones calendarizado de la ejecución general
de los trabajos por concepto**

Empresa:	
Licitación No.	
Obra:	
Ubicación:	

Fecha de inicio:	
Fecha de terminación:	

[illegible]

Nota: Este formato es únicamente ejemplificativo

Nombre del Contratista

Firma del Representante

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Programa de Erogaciones de utilización de mano de obra

Empresa:	
Licitación No.	
Obra:	
Ubicación:	

Fecha de inicio:	
Fecha de terminación:	

[illegible]

Nota: Este formato es únicamente ejemplificativo

Nombre del Contratista

Firma del Representante

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Programa calendarizado de erogaciones de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección y administración de los trabajos

Empresa:	
Licitación No.	
Obra:	
Ubicación:	

Fecha de inicio:	
Fecha de terminación:	

[illegible]

Nota: Este formato es únicamente ejemplificativo

Nombre del Contratista

Firma del Representante

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Programa de erogación de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente

Empresa:	
Licitación No.	
Obra:	
Ubicación:	

Fecha de inicio:	
Fecha de terminación:	

[illegible]

Nota: Este formato es únicamente ejemplificativo

Nombre del Contratista

Firma del Representante



Documento E8

Presupuesto de la obra, mismo que deriva del catálogo de conceptos y que deberá de contener la descripción completa de los conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto, subpartida, partida y del total de la proposición con número y letra. El importe de la proposición no deberá de considerar el impuesto al valor agregado y necesariamente el importe con letra deberá de incluir la Leyenda importe sin incluir IVA.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

XXII. Catálogo de conceptos

Obra:	“Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca.”
Ubicación:	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca.

Catálogo de conceptos

(Se anexa al final de la convocatoria)



Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

Fecha:	
Obra:	“Trabajos a Realizar”
Ubicación:	XX.

Presupuesto de obra

Clave	Descripción del concepto	UN	Cantidad	Precio unitario (con letra)	P.U. (con numero)	Importe
				MONTO PARCIAL		
				MONTO ACUMULADO		

Nota: Este formato es únicamente ejemplificativo

Nombre del Contratista

Firma del Representante



Documento E9

Presupuesto de la obra, mismo que deriva del catálogo de conceptos completo de forma digital en CD.; En formato "Excel"

Nota: La falta del CD o en el formato solicitado es causa de descalificación.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento E10

Carta compromiso de la proposición. Deberá presentarse en papel membretado de la empresa.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Carta compromiso de la proposición

Ciudad de México, a ____ de _____ de 2023.

Urbanista Iris Infante Cosío

Coordinadora Nacional de Obras y Proyectos en el INAH

Presente.

Me refiero a la Licitación pública nacional **No. LO-48-D00-048D00004-N-39-2023 INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN** relativa a _____; ubicado en _____. Sobre el particular (nombre del representante legal), por mi propio derecho, como representante legal de (nombre de la empresa o persona física).

Manifiesto que: Oportunamente se recogió el pliego de requisitos relativo al concurso de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará éste, y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito.

Igualmente, manifiesto que (nombre de la empresa o persona física) conoce la Ley y la Normatividad vigente; así como los Alcances y Especificaciones generales entregados por el Instituto y que acepta que tales documentos rigen en lo conducente respecto al concurso indicado y demás actos que de él deriven. De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva con un importe de:

\$ (cantidad)	(con letra)
Más 16% de IVA.	(con letra)
Total \$ (cantidad)	(con letra)

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

El representante legal de la Empresa

(Nombre, Firma y cargo)

Nota: Deberá presentarse en papel membretado de la empresa



Documento E11

Alcances y especificaciones

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos

XXIII. Especificaciones generales

Especificaciones

(Se anexa al final de la convocatoria)



Documento E12

PLANOS Y RELACIÓN DE PLANOS

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documentación distinta de la técnica y económica

Documento L1

Copia simple del comprobante de inscripción generado por el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales **CompraNet** a la presente Licitación pública nacional.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante

Documento L2

Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica del **“Licitante”**:

- A) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía y acta de nacimiento, tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
- B) Únicamente para el caso de personas morales, escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

De la persona moral: Denominación o razón social, clave de Registro Federal de Contribuyentes, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, números y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y capital contable.

Del representante del contratista: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documentación distinta al apartado técnico y económico
Documento L2

Formato para acreditar la personalidad del Licitante

(Nombre). Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la presente proposición a nombre y representación de (Persona moral)

Licitación pública nacional No.: LO-48-D00-048D00004-N-39-2023 INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Domicilio:		
Calle y número:	Delegación o Municipio:	
Colonia:	Fax:	
Código Postal:	email:	
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:	Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma		
Relación de accionistas.-		
Apellido Paterno	Apellido Materno:	Nombre(s):
R.F.C.:		
Descripción del objeto social:		
Reformas al acta constitutiva:	Capital Contable:	
Nombre del apoderado o representante:		
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:		
Escritura pública número:	Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:		

(Lugar y Fecha)

Protesto lo necesario.

(Firma)

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.



Documento L3

Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación. Anexando copia del comprobante de domicilio; el cual debe ser el mismo señalado en la proposición.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L4

- a).- **Copia simple de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (2022)**, con el que se acredite que el capital contable del **"Licitante"** cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado: En el caso de empresas de nueva creación copia de la declaración parcial más próxima a la fecha de la presentación de las proposiciones. **Para el caso de personas físicas, también deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad del capital con el que cuentan a la fecha de la recepción de las propuestas.**
- b). - **Documento que emite el SAT de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en apego al Art. 32D del Código Fiscal de la Federación.**
- c). - **Cédula fiscal (R.F.C.).**
- d). - **Componentes del domicilio del licitante basados en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010.**

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L5

Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social del contratista, emitido por el IMSS, en el que se emita la opinión en el sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones;

**Invitación a cuando menos tres personas, nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH ADTSFO 008/2023-LPN**

Nombre y firma del Licitante



Documento L6

Escrito en el que se manifieste la **Dirección de Correo Electrónico** para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación

Invitación a cuando menos tres personas, nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-ITP

Nombre y firma del Licitante



Documento L7

Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT,

Nota: Las fechas de expedición, de las opiniones de **SAT, INFONAVIT y Domicilio Geográfico**, deberán ser de un día antes de la fecha de presentación de la propuesta y hasta la firma del contrato, es decir su vigencia deberá de ser de por lo menos de 30 días. La vigencia de la **opinión del IMSS**, deberá de ser de igualmanera, pero deberá de presentar un nuevo comprobante con la fecha de la firma del contrato.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L8

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la secretaría de la función pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Dirección de Estudios y Proyectos
Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Documento L9

Escrito mediante el cual el **"Licitante"** declare bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L10

Declaración de integridad, mediante la cual los **“Licitantes”** manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del **“Instituto”**, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L11

Escrito mediante el cual los **“Licitantes”** manifiesten bajo protesta de decir verdad de encontrarse o no en los supuestos del artículo 31 fracción XV de la Ley, de acuerdo a lo señalado en el artículo 61 fracción IX inciso b) del Reglamento.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L12

Escrito mediante el cual los **“Licitantes”** manifiesten que en su planta laboral cuentan, o en su caso, no cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto mexicano del seguro social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del **“Instituto”**, en caso de empate técnico.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L13

Escrito mediante el cual el **"Licitante"** manifieste bajo protesta de decir verdad, que en el caso de verse favorecido con la adjudicación del contrato, tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento, y que además se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene.

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L14

Las MIPyMES deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana Empresa o bien, el **"Licitante"** manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter (En apego a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento).

Licitación pública nacional
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante



Documento L15
Únicamente para propuestas vía electrónica

Aceptación que se tendrá como no presentada la proposición a través de medios electrónicos de comunicación (CompraNet) y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan la misma y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante.

Licitación pública nacional, presencial y/o electrónica
LO-48-D00-048D00004-N-39-2023
INAH OP ADTSFO 008/2023-LPN

Nombre y firma del Licitante

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

A	INTERVENCIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC		
A1	AREA DE PRESBITERIO		
A11	PRELIMINARES		
PRE-001	HABILITADO Y DESHABILITADO DE APUNTALAMIENTO EN INTERIOR DE PRESBITERIO, PARA SOPORTE DE CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 2DA, DE 7.09 M X 3.16 M. DE 7.40 MTS DE ALTURA PROMEDIO, POR MEDIO DE 5 CAMAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL ARMADAS CON 11 DE PIES DERECHOS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL A BASE DE POLIN DE 3 1/2" ENCACHETADOS CON DUELA DE 3/4", MADRINAS CON POLINES DE MADERA DE 3.5" x 3.5", CONTRAVENTEOS VERTICALES CON DUELA DE 3/4", CONTRAVENTEOS HORIZONTALES CON BARROTE DE 4"x2", AREA DE CONTACTO EN CUBIERTA A BASE DE LARGEROS DE POLIN DE 3.5"x3.5"x 5.14 MTS; SOPORTE DE VIGA POR MEDIO DE DOBLE LARGERO ASENTADO SOBRE MADRINAS, ENCACHETADOS CON DUELA DE 3/4", CUBIERTO CON PLASTICO CAL. 600 ESCALERA DE ACCESO A BASE DE BARROTE DE 4"x 2" ANCLADAS A PIES DERECHOS, SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE APUNTALEMIENTO (INT-04); INCLUYE: TAPANCO CON HOJAS DE TRIPLAY DE 16 MM, FLANQUEANDO Y CUBRIENDO POR LA PARTE SUPERIOR DE RETABLO PRINCIPAL, PREVIA	PZA	1.00
	PROTECCION POR ANVERSO Y REVERSO, CON PLÁSTICO DE 600 MICRAS Y CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EVITAR SUCIEDAD O ESCURRIMIENTOS DURANTE LOS TRABAJOS SUJETO CON PEQUEÑAS CHINCHETAS, EN LAS AREAS ESTRUCTURALES DEL RETABLO, COLOCANDO ALMOHADAS DE PLASTICO BURBUJA PARA NO DAÑAR ELEMENTOS ORNAMENTALES, NI ESTRATOS, ANDAMIOS, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, CUÑAS DE MADERA, MERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
PRE-002	HABILITADO Y DESHABILITADO DE APUNTALAMIENTO EN PARTE EXTERIOR DE MURO TESTERO PARA LLEGAR A DISEÑO PLANTEADO SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA DE 2DA, EXISTENTE, MEDIANTE 3 CAMAS DE POLINES EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, FORMADA POR 11 PIES DERECHOS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL A BASE DE POLIN DE 4"x4" ENCACHETADOS A ESTRUCTURA EXISTENTE MEDIANTE DUELA DE 3/4", MADRINAS CON POLINES DE MADERA DE 4" x 4", CONTRAVENTEOS VERTICALES CON DUELA DE 3/4", CONTRAVENTEOS HORIZONTALES CON POLIN DE 4"x4", PARA SOPORTE DE LARGEROS DE POLIN, SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-04) A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M. INCLUYE; ANDAMIOS, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, CUÑAS DE MADERA, MERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-003	HABILITADO Y DESHABILITADO DE APUNTALAMIENTO EN MUROS LATERALES DE PRESBITERIO A UNA ALTURA DE 5.00 M. A BASE DE TRES PIES DERECHOS DE POLINES DE 7.50 MTS DE ALTURA PARA CUBRIR UN ANCHO DE 2.20 MTS CON MADERA DE 2DA, CONTRAVENTEANDO HORIZONTALES Y VERTICALES CON PUNTALES DE POLINES ENCAJETADOS CON DUELAS, REFORZANDO CON BARROTES DE 4" X 2" SUJETANDO CON CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y ALAMBRE RECOCIDO, SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-04) INCLUYE; ANDAMIOS, PLATAFORMA PARA NIVELAR EL AREA DE INCIO DE ESTRUCTURA, PROTECCIÓN DE LA MADERA CON ACEITE QUEMADO Y/O DIESEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-004	COLOCACION Y RETIRO DE PROTECCIÓN DE PISO A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM SOBRE UNA CAPA DE BAJO ALFOMBRA DE 3 CM DE ESPESOR, INCLUYE:, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	45.00
PRE-005	COLOCACIÓN Y RETIRO DE PROTECCIÓN DE PISOS DEL INMUEBLE A BASE DE PLASTICO CRISTAL DEL No. 18, COLOCADO SOBRE ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.00
PRE-006	HABILITADO Y DESHABILITADO DE TAPIAL DE PROTECCION A UNA ALTURA DE 2.40 M. ELABORADO A BASE DE HOJAS DE TRIPLAY DE 12 MM DE ESPESOR SOBRE BASTIDOR DE MADERA HECHO CON POLINES DE 3½" x 3½", CON CONTRAVIENTOS DE BARROTE DE 4" x 1 ½" DE MADERA, EL TAPIAL SERÁ COLOCADO DE FORMA AUTOPORTANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.00
A12	LIBERACIONES		
LIB-001	DESMONTAJE DE DINTEL DE MADERA EN VANO DE VENTANA DE 0.10 M DE ALTO X 1.40 M LARGO X 1.20 M DE PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 5 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	1.40
LIB-002	DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA SIN RECUPERACION DE 1.00 M DE ALTO X 0.82 M DE LARGO Y 1.20 M DE ANCHO, POR MEDIOS MANUALES HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS, INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CONTRA MARCO Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-003	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE ADOBE, POR CARA EXTERIOR DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 5.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	45.00
LIB-004	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO-ARENA EN MUROS DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON EL USO DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 5.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.36
LIB-005	LIBERACIÓN PARCIAL DE MURO DE ADOBE DE 0.80 A 1.50 M. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 3.50 M. INCLUYE:, LIBERACION CONTROLADA DE APUNTALAMIENTO POR MEDIO DE ESTRUCTURA DE MADERA CON PARAMENTO INTERIOR PROTEGIDO CON LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOBROS A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5.70
LIB-006	LIBERACIÓN PARCIAL DE MURO DE ADOBE DE 0.80 A 1.50 M.DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA ENTRE LOS 3.50 M Y LOS 7.50 M. INCLUYE:, LIBERACION CONTROLADA DE APUNTALAMIENTO POR MEDIO DE ESTRUCTURA DE MADERA CON PARAMENTO INTERIOR PROTEJIDO CON LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	20.00
LIB-007	LIBERACIÓN CONTROLADA DE LAMINA GALVANIZADA EN CUBIERTA POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	123.00
LIB-008	LIBERACION CONTROLADA DE CABALLETE GALVANIZADO EN SOBRE CUBIERTA POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS., INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.08



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-009	LIBERACIÓN CONTROLADA DE ENTABLADO, EN CUBIERTA POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.08
LIB-010	CORTE Y LIBERACION DE CABEZAL EN VIGA DE MADERA VM-3 DE 0.23 M. DE ANCHO X 0.12 M. DE PERALTE, REALIZANDO CORTE TIPO "LLAVE SIMPLE" PARA POSTERIOR EMPALME, POR MEDIO DE CORTADORA MANUAL DE 7 - 1/4" ASENTADA SOBRE MURO DE ADOBE EN AREA AFECTADAS A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.50 MTS. SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE INTEGRACIONES (INT-08) INCLUYE: LIBERACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PARA PERMITIR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EJECUTAR EL TRABAJO, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00
LIB-011	CORTE Y LIBERACION DE CABEZAL EN VIGA VL-2 DE MADERA DE 0.12 M X 0.30 M. REALIZANDO CORTE TIPO "LLAVE SIMPLE" PARA POSTERIOR EMPALME POR MEDIO DE CORTADORA MANUAL DE 7 - 1/4" ASENTADA SOBRE MURO DE ADOBE EN AREA AFECTADAS A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.50 MTS., SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE INTEGRACIONES (INT 08), INCLUYE; LIBERACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PARA PERMITIR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EJECUTAR EL TRABAJO HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.85
LIB-012	CORTE Y LIBERACION DE CABEZAL EN VIGA VL-1 DE MADERA DE 0.16 M X 0.33 M. REALIZANDO CORTE TIPO "LLAVE SIMPLE" PARA POSTERIOR EMPALME POR MEDIO DE CORTADORA MANUAL DE 7 - 1/4" ASENTADA SOBRE MURO DE ADOBE EN AREA AFECTADAS A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.50 MTS., SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE INTEGRACIONES (INT-08), INCLUYE; LIBERACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PARA PERMITIR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EJECUTAR EL TRABAJO, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	4.00



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-013	CORTE Y LIBERACION DE CABEZAL EN VIGA VL-3 DE MADERA DE 0.12 M X 0.33 M, REALIZANDO CORTE TIPO "LLAVE SIMPLE" PARA POSTERIOR EMPALME POR MEDIO DE CORTADORA MANUAL DE 7 - 1/4" ASENTADA SOBRE MURO DE ADOBE EN AREA AFECTADAS A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.50 M. SEGUN DISEÑO EN PLANO DE INTEGRACIONES (INT-08) INCLUYE; LIBERACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PARA PERMITIR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EJECUTAR EL TRABAJO, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.40
LIB-014	CORTE Y LIBERACION DE CABEZAL EN VIGA VL-4 DE MADERA DE 0.12 M X 0.30 M, REALIZANDO CORTE TIPO "LLAVE SIMPLE" POR MEDIO DE CORTADORA MANUAL DE 7 - 1/4" ASENTADA SOBRE MURO DE ADOBE EN AREA AFECTADA A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.50 M, SEGUN DISEÑO EN PLANO DE INTEGRACIONES (INT-08) INCLUYE; LIBERACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PARA PERMITIR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EJECUTAR EL TRABAJO, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.50
LIB-015	LIBERACION DE CLAVIJOTE DE MADERA EN BASE SUPERIOR DE 0.08 M X 0.08 M, BASE INFERIOR 0.04 M X .04 M X 1.00 M DE ALTURA, PARA FIJAR VIGAS VL-3 Y VL-4 POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.00 MTS, SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (LIB-08) INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
LIB-016	APERTURA DE CAJA DE 0.08 M X 0.25 M. POR MEDIO DE BROCA TIPO PALETA EN MORILLO EXISTENTE PARA COLOCACION DE INJERTO A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.00 M. SEGUN DISEÑO EN PLANO DE INTEGRACIONES (INT-08) INCLUYE; CORTE DE CABEZAL DE MORILLO EN AREA DAÑADA, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00
LIB-017	DESMONTAJE DE VIGAS PARES DE MADERA EN SOBRE CUBIERTA CON RECUPERACION DE 5.75 M DE LARGO POR 0.12 M DE ANCHO Y 0.22 M DE PERALTE HASTA UNA ALTURA DE 7.50 M. INCLUYE: PROTECCION Y RESGUARDO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-018	DESMONTAJE DE VIGAS PARES DE MADERA EN SOBRE CUBIERTA SIN RECUPERACION DE 5.75 M DE LARGO POR 0.12 M DE ANCHO Y 0.22 M DE PERALTE HASTA UNA ALTURA DE 7.50 M. INCLUYE: PROTECCION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
A13	CONSOLIDACIONES		
CONS-001	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE ADOBE CON PRESENCIA DE PINTURA MURAL EN PARAMENTO INTERIOR CON ESPESOR PROMEDIO DE 0.80 A 1.50 MTS POR PRESENCIA DE GRIETAS, APERTURA DE CAJA A MANO POR PARAMENTO EXTERIOR HASTA DOS TERCERAS PARTES DEL MURO CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE EN UN ANCHO PROMEDIO DE 0.60 MTS A 0.80 M DE ANCHO A LO LARGO DE LAS GRIETAS, A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.65 MTS A 0.90 MTS, CUIDANDO DE NO LLEGAR A DAÑAR LA PINTURA MURAL DEL PARAMENTO INTERIOR, ASPIRADO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL, LAVANDO CON AGUA EL AREA DE LA LIBERACIÓN, COSTURANDO ESTRUCTURALMENTE CON SILLARES DE ADOBE SIMILARES A LAS EXISTENTE, PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES, ASENTANDO CON ARCILLA DE BARRO+10% DE RECINA DE PINO + 10% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOLUMEN DE MEZCLA, CONSOLIDANDO EL NUCLEO DEL MURO Y JUNTEANDO CON EL MISMO MORTERO, INYECCION DEL ULTIMO TERCIO DE MURO A BASE DE ARCILLA DE BARRO. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5.00 M, INCLUYE: RAJUELEO PARA NIVELACION Y ALINEACION DE LOS ADOBES Y FIJACION DEL APLANADO EN LAS CARAS EXPUESTAS DE MURO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5.50
A14	INTEGRACIONES		
INT-001	INTEGRACION DE MURO DE ADOBE DE 1.20 M. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADO Y JUNTEADO CON ARCILLA DE BARRO MAS 10% DE RECINA DE PINO, MAS 10% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOLUMEN DE MEZCLA, PROVOCANDO EL CUATRAPEO ENTRE LAS PIEZAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 0 A 3.50 M, INCLUYE: RAJUELEO PARA NIVELACION Y ALINEACION DE LOS ADOBES Y FIJACION DEL APLANADO EN LAS CARAS EXPUESTAS DE MURO, MATERIALES MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5.95



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-002	INTEGRACION DE MURO DE ADOBE DE 1.20 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADO Y JUNTEADO CON ARCILLA DE BARRO MAS 10% DE RECINA DE PINO, MAS 10% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOLUMEN DE MEZCLA, PROVOCANDO EL CUATRAPEO ENTRE LAS PIEZAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 7.00 MTS, INCLUYE: RAJUELEO PARA NIVELACION Y ALINEACION DE LOS ADOBES Y FIJACION DEL APLANADO EN LAS CARAS EXPUESTAS DE MURO, MATERIALES MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	25.50
INT-003	INTEGRACION DE DINTEL DE MADERA DE PINO DE 1RA, EN UN AREA DE 1.40 M. DE LARGO Y 1.20 M DE ANCHO A BASE DE 8 VIGAS DE MADERA DE 0.15 X 0.20 X 2.00 M EMPOTRADAS A MURO DE ADOBE DE 1.20 MTS DE ANCHO A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 5.00 M, PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIO A DOS MANOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1.40
INT-004	INTEGRACION DE ESCALERILLA DE REFUERZO DE 9.29 MTS X 1.00 MTS POR MEDIO DE VIGAS DE MADERA DE 1RA, DE ENCINO SECO PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS DE 0.10 MTS DE PERALTE X 0.15 MTS DE ANCHO, CON REFUERZOS INTERMEDIOS A CADA 0.85 MTS. EMPALMES INTERMEDIOS TIPO COLA DE PATO, EN ESQUINAS CON DOS ELEMENTOS DE MADERA DE PINO DE 0.10 X 0.15 X 1.80 MTS CON EMPALMES DE DOBLE ENTALLADURA CERRANDO ESCALERILLA CON VIGA DE MADERA DE PINO DE 0.10 X 0.15 X 0.90 M. TODOS LOS EMPALMES O UNIONES ESTARAN SUJETAS CON CLAVOS DE MADERA DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3". APOYADAS SOBRE MURO, AGREGANDO JUNTA CON ARCILLA DE BARRO ROJO + 10% DE RECINA DE PINO + 10 %MUCILAGO DE NOPAL A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 5.20 MTS, SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-07) INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-005	INTEGRACION VIGA (VM-1) DE PINO DE 1a SECA, PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS DE 10 MTS DE LARGO X 0.15 MTS DE PERALTE X 0.20 MTS DE ANCHO ASENTADA SOBRE MURO TESTERO DE ADOBE A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-09), INCLUYE: PERFORACION PARA FIJACION DE CLAVIJA DE MADERA ANDAMIOS. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.00
INT-006	INTEGRACION VIGA (VM-2) DE PINO DE 1RA SECA, PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS DE 10 MTS DE LARGO X 0.12 MTS DE PERALTE X 0.23 MTS DE ANCHO ASENTADA SOBRE MURO TESTERO DE ADOBE A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-09), INCLUYE: PERFORACION PARA FIJACION DE CLAVIJA DE MADERA ANDAMIOS. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.00
INT-007	INTEGRACION DE INJERTO EN VIGA EXISTENTE DE MADERA DE 0.23 X 0.12 MTS EN INTERIOR DE MURO TESTERO (VM-3) MEDIANTE VIGA DE MADERA DE PINO DE 1RA, SECA, PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO DE 0.12 M DE PERALTE X 0.23 M DE ANCHO X 1.43 M DE LARGO, CON CORTE PARA EMPALME DE "LLAVE SIMPLE" A VIGA EXISTENTE DE MADERA Y PERFORACION CIRCULAR DE 0.08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO LAS PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR. A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-09), INCLUYE: INTEGRACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PREVIAMENTE LIBERADO PARA UNA MEJOR EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.00



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-008	INTEGRACION DE INJERTO EN VIGA EXISTENTE DE MADERA DE 0.30 X 0.16 MTS EN INTERIOR DE MURO TESTERO (VL-1) MEDIANTE VIGA DE MADERA DE PINO 1RA SECA, PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, DE 0.16 MTS DE PERALTE X 0.30 MTS DE ANCHO X 1.95 MTS DE LARGO, CON CORTE PARA EMPALME DE "LLAVE SIMPLE" A VIGA EXISTENTE,CORTE PARA ENSAMBLE DE SIMPLE ENTALLADURA A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-09), INCLUYE: INTEGRACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PREVIAMENTE LIBERADO PARA UNA MEJOR EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA,ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.00
INT-009	INTEGRACION DE INJERTO EN VIGA EXISTENTE DE MADERA DE 0.30 X 0.12 MTS EN INTERIOR DE MURO TESTERO (VL-2) MEDIANTE VIGA DE MADERA DE PINO 1RA, SECA, PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO DE 0.12 MTS DE PERALTE X 0.30 MTS DE ANCHO X 0.83 MTS DE LARGO, CON CORTE PARA EMPALME DE "LLAVE SIMPLE" A VIGA EXISTENTE DE MADERA Y PERFORACIÓN CIRCULAR DE .08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO LAS PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR SEGUN PLANO DE INTEGRACIONES, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-09), INCLUYE: INTEGRACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PREVIAMENTE LIBERADO PARA UNA MEJOR EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA,ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	1.85

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-010	INTEGRACION DE INJERTO EN VIGA EXISTENTE DE MADERA DE 0.30 X 0.12 MTS EN INTERIOR DE MURO TESTERO (VL-3) MEDIANTE VIGA DE MADERA DE PINO 1a SECA, PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO DE 0.12 MTS DE PERALTE X 0.30 MTS DE ANCHO X 1.55 MTS DE LARGO, CON CORTE PARA EMPALME DE "LLAVE SIMPLE" A VIGA EXISTENTE, PERFORACION CIRCULAR DE .08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO LAS PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR SEGUN PLANO DE INTEGRACIONES. A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-09), INCLUYE: INTEGRACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PREVIAMENTE LIBERADO PARA UNA MEJOR EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA,ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANADAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	3.40
INT-011	INTEGRACION DE INJERTO EN VIGA EXISTENTE DE MADERA DE 0.30 X 0.12 M EN INTERIOR DE MURO TESTERO (VL-4) MEDIANTE VIGA DE MADERA DE PINO 1RA SECA, PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO DE 0.12 MTS DE PERALTE X 0.30 MTS DE ANCHO X 1.55 MTS DE LARGO, CON CORTE PARA EMPALME DE "LLAVE SIMPLE" A VIGA EXISTENTE, PERFORACION CIRCULAR DE 0.08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO LAS PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR SEGUN PLANO DE INTEGRACIONES. A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-09) INCLUYE: INTEGRACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PREVIAMENTE LIBERADO PARA UNA MEJOR EJECUCION DE LOS TRANAJOS, INTEGRACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PREVIAMENTE LIBERADO PARA UNA MEJOR EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	3.50

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-012	INTEGRACION DE INJERTO EN MORILLO DE PINO EXISTENTE 0.20 MTS DE DIAMETRO EN INTERIOR DE MURO TESTERO MEDIANTE POSTE DE PINO DE 1RA SECA, PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS DE 0.20 MTS DE DIAMETRO, UNIDO MEDIANTE BASTAGO DE MADERA DE 0.08 MT DE DIAMETRO POR 0.25 MTS DEJANDO ESPIGA EN INJERTO PARA LA INCRUSTACION CON VIGAS DE PINO A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS, SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-09) INCLUYE: INTEGRACION DE MATERIAL DE FABRICA DE MURO PREVIAMENTE LIBERADO PARA UNA MEJOR EJECUCION DE LOS TRANAJOS, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA,ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00
INT-013	INTEGRACIÓN DE RAJUELEO EN MUROS DE ADOBE, HASTA 5.00 MTS DE ALTURA A BASE DE PEDACERÍA DE TEJA A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN, INSERTANDO A UNA PROFUNDIDAD DE 5.00 CM ALTERNADO EL CUATRAPEO CON EL OBJETO DE RETENER EL APLANADO BASE EN LOS MUROS DE ADOBE, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	35.00
INT-014	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, + 10% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL MURO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120.00
INT-015	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO EN MUROS DE ADOBE EN CARA EXTERIOR DE 0.05 CM DE ESPESOR PROMEDIO A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6.00 MTS, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, SIGUIENDO EL ALABEO DEL MURO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120.00
INT-016	INTEGRACION DE MASILLA EN MUROS DE ADOBE EN CARA EXTERIOR DE 2.00 MM A BASE DE CAL Y MUCILAGO DE NOPAL SIGUIENDO EL ALABEO DEL MURO A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-017	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL A DOS MANOS EN MUROS EN CARA EXTERIOR A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 12.00 MTS, EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, A BASE DE 19 LITROS DE DE AGUA, CAL HIDRATADA, 30% DE MUCILAGO DE NOPAL SOBRE EL AGUA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PINTURA, SAL EN GRANO Y PIGMENTO MINERAL, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120.00
INT-018	INTEGRACION DE VIGA DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA POR MEDIO DE MADERA DE PINO DE 1RA, DE 0.15 M DE PERALTE X 0.11 M DE ANCHO X 3.00 M DE LARGO, SECA, PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS MEDIANTE ENSAMBLE DE DOBLE ENTALLADURA SUJETA CON CLAVOS DE MADERA SEGUN DISEÑO DE PLANO (INT-06) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	113.00
INT-019	INTEGRACION DE ENTABLADO DE MADERA CON TABLA DE PINO DE 1RA. DE 1" X 0.30 MTS. DE SECCION, SECA, PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, ANCLADA A VIGA PAR CON TORNILLOS PARA MADERA AUTORROSCABLES DE 2" DEL # 6, SEGUN DISEÑO DE PLANO (NT-06) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.50 MTS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	34.08
INT-020	INTEGRACION DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM DE TIPO CANALON CAL. 22 SUJETADA CON PIJAS DE 1" CABEZA EXAGONAL CUERDA SIN FIN, CON ARANDELA DE NEOPRENO A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: INTEGRACION DE CAPA DE DURETAN EN CABEZAL DE PIJA HEXAGONAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	93.00
INT-021	INTEGRACION DE CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA DE 0.45M ANCHO X 0.23M ALTO X 3.05M LARGO,CAL 22 SUJETO CON PIJAS DE 1" CABEZA HEXAGONAL CUERDA SIN FIN CON ARANDELA DE NEOPRENO SEGUN DISEÑO DE PLANO (INT-06) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.50 MTS., INCLUYE: INTEGRACION DE CAPA DE DURETAN O SIMILAR EN CABEZAL DE PIJA EXAGONAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.08



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-022	REINTEGRACION DE VIGAS PAR PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGÚN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO DE .12 MTS DE ANCHO X .22 MTS DE PERALTE X 5.75 MTS DE LARGO HASTA UNA ALTURA DE 7.50 MTS., INCLUYE: CLAVIJA DE MADERA EN LA PARTE SUPERIOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
INT-023	INTEGRACION DE VIGAS PAR DE MADERA DE PINO DE 1RA, SECADA Y TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGÚN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO DE 0.12 MTS DE ANCHO X 0.22 MTS DE PERALTE X 5.75 MTS DE LARGO SEGUN DISEÑO DE PLANO (INT-06) HASTA UNA ALTURA DE 7.50 MTS., INCLUYE: CLAVIJOTE DE MADERA EN LA PARTE SUPERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
INT-024	INTEGRACION DE CLAVIJOTE DE MADERA DE 1RA, EN BASE SUPERIOR DE 0.08 X 0.08 MTS., BASE INFERIOR 0.04 X 0.04 M X 1.00 M DE ALTURA PROMEDIO SECADA Y ESTUFADA PREVIAMENTE. TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE INTEGRACIONES (INT-09) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
INT-025	INTEGRACION DE VENTANA DE MADERA DE 1RA, DE PINO DE 1.00 M DE ALTO X 0.82 M DE LARGO Y 0,15 M DE ANCHO, FOJADA CON MARCO DE TABLON DE PINO DE 6" X 1 1/2", CONTRAMARCO INTERIOR A BASE DE TABLA DE 4" X 1", DOS HOJAS ABATIBLES, CON BASTIDOR DE MADERA DE 1 1/2" X 1 1/2" FORRADO CON TABLA DE 8" X 3/4", MADERA PREVIAMENTE SECADA Y ESTUFADA, TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS, SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-11) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 5.00 MTS. INCLUYE: BISAGRAS, TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE, PASADOR DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-026	INTEGRACION DE RECUBRIMIENTO SINTÉTICO MULTICAPA, SUJETO AL ENTABLADO POR MEDIO DE GRAPAS DE 1/2" DE LONGITUD CON CORONA DE 3/4" SEGUN FICHA TECNICA, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 9.00 MTS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	93.00



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A2	AREA DE LA NAVE		
A21	PRELIMINARES		
PRE-005	COLOCACIÓN Y RETIRO DE PROTECCIÓN DE PISOS DEL INMUEBLE A BASE DE PLASTICO CRISTAL DEL No. 18, COLOCADO SOBRE ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	65.88
PRE-006	HABILITADO Y DESHABILITADO DE TAPIAL DE PROTECCION A UNA ALTURA DE 2.40 M. ELABORADO A BASE DE HOJAS DE TRIPLAY DE 12 MM DE ESPESOR SOBRE BASTIDOR DE MADERA HECHO CON POLINES DE 3½" x 3½", CON CONTRAVIENTOS DE BARROTE DE 4" x 1 ½" DE MADERA, EL TAPIAL SERÁ COLOCADO DE FORMA AUTOPORTANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	65.84
PRE-008	HABILITADO Y DESHABILITADO DE CUBIERTA PROVISIONAL A BASE DE LONA FORTO FLEX DE 16 ONZAS SUJETADAS CON TORZALES DE ALAMBRE RECOCIDO Y CUERDAS COMO CONTRAVIENTOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE COLOCADA DE ACUERDO A LOS AVANCES DE OBRA A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 10.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESHABILITADO AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	396.85
A22	LIBERACIONES		
LIB-003	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE ADOBE, POR CARA EXTERIOR DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 5.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	357.68
LIB-007	LIBERACIÓN CONTROLADA DE LAMINA GALVANIZADA EN CUBIERTA POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.00
LIB-008	LIBERACION CONTROLADA DE CABALLETE GALVANIZADO EN SOBRE CUBIERTA POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS., INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.00



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-019	LIBERACION CONTROLADA DE FAJILLAS DE MADERA SIN RECUPERACION, EN CUBIERTA POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.00
LIB-020	LIBERACION CONTROLADA DE FAJILLAS DE MADERA CON RECUPERACION, EN CUBIERTA POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.00
LIB-021	LIBERACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA CUADRADA DE 25 X 25 CM POR MEDIOS MANNUALES, CON EL USO DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	17.02
A23	CONSOLIDACIONES		
CONS-001	CONSOLIDACIÓN DE MURO DE ADOBE CON PRESENCIA DE PINTURA MURAL EN PARAMENTO INTERIOR CON ESPESOR PROMEDIO DE 0.80 A 1.50 MTS POR PRESENCIA DE GRIETAS, APERTURA DE CAJA A MANO POR PARAMENTO EXTERIOR HASTA DOS TERCERAS PARTES DEL MURO CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE EN UN ANCHO PROMEDIO DE 0.60 MTS A 0.80 M DE ANCHO A LO LARGO DE LAS GRIETAS, A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.65 MTS A 0.90 MTS, CUIDANDO DE NO LLEGAR A DAÑAR LA PINTURA MURAL DEL PARAMENTO INTERIOR, ASPIRADO CON ASPIRADORA INDUSTRIAL, LAVANDO CON AGUA EL AREA DE LA LIBERACIÓN, COSTURANDO ESTRUCTURALMENTE CON SILLARES DE ADOBE SIMILARES A LAS EXISTENTE, PROVOCANDO CUATRAPEOS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES, ASENTANDO CON ARCILLA DE BARRO+10% DE RECINA DE PINO + 10% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOLUMEN DE MEZCLA, CONSOLIDANDO EL NUCLEO DEL MURO Y JUNTEANDO CON EL MISMO MORTERO, INYECCION DEL ULTIMO TERCIO DE MURO A BASE DE ARCILLA DE BARRO. A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 5.00 M, INCLUYE: RAJUELEO PARA NIVELACION Y ALINEACION DE LOS ADOBES Y FIJACION DEL APLANADO EN LAS CARAS EXPUESTAS DE MURO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	58.75

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONS-005	CONSOLIDACION DE FIRME DE CONCRETO EN TRAYECTORIA DE GRIETA POR MEDIO DE INYECCION DE PEGACRETO CONCRETO SIKAGROUT Fc= 325 KG/CM2 O SIMILAR EN BASE A LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	14.18
A24			
INTEGRACIONES			
INT-013	INTEGRACIÓN DE RAJUELEO EN MUROS DE ADOBE, HASTA 5.00 MTS DE ALTURA A BASE DE PEDACERÍA DE TEJA A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN, INSERTANDO A UNA PROFUNDIDAD DE 5.00 CM ALTERNADO EL CUATRAPEO CON EL OBJETO DE RETENER EL APLANADO BASE EN LOS MUROS DE ADOBE, INCLUYE: INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	357.68
INT-014	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, + 10% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL MURO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	357.68
INT-015	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO EN MUROS DE ADOBE EN CARA EXTERIOR DE 0.05 CM DE ESPESOR PROMEDIO A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6.00 MTS, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, SIGUIENDO EL ALABEO DEL MURO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	357.68
INT-016	INTEGRACION DE MASILLA EN MUROS DE ADOBE EN CARA EXTERIOR DE 2.00 MM A BASE DE CAL Y MUCILAGO DE NOPAL SIGUIENDO EL ALABEO DEL MURO A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	357.68
INT-017	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL A DOS MANOS EN MUROS EN CARA EXTERIOR A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 12.00 MTS, EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, A BASE DE 19 LITROS DE DE AGUA, CAL HIDRATADA, 30% DE MUCILAGO DE NOPAL SOBRE EL AGUA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PINTURA, SAL EN GRANO Y PIGMENTO MINERAL, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	357.68

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-018	INTEGRACION DE VIGA DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA POR MEDIO DE MADERA DE PINO DE 1RA, DE 0.15 M DE PERALTE X 0.11 M DE ANCHO X 3.00 M DE LARGO, SECA, PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS MEDIANTE ENSAMBLE DE DOBLE ENTALLADURA SUJETA CON CLAVOS DE MADERA SEGUN DISEÑO DE PLANO (INT-06) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.00
INT-020	INTEGRACION DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM DE TIPO CANALON CAL. 22 SUJETADA CON PIJAS DE 1" CABEZA EXAGONAL CUERDA SIN FIN, CON ARANDELA DE NEOPRENO A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: INTEGRACION DE CAPA DE DURETAN EN CABEZAL DE PIJA HEXAGONAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.00
INT-021	INTEGRACION DE CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA DE 0.45M ANCHO X 0.23M ALTO X 3.05M LARGO,CAL 22 SUJETO CON PIJAS DE 1" CABEZA HEXAGONAL CUERDA SIN FIN CON ARANDELA DE NEOPRENO SEGUN DISEÑO DE PLANO (INT-06) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.50 MTS., INCLUYE: INTEGRACION DE CAPA DE DURETAN O SIMILAR EN CABEZAL DE PIJA EXAGONAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.00
INT-028	INTEGRACION DE LOSETA CERAMICA DE 25 X 25 CM DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, ASENTADO Y JUNTEADA CON ADESIVO COMERCIAL NIASA INCLUYE: JUNTEO CON BOQUILLA SIN ARENA BOQUILLEX DE 1 MM DE ESPESOR, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.02
A3	AREA DE CORO Y SOTOCORO		
A31	PRELIMINARES		
PRE-005	COLOCACIÓN Y RETIRO DE PROTECCIÓN DE PISOS DEL INMUEBLE A BASE DE PLASTICO CRISTAL DEL No. 18, COLOCADO SOBRE ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	46.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-006	HABILITADO Y DESHABILITADO DE TAPIAL DE PROTECCION A UNA ALTURA DE 2.40 M. ELABORADO A BASE DE HOJAS DE TRIPLAY DE 12 MM DE ESPESOR SOBRE BASTIDOR DE MADERA HECHO CON POLINES DE 3½" x 3½", CON CONTRAVIENTOS DE BARROTE DE 4" x 1 ½" DE MADERA, EL TAPIAL SERÁ COLOCADO DE FORMA AUTOPORTANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.00
PRE-009	HABILITADO Y DESHABILITADO DE APUNTALAMIENTO EN CUBIERTA, Y SOPORTE DE VIGA 9.69 M X 0.12 M X 0.33 M EN MURO DE FACHADA PRINCIPAL A BASE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE 2DA, 3.05 M X 7.10 M. A UNA ALTURA DE TRABAJO PROMEDIO DE 7.10 M, POR MEDIO DE 4 CAMAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL ARMADAS CON 9 PIES DERECHOS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL A BASE DE POLIN DE 3 1/2" ENCACHETADOS CON DUELA DE 3/4", MADRINAS CON POLINES DE MADERA DE 3 1/2" x 3 1/2", CONTRAVENTEOS VERTICALES CON DUELA DE 3/4", CONTRAVENTEOS HORIZONTALES CON BARROTE DE 4"x2" QUE SOPORTAN CAMA DE TRABAJO A BASE DE DUELA DE 3/4" X 4", AREA DE CONTACTO EN CUBIERTA A BASE DE LARGEROS DE POLIN DE 3.5"x3.5" X 3.5 MTS; ENCACHETADOS CON DUELA DE 3/4", CUBIERTO CON PLASTICO CAL. 600 ESCALERA DE ACCESO A BASE DE BARROTE DE 4"x 2" ANCLADAS A PIES DERECHOS, SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE APUNTALEMIENTO (INT-05) INCLUYE: TAPANCOS A BASE DE DUELA DE 3/4" X 4" PARA PROTECCION DE BARANDA ABALAUSTRADO DE CORO, FLANQUEADO EN AMBOS LADOS POR MEDIO DE TRIPLAY DE 16MM SUJETO A ESTRUCTURA DE PIES DERECHOS, 17 LARGUEROS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL PARA SOPORTE DE VIGA A BASE DE POLIN DE 8" X 4" X 5.75 MTS CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, CUÑAS DE MADERA, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
PRE-010	HABILITADO Y DESHABILITADO DE APUNTALAMIENTO DOBLE DE 0.40 MTS DE ANCHO EN ARCO DE MEDIO PUNTO EN ACCESO PRINCIPAL DE 1.95 M DE LUZ X 3.00 MTS DE ALTURA, POR MEDIO DE PIES DERECHOS DE MADERA DE 2DA, UNIDOS ENTRE SI POR MEDIO DE POLINES DE 3 1/2", ARRASTRES, MADRINAS A BASE DE POLINES DE 3.5" X 3.5", CERCHAS DE POLIN DE 3.5" X 3.5" Y CONTRAVENTEOS CON DUELA DE 3/4" X 4" COLOCANDO EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO DUELAS DE 3/4" x 2", SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-05) INCLUYE: PROTECCION DE LOS PISOS DONDE SE DESPLANTA LA CERCHA CON POLIETILENO CAL 600, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, CUÑAS DE MADERA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-011	APERTURA DE CAJA PARA PASO DE LARGUEROS DE POLIN PARA SOPORTE DE VIGA DE 0.30 X 0.30 X 0.50 MTS. EN MUROS DE ADOBE EN FACHADA PRINCIPAL LIBERANDO EL 50% DE PROFUNDIDAD POR AMBOS LADOS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 4.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	17.00
PRE-012	HABILITADO Y DESHABILITADO DE ENCONFRADO DE ESCALERA DE MADERA PARA ACCESAR A CORO DE 3.32 MTS DE LARGO X 1.74 MTS DE ANCHO, CON MADERA DE 2DA, POR MEDIO DE 2 CAMAS DE POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2" EN EL SENTIDO TRANSVERSAL FORMADA POR 4 FILAS DE PIES DERECHOS DE 3 1/2" X 3 1/2" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, ENCACHETADO DE PIES DERECHOS EN AMBAS CARAS CON DUELA DE 3/4" X 4" Y CLAVOS DE 2 1/2"; TAPANCO POR MEDIO DE TABLA DE PINO DE 12" X 3/4", SUJETO A ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUBIERTA CON CLAVOS DE 2 1/2", PREVIA PROTECCION DE ESCALERA EN CARA FRONTAL Y LAS DOS LATERARES CON PLASTICO DE 600 MICRAS Y CINTA ADHESIVA TRASPARENTE PARA EVITAR SUCIEDAD O ESCURRIMIENTOS DURANTE LOS TRABAJOS SUJETO CON PEQUEÑAS CHINCHETAS; SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-05) INCLUYE; ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	42.00
PRE-013	ARMADO DE CAJA PARA EMBALAJE DE PORTON DE MADERA DE ACCESO PRINCIPAL DE 2.10 MTS DE ANCHO POR 3.20 MTS DE LARGO X 0.60 MTS DE ALTO POR MEDIO DE BASTIDOR DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2DA, DE 4"X2", FORRADO CON TRIPLAY DE 16MM, PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS, CALZADO A NIVEL DE PISO CON PEDACERIA DE POLIN PARA EVITAR CONTACTO CON EL MISMO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
PRE-014	HABILITADO Y DESHABILITADO DE SOPORTE DE FACHADA PRINCIPAL CON MADERA DE 2DA EN FORMA DE RETICULA DE 9.29 MTS X 5.35 MTS, POR MEDIO DE 11 PIES DERECHOS EN EL SENTIDO VERTICAL DE POLIN DE 3 1/2" X 3 1/2", 9 LARGEROS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL DE POLIN DE 3 1/2" X 3 1/2", ENCACHETADOS CON DUELA DE 3/4" APOYADOS CON PEDACERIA DE POLIN A PIES DERECHOS SUJETOS A ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-05) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRACTA EJECUCION	PZA	1.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PRE-016	HABILITADO DE COMPLEMENTO EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA APOYO DE SOPORTE EN FACHADA PRINCIPAL POR MEDIO DE 3 TUBOS METALICO DE 4" CED. 40. DE 3.00 MTS DE LARGO SOLDADOS EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE CON REFUERZO TIPO MENSULA A 45° DE TUBO DE 2" CED. 40 DE 1.50 MTS SE USARÁN ELECTRODOS DE SERIE E-7018 A CORDON CORRIDO PARA SOLDADURA. A UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS. INCLUYE: CORTE Y LIBERACION EN ESTRUCTURA EXISTENTE EN AREA SOBRANTE PARA LLEGAR A NIVEL DE VIGA, COMPLEMENTO A BASE DE TUBO METALICO DE 4" CED. 40 EN ESTRUCTURA DE SOPORTE A NIVEL DE VIGA SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-05), SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO DESMONTAJE EN SU TOTALIDAD AL CULMINAR LOS TRABAJOS DE INTERVENCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
A32	LIBERACIONES		
LIB-003	LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE ADOBE, POR CARA EXTERIOR DE ENTRE 1.00 Y 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 5.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.00
LIB-007	LIBERACIÓN CONTROLADA DE LAMINA GALVANIZADA EN CUBIERTA POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDAÑAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	90.00
LIB-008	LIBERACION CONTROLADA DE CABALLETE GALVANIZADO EN SOBRE CUBIERTA POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS., INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	7.62
LIB-015	LIBERACION DE CLAVIJOTE DE MADERA EN BASE SUPERIOR DE 0.08 M X 0.08 M, BASE INFERIOR 0.04 M X .04 M X 1.00 M DE ALTURA, PARA FIJAR VIGAS VL-3 Y VL-4 POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.00 MTS, SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (LIB-08) INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-019	LIBERACION CONTROLADA DE FAJILLAS DE MADERA SIN RECUPERACION, EN CUBIERTA POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ESCOMBROS A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	44.00
LIB-022	LIBERACIÓN CONTROLADA DE MURO MIXTO DE ADOBE, TABIQUE Y PIEDRA DE LA REGION DE 1.00 A 1.50 METROS DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA 7.50 MTS DIVIDIENDO LA FACHADA EN 3 ENTRECALLES Y LIBERANDO SEGUN AVANCE DE OBRA INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	45.00
LIB-023	LIBERACION DE PIEZAS ORNAMENTALES (ESPIRITU SANTO) DE LADRILLO ROJO DE 0.87 M DE ALTO X 0.55 M DE ANCHO X 0.15 DE PROFUNDIDAD, PREVIA LIBERACION SE DEBERA PREVER LA ELABORACION DE MOLDE CON BASTIDOR Y FONDO DE MADERA RELLENO DE YESO PARA POSTERIOR INTEGRACION POR MEDIO MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 M INCLUYE:, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREADE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
LIB-024	LIBERACION DE PILASTRAS DE LADRILLO ROJO DE 0.08 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 3.36 M DE ALTO POR MEDIO MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.00 M INCLUYE: REALIZACION DE LEVANTAMIENTO A DETALLE, PLANTILLAS PARA REGISTRO DE PERFILES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
LIB-025	LIBERACION DE CORNISA DE LADRILLO ROJO DE 0.15 DE ANCHO X 0.50 DE ALTO, POR MEDIO MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.00 M INCLUYE: PLANTILLAS PARA REGISTRO DE PERFILES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.86

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-026	LIBERACION DE PERILLONES DE LADRILLO ROJO DE 0.48 M DE ANCHO X 1.14M DE ALTO X 0.08 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIO MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.00 M INCLUYE: REALIZACION DE LEVANTAMIENTO A DETALLE, PLANTILLAS PARA REGISTRO DE PERFILES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
LIB-027	LIBERACION DE VENTANAS DE MADERA DE 0.90 M X 0.85 M POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 M INCLUYE: LIBERACION DE MARCO Y CONTRAMARCO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
LIB-028	LIBERACION DE NICHOS DE LADRILLO ROJO DE 1.00 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO X 0.50 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIO MANUALES CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.00 M INCLUYE: REALIZACION DE LEVANTAMIENTO A DETALLE, PLANTILLAS PARA REGISTRO DE PERFILES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1RA ESTACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
LIB-029	DESMONTAJE, RESGUARDO Y MONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE 3.43 MTS. DE ALTURA POR 1.95 MTS. DE ANCHO, SE REALIZARA EL DESMONTAJE RETIRANDO Y ETIQUETANDO CADA UNA DE LAS PIEZAS (BISAGRAS, MARCO, CERRADURA, HERRAJES, PICAPORTE) POSTERIORMENTE SE TRASLADARÁ A UN ÁREA DE RESGUARDO CON UN EMBALAJE DE TRASLADO ELABORADO CON MATERIAL AMORTIGUANTE (BAJO ALFOMBRA), SUJETO CON CUERDA DE ALGODÓN (EN TODO EL PERÍMETRO) UNA VEZ EN SU ÁREA DE RESGUARDO SE REALIZARA LIMPIEZA SUPERFICIAL MECÁNICA PARA POSTERIORMENTE REALIZAR PRUEBAS DE ELIMINACIÓN DE REPINTES, UNA VEZ DEFINIDO EL MÉTODO Y AVALADO POR LA SECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL CENTRO INAH OAXACA, SE REALIZARA LA ELIMINACIÓN GENERAL DEL REPINTE PARA OBTENER SU ACABADO ORIGINAL. DEBIDO A QUE PRESENTA ATAQUE XILÓFAGO SE REALIZARA UNA FUMIGACIÓN POR INYECCIÓN EN TODAS LAS GALERÍAS CON BIOCIDA OSMOSE OZ SP SIN PARAFINA, POSTERIORMENTE A LA FUMIGACIÓN SE REALIZARA CONSOLIDACIÓN	PZA	1.00



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
	ESTRUCTURAL DE LA MADERA INYECTANDO COLA DE CONEJO AL 5% EN GALERÍAS, ASÍ COMO RESANAR GALERÍAS FALTANTES DE DIMENSIONES NO SUPERIORES A 1CM DE PROFUNDIDAD CON PASTA DE ASERRÍN Y COLA DE CONEJO, FIJANDO PIEZAS SUELTAS, ASÍ COMO ELEMENTOS DECORATIVOS. COMO ACABADO FINAL EN ELEMENTOS DE METAL SE APLICARÁ BARNIZ DE POLIURETANO Y EN LA MADERA BARNIZ. INCLUYE: MONTAJE, Y RECOLOCACIÓN DE LAS PIEZAS (ACCESORIOS) DESMONTADOS INICIALMENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRAMITE DE AUTORIZACION PARA INTERVENCION DEL PORTON, ELABORACION DE PROYECTO DE INTERVENCION DE PORTON POR RESTAURADOR CON CEDULA PROFESIONAL, DIRECCION TECNICA DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS POR EL MISMO RESTAURADOR, ELABORACION DE REPORTE DE TERMINACION DE TRABAJOS, POR PARTE DEL MISMO RESTAURADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
LIB-030	LIBERACION CONTROLADA POR MEDIOS MANUALES DE ENTREPISO DE CORO CON RECUPERACION, A BASE DE ENTABLADO DE MADERA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.70 MTS., INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	21.98
LIB-031	LIBERACION CONTROLADA POR MEDIOS MANUALES DE ESCOPETA EN MURO DE FACHADA PRINCIPAL DE 1.56 MTS DE ANCHO POR 9.89 MTS DE LARGO CONFORMADA POR VIGAS DE MADERA DE 3", DUELA DE MADERA Y LAMINA GALVANIZADA ACANALADA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.43
LIB-032	LIBERACIÓN DE PIE DERECHO DE MADERA (P-1), DE 1.00 M DE ALTO X 0.12 M DE PROFUNDIDAD X 0.25 M DE ANCHO, PREVIO APUNTALAMIENTO DE CUBIERTA Y MUROS DE NAVE, POR MEDIOS MANUALES A MARRO, CINCEL Y A GOLPE RASANTE. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
LIB-033	LIBERACIÓN DE VIGA DE MADERA (F-2), DE 0.15M DE ALTO X 0.20 DE ANCHO X 9.48 M DE LARGO, PREVIO APUNTALAMIENTO DE CUBIERTA Y MUROS DE NAVE, POR MEDIOS MANUALES A MARRO, CINCEL Y A GOLPE RASANTE. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-034	LIBERACION VIGA DE MADERA (E-1) DE DE 9.69 M DE LARGO X 0.15 DE ALTURA X 0.20 ANCHO , PREVIO APUNTALAMIENTO DE CUBIERTA Y MUROS DE NAVE, POR MEDIOS MANUALES A MARRO, CINCEL Y A GOLPE RASANTE. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
LIB-035	LIBERACION DE VIGA DE MADERA (V-2) DE 9.69M DE LARGO X 0.12 DE ALTURA X 0.33 ANCHO DIMENSION PROMEDIO, PREVIO APUNTALAMIENTO DE CUBIERTA Y MUROS DE NAVE, POR MEDIOS MANUALES A MARRO, CINCEL A GOLPE RASANTE. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
LIB-036	LIBERACION DE VIGA DE MADERA (V-4) DE 3.94M DE LARGO X 0.05 DE ALTURA X 0.09 ANCHO DIMENSION PROMEDIO,PREVIO APUNTALAMIENTO DE CUBIERTA Y MUROS DE NAVE, POR MEDIOS MANUALES A MARRO, CINCEL Y A GOLPE RASANTE. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
LIB-037	LIBERACION DE VIGA DE MADERA (V-5) DE 3.94M DE LARGO X 0.08 DE ALTURA X 0.17 ANCHO, PREVIO APUNTALAMIENTO DE CUBIERTA Y MUROS DE NAVE, POR MEDIOS MANUALES A MARRO, CINCEL Y A GOLPE RASANTE. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
LIB-038	LIBERACION DE VIGA DE MADERA (V-6) DE 3.94M DE LARGO X 0.08 DE ALTURA X 0.20 ANCHO DIMENSION PROMEDIO,PREVIO APUNTALAMIENTO DE CUBIERTA Y MUROS DE NAVE, POR MEDIOS MANUALES A MARRO, CINCEL Y A GOLPE RASANTE. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
LIB-039	LIBERACION DE VIGA DE MADERA (V-7) DE 3.94M DE LARGO X 0.14 DE ALTURA X 0.40 ANCHO DIMENSION PROMEDIO,PREVIO APUNTALAMIENTO DE CUBIERTA Y MUROS DE NAVE, POR MEDIOS MANUALES A MARRO, CINCEL Y A GOLPE RASANTE. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 6.00 M INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
LIB-040	DESMONTAJE DE DINTEL DE MADERA EN VANO DE VETANA DE 0.10 M DE ALTO X 2.37 M LARGO X 0.45 M DE PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.00 M, INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.37
LIB-041	DESMONTAJE DE DINTEL DE MADERA EN VANO DE VETANA DE 0.10 M DE ALTO X 1.69 M LARGO X 0.45 M DE PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.00 M, INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.69
A34	INTEGRACIONES		
INT-002	INTEGRACION DE MURO DE ADOBE DE 1.20 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADO Y JUNTEADO CON ARCILLA DE BARRO MAS 10% DE RECINA DE PINO, MAS 10% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOLUMEN DE MEZCLA, PROVOCANDO EL CUATRAPEO ENTRE LAS PIEZAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 7.00 MTS, INCLUYE: RAJUELEO PARA NIVELACION Y ALINEACION DE LOS ADOBES Y FIJACION DEL APLANADO EN LAS CARAS EXPUESTAS DE MURO, MATERIALES MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5.00
INT-014	INTEGRACIÓN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 6.00 MTS, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, + 10% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA, SIGUIENDO EL ALABEO DEL MURO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	135.00
INT-015	INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO EN MUROS DE ADOBE EN CARA EXTERIOR DE 0.05 CM DE ESPESOR PROMEDIO A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6.00 MTS, A BASE DE MORTERO DE CAL - ARENA CERNIDA PROP. 1:1 + 5% DE CEMENTO GRIS POR VOL. DE CAL, SIGUIENDO EL ALABEO DEL MURO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	135.00
INT-016	INTEGRACION DE MASILLA EN MUROS DE ADOBE EN CARA EXTERIOR DE 2.00 MM A BASE DE CAL Y MUCILAGO DE NOPAL SIGUIENDO EL ALABEO DEL MURO A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	135.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-017	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL A DOS MANOS EN MUROS EN CARA EXTERIOR A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 12.00 MTS, EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE, A BASE DE 19 LITROS DE DE AGUA, CAL HIDRATADA, 30% DE MUCILAGO DE NOPAL SOBRE EL AGUA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PINTURA, SAL EN GRANO Y PIGMENTO MINERAL, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	200.00
INT-020	INTEGRACION DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM DE TIPO CANALON CAL. 22 SUJETADA CON PIJAS DE 1" CABEZA EXAGONAL CUERDA SIN FIN, CON ARANDELA DE NEOPRENO A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: INTEGRACION DE CAPA DE DURETAN EN CABEZAL DE PIJA HEXAGONAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	90.00
INT-021	INTEGRACION DE CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA DE 0.45M ANCHO X 0.23M ALTO X 3.05M LARGO,CAL 22 SUJETO CON PIJAS DE 1" CABEZA HEXAGONAL CUERDA SIN FIN CON ARANDELA DE NEOPRENO SEGUN DISEÑO DE PLANO (INT-06) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 7.50 MTS., INCLUYE: INTEGRACION DE CAPA DE DURETAN O SIMILAR EN CABEZAL DE PIJA EXAGONAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	7.62
INT-024	INTEGRACION DE CLAVIJOTE DE MADERA DE 1RA, EN BASE SUPERIOR DE 0.08 X 0.08 MTS., BASE INFERIOR 0.04 X 0.04 M X 1.00 M DE ALTURA PROMEDIO SECADA Y ESTUFADA PREVIAMENTE. TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE INTEGRACIONES (INT-09) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
INT-029	INTEGRACION DE MURO DE 1.50 MTS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA EN PRO. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 10% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOL. DE MEZCLA A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 8.00 MTS, FORJADO EN TRES SECCIONES DE LA FACHADA A DISTINTOS TIEMPOS SEGUN AVANCE DE OBRA INCLUYE: FORJADO DE LOS DERRAMES DEL VANO DEL ACCESO PRINCIPAL, DENTELLOS PARA ENSAMBLE CON MURO DE LA NAVE A BASE DE ADOBE EN AMBOS EXTREMOS SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-03), ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	57.08

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-030	INTEGRACION DE PIE DERECHO DE MADERA (P-1) DE PINO DE 1RA, DE 0.25 M DE LARGO X 1.42 DE ALTURA X 0.15 ANCHO PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y SEGUN DISEÑO EN PLANOS (INT-10) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: PERFORACION CIRCULAR DE .08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-10), INCLUYE: MATERIAL MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-031	INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE REFUERZO (P-2) DE PINO DE 1RA, DE 1.03M DE LARGO X 0.10 DE ALTURA X 0.30 M DE ANCHO PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE INTEGRACIONES A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-10) INCLUYE: PERFORACION CIRCULAR DE .08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR SEGUN PLANO DE INTEGRACIONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
INT-032	INTEGRACION DE VIGA DE MADERA (F-1) DE PINO DE 1RA, DE 1.17 M DE LARGO X 0.12 DE ALTURA X 0.25 ANCHO PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVANTE DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE INTEGRACIONES A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: PERFORACION CIRCULAR DE .08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-10), INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-033	INTEGRACION DE VIGA DE MADERA (F-2) DE PINO DE 1RA, DE 8.28 M DE LARGO X 0.14 M DE ALTURA X 0.40 M ANCHO PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVANTE DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE INTEGRACIONES A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: PERFORACION CIRCULAR DE 0.08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR SEGUN DISEÑO DE PLANO (INT-10) INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
INT-034	INTEGRACION DE ESCOPETA DE MADERA DE PINO DE 1RA, DE 1.56 M DE ANCHO X 9.69 M DE LARGO, FORMADA POR VIGA PRINCIPAL DE MADERA DE PINO DE 0.07 M X 0.10 M X 9.69 M HECHA A TRES TRAMOS CON VIGAS EMPATADAS A MEDIA MADERA Y SUJETA CON CLAVO DE MADERA 1 1/2" X 2", INTERSECTADA POR 11 VIGAS DE MADERA DE PINO DE 0.07 M X 0.10 M X 1.56 M ENSAMBLADAS A CAJA Y ESPIJA SUJETAS CON CLAVOS DE MADERA DE 1 1/2"X 2 1/2", EMPOTRADAS A LO ANCHO DE MURO (45 CM), SUJETA A VIGA E-2 POR MEDIO DE CLAVOS DE MADERA DE 1 1/2" X 2", ENTABLADO CON TABLA DE PINO DE 8" X 3/4" ANCLADA A VIGA CON TORNILLOS PARA MADERA AUTOROSCABLES, MADERA PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y DISEÑO EN PLANO (INT-11) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: ACABADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 SUJETA A ENTABLADO CON PIJAS DE 1" CABEZA EXAGONAL CUERDA SIN FIN, CON ARANDELA, INTEGRACION DE CAPA DE DURETAN EN CABEZAL DE PIJA EXAGONAL, FORJADO DE MECHINALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-035	INTEGRACION DE VIGA DE MADERA (E-2) DE PINO DE 1RA, DE DE 9.69 M DE LARGO X 0.15 DE ALTURA X 0.20 ANCHO PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-10) INCLUYE: APERTURA DE CAJA PARA ENSAMBLE EN SUS EXTREMOS, SUJETO CON CLAVO DE MADEA DE 2 1/2" X 3", LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-036	INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE PINO (V-2) DE 1RA, DE 9.69M DE LARGO X 0.12 DE ALTURA X 0.33 ANCHO PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO, SEGUN DISEÑO EN PLANOS (INT-10) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: APERTURA DE CAJA PARA ENSAMBLE CON VIGAS DE MUROS LATERAL POR MEDIO DE CORTDORA DE 7 1/4", HERRAMIENTA MAYOR Y MENOR DE CARPINTERIA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-037	(D-1) INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE ENCINO ROJO DE 1RA, DE 4.11M DE LARGO X 0.22 DE ALTURA X 0.23 ANCHO PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIO A DOS MANOS, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M SEGUN DISEÑO EN PLANOS (INT-10) INCLUYE: PERFORACION CIRCULAR DE .08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR, PARA ENSAMBLE CON VIGA F-2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-038	(D-2) INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE ENCINO DE 1RA, DE 3.92 M DE LARGO X 0.22 DE ALTURA X 0.23 ANCHO PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIO A DOS MANOS INCLUYE: PERFORACION CIRCULAR DE 0.08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-10) PARA ANCLAJE CON CLAVO DE MADERA DE 2" X 2 1/2" EN VIGA F-1, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-039	(D-3) INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE ENCINO ROJO DE 1RA, DE 3.73 M DE LARGO X 0.22 M DE ALTURA X 0.23 M DE ANCHO PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIO A DOS MANOS SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE (INT-10) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-040	(D-4) INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE ENCINO ROJO DE 1RA, DE 3.54 M DE LARGO X 0.22 M DE ALTURA X 0.23 M DE ANCHO PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIO A DOS MANOS SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE (INT-10) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: PERFORACION CIRCULAR DE 0.08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR, PARA ENSAMBLE CON VIGA F-1, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-041	INTEGRACION DE DINTEL DE MADERA DE PINO DE 1RA, EN UN AREA DE 1.69 M. DE LARGO Y 0.45 M DE ANCHO A BASE DE 3 VIGAS DE MADERA DE 0.10 M X 0.15 M X 2.00 M EMPOTRADAS A MURO DE ADOBE DE 0.45 MTS DE ANCHO A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 5.00 M, PREVIAMENTE TRATADAS MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK MODELO: AD005130 O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIO A DOS MANOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-042	(V-4) INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE ENCINO ROJO DE 3.94 M DE LARGO X 0.05 M DE ALTURA X 0.09 M ANCHO PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIJO A DOS MANOS, Y SEGUN DISEÑO EN PLANOS (INT-10) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-043	(V-5) INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE ENCINO ROJO DE 3.94 M DE LARGO X 0.08 M DE ALTURA X 0.17 M DE ANCHO PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVANTE DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIJO A DOS MANOS, Y SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE INTEGRACIONES A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: PERFORACION CIRCULAR DE 0.08 MTS CON BROCA PLANA O DE PALETA DE 2" REALIZANDO PERFORACIONES NECESARIAS TERMINADO CON FORMON DE MANO DE 1/2" PARA ACABADO CIRCULAR SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-10) PARA ANCLAJE CON CLAVO DE MADERA DE 2" X 2 1/2" EN VIGA V-4 LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-044	(V-6) INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE ENCINO ROJO DE 3.94 M DE LARGO X 0.08 M DE ALTURA X 0.20 M ANCHO PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVANTE DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y SEGUN DISEÑO EN PLANOS DE (INT-00) A UNA ALTURA MAXIMA DEY RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIJO A DOS MANOS, TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: ELABORACION DE MECHINALES EN MUROS, PARA COLOCACION SEGUN AVANCE EN OBRA PARA MONTAJE DE VIGA LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-045	(V-7) INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE ENCINO ROJO DE 1RA, DE 3.94 M DE LARGO X 0.14 M DE ALTURA X 0.40 M DE ANCHO PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIO A DOS MANOS, SEGUN DISEÑO EN PLANOS (INT-10) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: ELABORACION DE MECHINALES EN MUROS PARA COLOCACION SEGUN AVANCE DE OBRA, PARA MONTAJE DE VIGA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-046	(V-8) INTEGRACION DE VIGA DE MADERA DE ENCINO ROJO DE 1RA, DE 4.22 M DE LARGO X 0.14 M DE ALTURA X 0.34 M DE ESPESOR PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIO A DOS MANOS, SEGUN DISEÑO EN PLANOS (INT-10) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M INCLUYE: ELABORACION DE MECHINALES EN MUROS PARA COLOCACION SEGUN AVANCE DE OBRA LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-047	INTEGRACION DE ARCO DE MEDIO PUNTO DE 1.95 MTS DE LUZ A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.45 MTS DE PERALTE X 0.45 M DE ANCHO, 2.97 MTS DE FLECHA ARRANCANDO ALTURA DE IMPOSTA 2.05 MTS ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 MAS 10 % DE CEM. POR VOL. DE CAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.97
INT-048	INTEGRACION DE PILASTRAS EN MURO DE PORTADA DE 0.18 MTS DE ANCHO X 0.39 MTS DE LARGO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.05 X 0.14 X 0.28 MTS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 MAS 10 % DE CEMENTO POR VOL. DE CAL, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 4.00 MTS SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUYE: AJUSTES NECESARIOS EN BASE A LEVANTAMIENTO PREVIO Y PLANTILLAS DE TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	12.04

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-049	INTEGRACION DE CORNISA EN MURO DE PORTADA DE 0.26 MTS DE ALTO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.05 X 0.14 X .28 MTS, ASENTADO Y JUNTEADA CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 MAS 10 % DE CEMENTO POR VOL. DE CAL, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 4.00 MTS SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUYE: AJUSTES NECESARIOS EN BASE A LEVANTAMIENTO PREVIO Y PLANTILLAS DE TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	9.60
INT-050	INTEGRACION DE ORNAMENTACION (ESPIRITU SANTO)DE 0.87 M DE ALTO X 0.55 M DE ALTO X 0.15 DE PROFUNDIDAD BASE DE LADRILLO ROJO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA EN PRO. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 10% DE MUCILAGO DE NOPAL, CON APLANADO DE MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL+10% MUCILAGO DE NOPAL,CON ACABADO A BASE DE MASILLA DE CAL + MUCILAGO DE NOPAL SEGUN DISEÑO EXISTENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 M, INCLUYE: AJUSTES NECESARIOS EN BASE A LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTILLAS DE TRAZO Y MOLDES DE REGISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
INT-051	INTEGRACION DE PERILLONES DE 0.48 M DE ANCHO X 1.14M DE ALTO X 0.08 M A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROP. 1:3 MAS 10 % DE CEM. POR VOL. DE CAL, AJUSTES NECESARIOS EN BASE A LEVANTAMIENTO PREVIO Y PLANTILLAS DE TRAZO A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 8.00 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
INT-052	FORJADO DE NICHOS DE 2.83 MTS DE ALTO X 0.83 MTS DE ANCHO X 0.08 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON LADRILLO ROJO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA EN PRP: 1:3 + 10% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL + 10% DE MUCILAGO DE NOPAL, BASE DE 0.83 X 0.61 MTS LUZ DE VANO DE 0.47 X 1.16 MTS SEGUN, PLANTILLAS, DISEÑO ORIGINAL EN PLANO DE (INT-03) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 4.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
INT-053	INTEGRACION DE MARCO DE MADERA DE PINO EN VENTANA CORAL DE 1.00 M DE ALTO X 0.82 M DE LARGO Y 0,45 M DE ANCHO, FORJADO CON MARCO DE TABLON DE PINO DE 1RA, DE 12" X 1 1/2", PROTECCION TIPO REJILLA DE MADERA 8" X 1 1/2", MADERA PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTOY RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIO A DOS MANOS, SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-11) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 5.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INT-054	INTEGRACION DE VENTANA DE MADERA DE PINO DE 1RA, DE 0.60 M DE ALTO X 0.60 M DE LARGO Y 0,45 M DE ANCHO, FORJADA CON MARCO DE TABLON DE PINO DE 12" X 1 1/2", CONTRAMARCO INTERIOR A BASE DE TABLA DE 4" X 1", DOS HOJAS HABITABLES, CON BASTIDOR DE MADERA DE 1 1/2" X 1 1/2" FORRADO CON TABLA DE 8" X 3/4", MADERA PREVIAMENTE TRATADA MEDIANTE LA IMPREGNACION DE PRESERVADOR DE MADERA SAYER LACK O SIMILAR A DOS MANOS SEGUN FICHA TECNICA DE PRODUCTOY RECUBRIMIENTO A BASE DE CERA DE ABEJA DISUELTA EN AGUARRAS EN PROPORCION DEL 20% POR LITRO APLICADO POR IMPREGNACION EN FRIO A DOS MANOS, SEGUN DISEÑO EN PLANO DE (INT-11) A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 5.00 MTS. INCLUYE: BISAGRAS, TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE, PASADOR DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
INT-055	INTEGRACION DE MURO DE ADOBE EN FORMA TRAPESOIDAL PARA CONTRAPESO EN VIGAS DE 1.17 MTS X 1.51 MTS X 0.45 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADO Y JUNTEADO CON ARCILLA DE BARRO MAS 10% DE RECINA DE PINO, MAS 10% DE MUCILAGO DE NOPAL POR VOLUMEN DE MEZCLA, PROVOCANDO EL CUATRAPEO ENTRE LAS PIEZAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJO DE 7.00 MTS, SEGUN DISEÑO EN PLANO (INT-10) INCLUYE: RAJUELEO PARA NIVELACION Y ALINEACION DE LOS ADOBES Y FIJACION DEL APLANADO EN LAS CARAS EXPUESTAS DE MURO, MATERIALES MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A4	CUBIERTA PROVISIONAL DE LAMINA EN ÁREA DE CORO Y PRESBITERIO		
A41	LIBERACIONES		
PENT-004	DESMONTAJE DE BAJADAS PLUVIALES DE CUBIERTA PROVISIONAL EXISTENTE EN ÁREA DE CORO Y PRESBITERIO, A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" DE 7.00 MTS DE DESARROLLO A UNA ALTURA MAXIMA DE 7.00 MTS, SUJETADOS A COLUMNA DE 12" DE DIAMETRO MEDIANTE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1RA Y 2DA ESTACION INDICADA POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00
PENT-005	DESMONTAJE DE CANALON TIPO U DE 20X45X15 CM A BASE DE LAMINA LISA CAL. 20 A UNA ALTURA MAXIMA DE 10.00, FIJADO CON PIJAS DE PUNTA DE BROCA, INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A 1RA Y 2DA ESTACION INDICADA POR LA SUPERVISION MANO DE BRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	37.00
PENT-006	DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA CON RECUPERACION EN CUBIERTA PROVISIONAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS CON DESATORNILLADOR ELECTRICO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 10.00 METROS INCLUYE: DESMONTAJE DE CABALLETE DE LAMINA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, A 1RA Y 2DA ESTACION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	277.50
PENT-007	DESMONTAJE DE LAGERO CON RECUPERACION A BASE DE MONTEN TIPO C CAL. 12 DE 6", EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA PROVISIONAL POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 10.00 MTS INCLUYE: MESMONTAJE DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO DE 3/8" HERRAMIENTA, DISCOS DE CORTE, EQUIPO ELECTRICO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, A 1RA Y 2DA ESTACION INDICADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	296.00
PENT-008	DESMONTAJE DE ARMADURAS A-1 DE 20.92 METROS DE DESARROLLO Y 0.89 DE PERALTE CON RECUPERACION EN CUBIERTA PROVISIONAL, A BASE DE CUERDA SUPERIOR FORMADA POR 2 PTR DE 2" CAL.11, CUERDA INFERIOR FORMADA POR 2 PTR DE 2" CAL. 11 UNIDAS ENTRE SI POR MEDIO DE DIAGONALES Y MONTANTES FORMADAS POR PTR DE 2" CAL. 11 A UNA ALTURA MAXIMA DE 10.00 MTS INCLUYE: HERRAMIENTA, DISCOS DE CORTE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, A 1RA Y 2DA ESTACION INDICADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA		CENTRO INAH OAXACA	
IDENTIFICACIÓN			
Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023		
ID - INAH	20-00127-1		
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco		
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca		
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca		
Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PENT-009	DESMONTAJE DE ARMADURAS A-3 DE 6.00 Y 7.00 METROS DE DESARROLLO Y 0.83 DE PERALTE CON RECUPERACION EN CUBIERTA PROVISIONAL, A BASE DE CUERDA SUPERIOR FORMADA POR 2 PTR DE 2" CAL.11, CUERDA INFERIOR FORMADA POR 2 PTR DE 2" CAL. 11 UNIDAS ENTRE SI POR MEDIO DE DIAGONALES Y MONTANTES FORMADAS POR PTR DE 2" CAL. 11 A UNA ALTURA MAXIMA DE 10.00 MTS INCLUYE: HERRAMIENTA, DISCOS DE CORTE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, A 1RA Y 2DA ESTACION INDICADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00
PENT-010	DESMONTAJE DE COLUMNAS CON RECUPERACION EN CUBIERTA PROVISIONAL, A BASE DE TUBO METALICO DE 12"X1/4", Y 5.00 MTS DE LARGO ANCLADOS A PLACA DE ACERO MONTADA SOBRE DADO DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 6.00 INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTRAVIENTOS DE CABLE DE ACERO DE 1/2", INCLUYE: DESMONTAJE DE PLACA, HERRAMIENTA, DISCOS DE CORTE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, A 1RA Y 2DA ESTACION INDICADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00
PENT-011	DEMOLICION DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL DE 2.00 MTS X 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMERA ESTACION A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.20
PENT-012	DEMOLICION DE DADO DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES DE 2.00 MTS X 1.500 MTS. A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.00 MTS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMERA ESTACION A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.88
PENT-013	DEMOLICION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES DE 15.00 MTS X 1.600 MTS X 0.20 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMERA ESTACION A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4.80
PENT-014	INTEGRACION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6x10 UTILIZANDO CONCRETO CON FC´=250 KG/CM2 TMA 3/4" ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE. INCLUYE: RELLENO CON MATERIAL DE BANCO NECESARIO PARA NIVELACION COMPACTADO EN CAPAS DE 15 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	40.00
A5	PROCESO DE ENTREGA		
PENT-001	ACARREO DE ESCOMBRO A MANO A 2A. ESTACIÓN EN BOTE O CARRETILLA A UNA DISTANCIA MÁX. 50M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	85.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PENT-002	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: TRASPALEOS, CARGA A MANO CON PALA Y DESCARGA DEL CAMIÓN VOLTEO, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	85.00
PENT-003	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	249.10
A6	RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES INCORPORADOS O ADHERIDOS AL INMUEBLE		
001/03	ELABORACIÓN DE CALAS ESTRATIGRÁFICAS DE 10X5 CM POR ESTRATO. ESTAS SE REALIZAN A PARTIR DE LA LIBERACIÓN DE CAPAS DE PINTURA Y APLANADOS PARA DETERMINAR EL NUMERO Y SUCESIÓN DE ESTRATOS PICTÓRICOS Y CON ELLO VERIFICAR LA EXISTENCIA DE PINTURA MURAL HISTÓRICA Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. ESTO SE REALIZARÁ EN LAS ÁREAS INDICADAS POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL INAH A UNA ALTURA MENOR A 6 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS, REPORTE, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CM2	500.00
001/03.1	VENTANA ESTRATIGRÁFICA. VENTANA ESTRATIGRÁFICA Y EXPLORATORIA DE 40 X 40 CM, A UN ALTURA MÁXIMA DE 6.00 MTS, CONSISTE EN EL RETIRO DE LAS CAPAS DE CAL Y/O PINTURA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SUPERFICIE DE LOS MUROS DEL INMUEBLE, MECÁNICAMENTE EMPELANDO BISTURÍ Y ESPÁTULAS FLEXIBLES, Y SOLVENTES, CON EL FIN DE IDENTIFICAR OTRA ETAPA DECORATIVA DE LA PINTURA HISTÓRICA ACTUAL, PARA PODER DEFINIR LAS ZONAS DONDE PUEDEN SER RETIRADOS LOS APLANADOS SIN QUE SE AFECTE LAS CAPAS PICTÓRICAS; DEBE INCLUIR EL REPORTE DE RESULTADOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CM2	4,800.00
001/04	SE REALIZARÁN ENCOFRADOS DE LOS RETABLOS UTILIZANDO ESTRUCTURAS DE MADERA CONSTRUIDAS CON POLINES DE 31/2" X 31/2" RECUBIERTAS CON TRIPLAY DE 1.2 CM DE GROSOR. TODOS LOS COMPONENTES SE UNIRAN CON PIJAS METÁLICAS, LAS UNIONES SE SELLARÁN CON CINTA ADHESIVA TRASNPARENTE O GRIS PARA EVITAR EL PASO DE POLVO AL INTERIOR DE LAS ESTRUCTURAS, REALIZANDO 4 VENTANAS DE 50 X50 CMS EN EL TRIPLAY Y COLOCANDO PELLON EN LAS MISMAS FIJADO CON CINTA DE DUCTO PARA VENTILACION DEL RETABLO, INLCUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	150.08



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
001/05	FUMIGACIÓN POR IMPREGNACIÓN. SE REALIZARÁ APLICANDO EL PRODUCTO OSOZE OZ-SP O DE CARACTERISTICAS SIMILARES POR MEDIO DE BROCHA O JERINGA. ESTO SE APLICARÁ EN LA MADERA QUE PRESENTA GALERIAS Y QUE NO TIENE POLICROMÍA POR PRESENCIA DE SILOFAGOS. INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	85.00
001/06	FUMIGACIÓN DE INMUEBLE CON CÁMARA DE FUMIGACIÓN UTILIZANDO UN PRODUCTO CON INGREDIENTE ACTIVO DE PIRETROIDES SÓLIDOS GENERADORES DE HUMO, DEBERÁ PREPARARSE EL ESPACIO REALIZANDO EL SELLADO DEL ESPACIO CON PLASTICO TIPO CRISTAL DE LOS VANOS DEL INMUEBLE FIJADO CON CINTA DE DUCTO Y LOS MATERIALES PARA QUE EL PRODUCTO PUEDA INTERACTUAR CON TODAS LAS SUPERFICIES QUE PRESENTEN ATAQUE BIOLÓGICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,351.29
001/07	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO ECLESIASTICO A BASE DE LA PROTECCIÓN CON BAJO ALFOMBRA Y CINTA PARA DUCTO, DE BARANDALES, COLUMNAS Y CUALQUIER MOBILIARIO QUE REQUIERA SER PROTEGIDO DEL POLVO PARA SU INTERVENCIÓN. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
001/08	VELADOS DE PROTECCIÓN DE PINTURA MURAL EN PARAMENTO INTERIOR DE MUROS; EN ÁREA DE CORO, NAVE Y PRESBITERIO, A BASE DE CMC (CARBIXIMETIL CELULOSA) A UNA CONCENTRACIÓN DEL 3 % DILUIDO EN AGUA DESTILADA UTILIZANDO COMO INTERFASE PELLÓN DELGADO. ESTOS SE APLICARÁN SOBRE LA PINTURA MURAL ADYACENTE A ZONAS DONDE SE ELIMINARÁN APLANADOS Y SE INTERVENDRÁN GRIETAS Y SERÁN APLICADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.00 METROS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.94
001/09	COLOCACIÓN DE RIBETES EN APLANADOS CON PRESENCIA DE PINTURA MURAL EN PARAMENTO INTERIOR DE MUROS; EN ÁREA DE CORO, NAVE Y PRESBITERIO, CONSISTE EN COLOCAR UN MORTERO DE CAL EN PASTA Y TEPEZIL A UNA PROPORCIÓN DE 1:1.5 RESPECTIVAMENTE, EN TODO EL PERÍMETRO DE LA PINTURA MURAL QUE HA QUEDADO A LA VISTA TRAS REALIZAR LA ELIMINACIÓN DE APLANADOS. EL RIBETE SE APLICA EN UN ÁNGULO DE 45° PARA PROMOVER UNA MEJOR UNIÓN CON LOS APLANADOS QUE SE COLOCARÁN POSTERIORMENTE. EL RIBETE SE APLICA CON ESPÁTULAS, PREVIAMENTE HUMEDECIENDO LA ZONA, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.53

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
001/10	CONSOLIDACION DE APLANADOS HISTORICOS EN ÁREA DE PRESBITERIO DE CAL-ARENA QUE SE ENCUENTRAN DESPRENDIDOS DEL MURO SERÁN INYECTADOS CON UN MORTERO DE CAL, ARCILLA Y TEPEZIL EN UNA PORPORCIÓN DE 1:1:1. ESTE MORTERO SE APLICARA UTILIZANDO JERINGAS DE VETERINARIO O UN SISTEMA DE VENOCISIS (SEGÚN SEA EL CASO). PARA REALIZAR LA INYECCIÓN SE REALIZA UN ORIFICIO EN EL MURO Y SE LIMPIARA UTILIZANDO UNA PERILLA INYECTANDO LENTAMENTE LA MEZCLA DE AGUA Y ALCOHOL EN PROPORCIÓN 1:1 PARA ROMPER LA TENSIÓN SUPERFICIAL DEL SUSTRATO, TRABAJO REALIZADO A 6.00 MTS DE ALTURA MAXIMA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.94
001/11	FIJADO DE PINTURA MURAL Y DE LOS APLANADOS DE PARAMENTO INTERIOR DE MURO EN ÁREA DE SOTOCORO SE REALIZARÁ UNA CONSOLIDACIÓN DE LA PINTURA MURAL EN LAS ÁREAS QUE PRESENTAN PULVERULENCIA O EFLORECIENCIAS SALINAS QUE CAUSAN EL DESPRENDIMIENTO DE ESCAMAS DE PINTURA MURAL. ESTA CONSOLIDACIÓN SE REALIZA CON UNA SOLUCIÓN DE HIDROXIDO DE CALCIO. SE APLICARÁ SOBRE LA SUPERFICIE DEL MURO CON BROCHA UTILIZANDO COMO INTERFASE NON WOVEN PARA EVITAR EL ARRASTRE DE ESCAMAS Y PIGMENTOS. ANTES DE APLICAR LA SOLUCIÓN SE REALIZARÁN PRUEBAS DE REACCIÓN CON LOS PIGMENTOS DE LAS CENEFAS QUE FUERON REALIZADAS CON UNA TECNICA EN SECO, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.94
001/12	ELIMINACIÓN DE VELADOS DE PARAMENTO INTERIOR DE MUROS; EN ÁREA DE CORO, NAVE Y PRESBITERIO, CON AYUDA DE ESPONJAS Y ASPERSORES SE HUMECTARÁ EL VELADO DE FORMA PAULATINA, PROMOVRIENDO LA REACTIVACIÓN DEL ADHESIVO Y DEVOLVIÉNDOLE SU PLASTICIDAD YA QUE EL ADHESIVO SE ENCUENTRA PLÁSTICO ES POSIBLE RETIRAR EL VELADO CON AYUDA DE UNA ESPÁTULA. POSTERIORMENTE SE DEBE ELIMINAR EL ADHESIVO DEPOSITADO EN LA SUPERFICIE CON AYUDA DE ESPÁTULAS Y ESPONJAS A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS HERRAMIENTA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	11.40



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



1.12 CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
------------------------------	---------------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
001/13	LIMPIEZA FÍSICO QUÍMICA PARA ELIMINAR SALES INSOLUBLES EN AGUA, EN MURO DE SOTOCORO, PARA ESTO SE UTILIZARÁ UNA SOLUCIÓN DE EDTA DISUELTO EN AGUA A UNA CONCENTRACIÓN DEL 5 %. ESTE PRODUCTO SE APLICA POR MEDIO DE HISOPO RODADO Y POSTERIORMENTE SE ENJUAGA UTILIZANDO AGUA DESTILADA DOCHO TRABAJO SE REALIZARA A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.94
001/14	LIMPIEZA MECÁNICA EN MURO DE SOTOCORO, CON SUCIEDAD INCRUSTADA EN LA CAPA DE PINTURA UTILIZANDO NAVAJA DE BISTURÍ. PARA FACILITAR LA LIMPIEZA SE PODRÁ HUMECTAR CON UNA MEZCLA DE AGUA CON ALCOHOL A UNA PROPORCIÓN DE 1:1 LA SUPERFICIE DE LAS CONCRESIONES A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.94
001/15	LIMPIEZA DE MICROORGANISMOS EN MURO DE SOTOCORO, (HONGOS O LIQUENES) SE REALIZA ASPERJANDO ALCOHOL ETILICO EN TODA LA ZONA AFECTADA, POSTERIORMENTE SE APLICA AGUA OXIGENADA UTILIZANDO UN HISOPO DE ALGODÓN. EL AGUA OXIGENADA SE ENJUAGA UTILIZANDO AGUA DESTILADA. UNA VEZ SECA EL AREA SE APLICA EL PRODUCTO CITROL K ULTRA A UNA CONCENTRACIÓN DEL 3%. A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.00
001/17	REINTEGRACIÓN CROMATICA EN MURO DE SOTOCORO, CONSISTE EN REALIZAR LA IGUALACIÓN DE COLOR DE LA ZONA ALEDAÑA PARA COMPLETAR LAS FIGURAS IMITANDO LA FORMA Y EL COLOR EN LAS AREAS DONDE LA PINTURA SE HA PERDIDO. PARA ESTA LABOR SE PROPONE EL USO DE PINTURAS ACRILICAS DE LA MARCA POLITEC. ESTAS SERÁN APLICADAS UTILIZANDO PINCELES DELGADOS Y BROCHAS A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. COMO MAXIMO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.67
001/18	STACCO DE PINTURA MURAL EN MURO DE SOTOCORO, EN AQUELLAS ZONAS DONDE SEA NECESARIO, PARA LA ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL INCLUYE LA COLOCACIÓN DE VELADO DE PROTECCIÓN CON CMC (4 CAPAS) LA COLOCACIÓN DE UN VELADO CON MANTA DE CIELO ADHERIDA CON COLA DE CONEJO Y LA COLOCACIÓN DE UN SOPORTE AUXILIAR REALIZADO CON UNA PLACA DE ACRÍLICO SE REALIZARA EL REPORTE CORRESPONDIENTE TRABAJO REALIZADO EN UN AALTURA MAXIMA DE 5.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.94

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca


Código	Concepto	Unidad	Cantidad
001/19-1	ADHESIÓN DE PINTURA MURAL EN MURO DE SOTOCORO, DESPRENDIDA. ESTO SE REALIZARÁ UTILIZANDO UN MORTERO TERCiado DE CAL+ARCILLA+TEPEZIL EN UNA PROPORCIÓN DE 1:5:1.5, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA ADECUADA ADHESIÓN AL ADOBE DE LOS MUROS. INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE CADA SECCIÓN DE PINTURA PARA SU ADECUADA COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.50
001/20-1	SEMIENCONFRADO DE LA PINTURA DEL SOTOCORO DE SAN JUAN BAUTISTA. SE COLOCARÁ UNA ESTRUCTURA DE POLINES DE 3ERA DE 31/2X31/2"X2.50 Y TRIPLAY DE 12 MM PARA PROTEGER LA PINTURA DE CAIDA DE ESCOMBROS DURANTE LOS TRABAJOS EN LA FACHADA DEL TEMPLO. TODA LA ESTRUCTURA DE MADERA SE UNIRA MEDIANTE TORNILLOS PARA MADERA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.00
001/21	DESMONTAJE DEL REMATE DEL RETABLO PRINCIPAL. PARA PERMITIR LA CORRECTA INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE SERÁ NECESARIO DESMONTAR EL SEGUNDO CUERPO DEL RETABLO, ANTES DE ESTO SE REALIZARÁN ESQUEMAS DETALLADOS EL SISTEMA CONSTRUCTIVO, CADA UNA DE LAS PIEZAS SE EMBALARÁ UTILIZANDO BAJO ALFOMBRA Y SE COLOCARÁ SOBRE POLINES PARA EVITAR SU CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO EL DESMONTAJE SE REALIZARA A UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 MTS, INCLUYE: PLATAFORMA A BASE DE 2 TORRES DE 2 ANDAMIOS CADA UNA CON ARRIOSTRAMIENTOS DE MADERA ENTRE ESTAS Y SOBRE LAS MISMAS SE COLOCARAN MADRINAS A CADA METRO Y TRIPLAY DE 16 MM DE ESPESOR FIJADO A EL ENTARIMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.20
001/19	ADHESION DE FRAGMENTOS DESPRENDIDOS EN MURO DE SOTOCORO, UTILIZANDO COLA DE CONEJO (COMO ADHESIVO) AL 50% (VOL.X VOL.) EN AGUA DESTILADA CON APOYO DE SARGENTOS Y ELEMENTOS ELÁSTICOS PARA EJERCER PRESIÓN TEMPORAL. PARA ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN SE USARÁN PERNOS DE BAMBÚ DE 4 Y 2 MM DE DIÁMETRO SEGÚN NECESIDAD, PREVIO A LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS CON MOTOTOOL. EL ADHESIVO SE APLICARÁ CON BROCHAS CUBRIENDO TANTO LOS PERNOS COMO LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO. EN CASO DE HABER ESCURRIMIENTOS DERIVADOS DE LA PRESIÓN MECÁNICA, SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA UTILIZANDO HISOPOS Y AGUA DESTILADA TRABAJO REALIZADO A UNA ALTURA DE 5.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.20

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
-----------------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN

Numero de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	Templo de San Francisco
OBJETO	Intervención del inmueble Templo de San Francisco para la atención de los daños de los sismos. Oaxaca
Dirección	Calle Independencia, s/n, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Oaxaca

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
001/20	CONSOLIDACIÓN DE LA MADERA ATACADA POR INSECTOS XILÓFAGOS EN ÁREAS QUE INTERFIERAN EN EL DESMONTAJE, DEL RETABLO PRINCIPAL MEDIANTE LA INYECCIÓN DE COLA DE CONEJO AL 3% EN AGUA DESTILADA HABIENDO PREVIAMENTE ROTO LA TENSIÓN SUPERFICIAL CON LA INYECCIÓN DE AGUA-ALCOHOL 1:1. SE RELLENARÁN LAS GALERÍAS CAUSADAS POR LOS INSECTOS A FIN DE DAR MAYOR SOLIDEZ A LAS SECCIONES, CON PASTA ELABORADA A BASE DE ASERRÍN DE MADERA DE CEDRO Y COLA DE CONEJO; SE PODRÁN APROVECHAR TAMBIÉN LAS EXCRETAS DE LOS INSECTOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.20
001/22	MONTAJE DE SECCIONES DE RETABLO PRINCIPAL UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ EL MONTAJE DE LA SECCIÓN DEL RETABLO DESMONTADA. UTILIZANDO LA INFORMACIÓN RECABADA ANTERIORMENTE SE UNIRÁN LAS PIEZAS SIGUIENDO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ORIGINAL, ELABORANDO PLATAFORMA PARA MONTAJE A BASE DE 2 MODULOS DE 2 TORRES DE ANDAMIO, COLOCANDO ARRIOSTRAMIENTOS PARA LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA ESTO A BASE DE POLIN DE MADERA DE 3ERA CALIDAD DE 31/2"X31/2"X 2.50 MTS, SOBRE LA CUAL S ECOLOCARA ENTARIMADO CON MADRINAS DE POLIN Y TRIPLAY DE 16 MM DE ESPESOR UNA ALTURA MAXIMA D ETRABAJO DE 4.00 MTS, INLCUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.20
001/23	LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL RETABLO SE REALIZA UTILIZANDO ASPIRADORA Y BROCHA DE PELO SUAVE LA LIMPIEZA SE EFECTUARÁ POR EL ANVERSO Y REVERSO DEL RETABLO UBICADO EN EL TEMPLO A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 6.00 MTS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	79.00

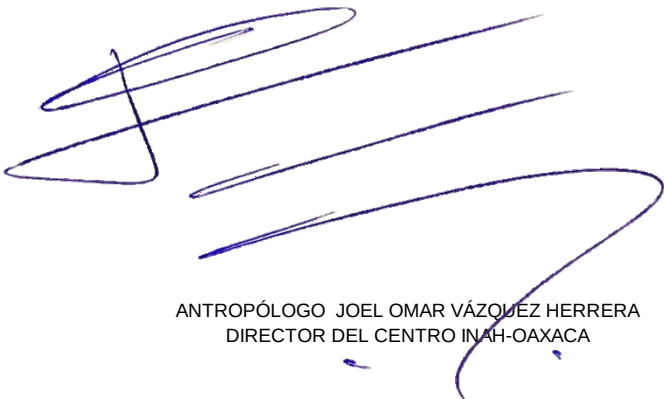

ANTROPÓLOGO JOEL OMAR VÁZQUEZ HERRERA
DIRECTOR DEL CENTRO INAH-OAXACA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

ESPECIFICACIONES GENERALES

1. Alcances.

Las especificaciones y todos los trabajos que se relacionan en el catálogo de conceptos comprenden el conjunto completo de las operaciones necesarias para la correcta realización de cada una de las especialidades que incluyen los trabajos de suministro de materiales, mano de obra, equipo, transportación, almacenamiento, acarreo, obtención de muestras, coordinación y limpieza del área como se requiera.

2. Validez del proyecto de intervención.

En todos los casos, el responsable Técnico que designe el contratista atenderá expresamente lo señalado en los planos del Proyecto de Intervención aprobados por el INAH.

3. Calidad de los materiales.

En todos los trabajos se usarán exclusivamente materiales de primera calidad que cumplan todas las normas aplicables. Los materiales que tengan procesos industriales previos deberán ser de primera calidad, nuevos, artesanalmente cuidando la calidad del proceso y/o de marca reconocida y completamente exentos de defectos. Antes de proceder a su colocación o utilización, el INAH dará la aprobación oportuna de estos a través de muestras físicas que se convengán en sitio.

4. Procedimientos de ejecución.

Será responsabilidad exclusiva responsable técnico que designe el contratista, que en cada caso se usen los procedimientos y métodos de ejecución más adecuados al tipo de trabajo a realizar, contando con todos los equipos, herramienta, materiales que solicite el INAH. La ejecución de cada trabajo o grupo de trabajos deberá contar con la aprobación previa de la supervisión del Instituto a través de la bitácora de obra, libro blanco, nota del día o cualquier documento firmado por todas las partes dentro del calendario que se haya señalado. El contratista será el responsable de la protección de los distintos elementos de la Obra durante los procesos naturales de su ejecución.

5. Tolerancias y normas

Todos los trabajos deberán ejecutarse de modo que cumplan con las normas que se señalan en las secciones que forman parte de este cuerpo de especificaciones y reglamentos vigentes en la Entidad donde se desarrollen los trabajos, así como las normas que sean aplicables para cada especialidad, de acuerdo con las mejores prácticas constructivas. En caso de haber de existir la necesidad de realizar alguna



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

atención mediante algún procedimiento que no se encuentre señalado en el presente documento, los mismos procedimientos se someterán a la previa autorización del INAH, y serán convenidos y asentados en la bitácora de obra.

6. Mano de obra.

El Responsable Técnico será el único responsable de que los distintos tipos de trabajo sean ejecutados exclusivamente por personal capacitado y experimentado en la especialidad correspondiente, considerando la participación de corresponsables técnicos en tareas especializadas. En todo momento, el INAH podrá solicitar la sustitución del personal que no cumpla con esa condición.

7. Protección del personal.

El Contratista será el único responsable de tomar las medidas preventivas y de seguridad necesarias para la protección de su personal, a su vez del resto del personal de la obra y cualquier visitante a ella. También será responsable de la señalética e instrumento de emergencia como el botiquín, cascos, chalecos, extintores y la protección visual a los transeúntes, todo ello durante la ejecución de los trabajos.

8. Limpieza de operación.

El Contratista deberá considerar dentro de sus costos indirectos el proporcionar limpieza constante en la herrería, carpintería, vidrios y pisos cercanos al área de trabajos, contar con las bodegas y almacenes que sean necesarios, disponer de sanitarios portátiles para su personal y de todas aquellas operaciones que aseguren, la seguridad del personal y fomentar el aspecto correcto, ordenado y limpio de la obra.

9. Protección del sitio.

El Contratista se abstendrá expresamente de dañar de cualquier forma elementos existentes que no sean objeto de los trabajos que tiene autorizados.

10. Documentación.

El Contratista será responsable de conservar continuamente en la Obra, en buenas condiciones y actualizada, la siguiente documentación.

- Los Planos del Proyecto de Intervención.
- El Programa General de Ejecución.
- Este cuerpo de especificaciones.
- La bitácora de obra.
- Los planos, croquis y actas donde se vayan asentando las modificaciones o aclaraciones aprobadas por el INAH.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

- f) Los documentos que la Ley y los reglamentos vigentes exige.
- g) Los resultados de todas las pruebas y ensayos que indican estas especificaciones y aquellas que solicite el INAH.
- h) Las protecciones que se requieran a base de plástico, madera y cartón corrugado en las zonas de trabajo y circulaciones.
- h) Las muestras de materiales que señalan estas especificaciones y las que solicite el INAH.
- i) Otros documentos que el Contratista o la Dirección de Obra estimen convenientes.

11. Aprobación.

Todos los trabajos que no cumplan con lo que se indica en este cuerpo de especificaciones, con lo que señala en el proyecto de intervención o con lo que acuerde el INAH con el Responsable Técnico del contratista a través de la bitácora de obra, serán rechazados y repuestos por cuenta del Contratista.

Especificaciones técnicas Templo de San Francisco

A INTERVENCIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC

A1 AREA DE PRESBITERIO

A11 PRELIMINARES

PRE-001 Habilitado y deshabilitado de apuntalamiento en interior de presbiterio, para soporte de cubierta a base de estructura de madera de 2da de 7.09 x 3.16 m. de 7.40 mts de altura promedio, por medio de 5 camas en el sentido longitudinal armadas con 11 de pies derechos en el sentido transversal a base de polín de 3 1/2" encachetados con duela de 3/4", madrinas con polines de madera de 3.5" x 3.5", contraventeos verticales con duela de 3/4", contraventeos horizontales con barrote de 4"x2", área de contacto en cubierta a base de largueros de polín de 3.5"x3.5"x 5.14 mts; soporte de viga por medio de doble larguero asentado sobre madrinas, encachetados con duela de 3/4", cubierto con plástico cal. 600 escalera de acceso a base de barrote de 4"x 2" ancladas a pies derechos, según diseño en planos de apuntalamiento (int-04); entre los trabajos a realizar están los siguientes: Deshabilitado del apuntalamiento al final de los trabajos, tapanco con hojas de triplay de 16 mm, flanqueando y cubriendo por la parte superior de retablo principal, previa protección por anverso y reverso con plástico de 600 micras y cinta adhesiva transparente para evitar suciedad o escurrimientos durante los trabajos sujeto con pequeñas chinchetas, en las áreas estructurales del retablo, colocando almohadas de plástico burbuja para no dañar elementos ornamentales y estratos, habilitado y deshabilitado de andamios al final de los trabajos, suministro de materiales y limpieza del área al final de trabajos.





UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

PRE-002 Habilitado y deshabilitado de apuntalamiento en parte exterior de muro testero para llegar a diseño planteado sobre estructura de madera de 2da, existente, mediante 3 camas de polines en el sentido longitudinal, formada por 11 pies derechos en el sentido transversal a base de polín de 4"x4" encachetados a estructura existente mediante duela de 3/4" , madrinass con polines de madera de 4" x 4" , contraventeos verticales con duela de 3/4", contraventeos horizontales con polín de 4"x4" , para soporte de largueros de polín, según diseño en plano (int-04) a una altura promedio de 6.00 m. entre los trabajos a realizar están los siguientes: Deshabilitado del apuntalamiento al final de los trabajos, habilitado y deshabilitado de andamios, suministro de materiales, desperdicios, limpieza del área de trabajo.

PRE-003 Habilitado y deshabilitado de apuntalamiento en muros laterales de presbiterio a una altura de 5.00 m. a base de tres pies derechos de polines de 7.50 mts de altura para cubrir un ancho de 2.20 mts con madera de 2da, contraventeando horizontales y verticales con puntales de polines encachetados con duelas, reforzando con barrotes de 4" x 2" sujetando con clavos de diferentes medidas y alambre recocido, según diseño en plano (int-04) entre los trabajos a realizar están los siguientes; habilitado y deshabilitado de andamios, plataforma para nivelar el área de inicio de estructura, acarreo verticales y horizontales, suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo.

PRE-004 Colocación y retiro de protección de piso a base de triplay de madera de 16 mm sobre una capa de bajo alfombra de 3 cm de espesor, entre los trabajos a realizar están los siguientes; acarreo horizontales, suministro de materiales, limpieza al final de los trabajos.

PRE-005 Protección de pisos del inmueble a base de plástico cristal del no. 18, colocado sobre área de trabajo, entre los trabajos a realizar están los siguientes; suministro de materiales, acarreo, limpieza del área al final de los trabajos.

PRE-006 Habilitado y deshabilitado de tapial de protección a una altura de 2.40 m. elaborado a base de hojas de triplay de 12 mm de espesor sobre bastidor de madera hecho con polines de 3 1/2" x 3 1/2", con contravientos de barrote de 4" x 1 1/2" de madera, el tapial será colocado de forma autoportante, entre los trabajos a realizar están los siguientes; suministro de materiales, mano de obra, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área al final de los trabajos.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

A12 LIBERACIONES

LIB-001 Desmontaje de dintel de madera en vano de ventana de 0.10 de alto x 1.4 largo x 1.20 m de profundidad, por medios manuales a una altura máxima de 5 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área al final de los trabajos.

LIB-002 Desmontaje de ventana de madera sin recuperación de 1.00 m de alto x 0.82 m de largo y 1.20 m de ancho, por medios manuales hasta una altura de 3 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: desmontaje de marco, contra marco y elementos de sujeción, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área al final de los trabajos.

LIB-003 Liberación de aplanados de cal-arena en muros de adobe, por cara exterior de entre 1.00 y 3.00 cm de espesor promedio a base de cincel y marro a golpe rasante a una altura promedio de trabajo de 5.00 mts. Este proceso se hará sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor, Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales de escombros a lugar indicado por la supervisión, habilitado deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área al final de trabajo.

LIB-004 Liberación de aplanados de cemento-arena en muros de entre 1.00 y 3.00 cm de espesor promedio, con el uso de cincel y marro a golpe rasante a una altura promedio de trabajo de 5.00 mts. Este proceso se hará sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor, Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales de escombros a lugar indicado por la supervisión, herramienta, equipo, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

LIB-005 Liberación parcial de muro de adobe de 0.80 a 1.50 m. de espesor promedio por medios manuales con cincel y marro a golpe rasante a una altura máxima de trabajo de 3.50 m. entre los trabajos a realizar están los siguientes: Liberación controlada de apuntalamiento por medio de estructura de madera con paramento interior protegido con lámina galvanizada existente, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

LIB-006 Liberación parcial de muro de adobe de 0.80 a 1.50 m. de espesor promedio por medios manuales con cincel y marro a golpe rasante a una altura entre los 3.50 a los 7.50 m. entre los trabajos a realizar están los siguientes: liberación controlada de apuntalamiento por medio de estructura de madera con paramento interior protegido con lámina galvanizada existente, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-007 Liberación controlada de lámina galvanizada en cubierta por medios manuales a una altura máxima 8.00 mts. entre los trabajos a realizar están los siguientes: protección de zonas alledañas, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-008 Liberación controlada de caballete galvanizado en sobre cubierta por medios manuales a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-009 Liberación controlada de entablado, en cubierta por medios manuales a una altura máxima 8.00 mts. entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

LIB-010 Corte y liberación de cabezal en viga de madera vm-3 de 0.23 m. de ancho x 0.12 m. de peralte, realizando corte tipo "llave simple" para posterior empalme, por medio de cortadora manual de 7 - 1/4" asentada sobre muro de adobe en área afectadas a una altura máxima de trabajo de 7.50 mts. según diseño en planos de integraciones (int-08) entre los trabajos a realizar están los siguientes: liberación de material de fábrica de muro para permitir las maniobras necesarias para ejecutar el trabajo, herramienta mayor y menor de carpintería, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-011 Corte y liberación de cabezal en viga VL-2 de madera de 0.12 x 0.30 m. realizando corte tipo "llave simple" para posterior empalme por medio de cortadora manual de 7 - 1/4" asentada sobre muro de adobe en área afectadas a una altura máxima de trabajo de 7.50 mts., según diseño en planos de integraciones (INT 08), entre los trabajos a realizar



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

están los siguientes: liberación de material de fábrica de muro para permitir las maniobras necesarias para ejecutar el trabajo, herramienta mayor y menor de carpintería, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-012 Corte y liberación de cabezal en viga VL-1 de madera de 0.16 x 0.33 m. realizando corte tipo "llave simple" para posterior empalme por medio de cortadora manual de 7 - 1/4" asentada sobre muro de adobe en área afectadas a una altura máxima de trabajo de 7.50 mts., según diseño en planos de integraciones (INT-08) , entre los trabajos a realizar están los siguientes: liberación de material de fábrica de muro para permitir las maniobras necesarias para ejecutar el trabajo, herramienta mayor y menor de carpintería, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-013 Corte y liberación de cabezal en viga VL-3 de madera de 0.12 x 0.33 m, realizando corte tipo "llave simple" para posterior empalme por medio de cortadora manual de 7 - 1/4" asentada sobre muro de adobe en área afectadas a una altura máxima de trabajo de 7.50 m. según diseño en plano de integraciones (int-08) entre los trabajos a realizar están los siguientes: Liberación de material de fábrica de muro para permitir las maniobras necesarias para ejecutar el trabajo, herramienta mayor y menor de carpintería, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo y limpieza del área de trabajo.

LIB-014 Corte y liberación de cabezal en viga VL-4 de madera de 0.12 x 0.30 m, realizando corte tipo "llave simple" por medio de cortadora manual de 7 - 1/4" asentada sobre muro de adobe en área afectada a una altura máxima de trabajo de 7.50 m, según diseño en plano de integraciones (INT-08) entre los trabajos a realizar están los siguientes: liberación de material de fábrica de muro para permitir las maniobras necesarias para ejecutar el trabajo, herramienta mayor y menor de carpintería, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-015 Liberación de clavijote de madera en base superior de 0.08 x 0.08 mts., base inferior 0.04 x .04 m x 1.00 m de altura, para fijar vigas VL-3 y VL-4 por medios manuales a una altura máxima de trabajo de 7.00 mts, según diseño en plano de (LIB-08) entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, herramienta, equipo, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

LIB-016 Apertura de caja de 0.08 mts x 0.25 m. por medio de broca tipo paleta en morillo existente para colocación de injerto a una altura máxima de trabajo de 7.00 m. según diseño en plano de integraciones (int-08) entre los trabajos a realizar están los siguientes: corte de cabezal de morillo en área dañada, herramienta mayor y menor de carpintería, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-017 Desmontaje de vigas pares de madera en sobre cubierta con recuperación de 5.75 m de largo por 0.12 m de ancho y 0.22 m de peralte hasta una altura de 7.50 m. entre los trabajos a realizar están los siguientes: protección y resguardo al lugar indicado por la supervisión, acarreo horizontales y verticales, habilitado y deshabilitado andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-018 Desmontaje de vigas pares de madera en sobre cubierta sin recuperación de 5.75 m de largo por 0.12 m de ancho y 0.22 m de peralte hasta una altura de 7.50 m. entre los trabajos a realizar están los siguientes: protección, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

A13 CONSOLIDACIONES

CONS-001 Consolidación de muro de adobe con presencia de pintura mural en paramento interior, con espesor promedio de 0.80 a 1.50 mts por presenciade grietas, apertura de caja a mano por paramento exterior hasta dos terceras partes del muro con marro y cincel a golpe rasante en un ancho promedio de 0.60 mts a 0.80 m de ancho a largo de las grietas, a una profundidad promedio de 0.65 mts a 0.90 mts, cuidando de no dañar la pintura mural existente en el paramento interior, aspirado con aspiradora industrial, lavando con agua el área de la liberación, costurando estructuralmente con sillares de adobe similares a las existente, provocando cuatrapeos entre estos y los existentes, asentando con arcilla de barro+10% de resina de pino + 10% de mucilago de nopal por volumen de mezcla, consolidando el núcleo del muro y juntando con el mismo mortero, inyección del último tercio de muro a base de arcilla de barro. a una altura de trabajo de 5.00 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: rajueleo para nivelación, alineación del adobe, fijación del aplanado en las caras expuestas de muro, acarreo horizontales y verticales de escombros a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

A14 INTEGRACIONES

INT-001 Integración de muro de adobe de 1.20 m. de espesor promedio, asentado y juntado con arcilla de barro más 10% de resina de pino, mas 10% de mucilago de nopal por volumen de mezcla, provocando el cuatrapeo entre las piezas a una altura promedio de trabajo de 0 a 3.50 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: rajueleo para nivelación y alineación de los adobes y fijación del aplanado en las caras expuestas de muro, materiales mano de obra, acarreo horizontales verticales, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

INT-002 Integración de muro de adobe de 1.20 mts. de espesor promedio, asentado y juntado con arcilla de barro más 10% de resina de pino, mas 10% de mucilago de nopal por volumen de mezcla, provocando el cuatrapeo entre las piezas a una altura promedio de trabajo de 7.00 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: rajueleo para nivelación y alineación de los adobes y fijación del aplanado en las caras expuestas de muro, materiales mano de obra, acarreo horizontales y verticales, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

INT-003 Integración de dintel de madera de pino de 1ra, en un área de 1.40 m. de largo y 1.20 m de ancho a base de 8 vigas de madera de 0.15 x 0.20 x 2.00 m empotradas a muro de adobe de 1.20 mts de ancho a una altura máxima de trabajo de 5.00 m, previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frio a dos manos, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, acarreo verticales y horizontales, maniobras de colocación y elevación , limpieza al final de los trabajos

INT-004 Integración de escalerilla de refuerzo de 9.29 mts x 1.00 mts por medio de vigas de madera de 1ra, de encino seco previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos de 0.10 mts de peralte x 0.15 mts de ancho, con refuerzos intermedios a cada 0.85 mts. empalmes intermedios tipo cola de pato, en esquinas con dos elementos de madera de pino de 0.10 x 0.15 x 1.80 mts con empalmes de doble entalladura cerrando escalerilla con viga de madera de pino de 0-10 x 0.15 x 0-90 m. todos los empalmes o uniones estará sujetas con clavos de madera de 2 1/2" x 2 1/2" x 3". apoyadas sobre muro, agregando junta con arcilla de barro rojo + 10% de resina de pino + 10 %mucilago de nopal a una altura promedio de





UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

trabajo de 5.20 mts, según diseño en plano (INT-07) entre los trabajos a realizar están los siguientes: el suministro de los materiales, acarreo horizontales y verticales al lugar indicado por la supervisión, limpieza y preparación del área de trabajo, habilitado y deshabilitado de andamios al final de los trabajos limpieza al final de los trabajos.

INT-005 Integración viga (VM-1) de pino de 1a seca, previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: ad005130 o similar a dos manos de 10 mts de largo x 0.15 mts de peralte x 0.20 mts de ancho asentada sobre muro testero de adobe a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts según diseño en plano de (INT-09), entre los trabajos a realizar están los siguientes: la perforación para fijación de clavija de madera, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, el suministro de los materiales, limpieza al final de los trabajos.

INT-006 Integración viga (VM-2) de pino de 1ra seca, previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos de 10 mts de largo x 0.12 mts de peralte x 0.23 mts de ancho asentada sobre muro testero de adobe a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts según diseño en plano de (INT-09), entre los trabajos a realizar están los siguientes: perforación para fijación de clavija de madera, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales y limpieza al final de los trabajos.

INT-007 Integración de injerto en viga existente de madera de 0.23 x 0.12 mts en interior de muro testero (VM-3) mediante viga de madera de pino de 1ra, seca, previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto de 0.12 m de peralte x 0.23 m de ancho x 1.43 m de largo, con corte para empalme de "llave simple" a viga existente de madera y perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando las perforaciones necesarias terminado con formón de mano de 1/2" para acabado circular. a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts según diseño en plano de (INT-09), entre los trabajos a realizar están los siguientes: la integración de material de fábrica de muro previamente liberado para una mejor ejecución de los trabajos, acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos

INT-008 Integración de injerto en viga existente de madera de 0.30 x 0.16 mts en interior de muro testero (VL-1) mediante viga de madera de pino 1ra seca, previamente



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto, de 0.16 mts de peralte x 0.30 mts de ancho x 1.95 mts de largo, con corte para empalme de "llave simple" a viga existente, corte para ensamble de simple entalladura a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts según diseño en plano de (int-09), entre los trabajos a realizar están los siguientes: la integración de material de fábrica de muro previamente liberado para una mejor ejecución de los trabajos, acarreo horizontal y vertical, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos

INT-009 Integración de injerto en viga existente de madera de 0.30 x 0.12 mts en interior de muro testero (VL-2) mediante viga de madera de pino 1ra, seca, previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto de 0.12 mts de peralte x 0.30 mts de ancho x 0.83 mts de largo, con corte para empalme de "llave simple" a viga existente de madera y perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando las perforaciones necesarias terminado con formón de mano de 1/2" para acabado circular según plano de integraciones, a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts según diseño en plano de (INT-09), entre los trabajos a realizar están los siguientes: la integración de material de fábrica de muro previamente liberado para una mejor ejecución de los trabajos, acarreo horizontal y vertical, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-010 Integración de injerto en viga existente de madera de 0.30 x 0.12 mts en interior de muro testero (VL-3) mediante viga de madera de pino 1a seca, previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto de 0.12 mts de peralte x 0.30 mts de ancho x 1.55 mts de largo, con corte para empalme de "llave simple" a viga existente, perforación circular de .08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando las perforaciones necesarias terminado con formón de mano de 1/2" para acabado circular según plano de integraciones. a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts según diseño en plano de (int-09), entre los trabajos a realizar están los siguientes: la integración de material de fábrica de muro previamente liberado para una mejor ejecución de los trabajos, acarreo horizontal y vertical, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-011 Integración de injerto en viga existente de madera de 0.30 x 0.12 m en interior de muro testero (VL-4) mediante viga de madera de pino 1ra seca, previamente tratada



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: ad005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto de 0.12 mts de peralte x 0.30 mts de ancho x 1.55 mts de largo, con corte para empalme de "llave simple" a viga existente, perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando las perforaciones necesarias terminado con formon de mano de 1/2" para acabado circular según plano de integraciones. a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts según diseño en plano de (INT-09) entre los trabajos a realizar están los siguientes: la integración de material de fábrica de muro previamente liberado para una mejor ejecución de los trabajos, acarreo horizontal y vertical, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-012 Integración de injerto en morillo de pino existente 0.20 mts de diámetro en interior de muro testero mediante poste de pino de 1ra seca, previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos de 0.20 mts de diámetro, unido mediante vástago de madera de 0.08 mt de diámetro por 0.25 mts dejando espiga en injerto para la incrustación con vigas de pino a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts, según diseño en plano de (INT-09) entre los trabajos a realizar están los siguientes: la integración de material de fábrica de muro previamente liberado para una mejor ejecución de los trabajos, acarreo horizontal y vertical, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-013 Integración de rajueleo en muros de adobe, hasta 5.00 mts de altura a base de pedacería de teja a cada 20 cm de separación, insertando a una profundidad de 5.00 cm alternado el cuatrapeo con el objeto de retener el aplanado base en los muros de adobe, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontal y vertical, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-014 Integración de aplanado base en muros de 3.00 cm de espesor promedio a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts, a base de mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. De cal, + 10% de mucilago d nopalpor vol. De mezcla, siguiendo el alabeo del muro. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir "apretando" las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucílago de nopal diluido al 10% y tallando la superficie con llana de madera, se deberá considerar un tiempo de secado



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

del área aplanada de al menos una semana, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-015 Integración de aplanado fino en muros de adobe en cara exterior de 0.05 cm de espesor promedio a una altura de trabajo de 6.00 mts, a base de mortero de cal - arena cernida prop. 1:1 + 5% de cemento gris por vol. de cal, siguiendo el alabeo del muro, Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el "curado" diario de los aplanados hasta controlar su secado haciendo uso de una solución de agua y mucilago de nopal diluido al 10%, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-016 Integración de masilla en muros de adobe en cara exterior de 2.00 mm a base de cal y mucilago de nopal siguiendo el alabeo del muro a una altura máxima de 6.00 m. Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el "curado" diario de los aplanados hasta controlar su secado, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-017 Integración de pintura a la cal a dos manos en muros en cara exterior a una altura promedio de trabajo de 12.00 mts, en tono similar al existente, a base de 19 litros de agua, cal hidratada, 30% de mucilago de nopal sobre el agua utilizada para la realización de la pintura, sal en grano y pigmento mineral. Se aplicará con chulo de cerda vegetal sobre el aplanado, procurando empalmar las dos manos sobre la superficie limpia de polvo dejando un acabado texturizado, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-018 Integración de viga de refuerzo en estructura de cubierta por medio de madera de pino de 1ra, de 0.15 m de peralte x 0.11 m de ancho x 3.00 m de largo, seca, previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos mediante ensamble de doble entalladura sujeta con clavos de madera según diseño de plano (INT-06) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-019 Integración de entablado de madera con tabla de pino de 1ra. de 1" x 0.30 mts. de sección, seca, previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto, anclada a viga par con tornillos para madera autorroscables de 2" del # 6, según diseño de plano (INT-06) a una altura máxima de trabajo de 7.50 mts. entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-020 Integración de lámina galvanizada zintro alum de tipo canalón cal. 22 sujeta con pijas de 1" cabeza hexagonal cuerda sin fin, con arandela de neopreno a una altura máxima de trabajo de 8.00 m. Entre los trabajos a realizar están los siguientes: integración de capa de duretan en cabezal de pija hexagonal, acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-021 Integración de caballete de lámina galvanizada de 0.45m ancho x 0.23m alto x 3.05 m largo ,cal 22 sujeto con pijas de 1" cabeza hexagonal cuerda sin fin con arandela de neopreno según diseño de plano (int-06) a una altura máxima de trabajo de 7.50 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: integración de capa de duretan en cabezal de pija hexagonal, acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-022 Reintegración de vigas par producto de las liberaciones, tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: ad005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto de .12 mts de ancho x .22 mts de peralte x 5.75 mts de largo hasta una altura de 7.50 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: clavija de madera en la parte superior materiales, acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-023 Integración de vigas par de madera de pino de 1ra, secada y tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: ad005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto de 0.12 mts de ancho x 0.22 mts de peralte x 5.75 mts de largo según diseño de plano (int-06) hasta una altura de 7.50 mts.,



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

entre los trabajos a realizar están los siguientes: clavija de madera en la parte superior materiales, acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-024 Integración de clavijote de madera de 1ra, en base superior de 0.08 x 0.08 mts., base inferior 0.04 x .04 m x 1.00 m de altura promedio secada y estufada previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: ad005130 o similar a dos manos según diseño en planos de integraciones (INT-09) a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts. entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-025 Integración de ventana de madera de 1ra de pino de 1.00 m de alto x 0.82 m de largo y 0.15 m de ancho, fijada con marco de tablón de pino de 6" x 1 1/2", contramarco interior a base de tabla de 4" x 1", dos hojas abatibles, con bastidor de madera de 1 1/2" x 1 1/2" forrado con tabla de 8" x 3/4", madera previamente secada y estufada, tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos, según diseño en plano de (INT-11) a una altura máxima de trabajo de 5.00 mts. entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza al final de los trabajos.

INT-026 Integración de recubrimiento sintético multicapa, sujeto al entablado por medio de grapas de 1/2" de longitud con corona de 3/4" según ficha técnica, a una altura máxima de trabajo de 9.00 mtrs. entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

A2 AREA DE LA NAVE

A21 PRELIMINARES

PRE-005 Colocación y retiro de protección de pisos del inmueble a base de plástico cristal del no. 18, colocado sobre área de trabajo, entre los trabajos a realizar están los siguientes; suministro de materiales, acarreo, limpieza del área al final de los trabajos.

PRE-006 Habilitado y deshabilitado de tapial de protección a una altura de 2.40 m. elaborado a base de hojas de triplay de 12 mm de espesor sobre bastidor de madera hecho con polines de 3 1/2" x 3 1/2", con contravientos de barrote de 4" x 1 1/2" de madera, el tapial



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

será colocado de forma autoportante, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, mano de obra, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área al final de los trabajos.

PRE-008 Habilitado y deshabilitado de cubierta provisional a base de lona forto flex de 16 onzas sujetadas con torzales de alambre recocido y cuerdas como contraventeos en estructura existente colocada de acuerdo a los avances de obra a una altura promedio de trabajo de 10.00 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza al final de los trabajos.

A22 LIBERACIONES

LIB-003 Liberación de aplanados de cal-arena en muros de adobe, por cara exterior de entre 1.00 y 3.00 cm de espesor promedio a base de cincel y marro a golpe rasante a una altura promedio de trabajo de 5.00 mts. Este proceso se hará sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor, Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales de escombros a lugar indicado por la supervisión, habilitado deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área al final de trabajo.

LIB-007 Liberación controlada de lámina galvanizada en cubierta por medios manuales a una altura máxima 8.00 mts. entre los trabajos a realizar están los siguientes: protección de zonas aledañas, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-008 Liberación controlada de caballete galvanizado en sobre cubierta por medios manuales a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-019 Liberación controlada de fajillas de madera sin recuperación, en cubierta por medios manuales a una altura máxima de 8.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

LIB-020 Liberación controlada de fajillas de madera con recuperación, en cubierta por medios manuales a una altura máxima de 8.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-021 Liberación de piso de loseta cerámica cuadrada de 25 x 25 cm por medios manuales, con el uso de cincel y marro a golpe rasante entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

A23 CONSOLIDACIONES

CONS-001 Consolidación de muro de adobe con presencia de pintura mural en paramento interior con espesor promedio de 0.80 a 1.50 mts por presenciade grietas, apertura de caja a mano por paramento exterior hasta dos terceras partes del muro con marro y cincel a golpe rasante en un ancho promedio de 0.60 mts a 0.80 m de ancho a largo de las grietas, a una profundidad promedio de 0.65 mts a 0.90 mts, cuidando de no dañar la pintura mural en paramento interior, aspirado con aspiradora industrial, lavando con agua el área de la liberación, costurando estructuralmente con sillares de adobe similares a las existente, provocando cuatrapeos entre estos y los existentes, asentando con arcilla de barro+10% de resina de pino + 10% de mucilago de nopal por volumen de mezcla, consolidando el núcleo del muro y juntando con el mismo mortero, inyección del último tercio de muro a base de arcilla de barro. a una altura de trabajo de 5.00 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: rajueleo para nivelación, alineación del adobe, fijación del aplanado en las caras expuestas de muro, acarreo horizontales y verticales de escombros a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

CONS-005 Consolidación de firme de concreto en trayectoria de grieta por medio de inyección de pegacreto concreto sikagrout fc= 325 kg/cm2 o similar en base a la ficha técnica del producto, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

A24 INTEGRACIONES

INT-013 Integración de rajueleo en muros de adobe, hasta 5.00 mts de altura a base de pedacería de teja a cada 20 cm de separación, insertando a una profundidad de 5.00 cm alternado el cuatrapeo con el objeto de retener el aplanado base en los muros de adobe,



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-014 Integración de aplanado base en muros de 3.00 cm de espesor promedio a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts, a base de mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. De cal, + 10% de mucilago de nopal por vol. De mezcla, siguiendo el alabeo del muro. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir "apretando" las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% y tallando la superficie con llana de madera, se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-015 Integración de aplanado fino en muros de adobe en cara exterior de 0.05 cm de espesor promedio a una altura de trabajo de 6.00 mts, a base de mortero de cal - arena cernida prop. 1:1 + 5% de cemento gris por vol. de cal, siguiendo el alabeo del muro, Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el "curado" diario de los aplanados hasta controlar su secado haciendo uso de una solución de agua y mucilago de nopal diluido al 10%, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-016 Integración de masilla en muros de adobe en cara exterior de 2.00 mm a base de cal y mucilago de nopal siguiendo el alabeo del muro a una altura máxima de 6.00 m. Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el "curado" diario de los aplanados hasta controlar su secado, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-017 Integración de pintura a la cal a dos manos en muros en cara exterior a una altura promedio de trabajo de 12.00 mts, en tono similar al existente, a base de 19 litros de agua, cal hidratada, 30% de mucilago de nopal sobre el agua utilizada para la realización



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

de la pintura, sal en grano y pigmento mineral. Se aplicará con chulo de cerda vegetal sobre el aplanado, procurando empalmar las dos manos sobre la superficie limpia de polvo dejando un acabado texturizado, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontal y vertical, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-018 Integración de viga de refuerzo en estructura de cubierta por medio de madera de pino de 1ra, de 0.15 m de peralte x 0.11 m de ancho x 3.00 m de largo, seca, previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos mediante ensamble de doble entalladura sujeta con clavos de madera según diseño de plano (INT-06) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontal y vertical, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-020 Integración de lámina galvanizada zinto alum de tipo canalón cal. 22 sujeta con pijas de 1" cabeza hexagonal cuerda sin fin, con arandela de neopreno a una altura máxima de trabajo de 8.00 m. Entre los trabajos a realizar están los siguientes: integración de capa de durtan en cabezal de pija hexagonal, acarreo horizontal y vertical, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-021 Integración de caballete de lámina galvanizada de 0.45m ancho x 0.23m alto x 3.05 m largo cal 22 sujeta con pijas de 1" cabeza hexagonal cuerda sin fin con arandela de neopreno según diseño de plano (int-06) a una altura máxima de trabajo de 7.50 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: integración de capa de durtan en cabezal de pija hexagonal, acarreo horizontal y vertical, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-028 Integración de loseta cerámica de 25 x 25 cm de características similares a las existentes, asentado y junteado con adhesivo comercial, entre los trabajos a realizar están los siguientes: junteo con boquilla sin arena de 1 mm de espesor, limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

A3 AREA DE CORO Y SOTOCORO

A31 PRELIMINARES



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

PRE-005 Protección de pisos del inmueble a base de plástico cristal del no. 18, colocado sobre área de trabajo, entre los trabajos a realizar están los siguientes; suministro de materiales, acarreos, limpieza del área al final de los trabajos.

PRE-006 Habilitado y deshabilitado de tapial de protección a una altura de 2.40 m. elaborado a base de hojas de triplay de 12 mm de espesor sobre bastidor de madera hecho con polines de 3 1/2" x 3 1/2", con contravientos de barrote de 4" x 1 1/2" de madera, el tapial será colocado de forma autoportante, entre los trabajos a realizar están los siguientes; suministro de materiales, mano de obra, acarreos horizontales y verticales, limpieza del área al final de los trabajos.

PRE-009 Habilitado y deshabilitado de apuntalamiento en cubierta, y soporte de viga 9.69 m x 0.12 m x 0.33 m en muro de fachada principal a base de estructura de madera de 2da, 3.05 m x 7.10 m. a una altura de trabajo promedio de 7.10 m, por medio de 4 camas en el sentido longitudinal armadas con 9 pies derechos en el sentido transversal a base de polín de 3 1/2" encachetados con duela de 3/4", madrinas con polines de madera de 3 1/2" x 3 1/2", contraventeos verticales con duela de 3/4", contraventeos horizontales con barrote de 4"x2" que soportan cama de trabajo a base de duela de 3/4" x 4", área de contacto en cubierta a base de largueros de polín de 3.5"x3.5" x 3.5 mts; encachetados con duela de 3/4", cubierto con plástico cal. 600 escalera de acceso a base de barrote de 4"x 2" ancladas a pies derechos, según diseño en planos de apuntalamiento (INT-05), entre los trabajos a realizar están los siguientes: elaboración de tapancos a base de duela de 3/4" x 4" para protección de baranda abalaustrado de coro, flanqueado en ambos lados por medio de triplay de 16mm sujeto a estructura de pies derechos, 17 largueros en el sentido longitudinal para soporte de viga a base de polín de 8" x 4" x 5.75 mts clavos, alambre recocado, cuñas de madera, habilitado y deshabilitado de andamios, suministro de materiales, limpieza del área de trabajo.

PRE-010 Habilitado y deshabilitado de apuntalamiento doble de 0.40 mts de ancho en arco de medio punto en acceso principal de 1.95 m de luz x 3.00 mts de altura, por medio de pies derechos de madera de 2da, unidos entre sí por medio de polines de 3 1/2", arrastres, madrinas a base de polines de 3.5" x 3.5", cerchas de polín de 3.5" x 3.5" y contraventeos con duela de 3/4" x 4" colocando en la superficie de contacto duelas de 3/4" x 2", según diseño en plano (INT-05), entre los trabajos a realizar están los siguientes: protección de los pisos donde se desplanta la cercha con polietileno cal 600, clavos, alambre recocado, cuñas de madera, andamios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos verticales y horizontales, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

para su correcta ejecución.

PRE-011 Apertura de caja para paso de largueros de polín para soporte de viga de 0.30 x 0.30 x 0.50 mts. en muros de adobe en fachada principal liberando el 50% de profundidad por ambos lados, a una altura promedio de 4.00 m. entre los trabajos a realizar están los siguientes: habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo verticales y horizontales y limpieza del área de trabajo.

PRE-012 habilitado y deshabilitado de encontrado de escalera de madera para acceder a coro de 3.32 mts de largo x 1.74 mts de ancho, con madera de 2da, por medio de 2 camas de polines de 3 1/2" x 3 1/2" en el sentido transversal formada por 4 filas de pies derechos de 3 1/2" x 3 1/2" en el sentido longitudinal, encachetado de pies derechos en ambas caras con duela de 3/4" x 4" y clavos de 2 1/2"; tapanco por medio de tabla de pino de 12" x 3/4", sujeto a estructura de soporte en cubierta con clavos de 2 1/2", previa protección de escalera en cara frontal y las dos laterales con plástico de 600 micras y cinta adhesiva transparente para evitar suciedad o escurrimientos durante los trabajos sujeto con pequeñas chinchetas; según diseño en plano (INT-05), entre los trabajos a realizar están los siguientes; suministro de materiales, mano de obra, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área al final de los trabajos.

PRE-013 Armado de caja para embalaje de portón de madera de acceso principal de 2.10 mts de ancho por 3.20 mts de largo x 0.60 mts de alto por medio de bastidor de barrote de madera de pino de 2da, de 4"x2", forrado con triplay de 16mm, previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos, calzado a nivel de piso con pedacearía de polín para evitar contacto con el mismo, entre los trabajos a realizar están los siguientes; suministro de materiales, mano de obra, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área al final de los trabajos.

PRE-014 Habilitado y deshabilitado de soporte de fachada principal con madera de 2da en forma de retícula de 9.29 mts x 5.35 mts, por medio de 11 pies derechos en el sentido vertical de polín de 3 1/2" x 3 1/2", 9 largueros en el sentido transversal de polín de 3 1/2" x 3 1/2", encachetados con duela de 3/4" apoyados con pedacearía de polín a pies derechos sujetos a estructura de acero existente, según diseño en plano (INT-05), a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts entre los trabajos a realizar están los siguientes; suministro de materiales, mano de obra, acarreo horizontales y verticales, limpieza del área al final de los trabajos.

PRE-016 Habilitado de complemento en estructura metálica existente para apoyo de



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

soporte en fachada principal por medio de 3 tubos metálico de 4" ced. 40. de 3.00 mts de largo soldados en estructura metálica existente con refuerzo tipo ménsula a 45° de tubo de 2" ced. 40 de 1.50 mts se usarán electrodos de serie E-7018 a cordón corrido para soldadura a una altura máxima de 6 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes; corte y liberación en estructura existente en área sobrante para llegar a nivel de viga, complemento a base de tubo metálico de 4" ced. 40 en estructura de soporte a nivel de viga según diseño en plano (INT-05), suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo y desmontaje en su totalidad al culminar los trabajos de intervención.

A32 LIBERACIONES

LIB-003 Liberación de aplanados de cal-arena en muros de adobe, por cara exterior de entre 1.00 y 3.00 cm de espesor promedio a base de cincel y marro a golpe rasante a una altura promedio de trabajo de 5.00 mts. Este proceso se hará sentido perpendicular a la superficie a tratar y se hará con herramienta menor, Este proceso permitirá determinar la magnitud y el sentido de las fallas de los elementos arquitectónicos, por lo cual deberá realizarse previo a los trabajos de consolidación, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales de escombros a lugar indicado por la supervisión, habilitado deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área al final de trabajo.

LIB-007 Liberación controlada de lámina galvanizada en cubierta por medios manuales a una altura máxima 8.00 mts. entre los trabajos a realizar están los siguientes: protección de zonas aledañas, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-008 Liberación controlada de caballete galvanizado en sobre cubierta por medios manuales a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-015 Liberación de clavijote de madera en base superior de 0.08 x 0.08 mts., base inferior 0.04 x .04 m x 1.00 m de altura, para fijar vigas VL-3 y VL-4 por medios manuales a una altura máxima de trabajo de 7.00 mts, según diseño en plano de (LIB-08) entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, herramienta, equipo, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

LIB-019 Liberación controlada de fajillas de madera sin recuperación, en cubierta por medios manuales a una altura máxima de 8.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo.

LIB-022 Liberación controlada de muro mixto de adobe, tabique y piedra de la región de 1.00 a 1.50 metros de espesor promedio por medios manuales con cincel y marro a golpe rasante a una altura máxima 7.50 mts dividiendo la fachada en 3 entrecalles y liberando según avance de obra, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-023 Liberación de piezas ornamentales (espíritu santo) de ladrillo rojo de 0.87 m de alto x 0.55 m de ancho x 0.15 de profundidad, previa liberación se deberá prever la elaboración de molde con bastidor y fondo de madera relleno de yeso para posterior integración por medio manuales con cincel y marro a golpe rasante a una altura máxima de 6.00 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-024 Liberación de pilastras de ladrillo rojo de 0.08 m de ancho x 0.50 m largo x 3.36 m de alto por medio manuales con cincel y marro a golpe rasante a una altura máxima de 5.00 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: levantamiento a detalle, plantillas para registro de perfiles, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-025 Liberación de cornisa de ladrillo rojo de 0.15 de ancho x 0.50 de alto, por medio manuales con cincel y marro a golpe rasante a una altura máxima de 5.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: plantillas para registro de perfiles, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-026 Liberación de perillones de ladrillo rojo de 0.48 m de ancho x 1.14m de alto x 0.08 m de profundidad por medio manuales con cincel y marro a golpe rasante a una altura máxima de 5.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: levantamiento a detalle, plantillas para registro de perfiles, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

trabajo.

LIB-027 Liberación de ventanas de madera de 0.90 x 0.85 m por medios manuales a una altura máxima de 6.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: liberación de marco y contramarco, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-028 Liberación de nichos de ladrillo rojo de 1.00 m de ancho x 2.50 m de alto x 0.50 m de profundidad por medio manuales con cincel y marro a golpe rasante a una altura máxima de 5.00 m ., entre los trabajos a realizar están los siguientes: levantamiento a detalle, plantillas para registro de perfiles, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-029 Desmontaje, resguardo y montaje de puerta de madera de 3.43 mts. de altura por 1.95 mts. de ancho, se realizara el desmontaje retirando y etiquetando cada una de las piezas (bisagras, marco, cerradura, herrajes, picaporte) posteriormente se trasladará a un área de resguardo con un embalaje de traslado elaborado con material amortiguante (bajo alfombra), sujeto con cuerda de algodón (en todo el perímetro) una vez en su área de resguardo se realizara limpieza superficial mecánica para posteriormente realizar pruebas de eliminación de repintes, una vez definido el método y avalado por la sección de conservación del centro INAH, se realizara la eliminación general del repinte para obtener su acabado original, debido a que presenta ataque xilófago se realizara una fumigación por inyección en todas las galerías con biocida OSMOSE OZ SP sin parafina, posteriormente a la fumigación se realizara consolidación estructural de la madera inyectando cola de conejo al 5% en galerías, así como resanar galerías faltantes de dimensiones no superiores a 1cm de profundidad con pasta de aserrín y cola de conejo, fijando piezas sueltas, así como elementos decorativos; como acabado final en elementos de metal se aplicará barniz de poliuretano y en la madera barniz, entre los trabajos a realizar están los siguientes: montaje, y recolocación de las piezas (accesorios) desmontados, suministro de material, tramite de autorización para intervención del portón, elaboración de proyecto de intervención de portón por restaurador con cedula profesional, dirección técnica de los trabajos propuestos por el mismo restaurador, elaboración de reporte de terminación de trabajos, por parte del mismo restaurador y limpieza del área de trabajo

LIB-030 Liberación controlada por medios manuales de entepiso de coro con recuperación, a base de entablado de madera una altura máxima de 3.70 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: levantamiento a detalle, plantillas para registro de



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

perfiles, acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-031 Liberación controlada por medios manuales de escopeta en muro de fachada principal de 1.56 mts de ancho por 9.89 mts de largo conformada por vigas de madera de 3", duela de madera y lámina galvanizada acanalada, a una altura promedio de 6.00 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.


LIB-032 Liberación de pie derecho de madera (P-1), de 1.00 m de alto x 0.12 m de profundidad x 0.25 m de ancho, previo apuntalamiento de cubierta y muros de nave, por medios manuales a marro, cincel y a golpe rasante. a una altura promedio de 6.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-033 Liberación de viga de madera (F-2), de 0.15m de alto x 0.20 de ancho x 9.48 m de largo, previo apuntalamiento de cubierta y muros de nave, por medios manuales a marro, cincel y a golpe rasante. a una altura promedio de 6.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-034 Liberación viga de madera (E-1) de 9.69 m de largo x 0.15 de altura x 0.20 ancho, previo apuntalamiento de cubierta y muros de nave, por medios manuales a marro, cincel y a golpe rasante. a una altura promedio de 6.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-035 Liberación de viga de madera (V-2) de 9.69m de largo x 0.12 de altura x 0.33 ancho dimensión promedio, previo apuntalamiento de cubierta y muros de nave, por medios manuales a marro, cincel a golpe rasante. a una altura promedio de 6.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-036 Liberación de viga de madera (V-4) de 3.94m de largo x 0.05 de altura x 0.09 ancho dimensión promedio, previo apuntalamiento de cubierta y muros de nave, por medios manuales a marro, cincel y a golpe rasante. a una altura promedio de 6.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado





UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-037 Liberación de viga de madera (V-5) de 3.94m de largo x 0.08 de altura x 0.17 ancho, previo apuntalamiento de cubierta y muros de nave, por medios manuales a marro, cincel y a golpe rasante a una altura promedio de 6.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-038 Liberación de viga de madera (V-6) de 3.94m de largo x 0.08 de altura x 0.20 ancho dimensión promedio, previo apuntalamiento de cubierta y muros de nave, por medios manuales a marro, cincel y a golpe rasante a una altura promedio de 6.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-039 Liberación de viga de madera (V-7) de 3.94m de largo x 0.14 de altura x 0.40 ancho dimensión promedio, previo apuntalamiento de cubierta y muros de nave, por medios manuales a marro, cincel y a golpe rasante a una altura promedio de 6.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-040 desmontaje de dintel de madera en vano de ventana de 0.10 m de alto x 2.37 m largo x 0.45 m de profundidad, por medios manuales a una altura máxima de 5.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

LIB-041 Desmontaje de dintel de madera en vano de ventana de 0.10 m de alto x 1.69 m largo x 0.45 m de profundidad, por medios manuales a una altura máxima de 5.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales a lugar indicado por la supervisión, habilitado y deshabilitado de andamios y limpieza del área de trabajo.

A34 INTEGRACIONES

INT-002 Integración de muro de adobe de 1.20 mts. de espesor promedio, asentado y junteado con arcilla de barro más 10% de resina de pino, mas 10% de mucilago de nopal por volumen de mezcla, provocando el cuatrapeo entre las piezas a una altura promedio



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

de trabajo de 7.00 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: rajueleo para nivelación y alineación de los adobes y fijación del aplanado en las caras expuestas de muro, materiales mano de obra, acarreo horizontales y verticales, habilitado y deshabilitado de andamios, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

INT-014 Integración de aplanado base en muros de 3.00 cm de espesor promedio a una altura promedio de trabajo de 6.00 mts, a base de mortero de cal - arena prop. 1:3 + 10% de cemento gris por vol. De cal, + 10% de mucilago de nopal por vol. De mezcla, siguiendo el alabeo del muro. El aplanado se aplicará a dos manos en intervalos distintos de 24 hrs. para mantener un buen control del secado del mismo, así mismo durante el proceso de secado se revisará diariamente para ir "apretando" las áreas que presenten un secado irregular observándose fisuras y falta de adherencia a la superficie, esto se hará humedeciendo dichas áreas con una solución de agua más mucilago de nopal diluido al 10% y tallando la superficie con llana de madera, se deberá considerar un tiempo de secado del área aplanada de al menos una semana, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-015 Integración de aplanado fino en muros de adobe en cara exterior de 0.05 cm de espesor promedio a una altura de trabajo de 6.00 mts, a base de mortero de cal - arena cernida prop. 1:1 + 5% de cemento gris por vol. de cal, siguiendo el alabeo del muro, Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el "curado" diario de los aplanados hasta controlar su secado haciendo uso de una solución de agua y mucilago de nopal diluido al 10%, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-016 Integración de masilla en muros de adobe en cara exterior de 2.00 mm a base de cal y mucilago de nopal siguiendo el alabeo del muro a una altura máxima de 6.00 m. Todas las capas de aplanado se aplicarán con llana de madera, considerando el "curado" diario de los aplanados hasta controlar su secado, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-017 Integración de pintura a la cal a dos manos en muros en cara exterior a una



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

altura promedio de trabajo de 12.00 mts, en tono similar al existente, a base de 19 litros de agua, cal hidratada, 30% de mucilago de nopal sobre el agua utilizada para la realización de la pintura, sal en grano y pigmento mineral. Se aplicará con chulo de cerda vegetal sobre el aplanado, procurando empalmar las dos manos sobre la superficie limpia de polvo dejando un acabado texturizado, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-020 Integración de lámina galvanizada zintro alum de tipo canalón cal. 22 sujeta con pijas de 1" cabeza hexagonal cuerda sin fin, con arandela de neopreno a una altura máxima de trabajo de 8.00 m. Entre los trabajos a realizar están los siguientes: integración de capa de duretan en cabezal de pija hexagonal, acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-021 Integración de caballete de lámina galvanizada de 0.45m ancho x 0.23m alto x 3.05 m largo cal 22 sujeto con pijas de 1" cabeza hexagonal cuerda sin fin con arandela de neopreno según diseño de plano (int-06) a una altura máxima de trabajo de 7.50 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: integración de capa de duretan en cabezal de pija hexagonal, acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-024 Integración de clavijote de madera de 1ra, en base superior de 0.08 x 0.08 mts., base inferior 0.04 x 0.04 m x 1.00 m de altura promedio secada y estufada previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: ad005130 o similar a dos manos según diseño en planos de integraciones (INT-09) a una altura máxima de trabajo de 8.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo horizontales y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-029 Integración de muro de 1.50 mts de espesor a base de tabique de barro rojo recocido de 5 x 14 x 28 cm., asentado y junteado con mortero de cal-arena en pro. 1:3 + 10% de cemento por volumen de cal + 10% de mucilago de nopal por vol. de mezcla a una altura promedio de trabajo de 8.00 mts, forjado en tres secciones de la fachada a distintos tiempos según avance de obra, entre los trabajos a realizar están los siguientes: forjado de los derrames del vano del acceso principal, dentellos para ensamble con muro de la nave a base de adobe en ambos extremos según diseño en plano (int-03), acarreo horizontales



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

y verticales, limpieza y preparación del área de trabajo, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza al final de los trabajos.

INT-030 Integración de pie derecho de madera (P-1) de pino de 1ra, de 0.25 m de largo x 1.42 de altura x 0.15 ancho previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y según diseño en planos (int-10) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando perforaciones necesarias terminado con formon de mano de 1/2" para acabado circular según diseño en plano (INT-10), suministro de materiales, preparación de la superficie, acarreo horizontal y vertical, habilitado andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-031 Integración de viga de madera de refuerzo (P-2) de pino de 1ra, de 1.03m de largo x 0.10 de altura x 0.30 ancho previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y según diseño en planos de integraciones a una altura máxima de trabajo de 8.00 m según diseño en plano de (INT-10) entre los trabajos a realizar están los siguientes: perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando perforaciones necesarias terminado con formon de mano de 1/2" para acabado circular según plano de integraciones, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-032 Integración de viga de madera (F-1) de pino de 1ra, de 1.17 m de largo x 0.12 de altura x 0.25 ancho previamente tratada mediante la impregnación de preservante de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y según diseño en planos de integraciones a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando perforaciones necesarias terminado con formon de mano de 1/2" para acabado circular según diseño en plano (INT-10), preparación de la superficie, suministro de materiales, mano de obra, acarreo horizontal y vertical, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-033 Integración de viga de madera (F-1) de pino de 1ra, de 1.17 m de largo x 0.12 de altura x 0.25 ancho previamente tratada mediante la impregnación de preservante de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y según diseño en planos de integraciones a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

de 2" realizando perforaciones necesarias terminado con formon de mano de 1/2" para acabado circular según diseño en plano (INT-10), preparación de la superficie, suministro de materiales, acarreo horizontal y vertical, suministro y habilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-034 integración de escopeta de madera de pino de 1ra, de 1.56 m de ancho x 9.69 m de largo, formada por viga principal de madera de pino de 0.07 m x 0.10 m x 9.69 m hecha a tres tramos con vigas empataadas a media madera y sujeta con clavo de madera 1 1/2" x 2", intersectada por 11 vigas de madera de pino de 0.07 m x 0.10 m x 1.56 m ensambladas a caja y espiga sujetas con clavos de madera de 1 1/2"x 2 1/2", empotradas a lo ancho de muro (45 cm), sujeta a viga e-2 por medio de clavos de madera de 1 1/2" x 2", entablado con tabla de pino de 8" x 3/4" anclada a viga con tornillos para madera autoroscables, madera previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y diseño en plano (INT-11) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acabado en lámina galvanizada cal 26 sujeta a entablado con pijas de 1" cabeza exagonal cuerda sin fin con arandela, integración de capa de duretan en cabezal de pija exagonal, forjado de mechinales, preparación de la superficie, suministro de materiales, acarreo horizontal y vertical, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-035 Integración de viga de madera (E-2) de pino de 1ra, de 9.69 m de largo x 0.15 de altura x 0.20 ancho previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto a una altura máxima de trabajo de 8.00 m según diseño en plano (INT-10), entre los trabajos a realizar están los siguientes: apertura de caja para ensamble en sus extremos, sujeto con clavo de madera de 2 1/2" x 3", preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-036 Integración de viga de madera de pino (V-2) de 1ra, de 9.69m de largo x 0.12 de altura x 0.33 ancho previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto, según diseño en planos (INT-10) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: apertura de caja para ensamble con vigas de muros lateral por medio de cortadora de 7 1/4" , preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-037 (D-1) Integración de viga de madera de encino rojo de 1ra, de 4.11m de



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

largo x 0.22 de altura x 0.23 ancho previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: ad005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frío a dos manos, a una altura máxima de trabajo de 8.00 m según diseño en planos (INT-10)., entre los trabajos a realizar están los siguientes: perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando perforaciones necesarias terminado con formón de mano de 1/2" para acabado circular, para ensamble con viga F-2, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-038 (D-2) Integración de viga de madera de encino de 1ra, de 3.92 m de largo x 0.22 de altura x 0.23 ancho previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: ad005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frío a dos manos, entre los trabajos a realizar están los siguientes: perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando perforaciones necesarias terminado con formón de mano de 1/2" para acabado circular según diseño en plano (INT-10) para anclaje con clavo de madera de 2" x 2 1/2" en viga F-1, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-039 (D-3) Integración de viga de madera de encino rojo de 1ra, de 3.73 m de largo x 0.22 de altura x 0.23 ancho previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frío a dos manos según diseño en planos de (INT-10) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-040 (D-4) Integración de viga de madera de encino rojo de 1ra, de 3.54 m de largo x 0.22 de altura x 0.23 ancho previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frío a dos manos según diseño en planos de (INT-10) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando perforaciones necesarias terminado con formón de mano de 1/2" para



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

acabado circular, para ensamble con viga F-1, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-041 Integración de dintel de madera de pino de 1ra, en un área de 1.69 m. de largo y 0.45 m de ancho a base de 3 vigas de madera de 0.10 x 0.15 x 2.00 m empotradas a muro de adobe de 0.45 mts de ancho a una altura máxima de trabajo de 5.00 m, previamente tratadas mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack modelo: AD005130 o similar a dos manos según ficha técnica del producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frío a dos manos, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreo vertical y horizontal, maniobras de colocación y elevación, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución

INT-042 (V-4) Integración de viga de madera de encino rojo de 3.94m de largo x 0.05 de altura x 0.09 ancho previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frío a dos manos, y según diseño en planos (int-10) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-043 (V-5) Integración de viga de madera de encino rojo de 3.94m de largo x 0.08 de altura x 0.17 ancho previamente tratada mediante la impregnación de preservante de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frío a dos manos, y según diseño en planos de integraciones a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: perforación circular de 0.08 mts con broca plana o de paleta de 2" realizando perforaciones necesarias terminado con formón de mano de 1/2" para acabado circular según diseño en plano (INT-10) para anclaje con clavo de madera de 2" x 2 1/2" en viga V-4, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-044 (V-6) Integración de viga de madera de encino rojo de 3.94 m de largo x 0.08 m de altura x 0.20 m ancho previamente tratada mediante la impregnación de preservante de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y según diseño en planos de (int-00) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

frio a dos manos, trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: elaboración de mechinales en muros para colocación según avance en obra para montaje de viga limpieza, preparación de la superficie, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-045 (V-7) Integracion de viga de madera de encino rojo de 1ra, de 3.94 m de largo x 0.14 m de altura x 0.40 m de ancho previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frio a dos manos, según diseño en planos (INT-10) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: elaboración de mechinales en muros para colocación según avance de obra, para montaje de viga, preparación de la superficie, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-046 (V-8) Integracion de viga de madera de encino rojo de 1ra, de 4.22 m de largo x 0.14 m de altura x 0.34 m de espesor previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frio a dos manos, según diseño en planos (int-10) a una altura máxima de trabajo de 8.00 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: elaboración de mechinales en muros para colocación según avance de obra limpieza, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-047 Integracion de arco de medio punto de 1.95 mts de luz a base de tabique rojo recocido de 0.45 mts de peralte x 0.45 m de ancho, 2.97 mts de flecha arrancando altura de imposta 2.05 mts asentado y junteado con mortero de cal-arena prop. 1:3 mas 10 % de cem. por vol. de cal, entre los trabajos a realizar están los siguientes: preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-048 Integracion de pilastras en muro de portada de 0.18 mts de ancho x 0.39 mts de largo a base de tabique rojo recocido de 0.05 x 0.14 x 0.28 mts, asentado y junteada con mortero de cal-arena prop. 1:3 mas 10 % de cemento por vol. de cal, a una altura máxima de trabajo de 4.00 mts según diseño existente, entre los trabajos a realizar están los siguientes: ajustes necesarios en base a levantamiento previo y plantillas de trazo, preparación de la superficie, suministro de



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-049 Integración de cornisa en muro de portada de 0.26 mts de alto a base de tabique rojo recocido de 0.05 x 0.14 x .28 mts, asentado y junteado con mortero de cal-arena prop. 1:3 más 10 % de cemento por vol. de cal, a una altura máxima de trabajo de 4.00 mts según diseño existente, entre los trabajos a realizar están los siguientes: ajustes necesarios en base a levantamiento previo y plantillas de trazo, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-050 Integración de ornamentación (espíritu santo) de 0.87 m de alto x 0.55 m de alto x 0.15 de profundidad base de ladrillo rojo, asentado y junteado con mortero de cal-arena en pro. 1:3 + 10% de cemento por volumen de cal + 10% de mucilago de nopal, con aplanado de mortero de cal-arena prop. 1:3 + 10% de cemento por volumen de cal+10% mucilago de nopal, con acabado a base de masilla de cal + mucilago de nopal según diseño existente a una altura máxima de trabajo de 6.00 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: ajustes necesarios en base a levantamiento previo y plantillas de trazo, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-051 Integración de perillones de 0.48 m de ancho x 1.14m de alto x 0.08 m a base de tabique rojo recocido, asentado y junteado con mortero de cal-arena prop. 1:3 más 10 % de cem. por vol. de cal, ajustes necesarios en base a levantamiento previo y plantillas de trazo a una altura máxima de trabajo de 8.00 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-052 Forjado de nicho de 2.83 mts de alto x 0.83 mts de ancho x 0.08 mts de profundidad forjado con ladrillo rojo, asentado y junteado con mortero de cal-arena en prop: 1:3 + 10% de cemento por volumen de cal + 10% de mucilago de nopal, base de 0.83 x 0.61 mts luz de vano de 0.47 x 1.16 mts según, plantillas, diseño original en plano de (INT-03) a una altura máxima de trabajo de 4.00 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-053 integración de marco de madera de pino en ventana coral de 1.00 m de alto x 0.82 m de largo y 0.45 m de ancho, forjado con marco de tablón de pino de 1ra, de 12" x



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

1 1/2", protección tipo rejilla de madera 8" x 1 1/2", madera previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frío a dos manos, según diseño en plano de (INT-11) a una altura máxima de trabajo de 5.00 mts. entre los trabajos a realizar están los siguientes: preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-054 Integración de ventana de madera de pino de 1ra, de 0.60 m de alto x 0.60 m de largo y 0.45 m de ancho, forjada con marco de tablón de pino de 12" x 1 1/2", contramarco interior a base de tabla de 4" x 1", dos hojas abatibles, con bastidor de madera de 1 1/2" x 1 1/2" forrado con tabla de 8" x 3/4", madera previamente tratada mediante la impregnación de preservador de madera Sayer lack o similar a dos manos según ficha técnica de producto y recubrimiento a base de cera de abeja disuelta en aguarrás en proporción del 20% por litro aplicado por impregnación en frío a dos manos, según diseño en plano de (INT-11) a una altura máxima de trabajo de 5.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

INT-055 Integración de muro de adobe en forma trapezoidal para contrapeso en vigas de 1.17 mts x 1.51 mts x 0.45 mts de espesor promedio, asentado y junteado con arcilla de barro más 10% de resina de pino, más 10% de mucilago de nopal por volumen de mezcla, provocando el cuatraneo entre las piezas a una altura promedio de trabajo de 7.00 mts, según diseño en plano (INT-10), entre los trabajos a realizar están los siguientes: rajueo para nivelación y alineación de los adobes y fijación del aplanado en las caras expuestas de muro, preparación de la superficie, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, limpieza del área de trabajo.

A4 CUBIERTA PROVISIONAL DE LAMINA EN ÁREA DE CORO Y LIBERACIONES.

A41 LIBERACIONES.

PENT-004 Desmontaje de bajadas pluviales de cubierta provisional existente en área de coro y presbiterio a base de tubo de pvc de 4" de 7.00 mts de desarrollo a una altura máxima de 7.00 mts, sujetos a columna de 12" de diámetro mediante alambre de acero inoxidable, entre los trabajos a realizar están los siguientes: habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontal y vertical a 1ra y 2da estación indicada por la supervisión, limpieza al final de los trabajos.

PENT-005 Desmontaje de canalón tipo u de 20x45x15 cm a base de lámina lisa cal. 20





UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

a una altura máxima de 10.00, fijado con pijas de punta de broca, entre los trabajos a realizar están los siguientes: habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontal y vertical a 1ra y 2da estación indicada por la supervisión, limpieza al final de los trabajos.

PENT-006 Desmontaje de lámina galvanizada con recuperación en cubierta provisional existente por medios mecánicos con desatornillador eléctrico, a una altura máxima de 10.00 metros, entre los trabajos a realizar están los siguientes: desmontaje de caballete de lámina, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontal y vertical a 1ra y 2da estación indicada por la supervisión, limpieza al final de los trabajos.

PENT-007 Desmontaje de larguero con recuperación a base de monten tipo c cal. 12 de 6", en estructura de cubierta provisional por medios manuales a una altura máxima de 10.00 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: desmontaje de contraflameo a base de redondo de 3/8", habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontal y vertical a 1ra y 2da estación indicada por la supervisión, limpieza al final de los trabajos.

PENT-008 Desmontaje de armaduras A-1 de 20.92 metros de desarrollo y 0.89 de peralte con recuperación en cubierta provisional, a base de cuerda superior formada por 2 ptr de 2" cal.11, cuerda inferior formada por 2 ptr de 2" cal. 11 unidas entre si por medio de diagonales y montantes formadas por ptr de 2" cal. 11 a una altura máxima de 10.00 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontal y vertical a 1ra y 2da estación indicada por la supervisión, limpieza al final de los trabajos.

PENT-009 Desmontaje de armaduras a-3 de 6.00 y 7.00 metros de desarrollo y 0.83 de peralte con recuperación en cubierta provisional, a base de cuerda superior formada por 2 ptr de 2" cal.11, cuerda inferior formada por 2 ptr de 2" cal. 11 unidas entre si por medio de diagonales y montantes formadas por ptr de 2" cal. 11 a una altura máxima de 10.00 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontal y vertical a 1ra y 2da estación indicada por la supervisión, limpieza al final de los trabajos.

PENT-010 Desmontaje de columnas con recuperación en cubierta provisional, a base de tubo metálico de 12"x1/4", y 5.00 mts de largo anclados a placa de acero montada sobre dado de concreto a una altura de 6.00 m, entre los trabajos a realizar están los siguientes: desmontaje de contravientos de cable de acero de 1/2", desmontaje de placa, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontal y vertical a 1ra y 2da estación indicada



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

por la supervisión, limpieza al final de los trabajos.

PENT-011 Demolición de zapatas de concreto armado por medios manuales con marro y cincel de 2.00 mts x 2.00 mts. entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreos a primera estación a lugar indicado por la supervisión, limpieza al final de los trabajos.

PENT-012 Demolición de dado de concreto armado por medios manuales de 2.00 mts x 1.500 mts. a una altura máxima de 2.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreos a primera estación a lugar indicado por la supervisión, limpieza al final de los trabajos.

PENT-013 Demolición de losa de cimentación de concreto armado por medios manuales de 15.00 mts x 1.600 mts x 0.20 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreos a primera estación a lugar indicado por la supervisión, limpieza al final de los trabajos.

PENT-014 Integración de firme de concreto simple de 15 cm de espesor con malla electrosoldada 6x6x10 utilizando concreto con $f_c' = 250 \text{ kg/cm}^2$ tma 3/4" acabado rayado con cepillo de alambre, entre los trabajos a realizar están los siguientes: acarreos a primera estación a lugar indicado por la supervisión, limpieza al final de los trabajos, relleno con material de banco necesario para nivelación compactado en capas de 15 cm, suministro de materiales, acarreos horizontales.

A5 PROCESO DE ENTREGA

PENT-001 Acarreo de escombros a mano a 2a. estación en bote o carretilla a una distancia máx. 50m. entre los trabajos a realizar están los siguientes: traspaleo y carga del escombros y limpieza del área al final de los trabajos.

PENT-002 Retiro de escombros en camión, fuera de la obra, entre los trabajos a realizar están los siguientes: traspaleos, carga a mano con pala y descarga del camión volteo y limpieza al final de los trabajos.

PENT-003 Limpieza fina para la entrega de obra por medios manuales asegurando no dejar restos de polvo en las áreas intervenidas y adyacentes.

A6 RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES INCORPORADOS O ADHERIDOS AL



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

INMUEBLE

001/03 Elaboración de calas estratigráficas de 10x5 cm por estrato. estas se realizan a partir de la liberación de capas de pintura y aplanados para determinar el número y sucesión de estratos pictóricos y con ello verificar la existencia de pintura mural histórica y su estado de conservación. esto se realizará en las áreas indicadas por el personal especializado del INAH a una altura menor a 6 m., entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, elaboración de reporte y limpieza al final de los trabajos.

001/03 Ventana estratigráfica y exploratoria de 40 x 40 cm, a una altura máxima de 6.00 mts, consiste en el retiro de las capas de cal y/o pintura que se encuentran presentes en la superficie de los muros del inmueble, mecánicamente empelando bisturí y espátulas flexibles, y solventes, con el fin de identificar otra etapa decorativa de la pintura histórica actual, para poder definir las zonas donde pueden ser retirados los aplanados sin que se afecte las capas pictóricas; entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo, elaboración de reporte y limpieza al final de los trabajos.

001/04 Se realizarán encofrados de los retablos utilizando estructuras de madera construidas con polines de 3 1/2" x 3 1/2" recubiertas con triplay de 1.2 cm de grosor. todos los componentes se unirán con pijas metálicas, las uniones se sellarán con cinta adhesiva transparente o gris para evitar el paso de polvo al interior de las estructuras, realizando 4 ventanas de 50 x50 cms en el triplay y colocando pellón en las mismas fijado con cinta de ducto para ventilación del retablo; entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final de los trabajos.

001/05 fumigación por impregnación. se realizará aplicando el producto OSMOZE OZ-SP o de características similares por medio de brocha o jeringa. esto se aplicará en la madera que presenta galerías y que no tiene policromía por presencia de silofagos, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final de los trabajos.

001/06 Fumigación de inmueble con cámara de fumigación utilizando un producto con ingrediente activo de piretroides sólidos generadores de humo, deberá prepararse el espacio realizando el sellado del espacio con plástico tipo cristal de los vanos del inmueble



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

fijado con cinta de ducto y los materiales para que el producto pueda interactuar con todas las superficies que presenten ataque biológico, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/07 Protección de mobiliario eclesiástico a base de la protección con bajo alfombra y cinta para ducto, de barandales, columnas y cualquier mobiliario que requiera ser protegido del polvo para su intervención. entre los trabajos a realizar están los siguientes: Suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/08 Velados de protección de pintura mural en paramento interior de muros, en área de coro, nave y presbiterio a base de CMC (CARBIXIMETIL celulosa) a una concentración del 3 % diluido en agua destilada utilizando como interfase pellón delgado, estos se aplicarán sobre la pintura mural adyacente a zonas donde se eliminarán aplanados y se intervendrán grietas y serán aplicados a una altura máxima de 6.00 metros, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/09 colocación de ribetes en aplanados con presencia de pintura mural en paramento interior de muros, en área de coro, nave y presbiterio consiste en colocar un mortero de cal en pasta y tepezil a una proporción de 1:1.5 respectivamente, en todo el perímetro de la pintura mural que ha quedado a la vista tras realizar la eliminación de aplanados, el ribete se aplica en un ángulo de 45° para promover una mejor unión con los aplanados que se colocarán posteriormente el ribete se aplica con espátulas, previamente humedeciendo la zona, a una altura de trabajo de 6.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/10 Consolidación de aplanados históricos en área de presbiterio de cal-arena que se encuentran desprendidos del muro serán inyectados con un mortero de cal, arcilla y tepezil en una proporción de 1:1:1. este mortero se aplicara utilizando jeringas de veterinario o un sistema de venocisis (según sea el caso), para realizar la inyección se realiza un orificio en el muro y se limpiara utilizando una perilla inyectando lentamente la mezcla de agua y alcohol en proporción 1:1 para romper la tensión superficial del sustrato, trabajo realizado a 6.00 mts de altura máxima, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales,



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/11 Fijado de pintura mural de la pintura mural y los aplanados de paramento interior de muro en área de sotocoro se realizará una consolidación de la pintura mural en las áreas que presentan pulverulencia o eflorcencias salinas que causan el desprendimiento de escamas de pintura mural. esta consolidación se realiza con una solución de hidróxido de calcio, se aplicará sobre la superficie del muro con brocha utilizando como interfase non woven para evitar el arrastre de escamas y pigmentos antes de aplicar la solución se realizarán pruebas de reacción con los pigmentos de las cenefas que fueron realizadas con una técnica en seco, a una altura de 6.00 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/12 Eliminación de velados de paramento interior de muros, en área de coro, nave y presbiterio con ayuda de esponjas y aspersores se humedecerá el velado de forma paulatina, promoviendo la reactivación del adhesivo y devolviéndole su plasticidad ya que el adhesivo se encuentra plástico es posible retirar el velado con ayuda de una espátula posteriormente se debe eliminar el adhesivo depositado en la superficie con ayuda de espátulas y esponjas a una altura de trabajo de 6.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/13 Limpieza físico química para eliminar sales insolubles en agua, en muro de sotocoro, para esto se utilizará una solución de esta disuelto en agua a una concentración del 5 %. este producto se aplica por medio de hisopo rodado y posteriormente se enjuaga utilizando agua destilada dicho trabajo se realizará a una altura máxima de 6.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/14 Limpieza mecánica en muro de sotocoro de suciedad incrustada en la capa de pintura utilizando navaja de bisturí, para facilitar la limpieza se podrá humectar con una mezcla de agua con alcohol a una proporción de 1:1 la superficie de las concreciones a una altura de trabajo de 6.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final

001/15 Limpieza de microorganismos en muro de sotocoro (hongos o líquenes) se realiza



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

asperjando alcohol etílico en toda la zona afectada, posteriormente se aplica agua oxigenada utilizando un hisopo de algodón. el agua oxigenada se enjuaga utilizando agua destilada. una vez seca el área se aplica el producto citrol k ultra a una concentración del 3%. a una altura máxima de 6.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreos horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/17 Reintegración cromática en muro de sotocoro consiste en realizar la igualación de color de la zona aledaña para completar las figuras imitando la forma y el color en las áreas donde la pintura se ha perdido. para esta labor se propone el uso de pinturas acrílicas de la marca politec. estas serán aplicadas utilizando pinceles delgados y brochas a una altura de trabajo de 6.00 mts. como máximo, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreos horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/18 Stacco de pintura mural en muro de sotocoro en aquellas zonas donde sea necesario, para la estabilización estructural incluye la colocación de velado de protección con cmc (4 capas) la colocación de un velado con manta de cielo adherida con cola de conejo y la colocación de un soporte auxiliar realizado con una placa de acrílico se realizara el reporte correspondiente trabajo realizado en un aaltura maxima de 5.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreos horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/19-1 Adhesión de pintura mural en muro de sotocoro desprendida. esto se realizará utilizando un mortero terciado de cal+arcilla+tepezil en una proporción de 1:1.5:1.5, con la finalidad de asegurar la adecuada adhesión al adobe de los muros, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreos horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final

001/20-1 Semiencofrado de la pintura del sotocoro de san juan bautista. se colocará una estructura de polines de 3era de 31/2x31/2"x2.50 y triplay de 12 mm para proteger la pintura de caída de escombros durante los trabajos en la fachada del templo, toda la estructura de madera se unirá mediante tornillos para madera, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreos horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

001/21 Desmontaje del remate del retablo principal para permitir la correcta intervención del inmueble será necesario desmontar el segundo cuerpo del retablo, antes de esto se realizarán esquemas detallados el sistema constructivo, cada una de las piezas se embalará utilizando bajo alfombra y se colocará sobre polines para evitar su contacto directo con el suelo el desmontaje se realizara a una altura máxima de 6.00 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: plataforma a base de 2 torres de 2 andamios cada una con arriostramientos de madera entre estas y sobre las mismas se colocaran madrinan a cada metro y triplay de 16 mm de espesor fijado a el entarimado, suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales y limpieza al final.

001/19 Adhesión de fragmentos desprendidos en muro de sotocoro utilizando cola de conejo (como adhesivo) al 50% (vol.x vol.) en agua destilada con apoyo de sargentos y elementos elásticos para ejercer presión temporal. para elementos que lo requieran se usarán pernos de bambú de 4 y 2 mm de diámetro según necesidad, previo a la realización de orificios con mototool. el adhesivo se aplicará con brochas cubriendo tanto los pernos como la totalidad de la superficie de contacto en caso de haber escurrimientos derivados de la presión mecánica, se realizará la limpieza utilizando hisopos y agua destilada trabajo realizado a una altura de 5.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/20 Consolidación de la madera atacada por insectos xilófagos en áreas que interfieran en el desmontaje, mediante la inyección de cola de conejo al 3% en agua destilada habiendo previamente roto la tensión superficial con la inyección de agua-alcohol 1:1. se rellenarán las galerías causadas por los insectos a fin de dar mayor solidez a las secciones, con pasta elaborada a base de aserrín de madera de cedro y cola de conejo; se podrán aprovechar también las excretas de los insectos, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreo horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.


001/22 Montaje de secciones de retablo principal una vez concluidos los trabajos se realizará el montaje de la sección del retablo desmontada. utilizando la información recabada anteriormente se unirán las piezas siguiendo el sistema constructivo original, elaborando plataforma para montaje a base de 2 módulos de 2 torres de andamio, colocando arriostramientos para la estabilidad de la estructura esto a base de polín de madera de 3era calidad de 31/2"x31/2"x 2.50 mts, sobre la cual se colocara entarimado con madrinan de polín y triplay de 16 mm de espesor una altura máxima de trabajo de 4.00 mts, entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO INAH OAXACA
IDENTIFICACIÓN	
Número de expediente	FISCALES/CIOAX-SIS2017-09/2023
ID - INAH	20-00127-1
Nombre del Inmueble	TEMPLO DE SAN FRANCISCO
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE TEMPLO DE SAN FRANCISCO PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS SISMOS. OAXACA
LOCALIDAD	CALLE INDEPENDENCIA, S/N, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAXACA

y deshabilitado de andamios, acarreos horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

001/23 Limpieza superficial del retablo se realiza utilizando aspiradora y brocha de pelo suave la limpieza se efectuará por el anverso y reverso del retablo ubicado en el templo a una altura máxima de trabajo de 6.00 mts., entre los trabajos a realizar están los siguientes: suministro de materiales, habilitado y deshabilitado de andamios, acarreos horizontales y verticales, adecuación del área de trabajo y limpieza al final.

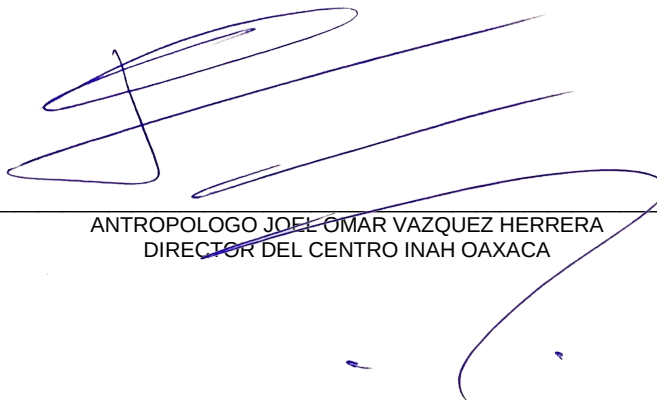

ANTROPOLOGO JOEL OMAR VAZQUEZ HERRERA
DIRECTOR DEL CENTRO INAH OAXACA

